

10

Цилиндрические мотор-редукторы серии BG - Габаритные чертежи

Габаритный чертёж - Стандарт	477
BG04	477
BG05	478
BG06	479
BG10-BG10Z	480
BG10X-BG10XZ	482
BG15	485
BG20-BG20Z	486
BG30-BG30Z	488
BG40-BG40Z	490
BG50-BG50Z	492
BG60-BG60Z	494
BG70-BG70Z	496
BG80-BG80Z	498
BG90-BG90Z	500
BG100-BG100Z	502
Габаритный чертёж - Двойной редуктор.....	505
BG06G04	505
BG10G06	506
BG10XG06.....	508
BG20G06	510
BG30G06	512
BG40G10	514
BG50G10	516
BG60G20	518
BG70G20	520
BG80G40	522
BG90G50	524
BG100G50	526


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG04


Вариант исполнения на лапах

Код -11/

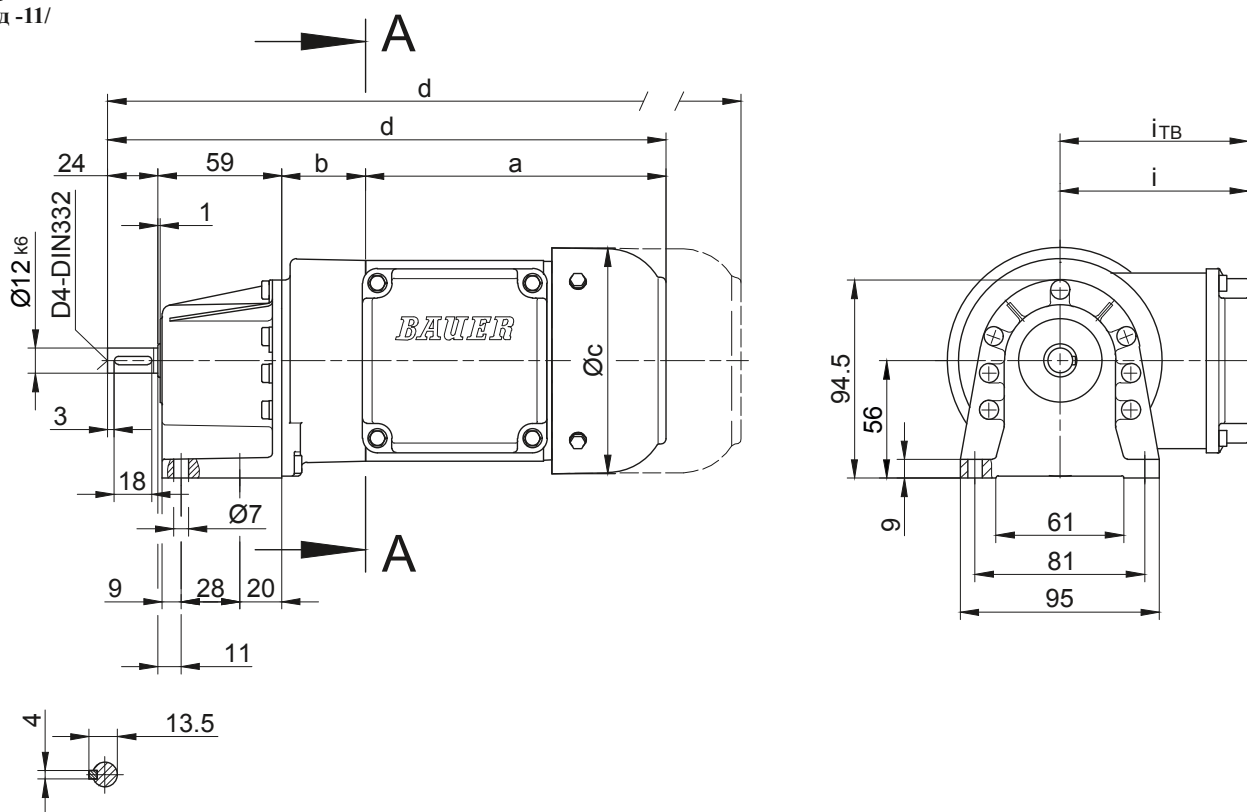

Фланец со сквозными отверстиями

Код -31/

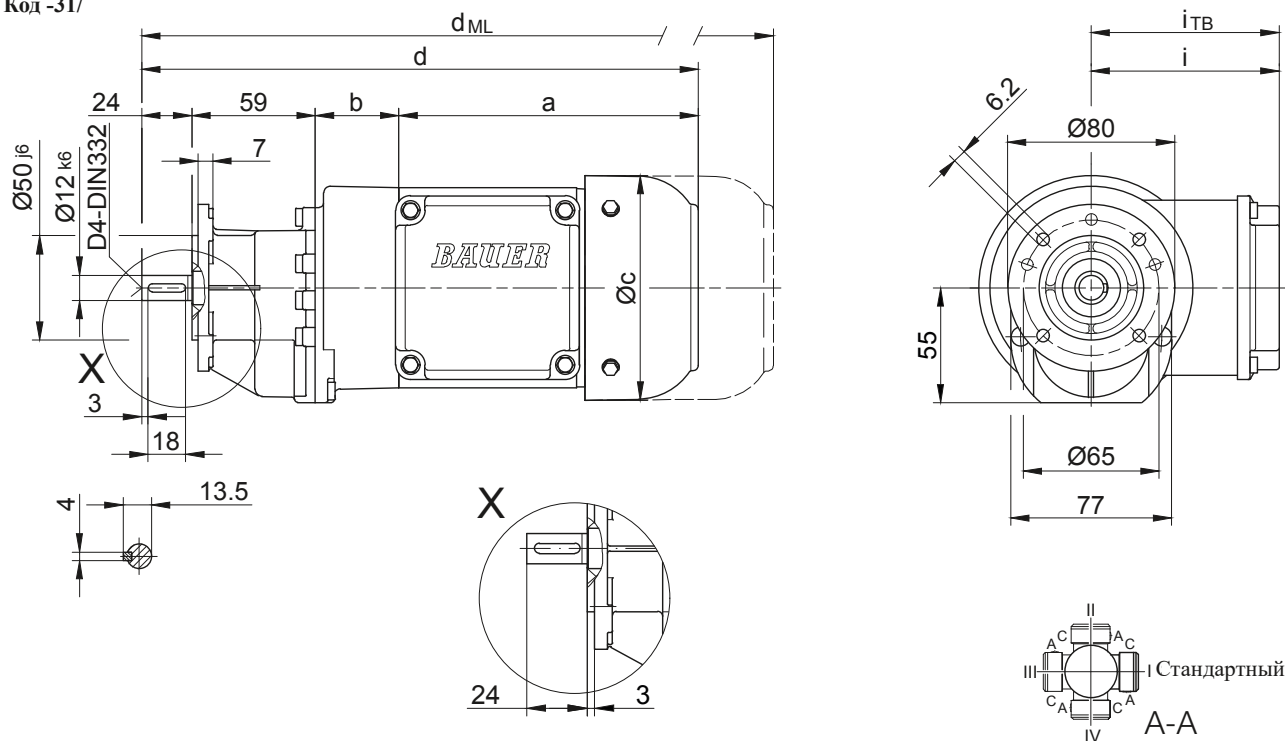

10

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG04-../D04.A.	142,5	40	110,5	265,5	90	112	309	353	396,5	-

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG05



Вариант исполнения на лапах

Код -11/

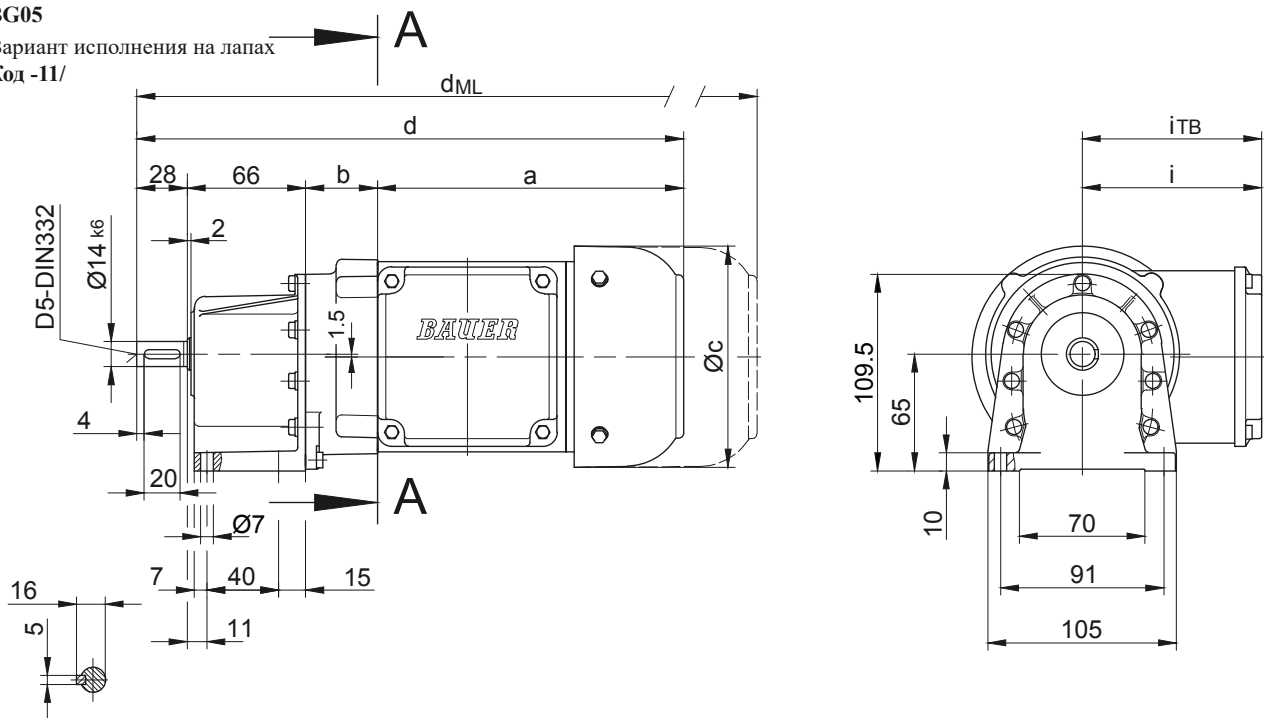

Фланец со сквозными отверстиями

Код -31/

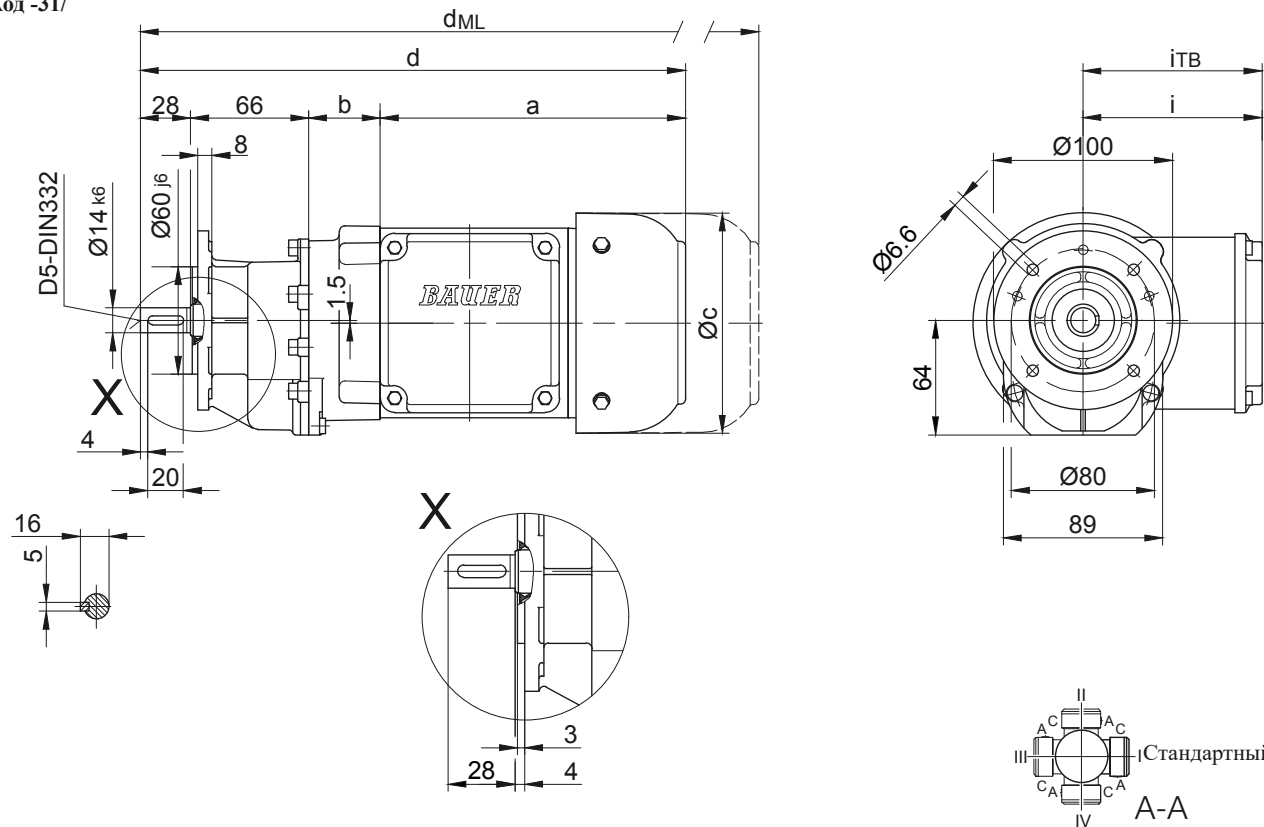

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG05-../D04.A.	142,5	38	110,5	274,5	90	112	318	362	405,5	-
BG05-../D..05.A.	170,5	40	123	304,5	101	117	346,5	407	444,5	-
BG05-../D..06.A.	170,5	40	123	304,5	99	119	346,5	407	444,5	-
BG05-../D..07.A.	190,5	40	123	324,5	99	119	366,5	427	464,5	-

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG06


Вариант исполнения на лапах

Код -11/

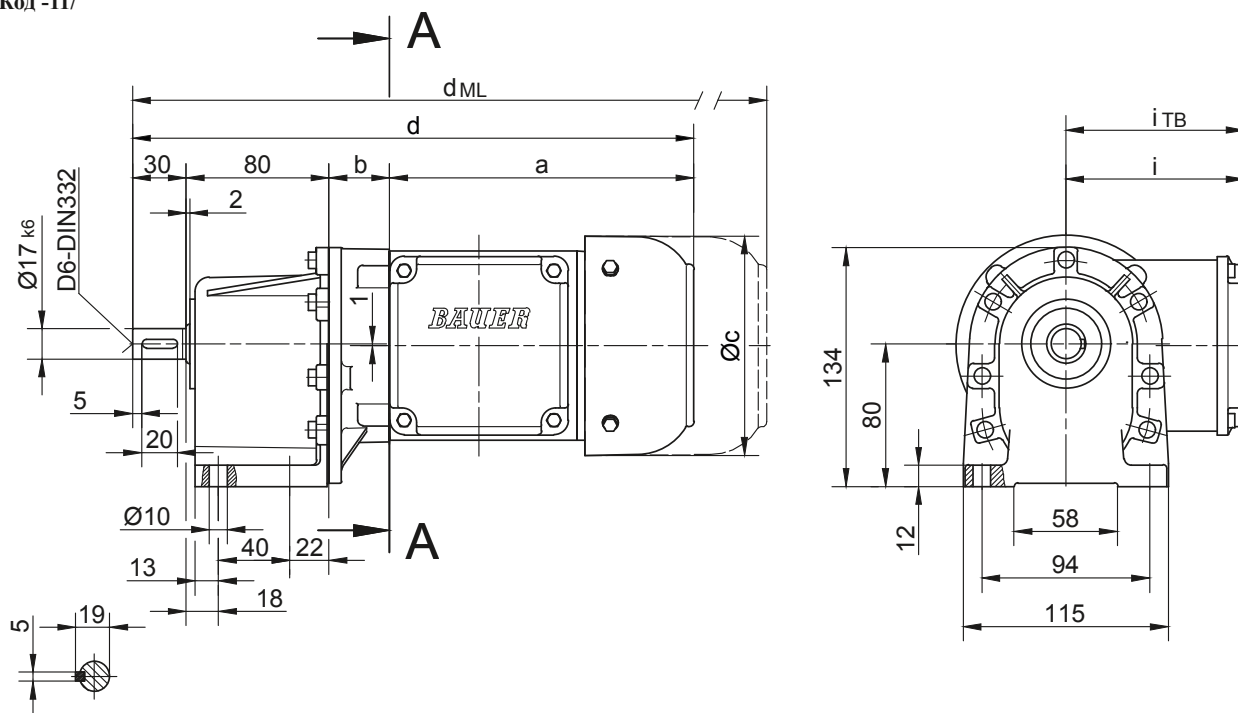

Фланец со сквозными отверстиями

Код -31/

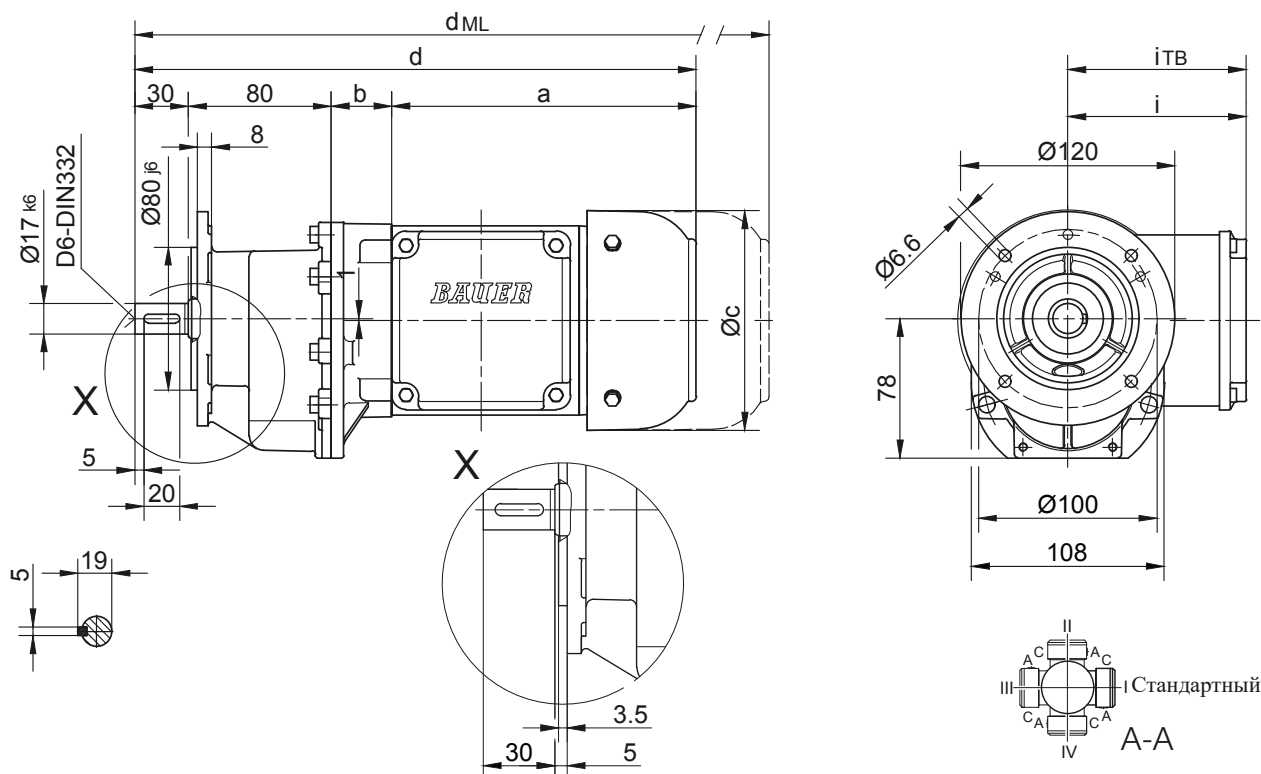

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG06-../D04.A.	142,5	32	110,5	284,5	90	112	328	372	415,5	-
BG06-../D..05.A.	170,5	34	123	314,5	101	117	356,5	417	454,5	-
BG06-../D..06.A.	170,5	34	123	314,5	99	119	356,5	417	454,5	-
BG06-../D..07.A.	190,5	34	123	334,5	99	119	376,5	437	474,5	-
BG06-../D..08.A.	199,5	78	156	387,5	114,5	136,5	453,5	499,5	561	453,5
BG06-../D..08.B.	229,5	78	156	417,5	114,5	136,5	483,5	529,5	590,5	483,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG10-BG10Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

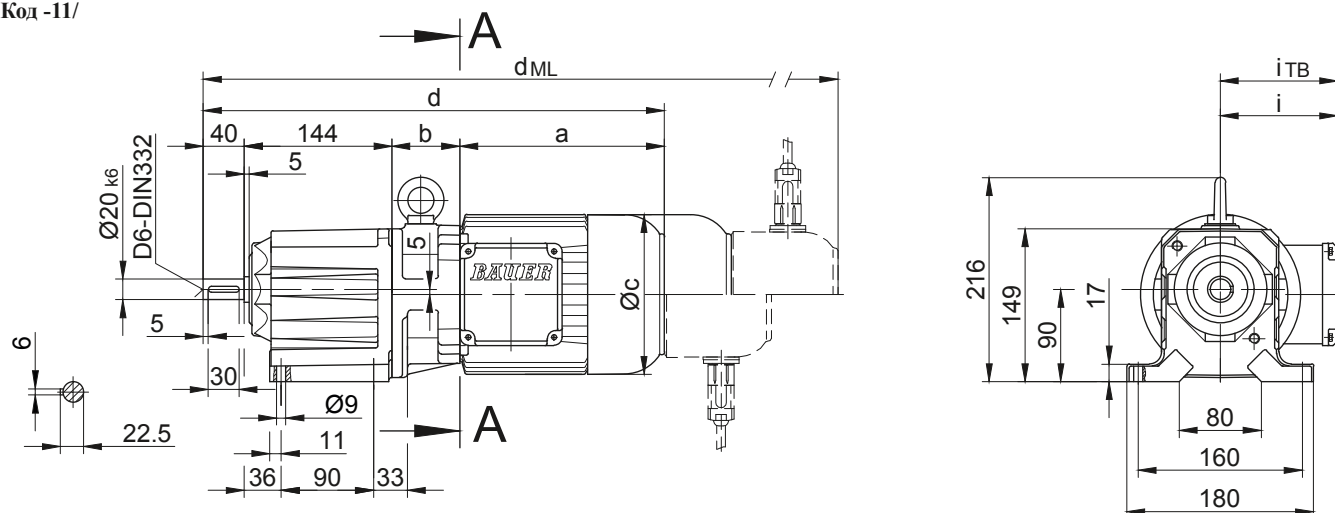

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

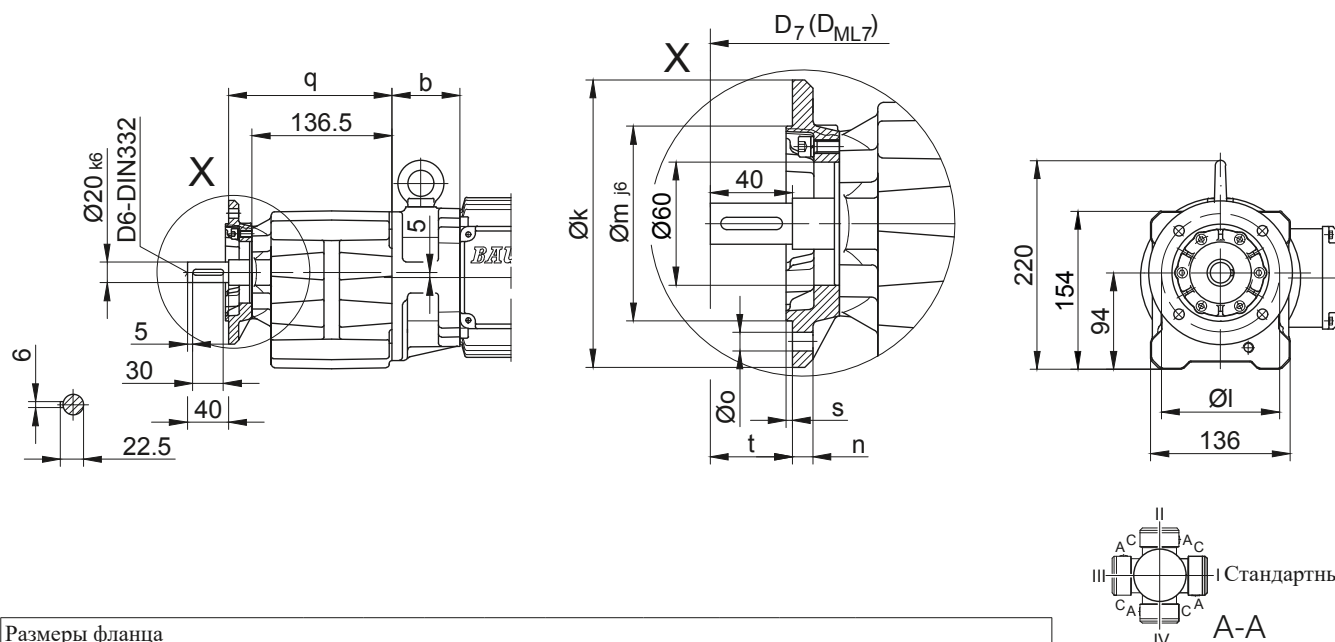

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10..	Код -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	40	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10..	Код -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	45	d+15,5	d _{ML} +15,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10Z-../D04.A.	142,5	86	110,5	412,5	90	112	456	500	543,5	-
BG10-../D..05.A.	170,5	62	123	416,5	101	117	458,5	519	556,5	-
BG10Z-../D..05.A.	170,5	88	123	442,5	101	117	484,5	545	582,5	-
BG10-../D..06.A.	170,5	62	123	416,5	99	119	458,5	519	556,5	-
BG10Z-../D..06.A.	170,5	88	123	442,5	99	119	484,5	545	582,5	-
BG10-../D..07.A.	190,5	62	123	436,5	99	119	478,5	539	576,5	-
BG10Z-../D..07.A.	190,5	88	123	462,5	99	119	504,5	565	602,5	-
BG10-../D..08.A.	199,5	66	156	449,5	114,5	136,5	515,5	561,5	623	515,5
BG10Z-../D..08.A.	199,5	132	156	515,5	114,5	136,5	581,5	627,5	689	581,5
BG10-../D..08.B.	229,5	66	156	479,5	114,5	136,5	545,5	591,5	652,5	545,5
BG10Z-../D..08.B.	229,5	132	156	545,5	114,5	136,5	611,5	657,5	718,5	611,5
BG10-../D..09.A.	250,5	80,5	176	515	124	157	608	622,5	712	608
BG10-../D..09.B.	308,5	80,5	176	573	124	157	666	680	770	666



Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG10-BG10Z



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

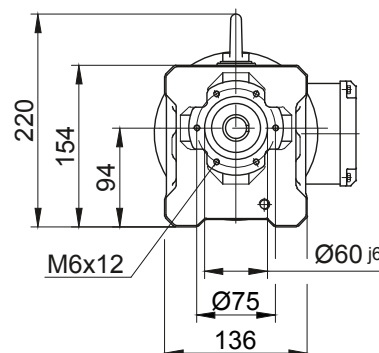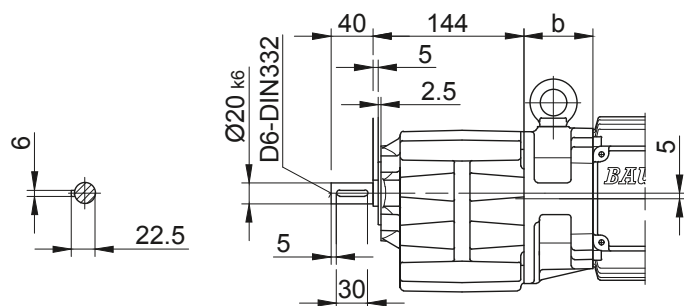



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

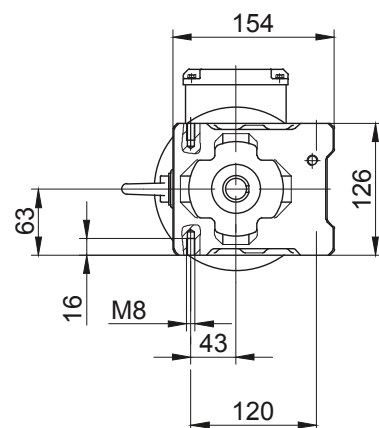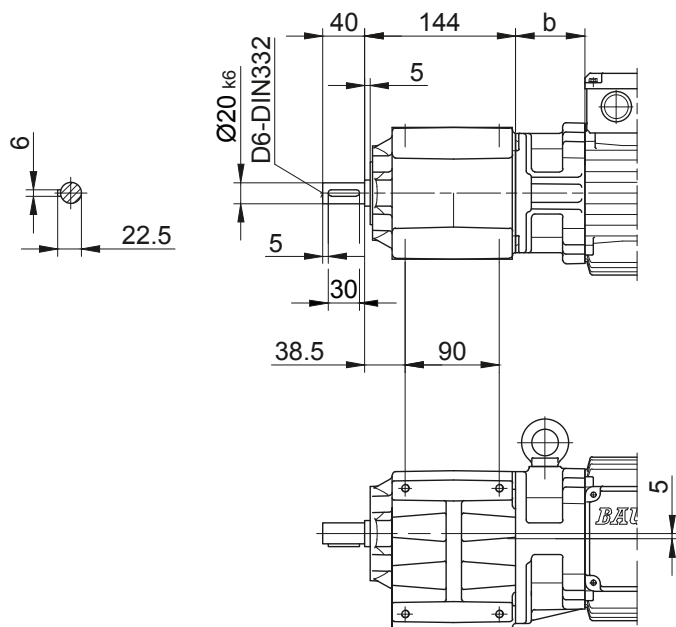

Опорная плита, слева

Код -91L/

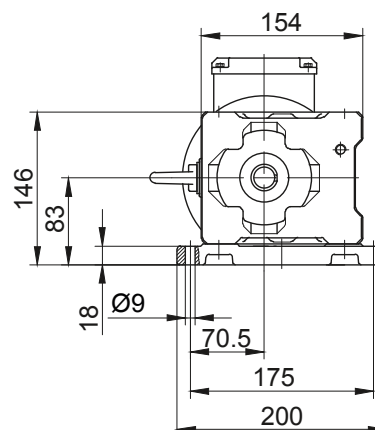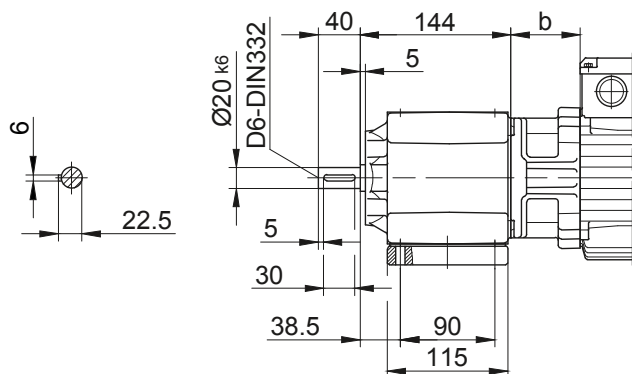


Габаритный чертёж - Стандарт

BG10X-BG10XZ

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

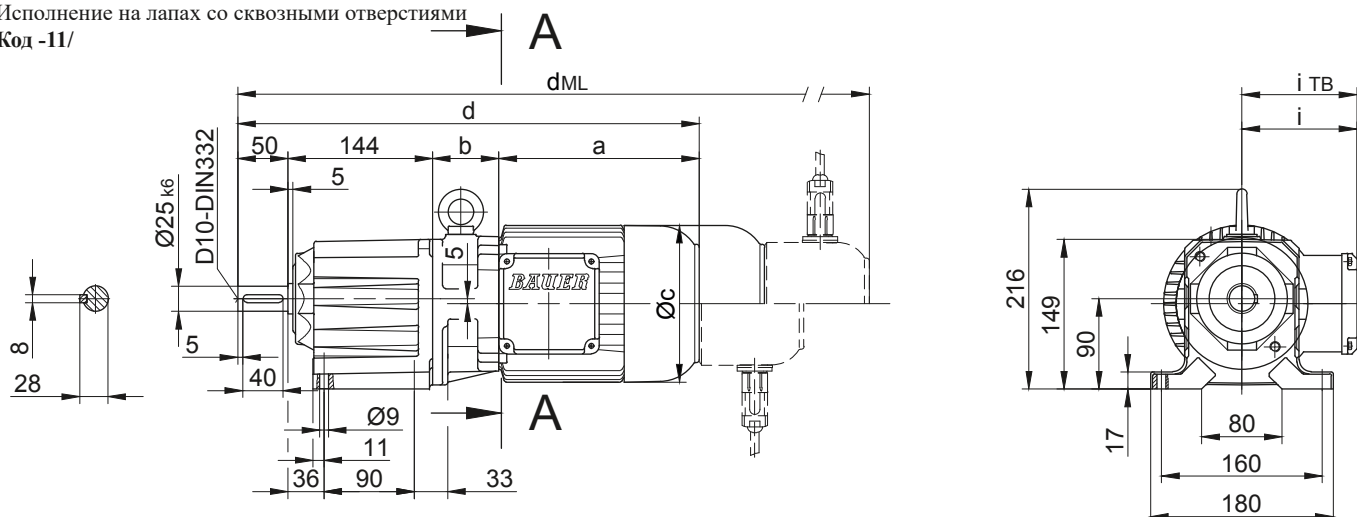

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

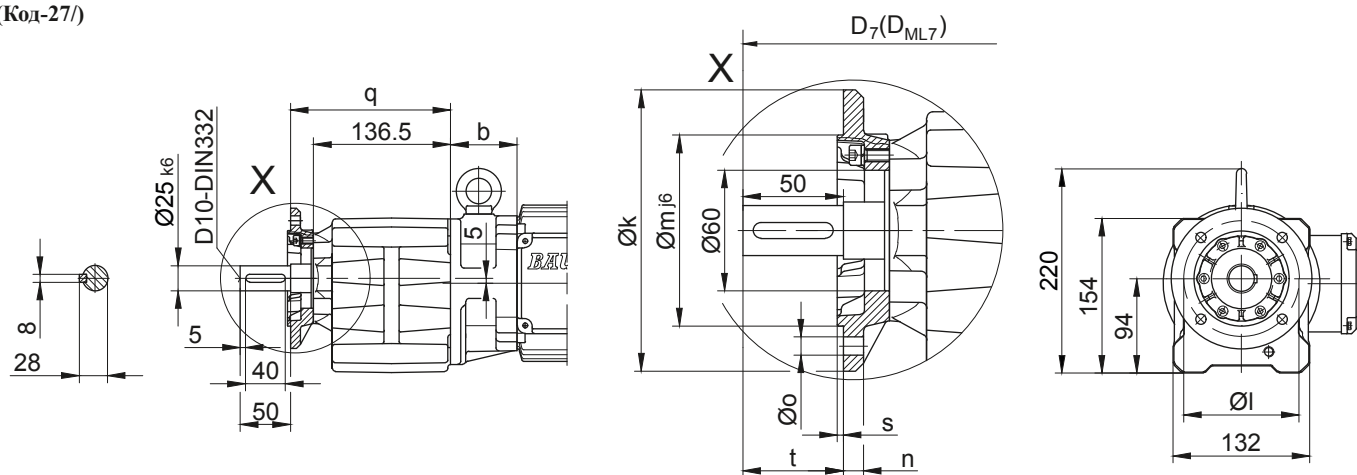

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10X..	Код -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	50	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10X..	Код -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	55	d+15,5	d _{ML} +15,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{тв}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10XZ-../D04.A.	142,5	86	110,5	422,5	90	112	466	510	553,5	-
BG10X-../D..05.A.	170,5	62	123	426,5	101	117	468,5	529	566,5	-
BG10XZ-../D..05.A.	170,5	88	123	452,5	101	117	494,5	555	592,5	-
BG10X-../D..06.A.	170,5	62	123	426,5	99	119	468,5	529	566,5	-
BG10XZ-../D..06.A.	170,5	88	123	452,5	99	119	494,5	555	592,5	-
BG10X-../D..07.A.	190,5	62	123	446,5	99	119	488,5	549	586,5	-
BG10XZ-../D..07.A.	190,5	88	123	472,5	99	119	514,5	575	612,5	-
BG10X-../D..08.A.	199,5	66	156	459,5	114,5	136,5	525,5	571,5	633	525,5
BG10XZ-../D..08.A.	199,5	132	156	525,5	114,5	136,5	591,5	637,5	699	591,5
BG10X-../D..08.B.	229,5	66	156	489,5	114,5	136,5	555,5	601,5	662,5	555,5
BG10XZ-../D..08.B.	229,5	132	156	555,5	114,5	136,5	621,5	667,5	728,5	621,5
BG10X-../D..09.A.	250,5	80,5	176	525	124	157	618	632,5	722	618
BG10X-../D..09.B.	308,5	80,5	176	583	124	157	676	690	780	676

Размеры в миллиметрах (мм)



Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG10X-BG10XZ



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

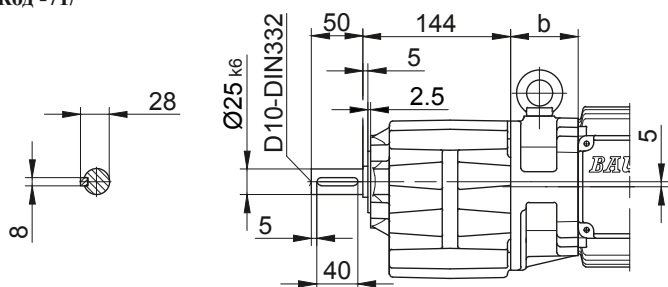



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

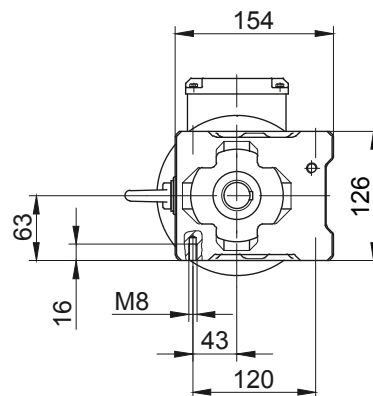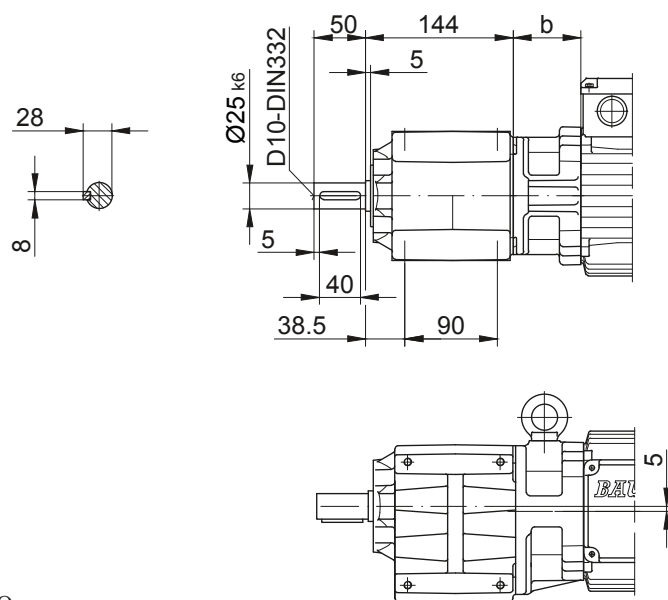

Опорная плита, слева

Код -91L/

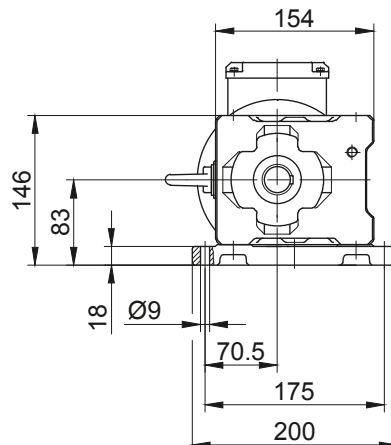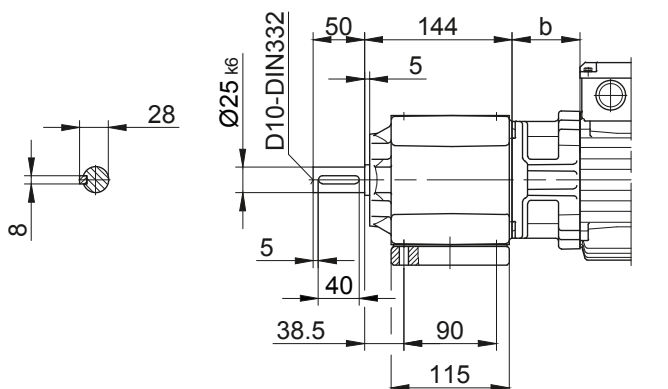


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG15

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/

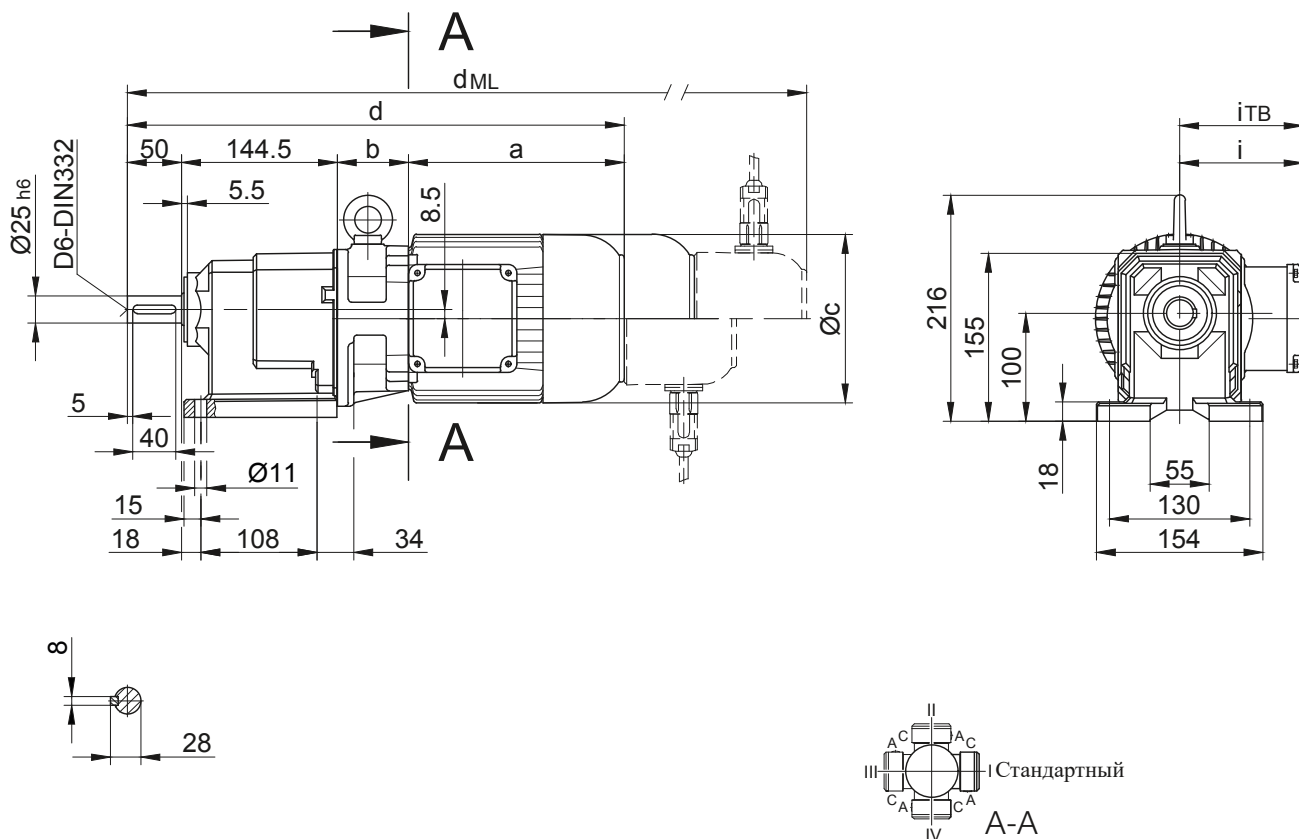

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG15-../D..05.A.	170,5	62	123	427	101	117	442,5	486,5	530	-
BG15-../D..06.A.	170,5	62	123	427	99	119	469	529,5	567	-
BG15-../D..07.A.	190,5	62	123	447	99	119	489	549,5	587	-
BG15-../D..08.A.	199,5	66	156	460	114,5	136,5	526	572	633,5	331,5
BG15-../D..08.B.	229,5	66	156	490	114,5	136,5	556	602	663	556
BG15-../D..09.A.	250,5	80,5	176	525,5	124	157	618,5	633	722,5	618,5
BG15-../D..09.B.	308,5	80,5	176	583,5	124	157	676,5	690,5	780,5	676,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG20-BG20Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

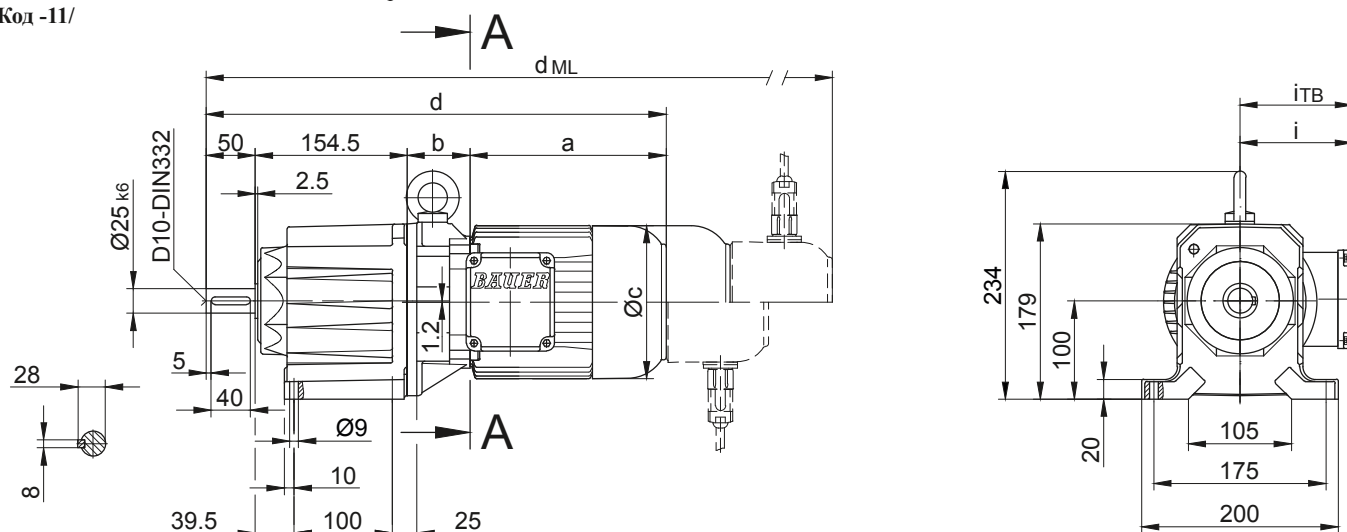

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-47/)

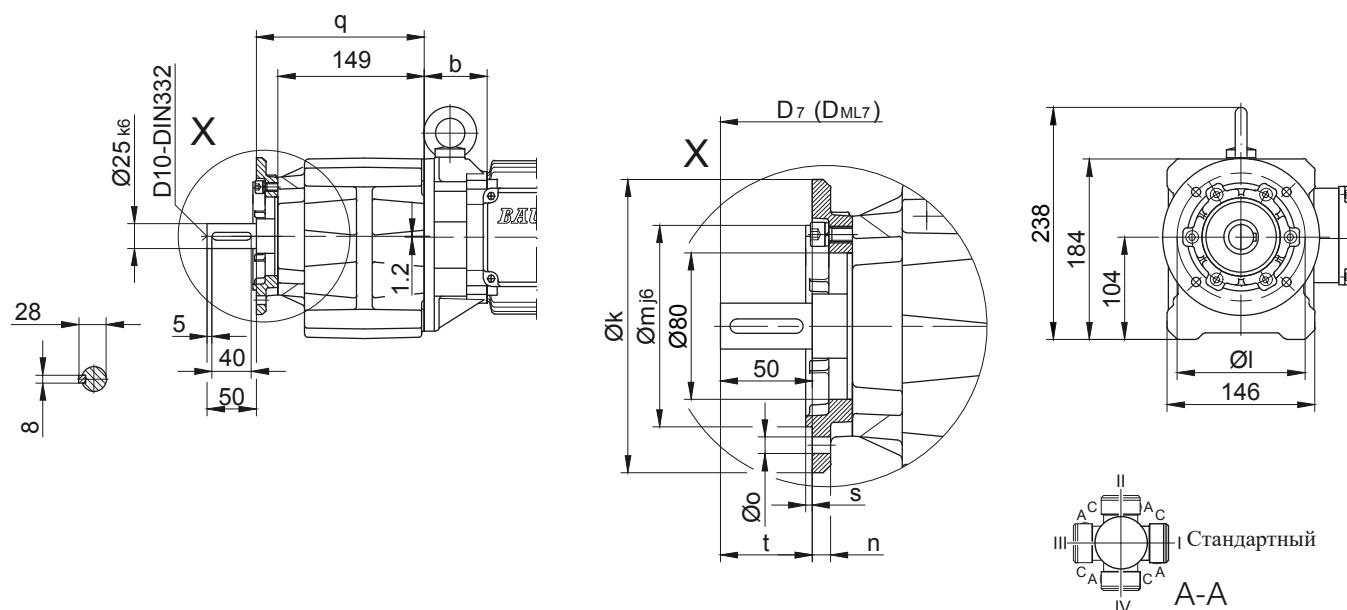

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG20..	Код -37V/	160	130	110	10	9	171	3,5	50	d+16,5	d _{ML} +16,5
BG20..	Код -47V/	200	165	130	12	11	178	3,5	43	d+16,5	d _{ML} +16,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG20Z-../D04.A.	142,5	100	110,5	447	90	112	490,5	534,5	578	-
BG20-../D..05.A.	170,5	60	123	435	101	117	477	537,5	575	-
BG20Z-../D..05.A.	170,5	102	123	477	101	117	519	579,5	617	-
BG20-../D..06.A.	170,5	60	123	435	99	119	477	537,5	575	-
BG20Z-../D..06.A.	170,5	102	123	477	99	119	519	579,5	617	-
BG20-../D..07.A.	190,5	60	123	455	99	119	497	557,5	595	-
BG20Z-../D..07.A.	190,5	102	123	497	99	119	539	599,5	637	-
BG20-../D..08.A.	199,5	64	156	468	114,5	136,5	534	580	641,5	534
BG20Z-../D..08.A.	199,5	146	156	550	114,5	136,5	616	662	723,5	616
BG20-../D..08.B.	229,5	64	156	498	114,5	136,5	564	610	671	564
BG20Z-../D..08.B.	229,5	146	156	580	114,5	136,5	646	692	753	646
BG20-../D..09.A.	250,5	78,5	176	533,5	124	157	626,5	641	730,5	626,5
BG20Z-../D..09.B.	308,5	78,5	176	591,5	124	157	684,5	698,5	788,5	684,5



Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG20-BG20Z



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

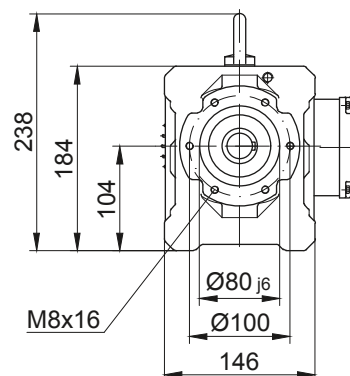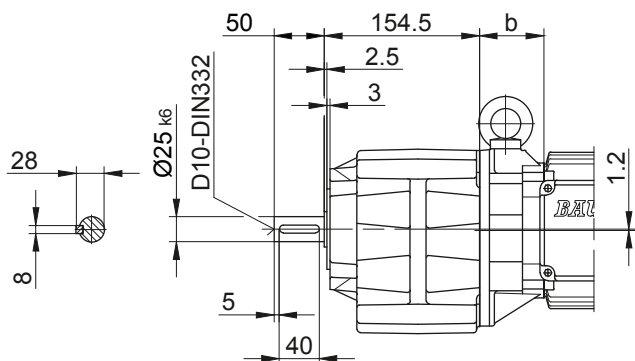




Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

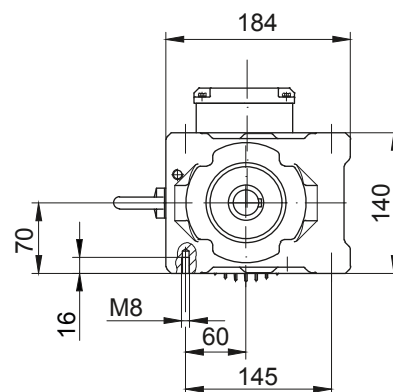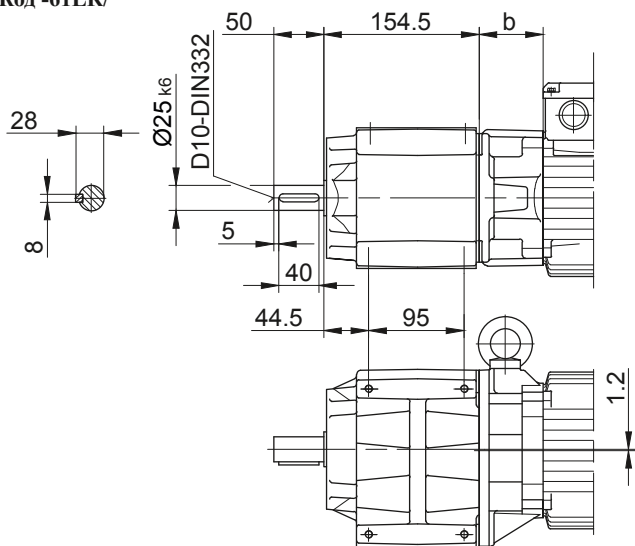

Исполнение на лапах справа со сквозными отверстиями

Код -01R/

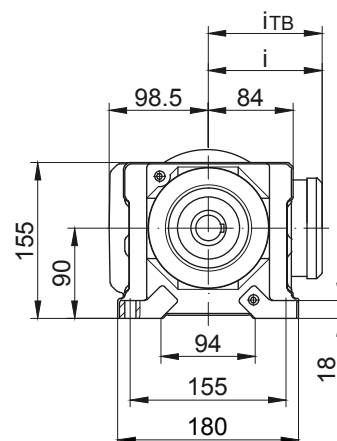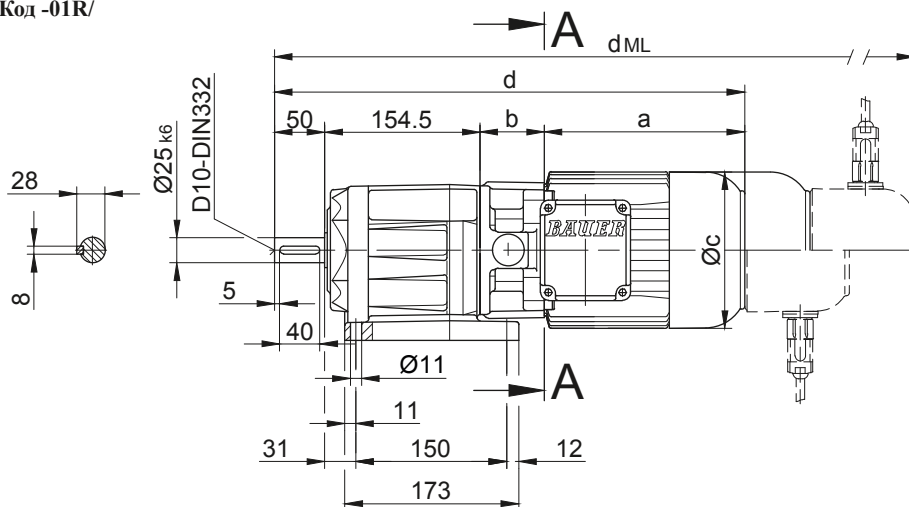


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG30-BG30Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

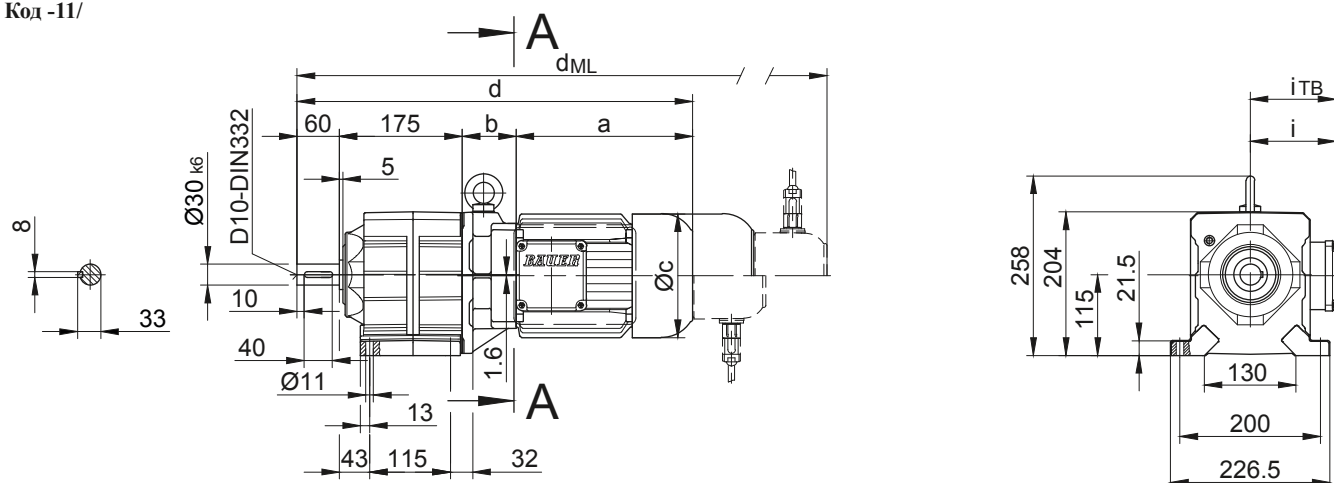

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

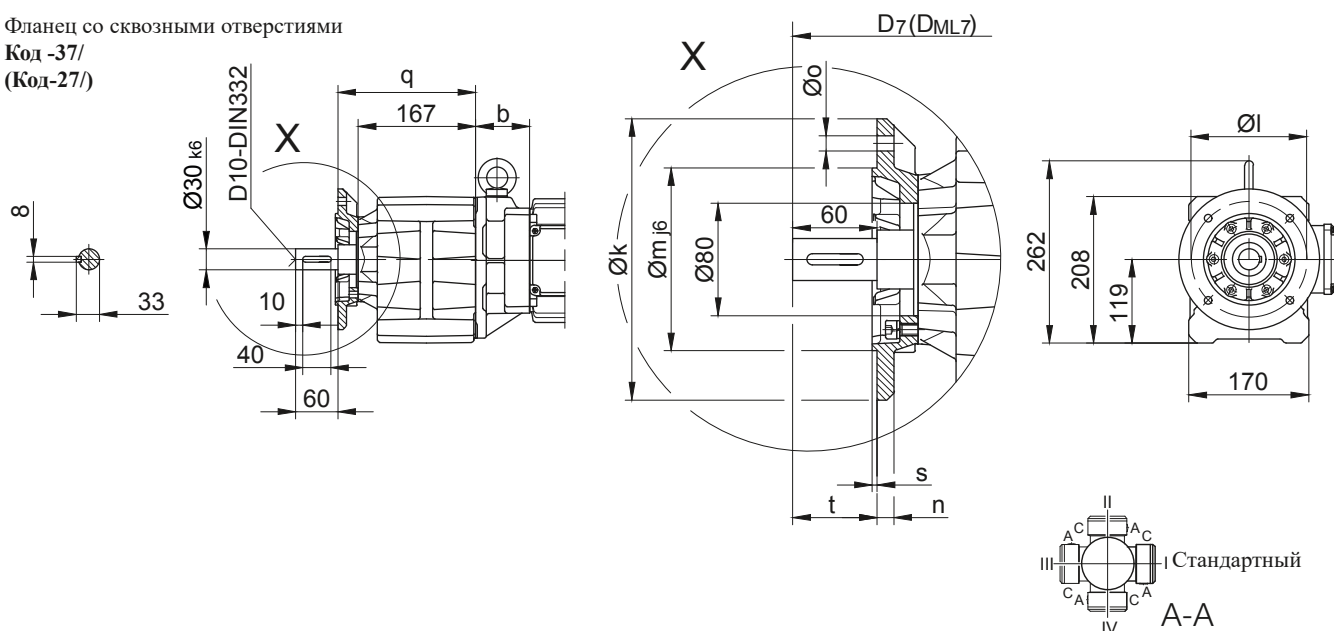

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG30..	Код -37/	200	165	130	12	11	196	3,5	60	d+21	d _{ML} +21
BG30..	Код -27/	160	130	110	10	9	189	3,5	67	d+21	d _{ML} +21

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG30-../D..05.A.	170,5	58	123	463,5	101	117	505,5	566	603,5	-
BG30Z-../D..05.A.	170,5	133,5	123	539	101	117	581	641,5	679	-
BG30-../D..06.A.	170,5	58	123	463,5	99	119	505,5	566	603,5	-
BG30Z-../D..06.A.	170,5	133,5	123	539	99	119	581	641,5	679	-
BG30-../D..07.A.	190,5	58	123	483,5	99	119	525,5	586	623,5	-
BG30Z-../D..07.A.	190,5	133,5	123	559	99	119	601	661,5	699	-
BG30-../D..08.A.	199,5	62	156	496,5	114,5	136,5	562,5	608,5	670	562,5
BG30Z-../D..08.A.	199,5	137,5	156	572	114,5	136,5	638	684	745,5	638
BG30-../D..08.B.	229,5	62	156	526,5	114,5	136,5	592,5	638,5	699,5	592,5
BG30Z-../D..08.B.	229,5	137,5	156	602	114,5	136,5	668	714	775	668
BG30-../D..09.A.	250,5	76,5	176	562	124	157	655	727	759	655
BG30Z-../D..09.A.	250,5	152	176	637,5	124	157	730,5	802,5	834,5	730,5
BG30-../D..09.B.	308,5	76,5	176	620	124	157	713	727	817	713
BG30Z-../D..09.B.	308,5	152	176	695,5	124	157	788,5	802,5	892,5	788,5
BG30-../D..11.A.	319	83	218	637	165	176	735	744,5	837	735
BG30-../D..11.B.	387	83	218	705	165	176	801	812,5	905	801



Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG30-BG30Z



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

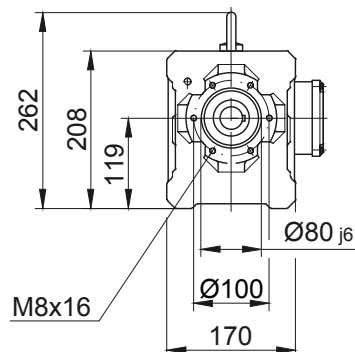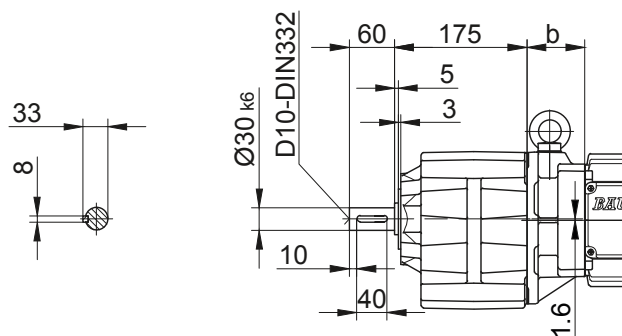



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

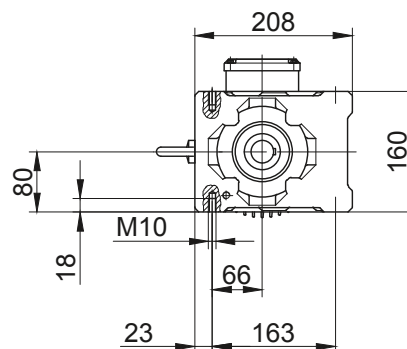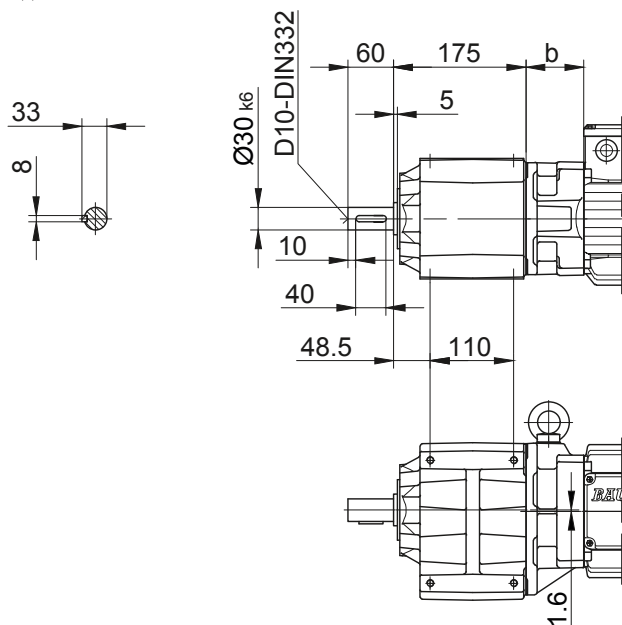

Опорная плита, слева

Код -91L/

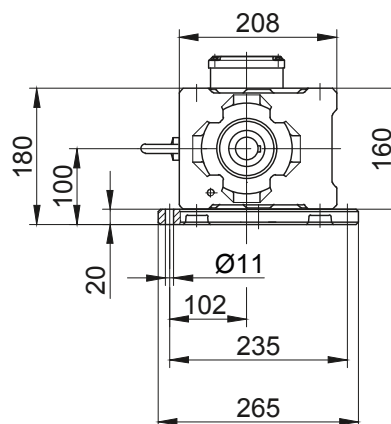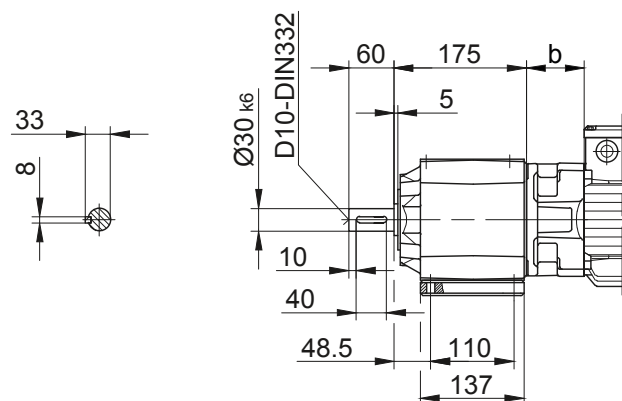


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG40-BG40Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

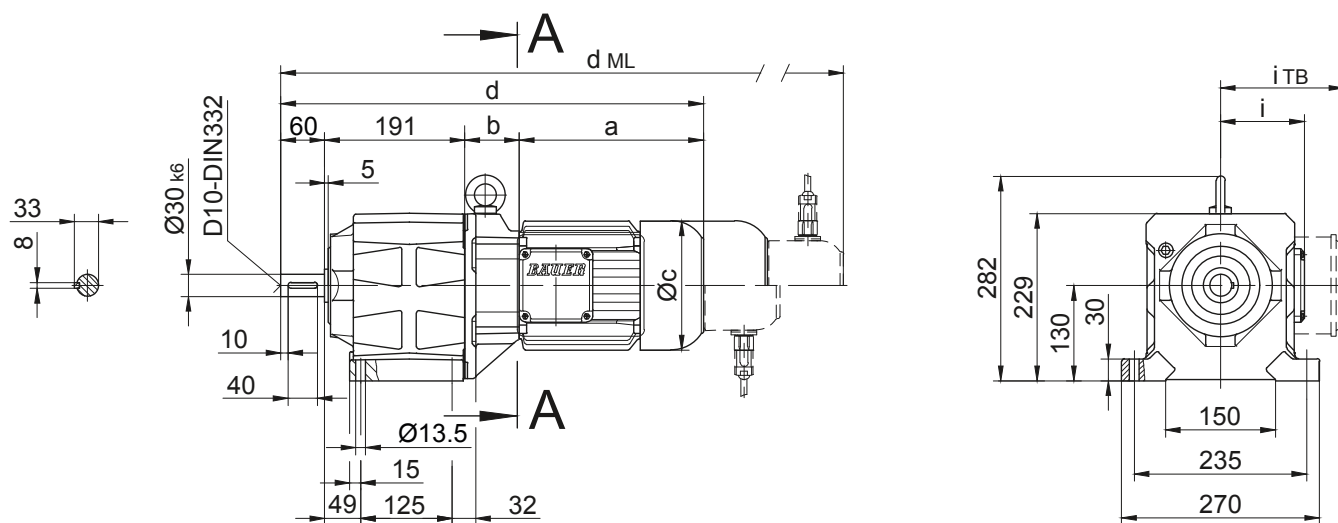

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-47/)

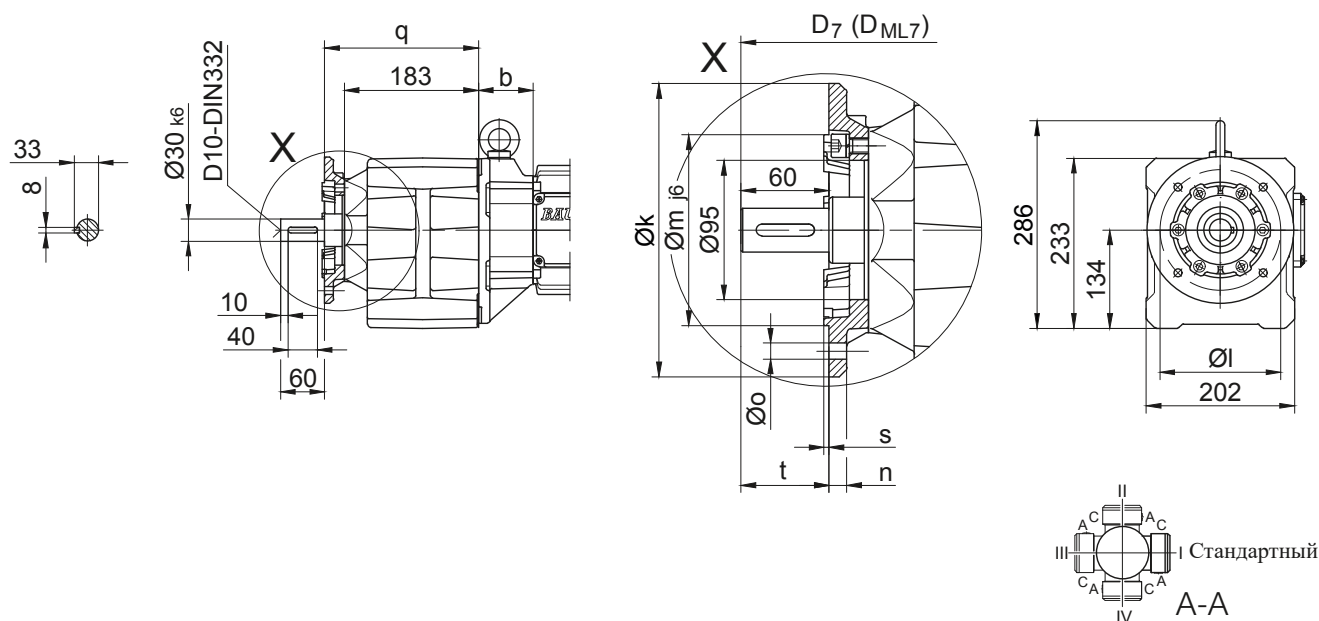

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG40..	Код -37/	200	165	130	12	11	210	3,5	60	d+19	d _{ML} +19
BG40..	Код -47/	250	215	180	16	13,5	219	4	51	d+19	d _{ML} +19

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG40Z-../D..05.A.	170,5	138,5	123	560	101	117	602	662,5	700	-
BG40Z-../D..06.A.	170,5	138,5	123	560	99	119	602	662,5	700	-
BG40Z-../D..07.A.	190,5	138,5	123	580	99	119	622	682,5	720	-
BG40-../D..08.A.	199,5	60	156	510,5	114,5	136,5	576,5	622,5	684	576,5
BG40Z-../D..08.A.	199,5	142,5	156	593	114,5	136,5	659	705	766,5	659
BG40-../D..08.B.	229,5	60	156	540,5	114,5	136,5	606,5	652,5	713,5	606,5
BG40Z-../D..08.B.	229,5	142,5	156	623	114,5	136,5	689	735	796	689
BG40-../D..09.A.	250,5	74,5	176	576	124	157	669	683,5	773	669
BG40Z-../D..09.A.	250,5	157	176	658,5	124	157	751,5	766	855,5	751,5
BG40-../D..09.B.	308,5	74,5	176	634	124	157	727	741	831	727
BG40Z-../D..09.B.	308,5	157	176	716,5	124	157	809,5	823,5	913,5	809,5
BG40-../D..11.A.	319	81	218	651	165	176	749	758,5	851	749
BG40-../D..11.B.	387	81	218	719	165	176	815	826,5	919	815

Размеры в миллиметрах (мм)



В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

Габаритный чертёж - Стандарт

BG40-BG40Z



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

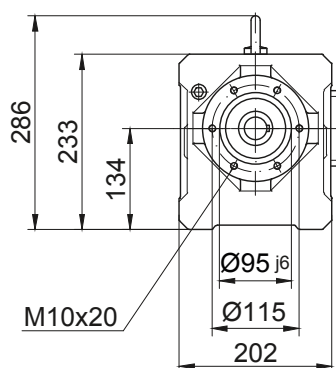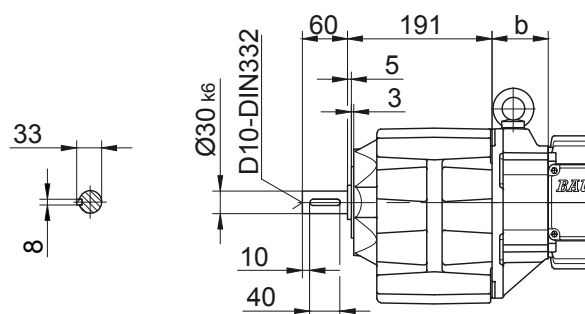



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

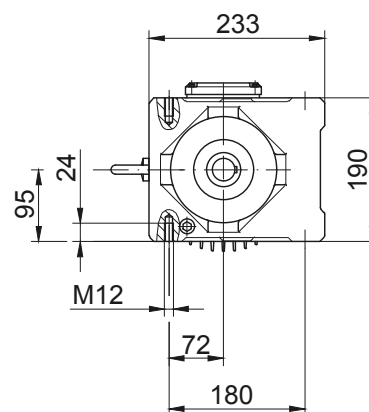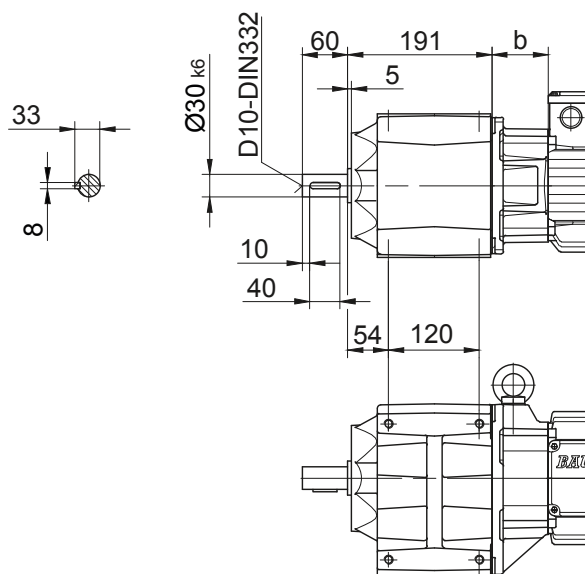

Опорная плита, слева

Код -91L/

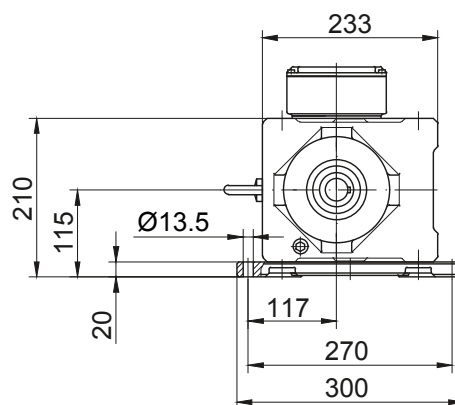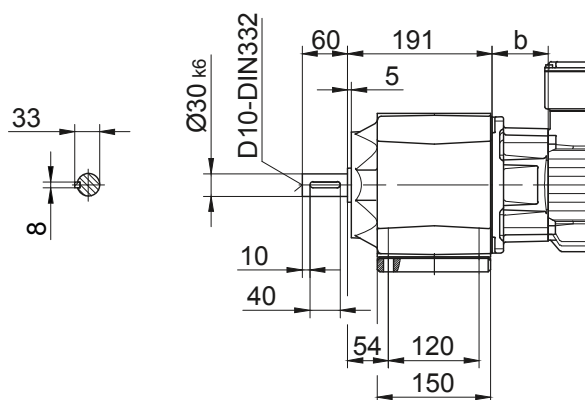


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG50-BG50Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

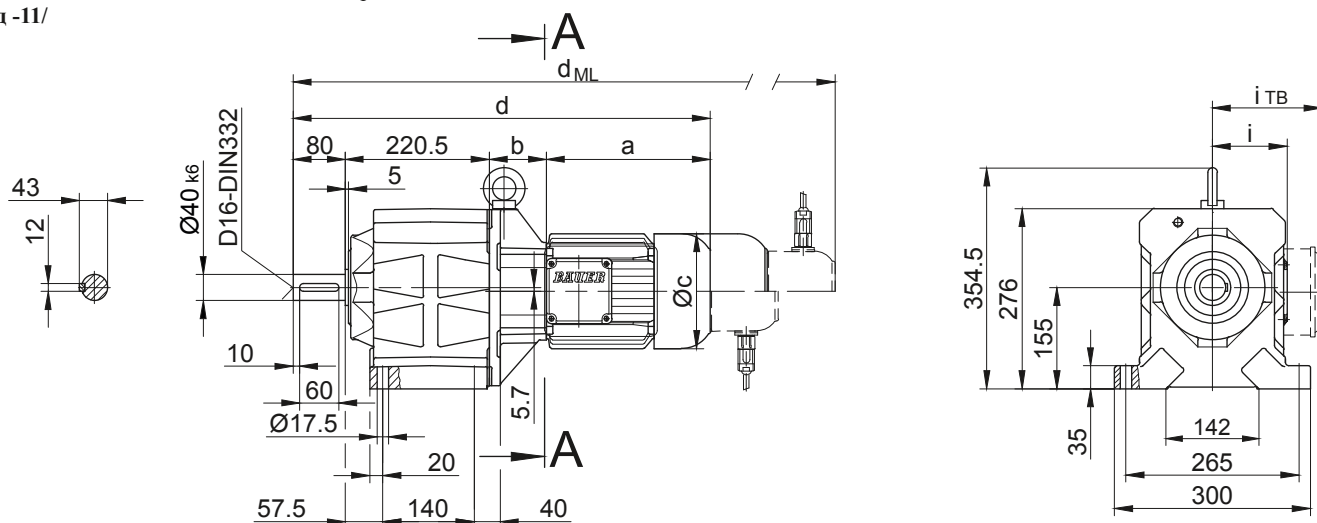

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

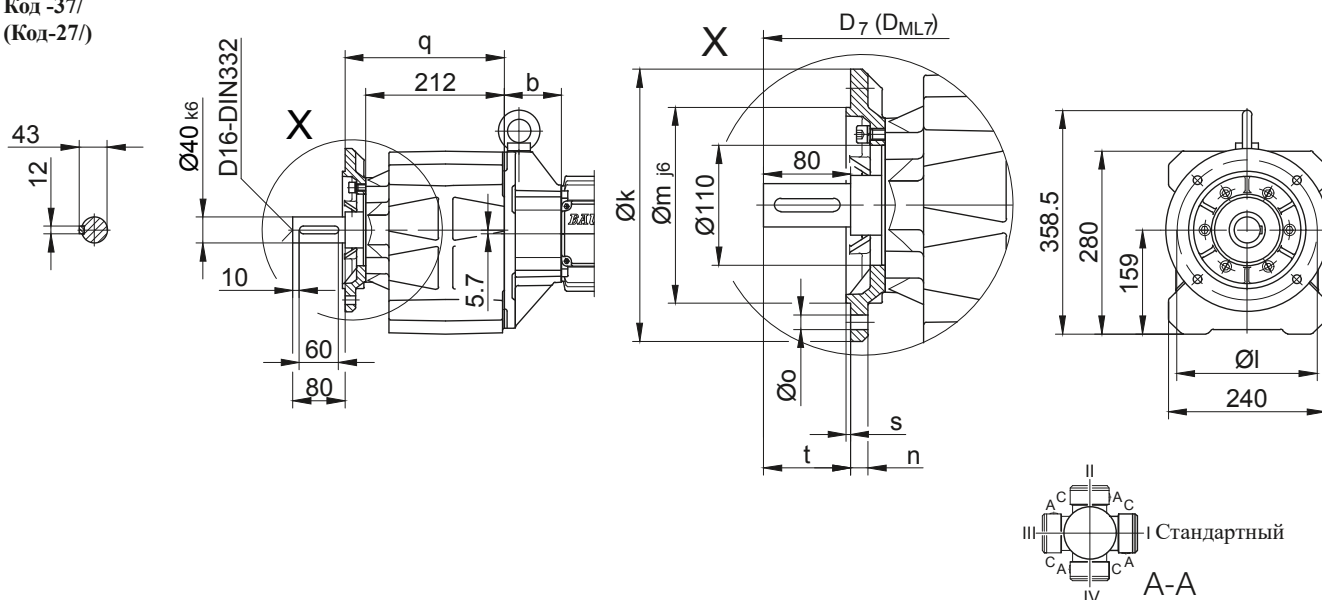

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG50..	Код -37/	250	215	180	16	13,5	244	4	80	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG50..	Код -27/	200	165	130	12	11	241	3,5	83	d+23,5	d _{ML} +23,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG50Z-../D..05.A.	170,5	155	123	626	101	117	668	728,5	766	-
BG50Z-../D..06.A.	170,5	155	123	626	99	119	668	728,5	766	-
BG50Z-../D..07.A.	190,5	155	123	646	99	119	688	748,5	786	-
BG50-../D..08.A.	199,5	73	156	573	114,5	136,5	639	685	746,5	639
BG50Z-../D..08.A.	199,5	159	156	659	114,5	136,5	725	771	832,5	725
BG50-../D..08.B.	229,5	73	156	603	114,5	136,5	669	715	776	669
BG50Z-../D..08.B.	229,5	159	156	689	114,5	136,5	755	801	862	755
BG50-../D..09.A.	250,5	87,5	176	638,5	124	157	731,5	746	835,5	731,5
BG50Z-../D..09.A.	250,5	173,5	176	724,5	124	157	817,5	832	921,5	817,5
BG50-../D..09.B.	308,5	87,5	176	696,5	124	157	789,5	803,5	893,5	789,5
BG50Z-../D..09.B.	308,5	173,5	176	782,5	124	157	875,5	889,5	979,5	875,5
BG50-../D..11.A.	319	94	218	713,5	165	176	811,5	821	913,5	811,5
BG50-../D..11.B.	387	94	218	781,5	165	176	877,5	889	981,5	877,5
BG50-../D..13.A.	393	107	258	800,5	217	217	911,5	907,5	1012,5	908,5
BG50-../D..16.B.	454,5	121	310	876	243	243	1019,5	983	1123	1019,5
BG50-../D..18.B.	542	143	348	985,5	288	288	1135	1091	1238,5	1135


Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG50-BG50Z


Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

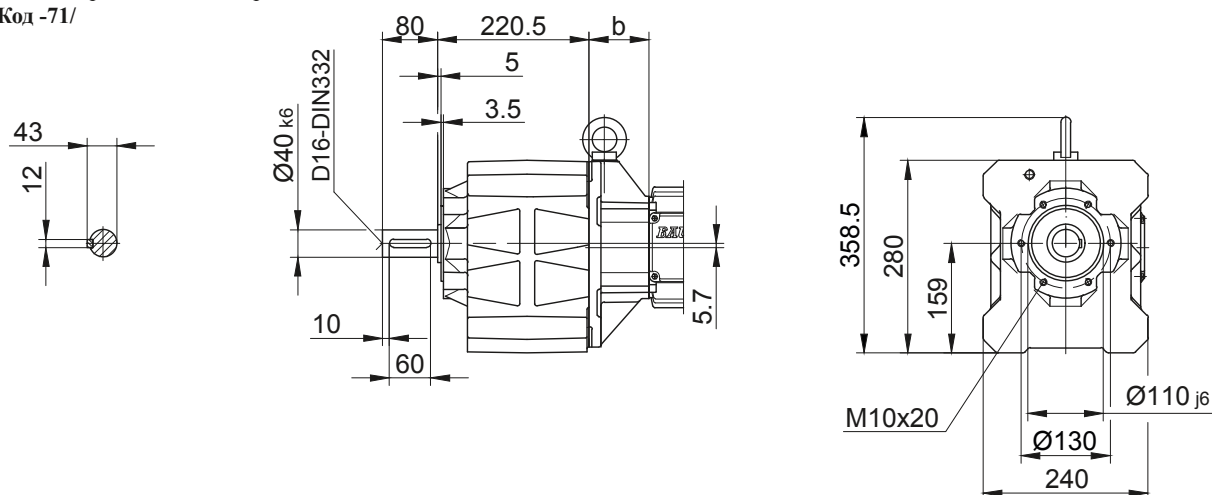

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

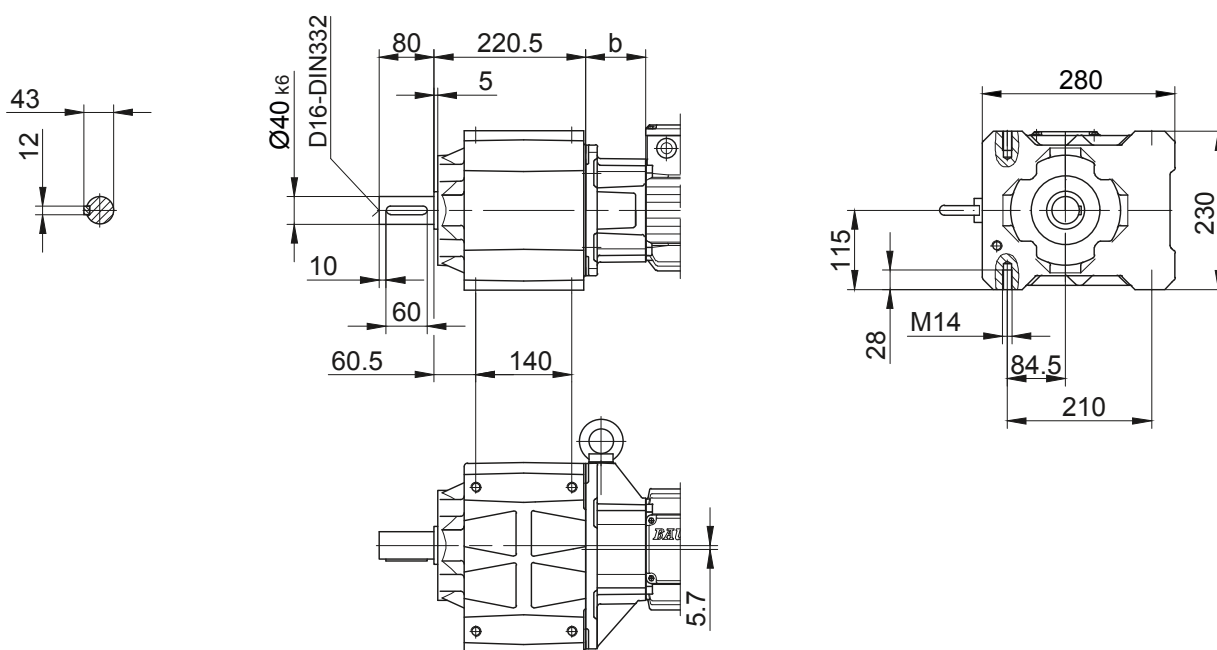


Габаритный чертёж - Стандарт

BG60-BG60Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

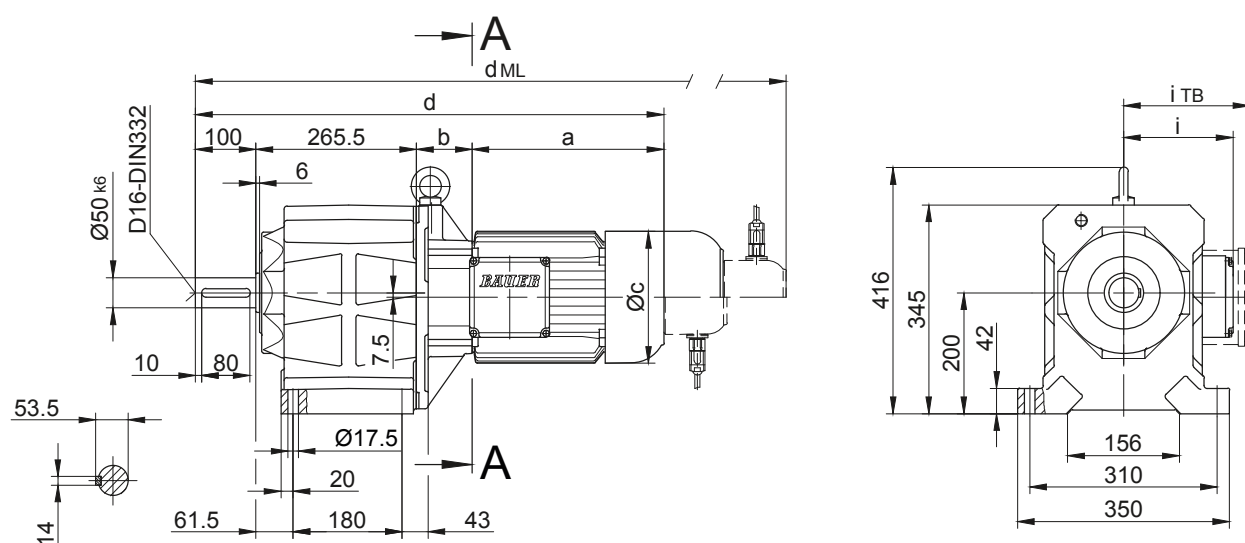

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

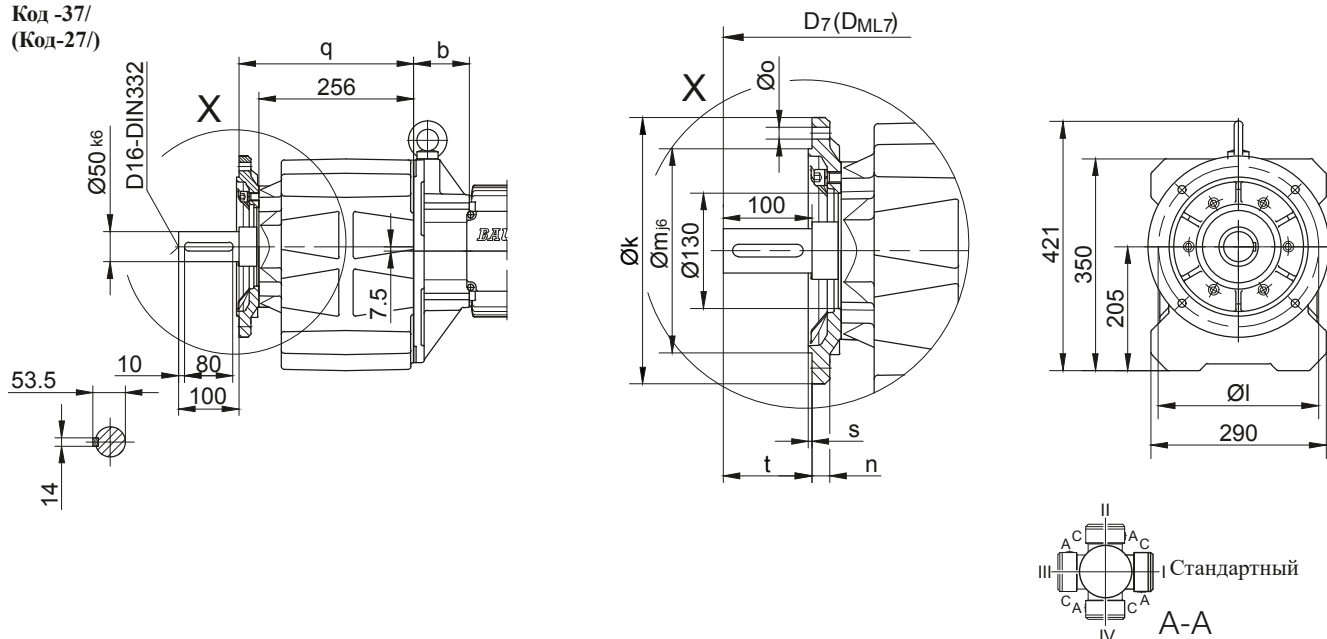

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG60..	Код -37/	300	265	230	20	13,5	289	4	100	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG60..	Код -27/	250	215	180	16	13,5	286	4	103	d+23,5	d _{ML} +23,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{тв}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG60Z-../D..08.A.	199,5	181	156	746	114,5	136,5	812	858	919,5	812
BG60Z-../D..08.B.	229,5	181	156	776	114,5	136,5	842	888	949	842
BG60-../D..09.A.	250,5	85,5	176	701,5	124	157	794,5	809	898,5	794,5
BG60Z-../D..09.A.	250,5	195,5	176	811,5	124	157	904,5	919	1008,5	904,5
BG60-../D..09.B.	308,5	85,5	176	759,5	124	157	852,5	866,5	956,5	852,5
BG60Z-../D..09.B.	308,5	195,5	176	869,5	124	157	962,5	976,5	1066,5	962,5
BG60-../D..11.A.	319	92	218	776,5	165	176	874,5	884	976,5	874,5
BG60Z-../D..11.A.	319	202	218	886,5	165	176	984,5	994	1086,5	984,5
BG60-../D..11.B.	387	92	218	844,5	165	176	940,5	952	1044,5	940,5
BG60Z-../D..11.B.	387	202	218	954,5	165	176	1050,5	1062	1154,5	1050,5
BG60-../D..13.A.	393	105	258	863,5	217	217	974,5	970,5	1075,5	971,5
BG60-../D..16.B.	454,5	119	310	939	243	243	1082,5	1046	1186	1082,5
BG60-../D..18.B.	542	141	348	1048,5	288	288	1198	1154	1301,5	1198

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG60-BG60Z


Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

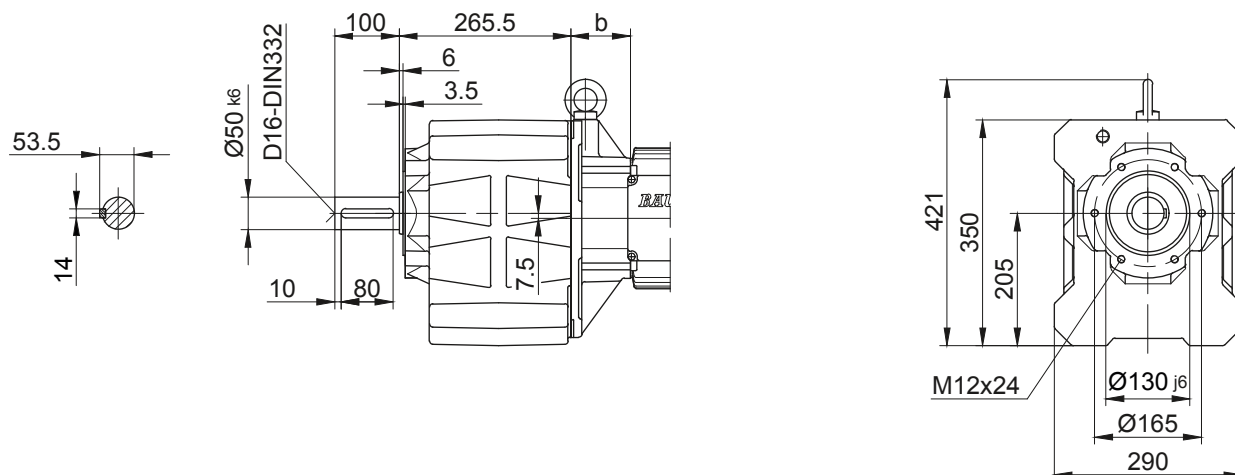

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

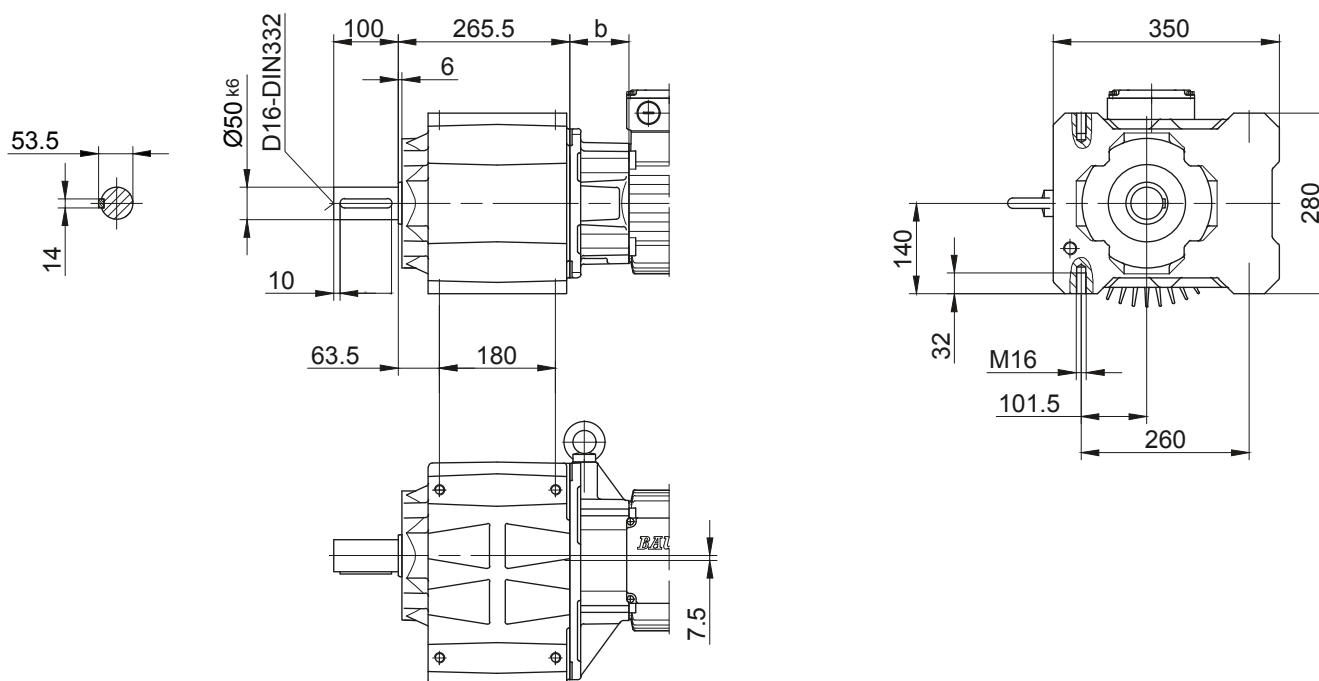


Габаритный чертёж - Стандарт

BG70-BG70Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/

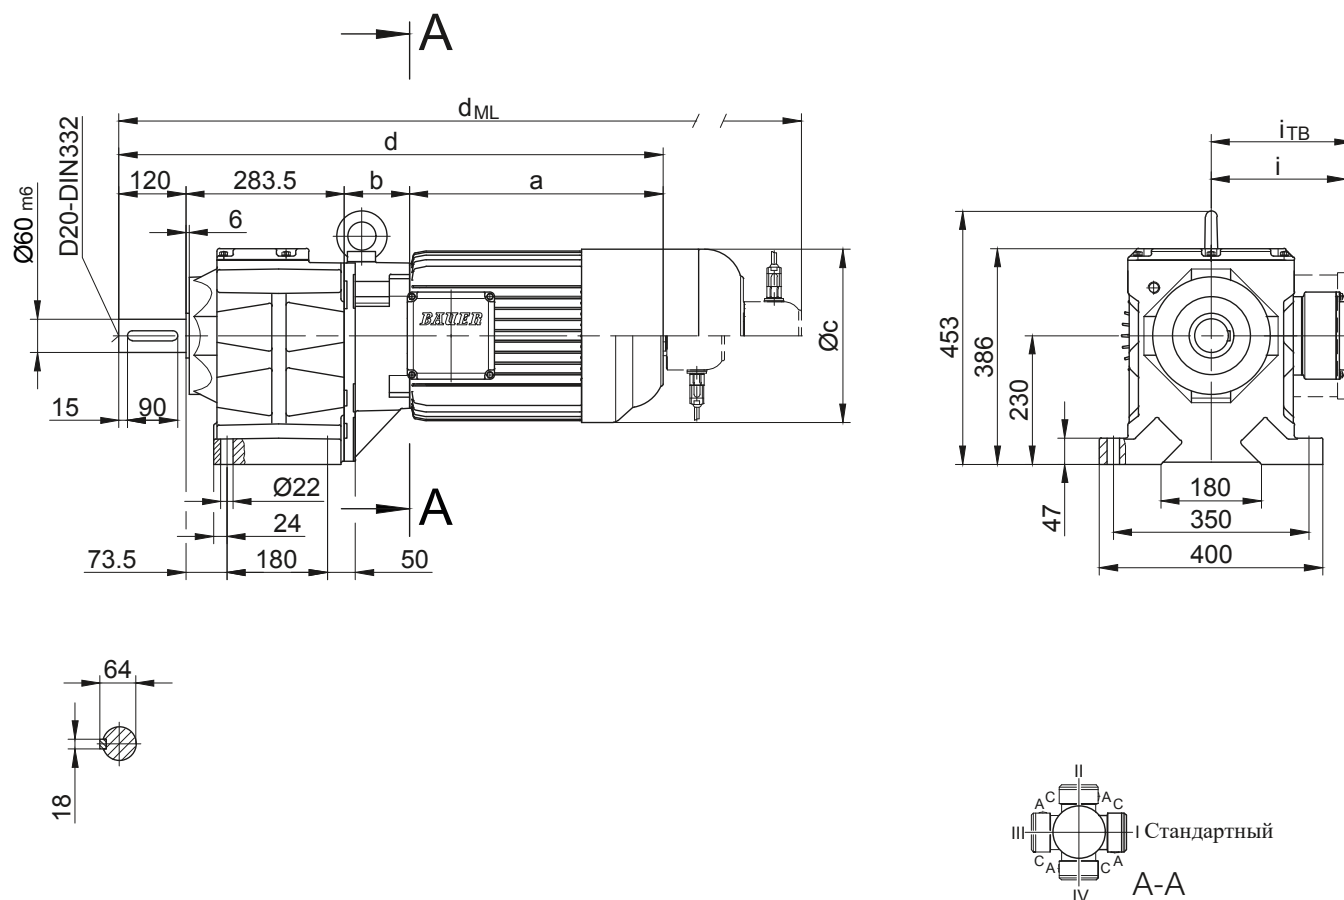[illegible]


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG70-BG70Z

Фланец со сквозными отверстиями


Код -37/

(Код -27/)

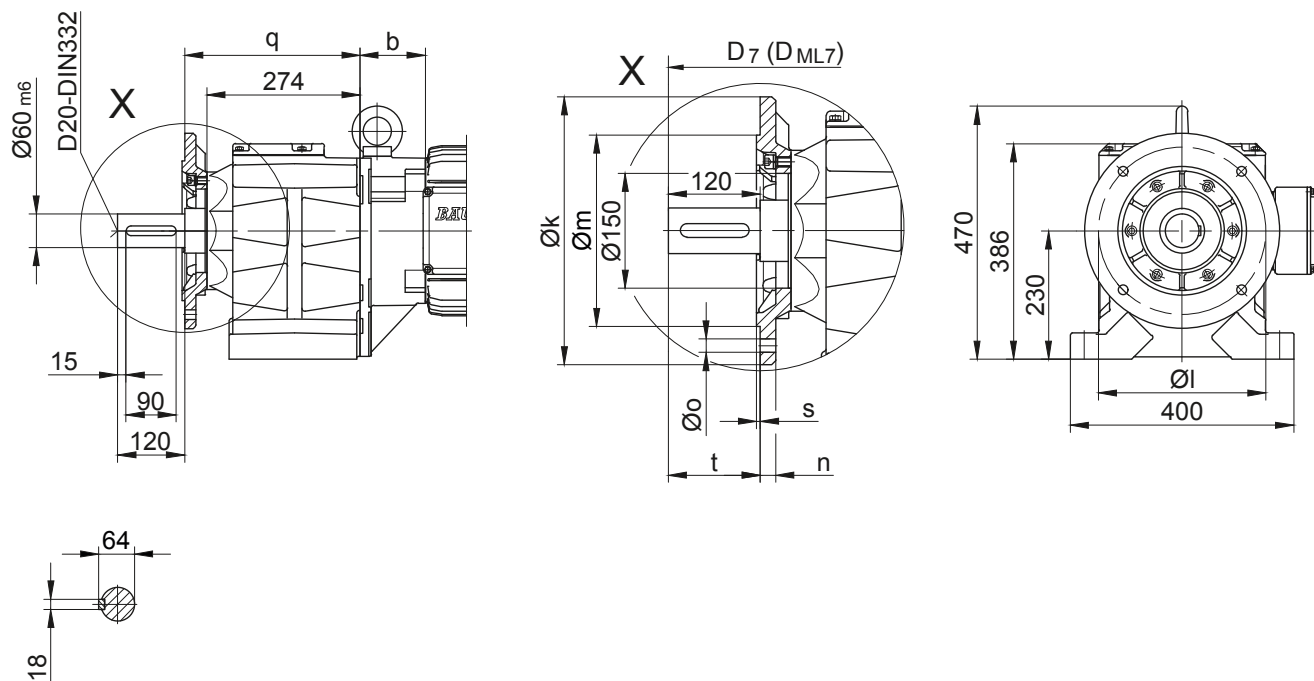

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

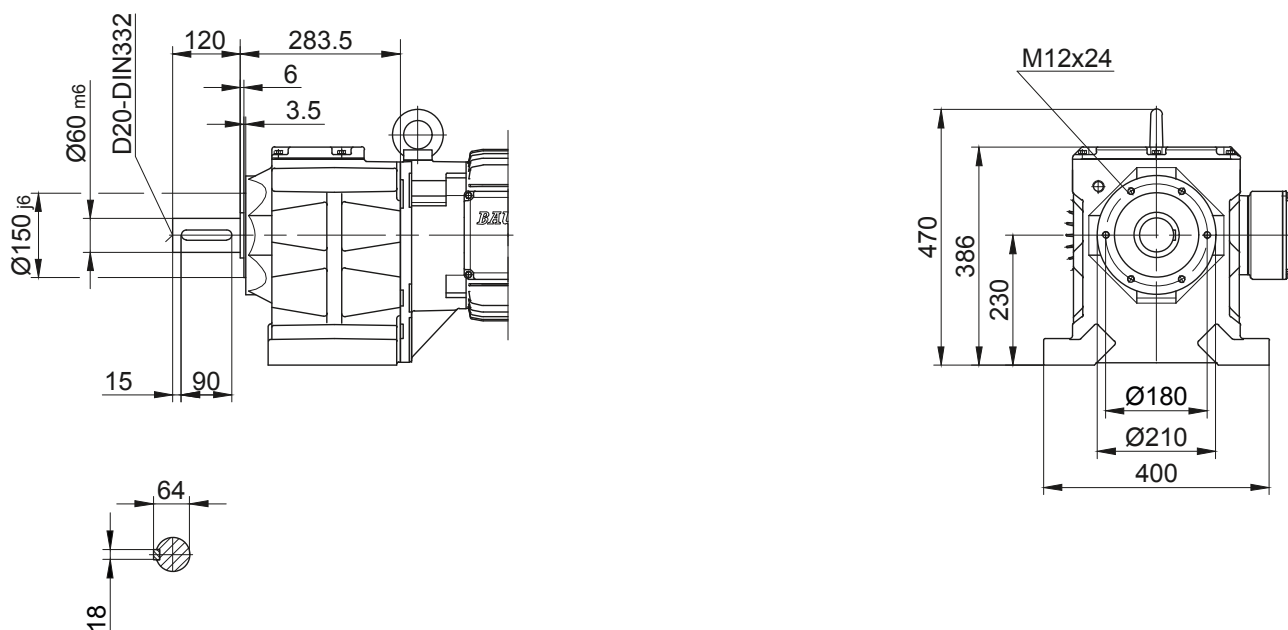

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG70..	Код -37/	350	300	250	20	17,5	314	5	120	d+30,5	d _{ML} +30,5
BG70..	Код -27/	300	265	230	20	13,5	322	4	112	d+30,5	d _{ML} +30,5

Размеры в миллиметрах (мм)



В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

Габаритный чертёж - Стандарт

BG80-BG80Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/

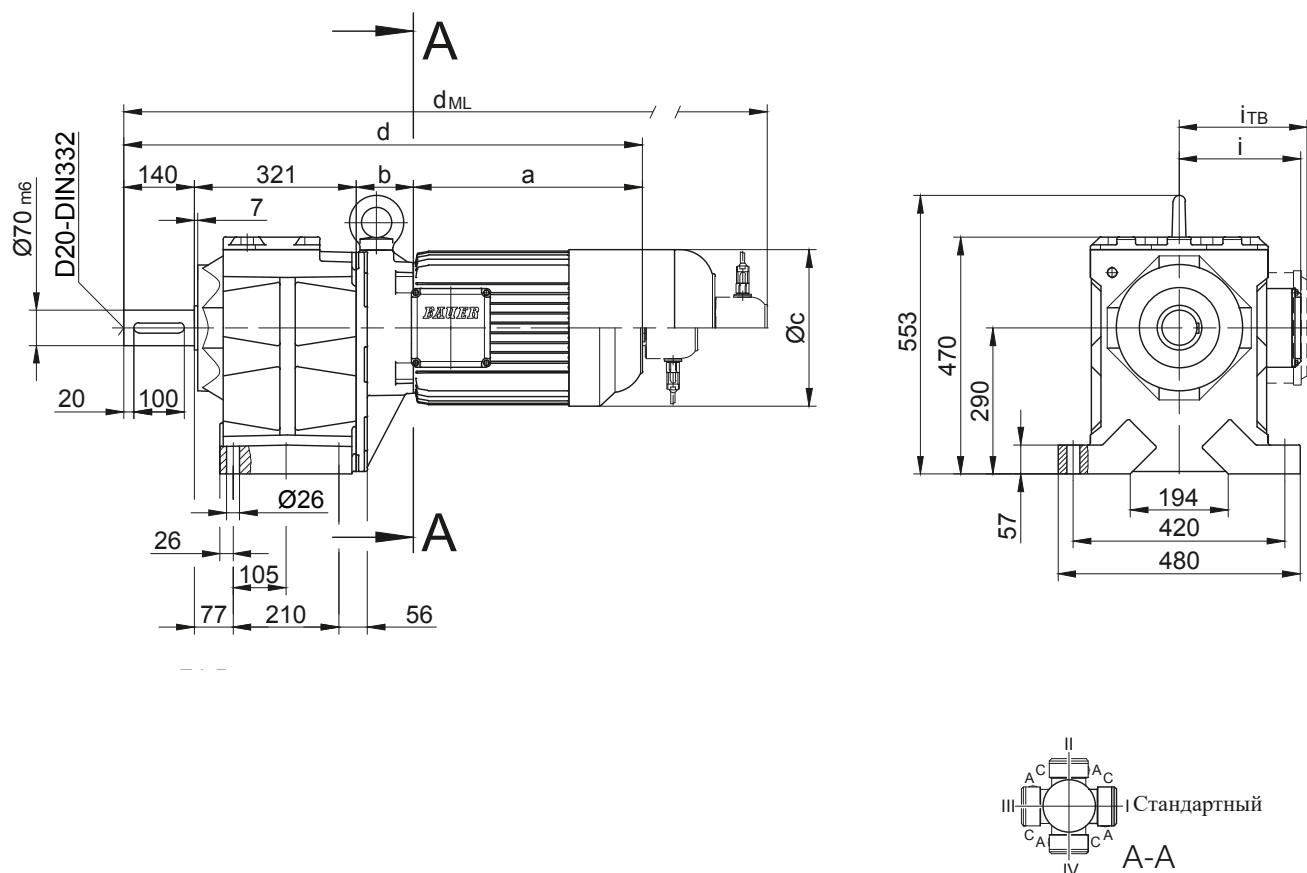

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						і _{тв}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG80Z-../D..09.A.	250,5	252,5	176	964	124	157	1057	1071,5	1161	1057
BG80Z-../D..09.B.	308,5	252,5	176	1022	124	157	1115	1129	1219	1115
BG80-../D..11.A.	319	87	218	867	165	176	965	974,5	1067	965
BG80Z-../D..11.A.	319	259	218	1039	165	176	1137	1146,5	1067	965
BG80-../D..11.B.	387	87	218	935	165	176	1031	1042,5	1135	1031
BG80Z-../D..11.B.	387	259	218	1107	165	176	1203	1214,5	1307	1203
BG80-../D..13.A.	393	100	258	954	217	217	1065	1061	1166	1062
BG80Z-../D..13.A.	393	272	258	1126	217	217	1237	1233	1338	1234
BG80-../D..16.B.	454,5	114	310	1029,5	243	243	1173	1136,5	1276,5	1173
BG80Z-../D..16.B.	454,5	286	310	1201,5	243	243	1345	1308,5	1448,5	1345
BG80-../D..18.B.	542	136	348	1139	288	288	1195	1158,5	1298,5	1195
BG80Z-../D..18.B.	542	308	348	1311	288	288	1367	1330,5	1470,5	1367
BG80-../D..20.A.	703,5	153	363	1317,5	280	280	1445	1423	1550,5	1317,5
BG80-../D..22.A.	703,5	153	363	1317,5	280	280	1445	1423	1550,5	1317,5
Размеры в миллиметрах (мм)										

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


BG80-BG80Z

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/


(Код -27/)

(Код -47/)

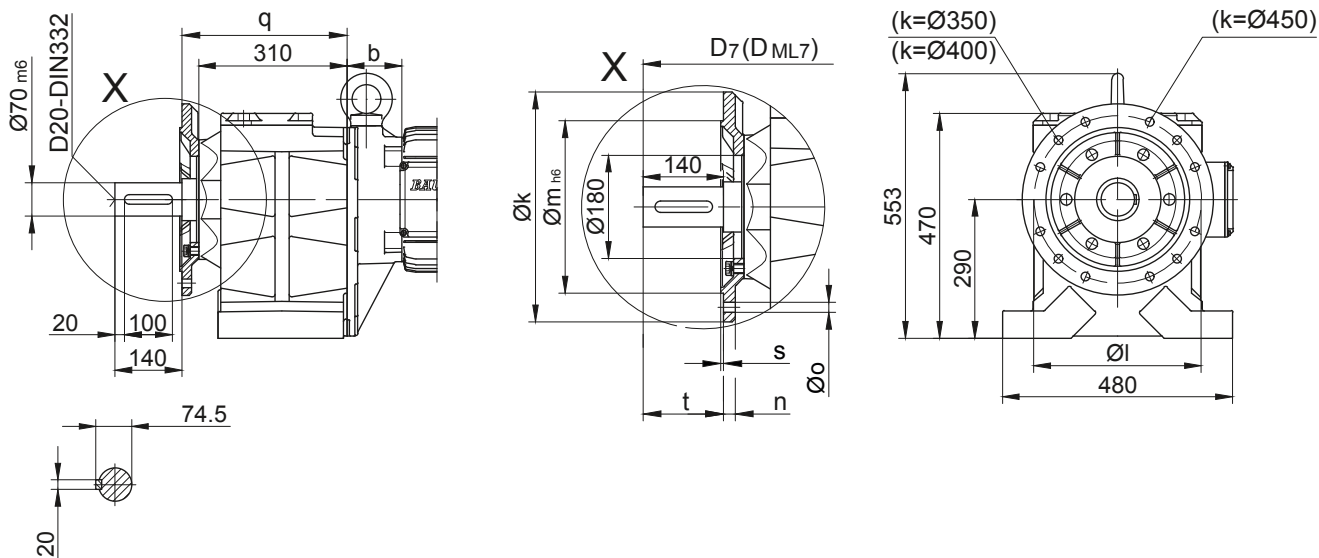

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

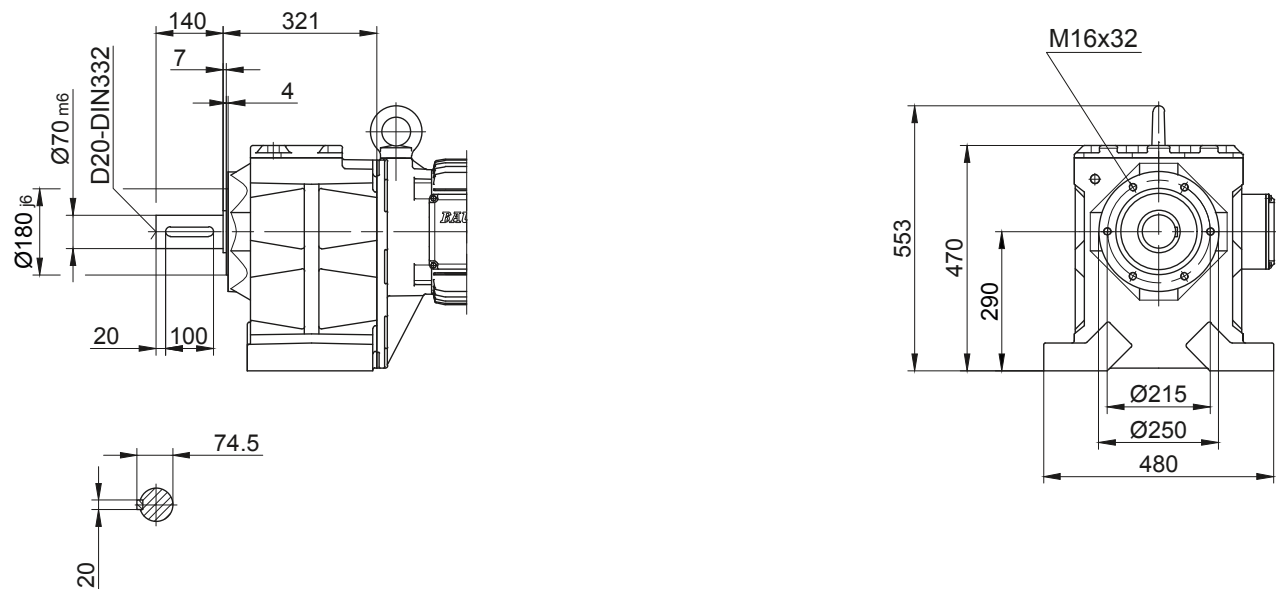

10

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG80..	Код -37/	400	350	300	20	4 x 17,5	345	5	140	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Код -27/	350	300	250	20	4 x 17,5	345	5	140	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Код -47/	450	400	350	22	8 x 17,5	355	5	130	d+24	d _{ML} +24

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG90-BG90Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/

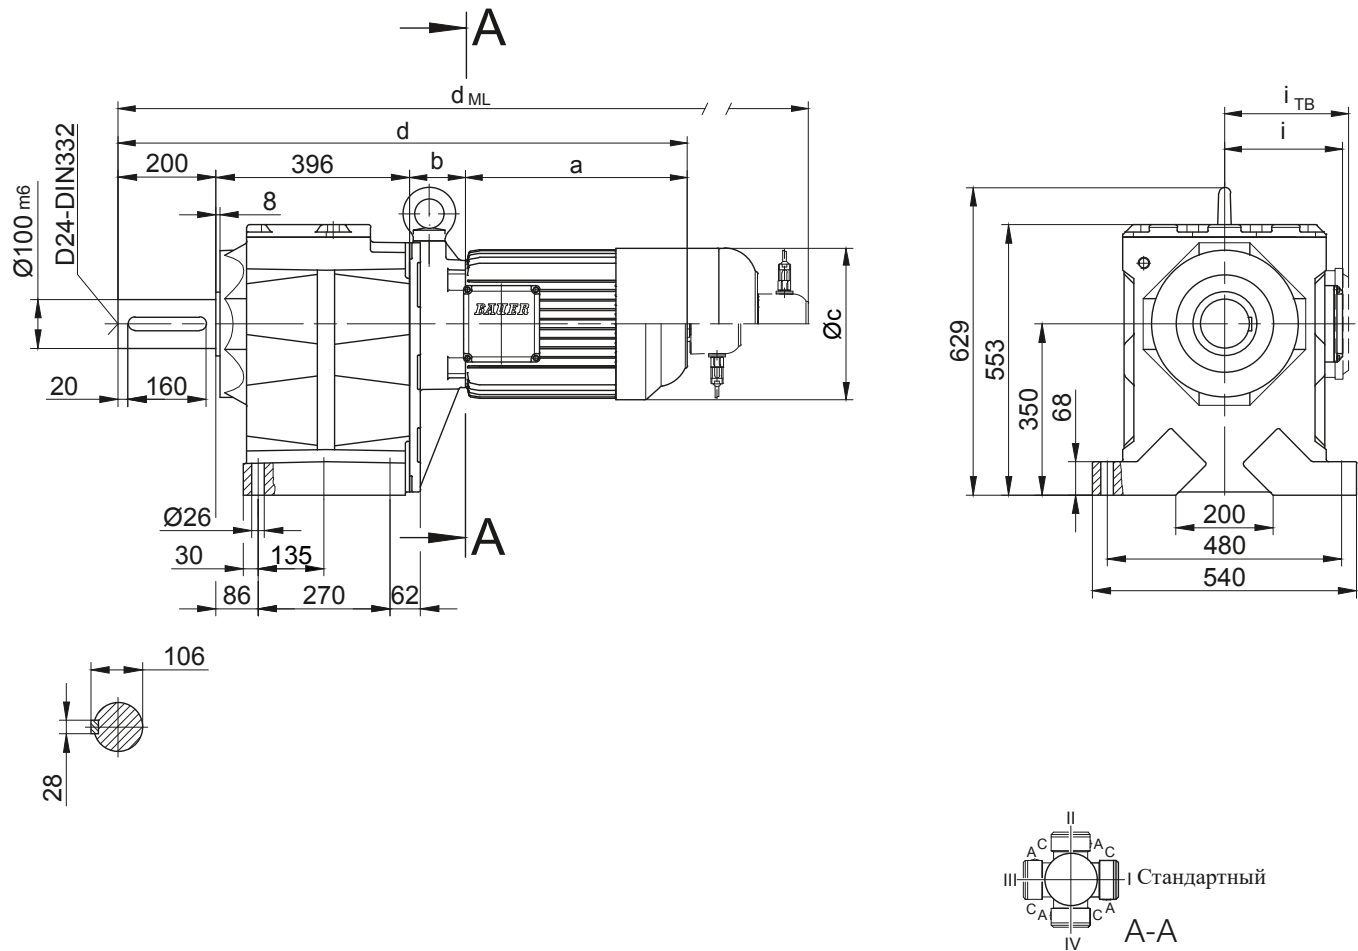

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG90Z-../D..09.A.	250,5	267	176	1113,5	124	157	1206,5	1221	1310,5	1206,5
BG90Z-../D..09.B.	308,5	267	176	1171,5	124	157	1264,5	1278,5	1368,5	1264,5
BG90Z-../D..11.A.	319	273,5	218	1188,5	165	176	1286,5	1296	1388,5	1286,5
BG90Z-../D..11.B.	387	273,5	218	1256,5	165	176	1352,5	1364	1456,5	1352,5
BG90-../D..13.A.	393	100	258	1089	217	217	1200	1196	1301	1197
BG90Z-../D..13.A.	393	286,5	258	1275,5	217	217	1386,5	1382,5	1487,5	1383,5
BG90-../D..16.B.	454,5	114	310	1164,5	243	243	1308	1271,5	1411,5	1308
BG90Z-../D..16.B.	454,5	300,5	310	1351	243	243	1494,5	1458	1598	1494,5
BG90-../D..18.B.	542	136	348	1274	288	288	1423,5	1379,5	1527	1423,5
BG90Z-../D..18.B.	542	322,5	348	1460,5	288	288	1610	1566	1713,5	1610
BG90-../D..20.A.	703,5	153	363	1452,5	280	280	1580	1498	1685,5	1452,5
BG90-../D..22.A.	703,5	153	363	1452,5	280	280	1580	1558	1685,5	1452,5

Размеры в миллиметрах (мм)


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG90-BG90Z

Фланец со сквозными отверстиями


Код -37/

(Код -47/)

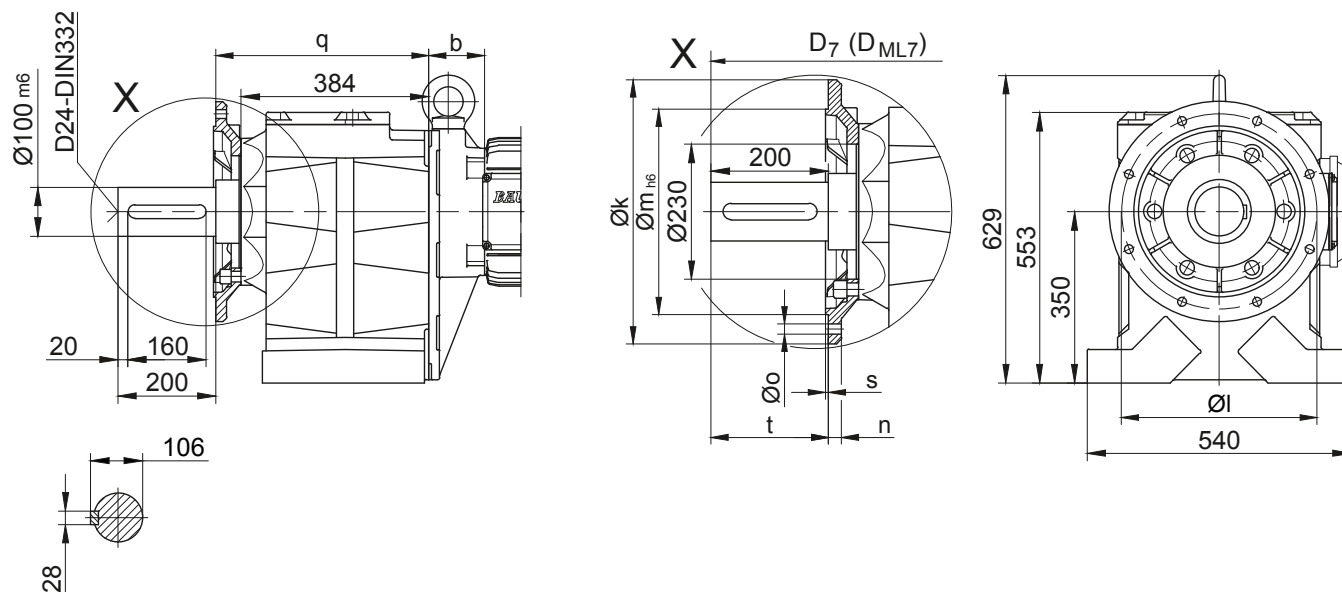

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

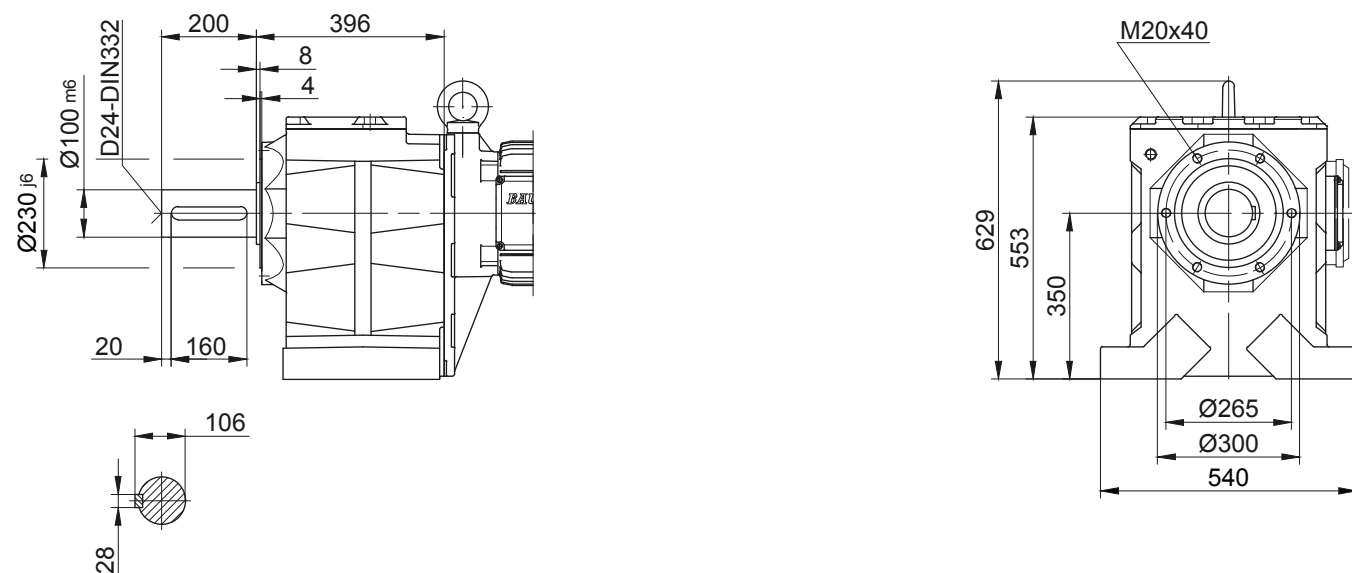

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG90..	Код -37/	450	400	350	22	17,5	439	5	200	d+43	d _{ML} +43
BG90..	Код -47/	550	500	450	22	17,5	444	5	195	d+43	d _{ML} +43

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Стандарт

BG100-BG100Z

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/

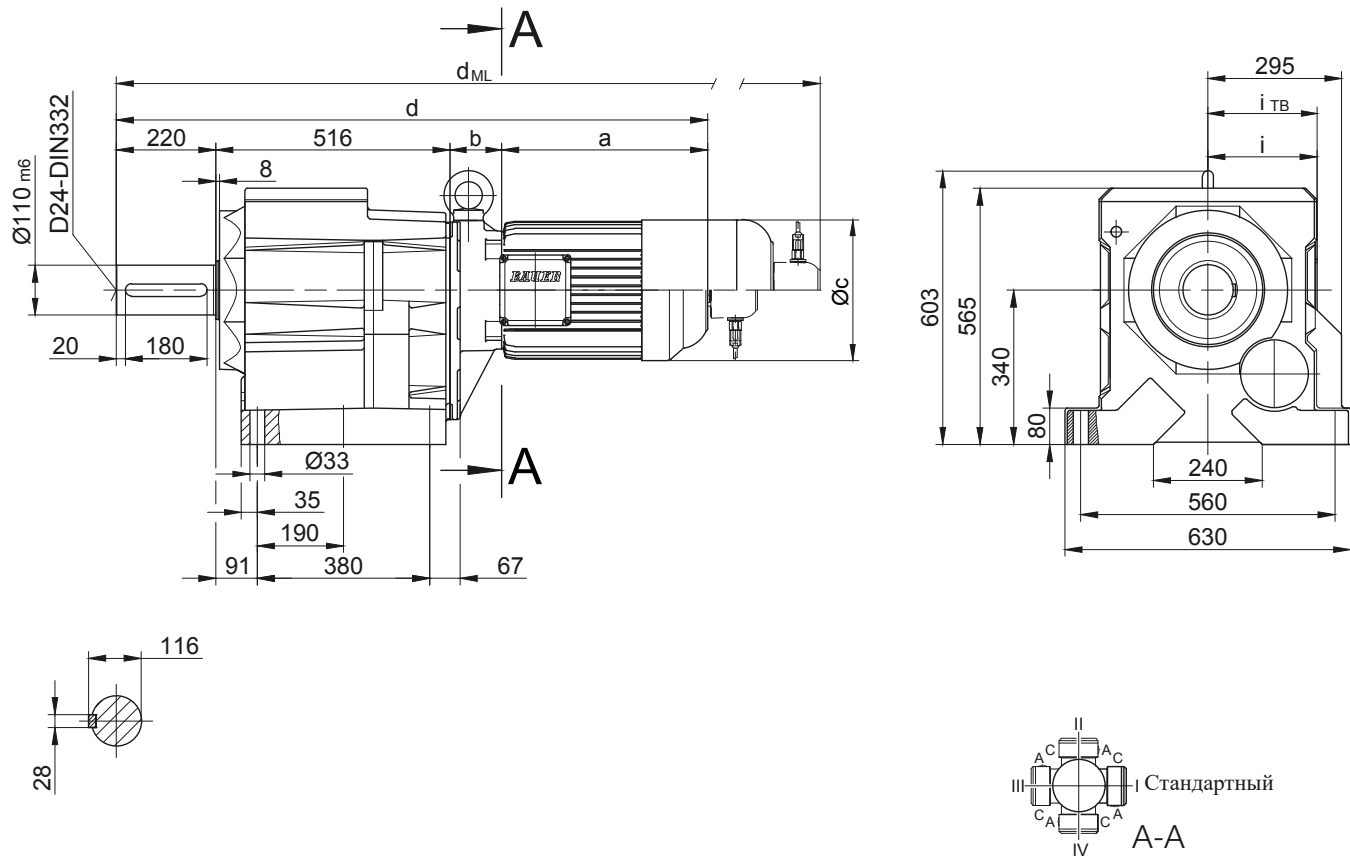

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG100Z-../D..09.A.	250,5	252,5	176	1239	124	157	1332	1346,5	1436	1332
BG100Z-../D..09.B.	308,5	252,5	176	1297	124	157	1390	1404	1494	1390
BG100-../D..11.A.	319	87	218	1142	165	176	1240	1249,5	1342	1240
BG100Z-../D..11.A.	319	259	218	1314	165	176	1412	1421,5	1514	1412
BG100-../D..11.B.	387	87	218	1210	165	176	1306	1317,5	1410	1306
BG100Z-../D..11.B.	387	259	218	1382	165	176	1478	1489,5	1582	1478
BG100-../D..13.A.	393	100	258	1229	217	217	1340	1336	1441	1337
BG100Z-../D..13.A.	393	272	258	1401	217	217	1512	1508	1613	1509
BG100-../D..16.B.	454,5	114	310	1304,5	243	243	1448	1411,5	1551,5	1448
BG100Z-../D..16.B.	454,5	286	310	1476,5	243	243	1620	1583,5	1723,5	1620
BG100-../D..18.B.	542	136	348	1414	288	288	1470	1519,5	1573,5	1470
BG100Z-../D..18.B.	542	308	348	1586	288	288	1735,5	1691,5	1839	1735,5
BG100-../D..20.A.	703,5	153	363	1592,5	280	280	1720	1698	1825,5	1592,5
BG100-../D..22.A.	703,5	153	363	1592,5	280	280	1720	1698	1825,5	1592,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG


Габаритный чертёж - Стандарт

BG100-BG100Z

Фланец со сквозными отверстиями


Код -37/

(Код -47/)

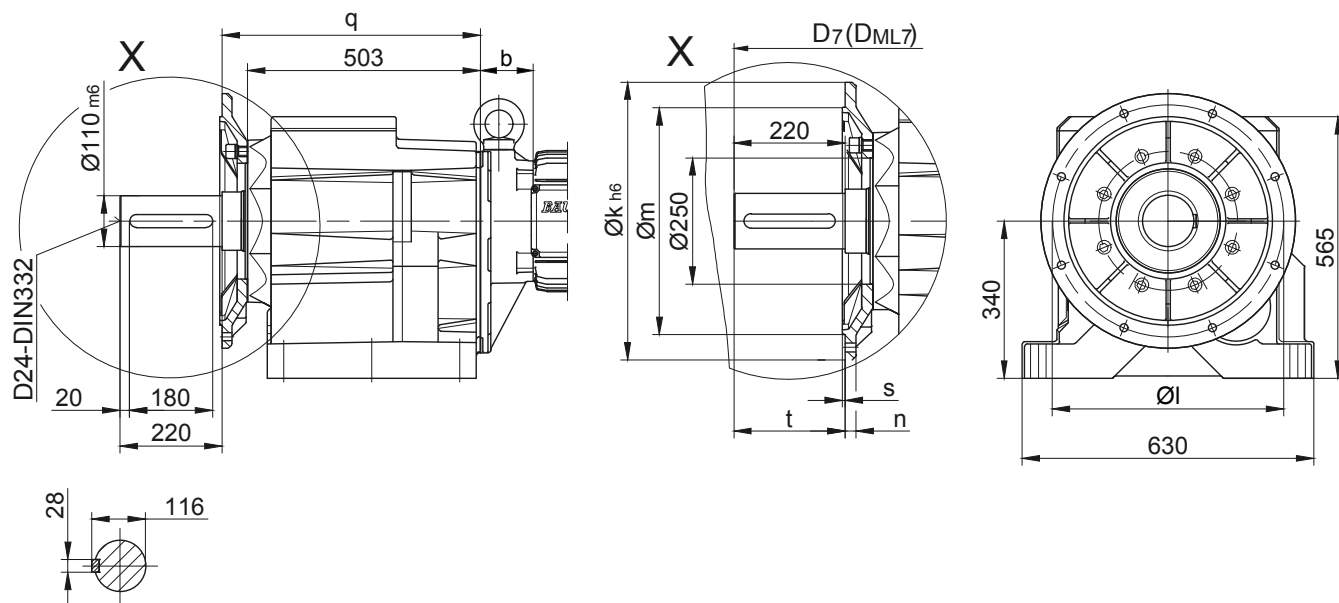

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

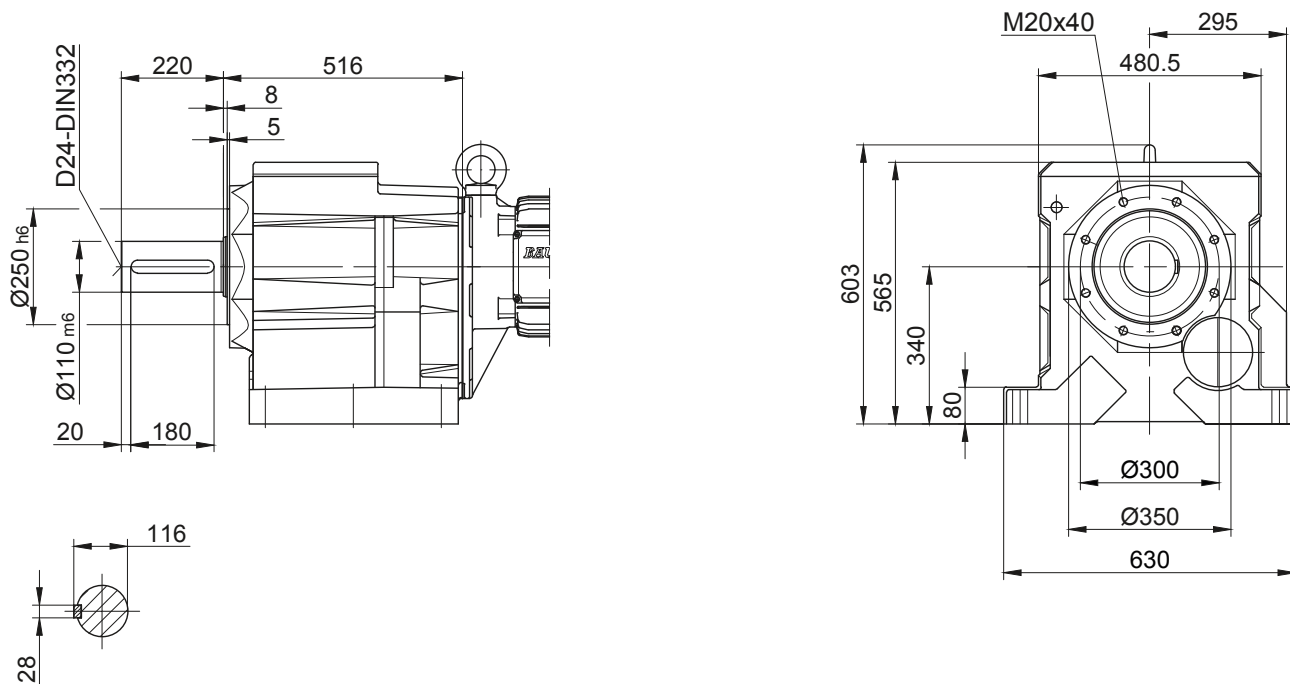

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG100..	Код -37/	550	500	450	22	17,5	558	5	220	d+42	d _{ML} +42
BG100..	Код -47/	660	600	550	25	22	552	6	226	d+42	d _{ML} +42

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG06G04


Вариант исполнения на лапах

Код -11/

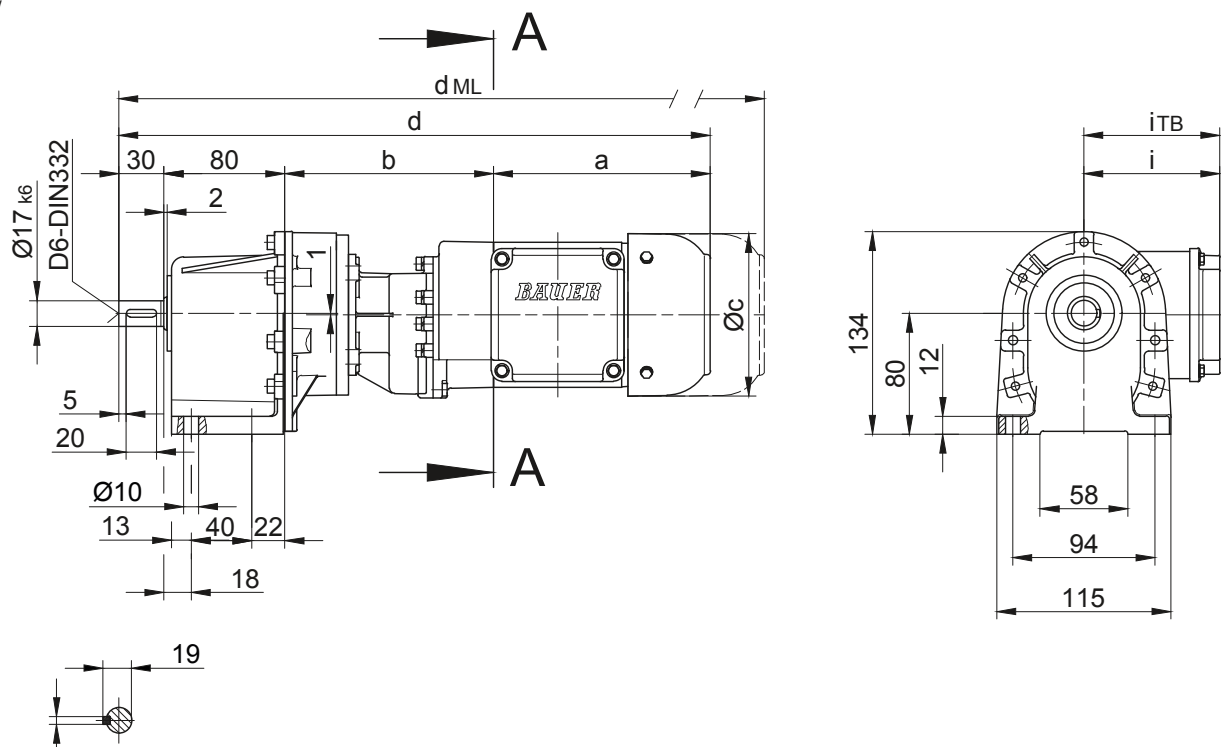

Фланец со сквозными отверстиями

Код -31/

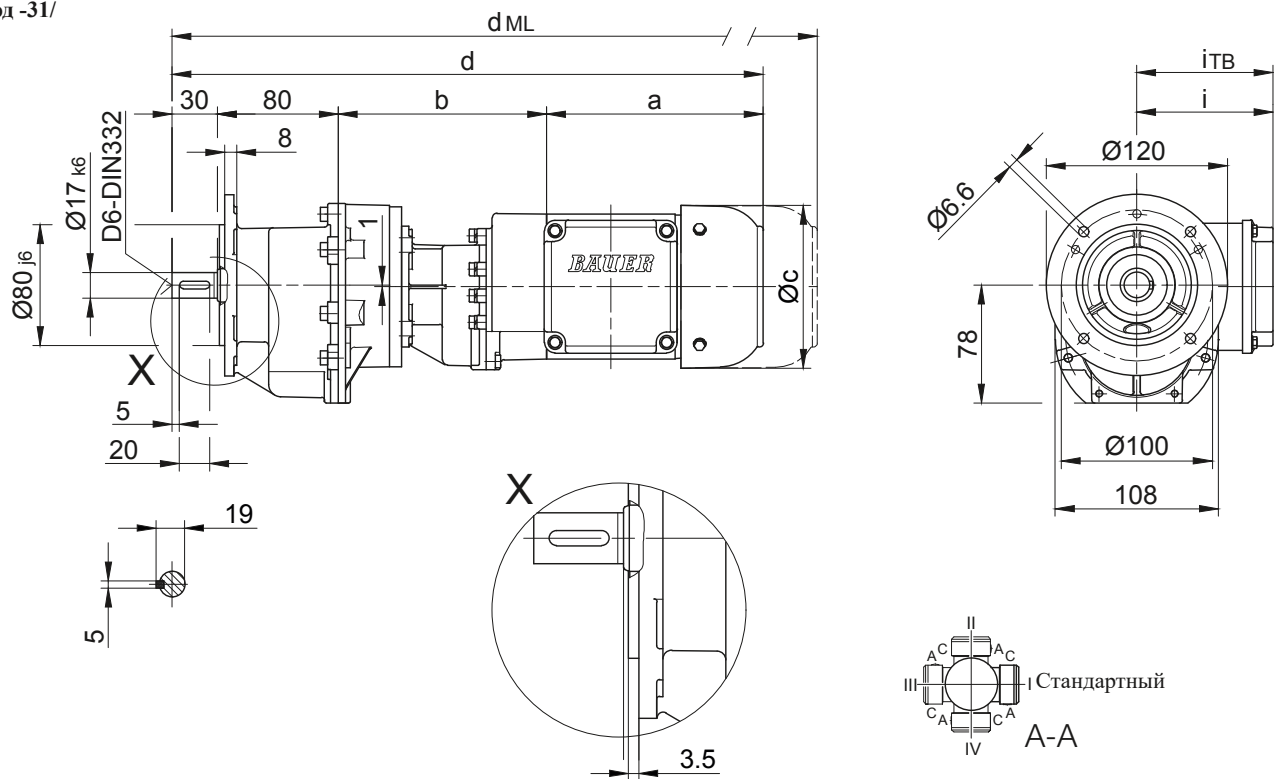

10

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG06G04-../D04.A.	142,5	134	110,5	386,5	90	112	430	474	517,5	-

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG10G06

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

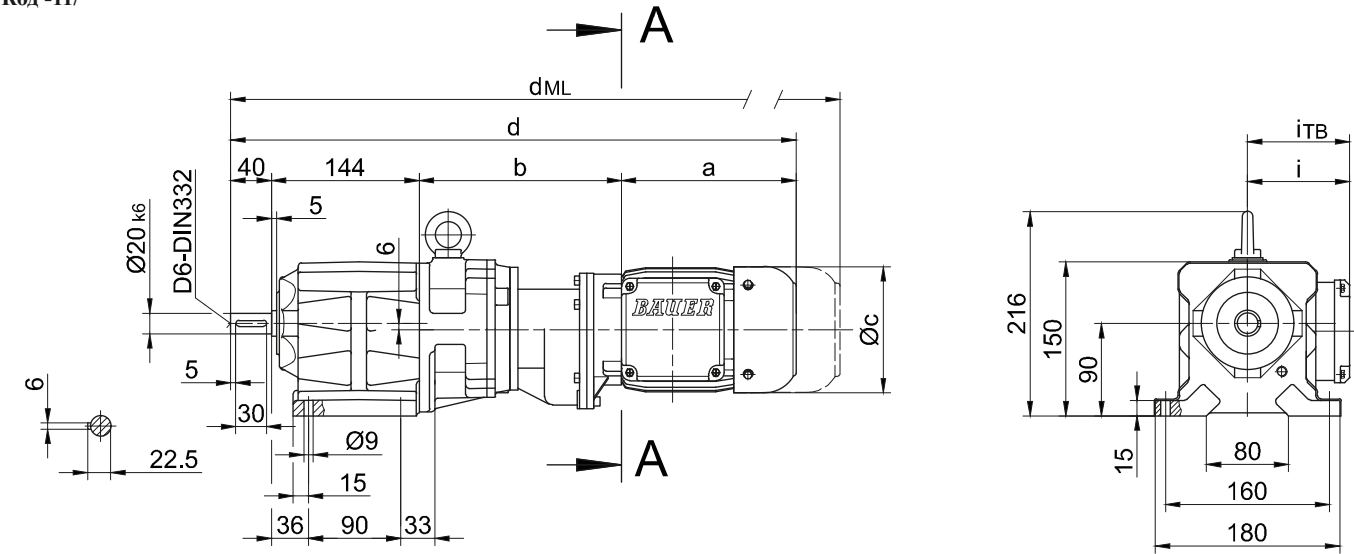

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

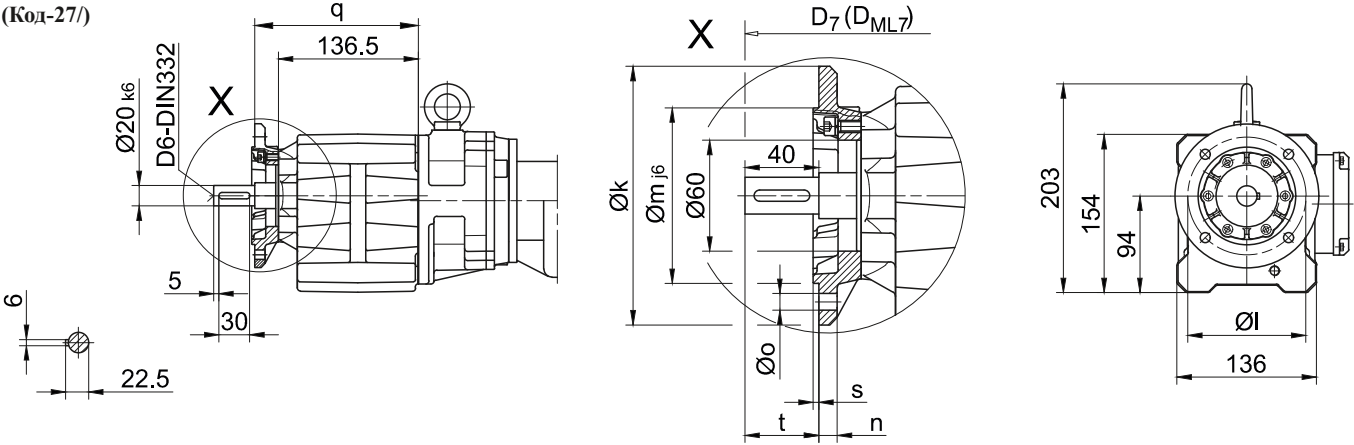

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10..	Код -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	40	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10..	Код -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	45	d+15,5	d _{ML} +15,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10G06-../D04.A.	142,5	195	110,5	521,5	90	112	565	609	652,5	-
BG10G06-../D..05.A.	170,5	197	123	551,5	101	117	593,5	654	691,5	-
BG10G06-../D..06.A.	170,5	197	123	551,5	99	119	593,5	654	691,5	-
BG10G06-../D..07.A.	190,5	197	123	571,5	99	119	613,5	674	711,5	-
BG10G06-../D..08.A.	199,5	241	156	624,5	114,5	136,5	690,5	736,5	798	690,5
BG10G06-../D..08.B.	229,5	241	156	654,5	114,5	136,5	720,5	766,5	827,5	720,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG10G06


Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

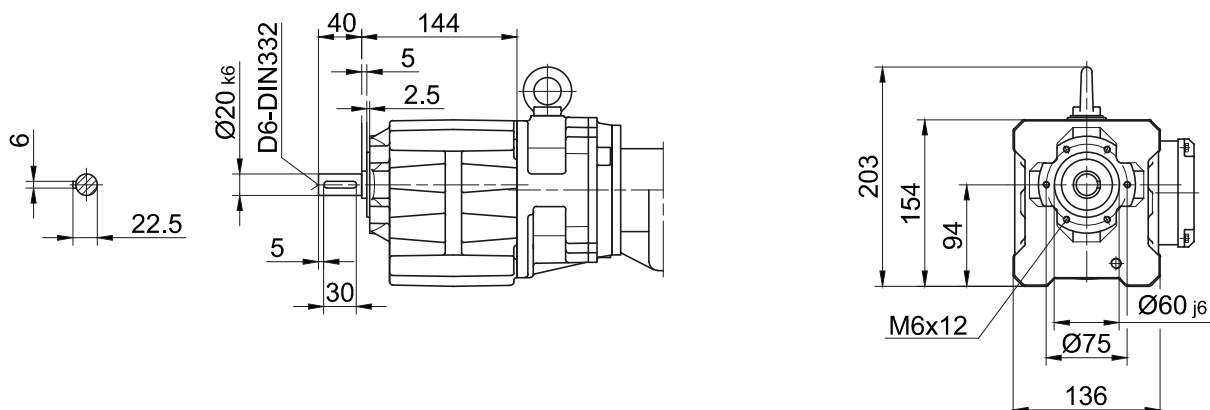


Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

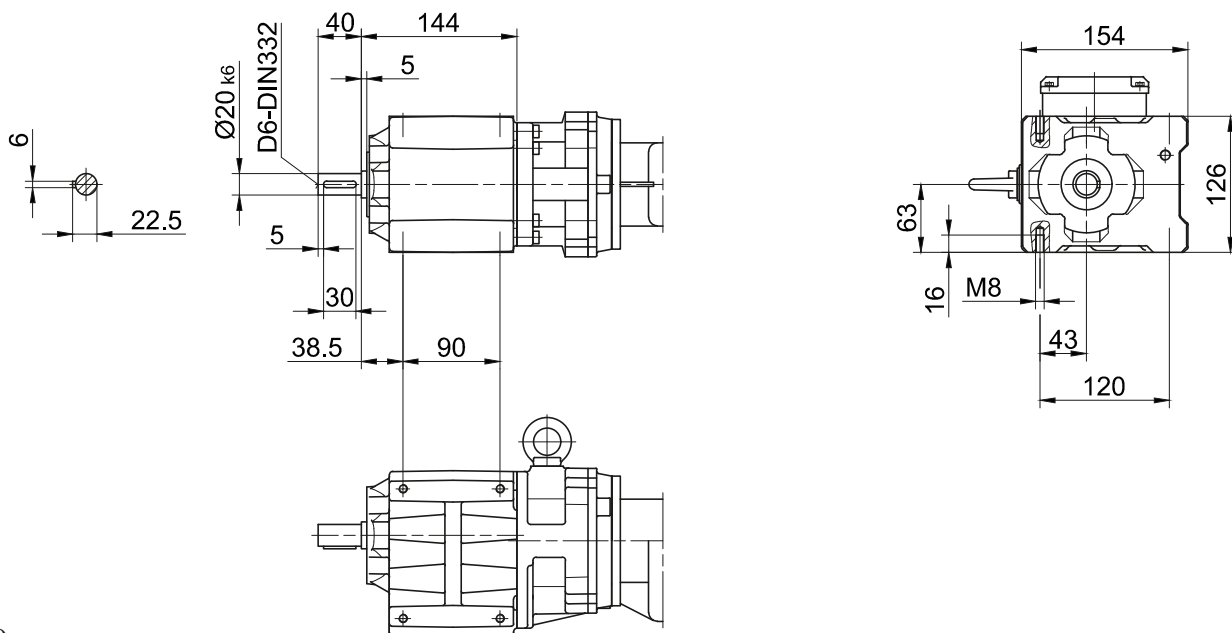

Опорная плита, слева

Код -91L/

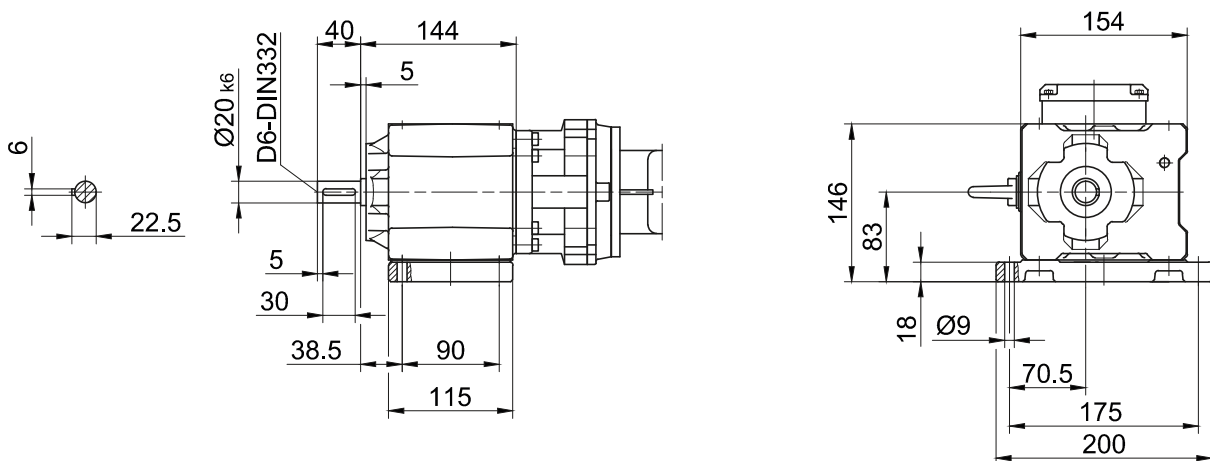


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG10XG06

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

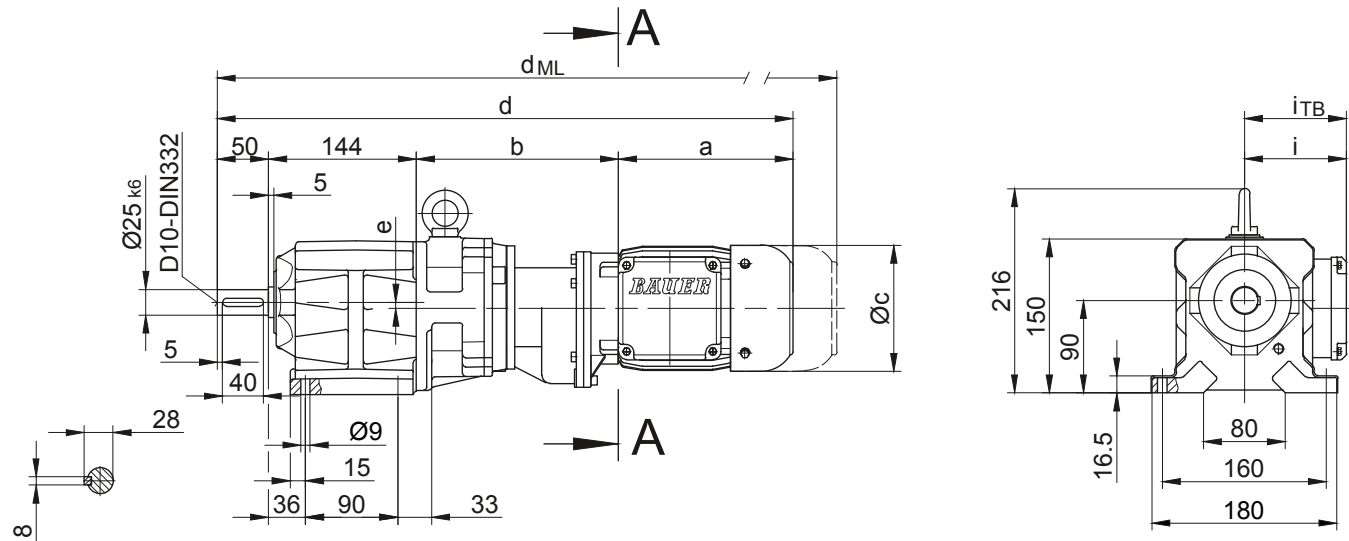

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

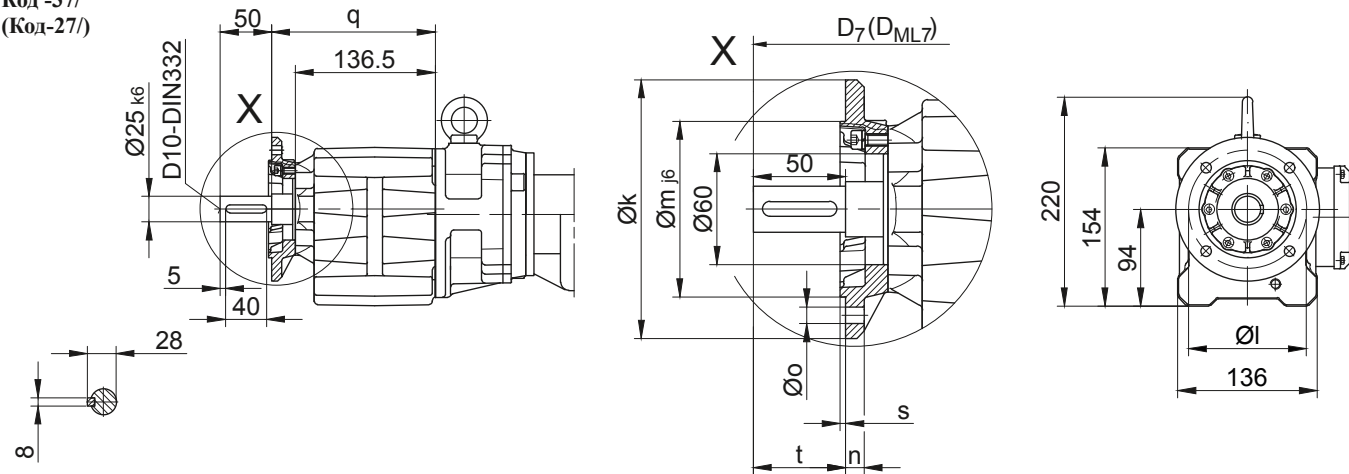

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG10X..	Код -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	50	$d+15,5$	$d_{ML}+15,5$
BG10X..	Код -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	55	$d+15,5$	$d_{ML}+15,5$

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i_{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG10XG06-../D04.A.	142,5	195	110,5	531,5	90	112	575	619	662,5	-
BG10XG06-../D..05.A.	170,5	197	123	561,5	101	117	603,5	664	701,5	-
BG10XG06-../D..06.A.	170,5	197	123	561,5	99	119	603,5	664	701,5	-
BG10XG06-../D..07.A.	190,5	197	123	581,5	99	119	623,5	684	721,5	-
BG10XG06-../D..08.A.	199,5	241	156	634,5	114,5	136,5	700,5	746,5	808	700,5
BG10XG06-../D..08.B.	229,5	241	156	664,5	114,5	136,5	730,5	776,5	837,5	730,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG10XG06


Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

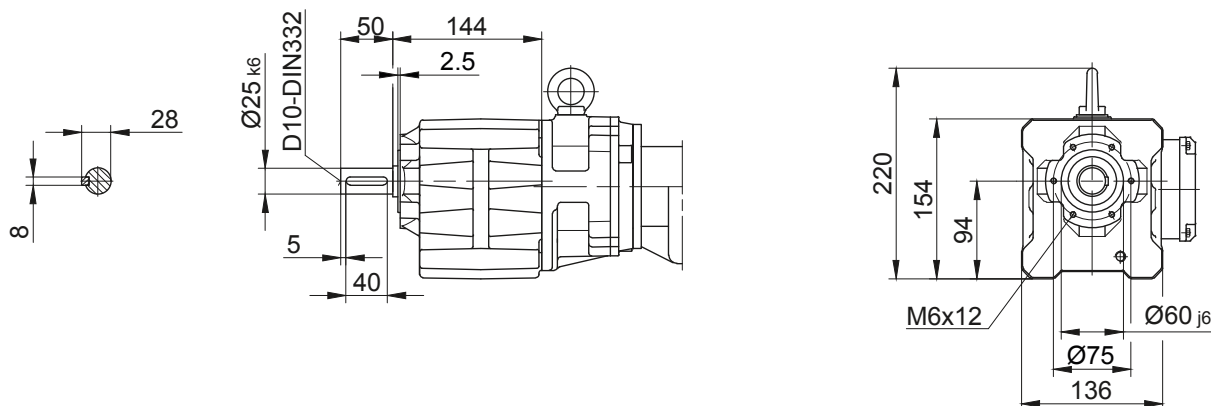


Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

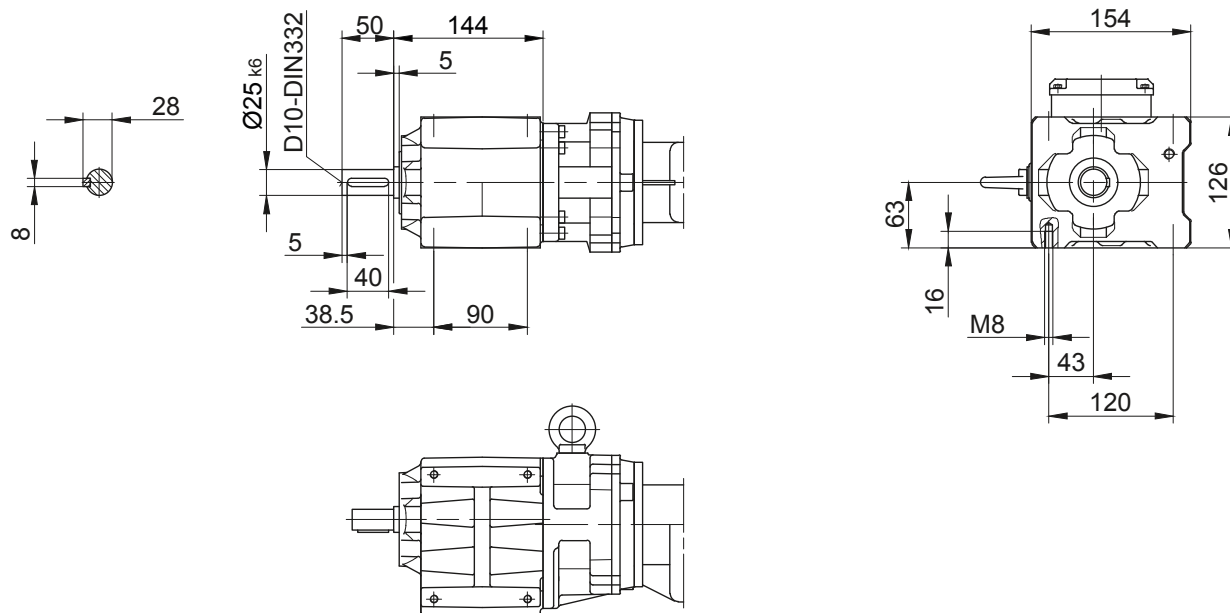

Опорная плита, слева

Код -91L/

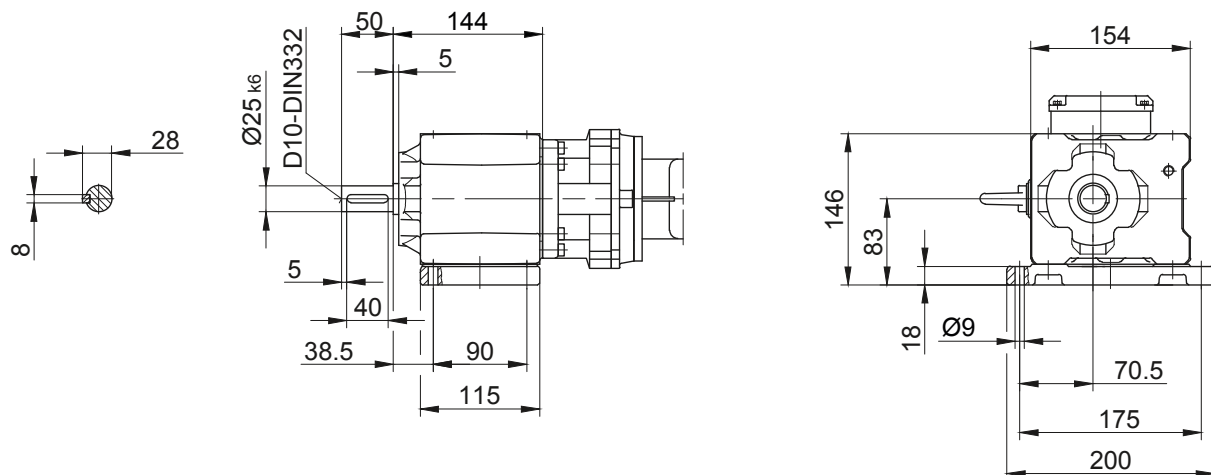


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG20G06

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

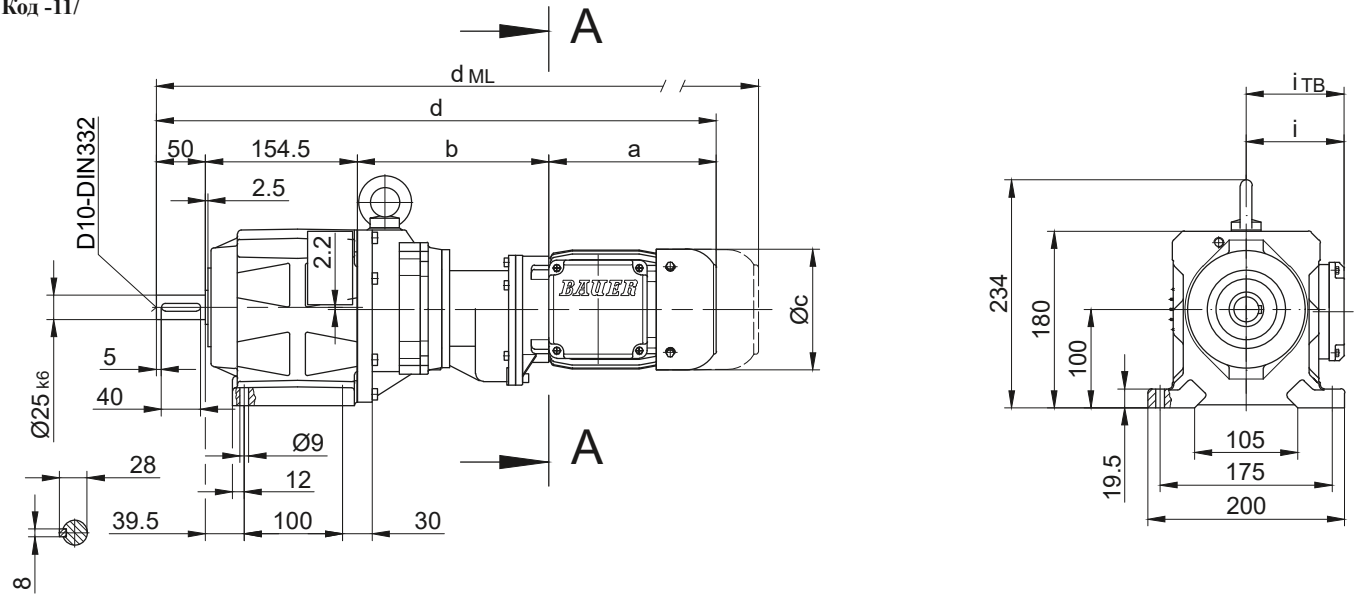

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-47/)

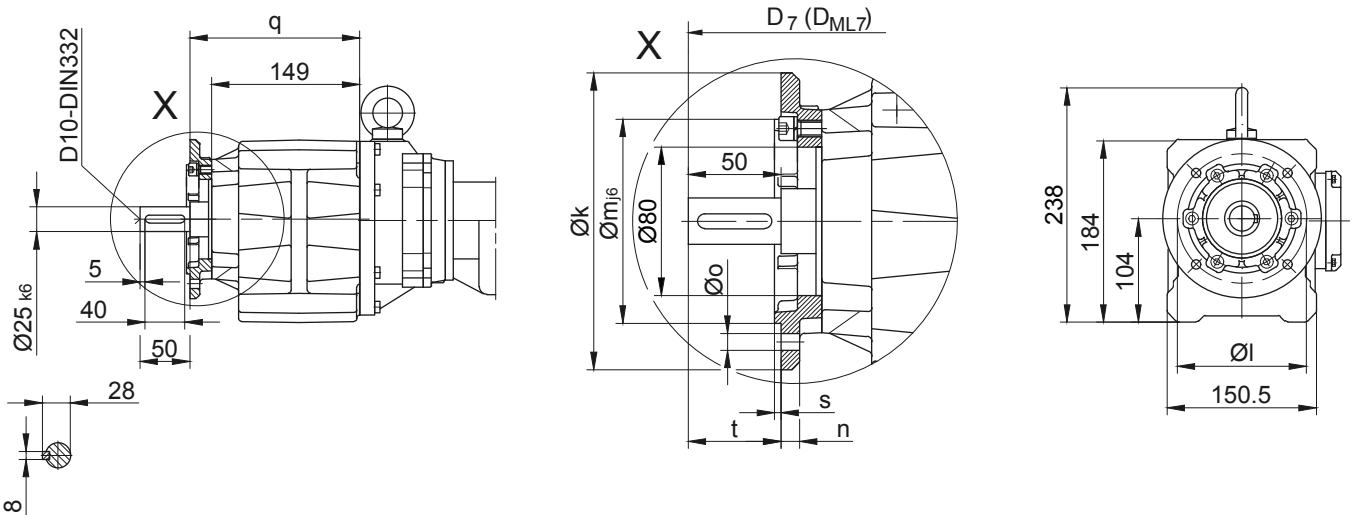

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG20..	Код -37V/	160	130	110	10	9	171	3,5	50	d+16,5	d _{ML} +16,5
BG20..	Код -47V/	200	165	130	12	11	178	3,5	43	d+16,5	d _{ML} +16,5

Размеры в миллиметрах (мм)


Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG20G06-../D04.A.	142,5	193	110,5	540	90	112	583,5	627,5	671	-
BG20G06-../D..05.A.	170,5	195	123	570	101	117	612	672,5	710	-
BG20G06-../D..06.A.	170,5	195	123	570	99	119	612	672,5	710	-
BG20G06-../D..07.A.	190,5	195	123	590	99	119	632	692,5	730	-
BG20G06-../D..08.A.	199,5	239	156	643	114,5	136,5	709	755	816,5	709
BG20G06-../D..08.B.	229,5	239	156	673	114,5	136,5	739	785	846	739

Размеры в миллиметрах (мм)


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

Габаритный чертёж - Двойной редуктор


Код -71/

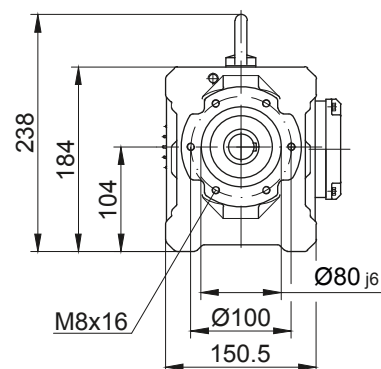

Код -61LR/

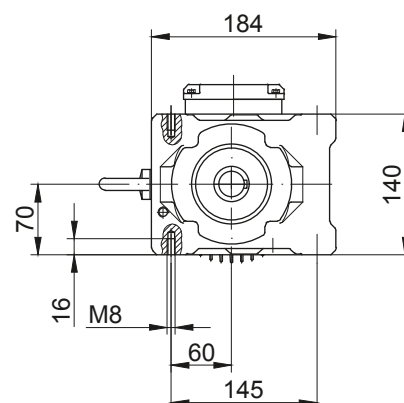

Код -01R (-91L)

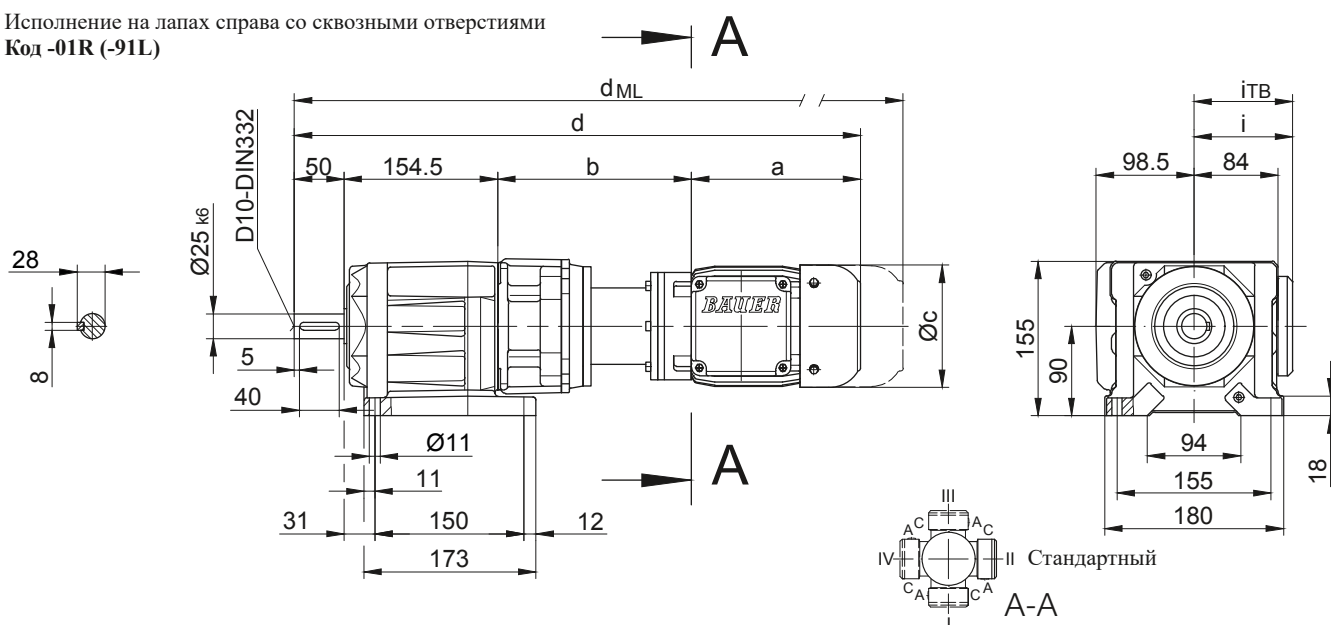


только для BG20-01R!

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG30G06

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

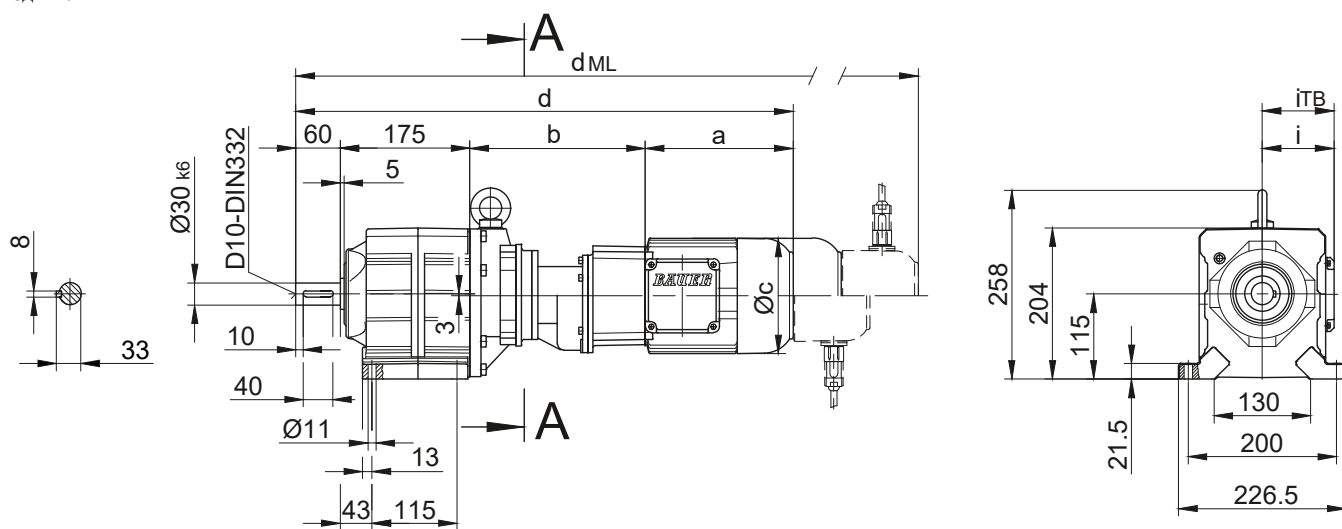

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

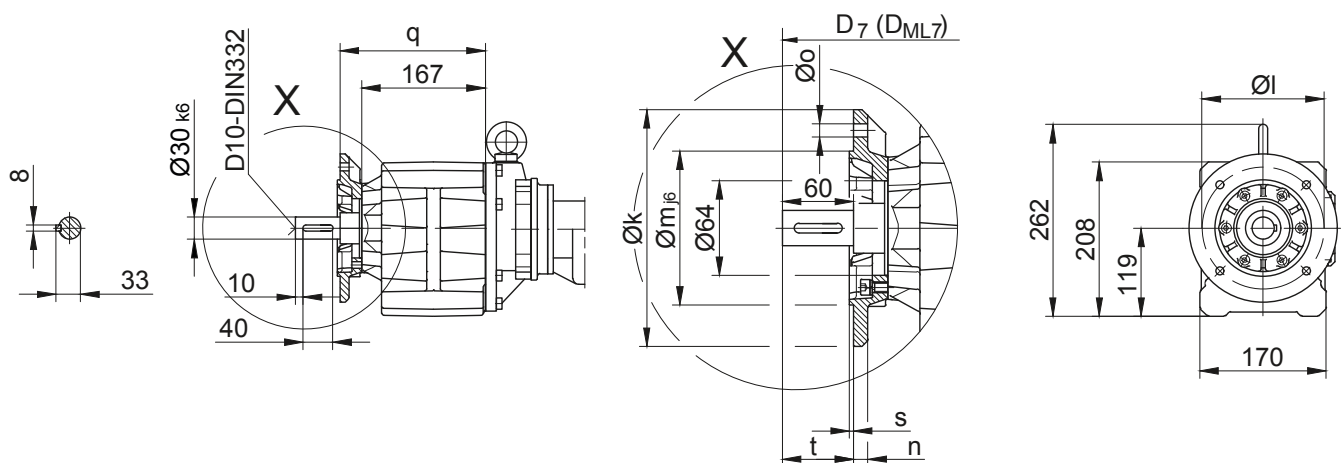

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG30..	Код -37/	200	165	130	12	11	196	3,5	60	d+21	d _{ML} +21
BG30..	Код -27/	160	130	110	10	9	189	3,5	67	d+21	d _{ML} +21

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{тв}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG30G06-.../D04.A.	142,5	191	110,5	568,5	90	112	612	656	699,5	-
BG30G06-.../D..05.A.	170,5	193	123	598,5	101	117	640,5	701	738,5	-
BG30G06-.../D..06.A.	170,5	193	123	598,5	99	119	640,5	701	738,5	-
BG30G06-.../D..07.A.	190,5	193	123	618,5	99	119	660,5	721	758,5	-
BG30G06-.../D..08.A.	199,5	237	156	671,5	114,5	136,5	737,5	783,5	845	737,5
BG30G06-.../D..08.B.	229,5	237	156	701,5	114,5	136,5	767,5	813,5	874,5	767,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.



Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG30G06



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

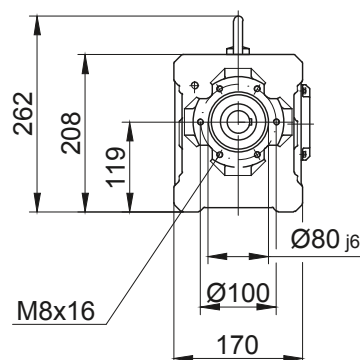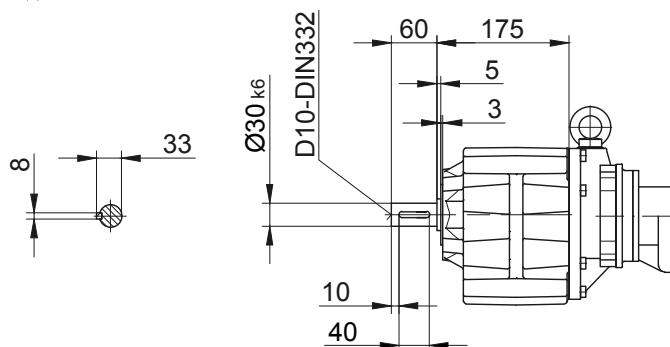



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

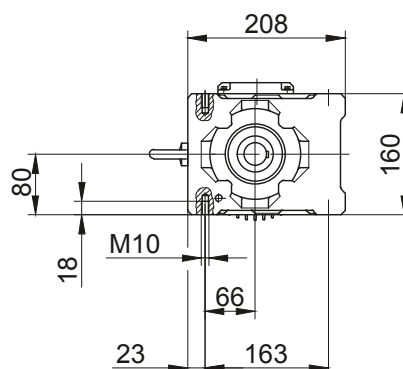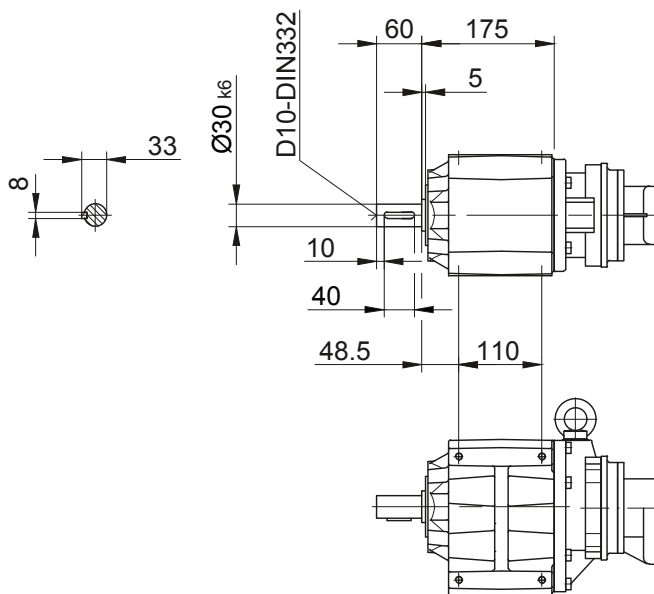

Опорная плита, слева

Код -91L/

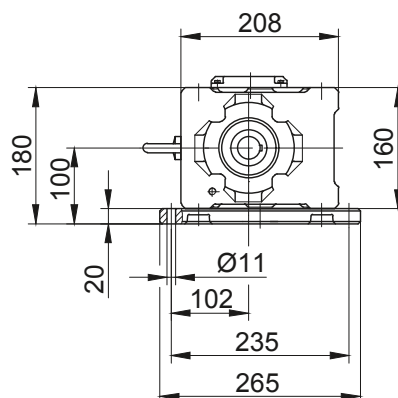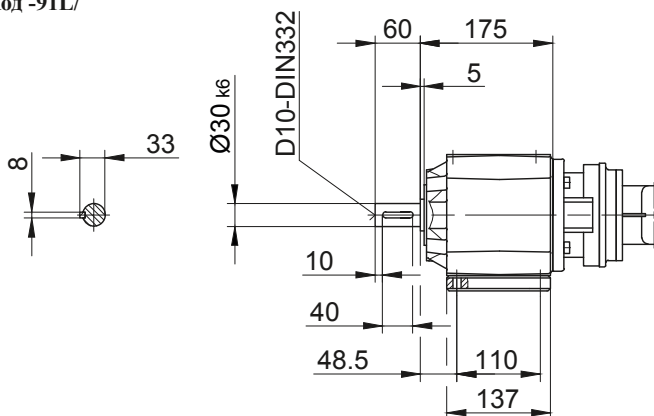


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG40G10

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

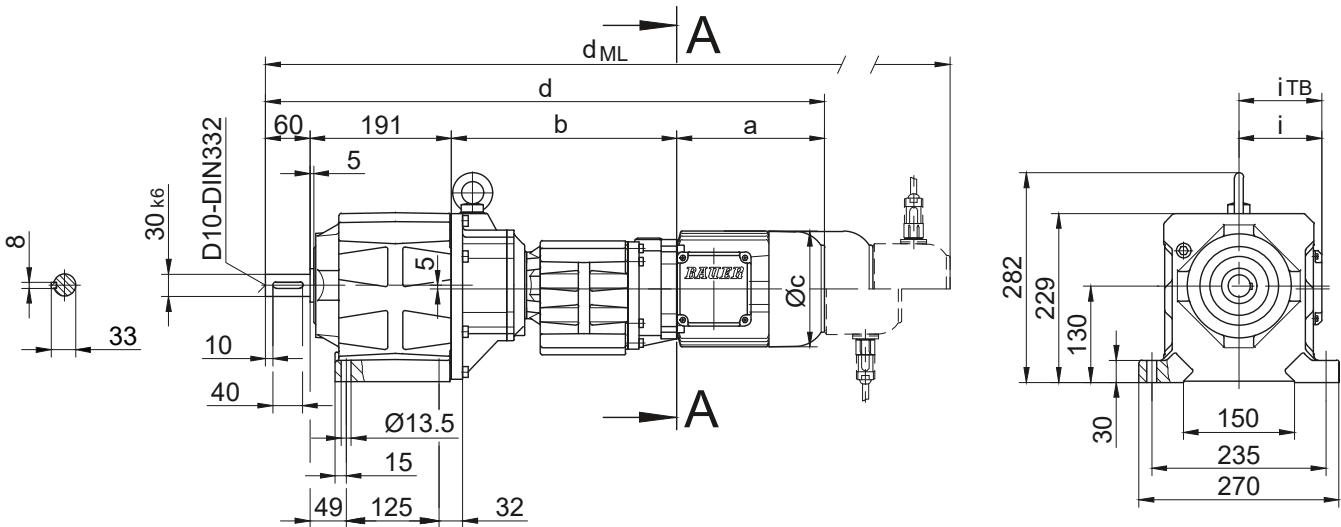

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-47/)

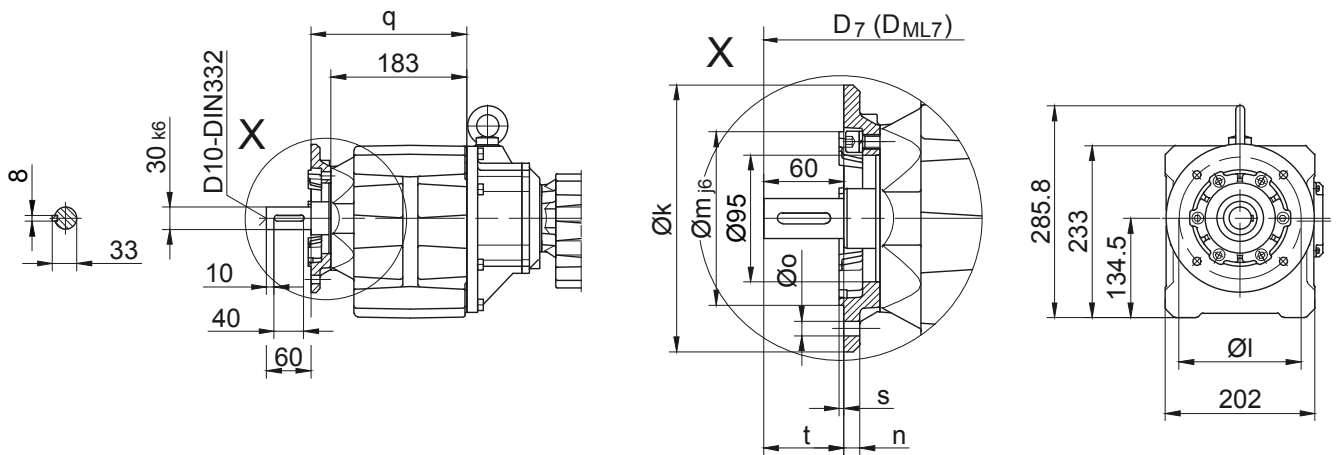

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG40..	Код -37/	200	165	130	12	11	210	3,5	60	d+19	d _{ML} +19
BG40..	Код -47/	250	215	180	16	13,5	219	4	51	d+19	d _{ML} +19

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG40G10-../D..05.A.	170,5	300	123	721,5	101	117	763,5	824	861,5	-
BG40G10-../D..06.A.	170,5	300	123	721,5	99	119	763,5	824	861,5	-
BG40G10-../D..07.A.	190,5	300	123	741,5	99	119	783,5	844	881,5	-
BG40G10-../D..08.A.	199,5	304	156	754,5	114,5	136,5	820,5	866,5	928	820,5
BG40G10-../D..08.B.	229,5	304	156	784,5	114,5	136,5	850,5	896,5	957,5	850,5
BG40G10-../D..09.A.	250,5	318,5	176	820	124	157	913	927,5	1017	913
BG40G10-../D..09.B.	308,5	318,5	176	878	124	157	971	985	1075	971

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.



Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG40G10



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

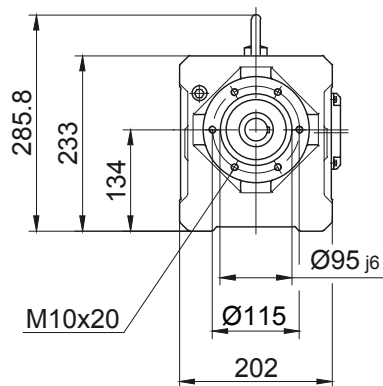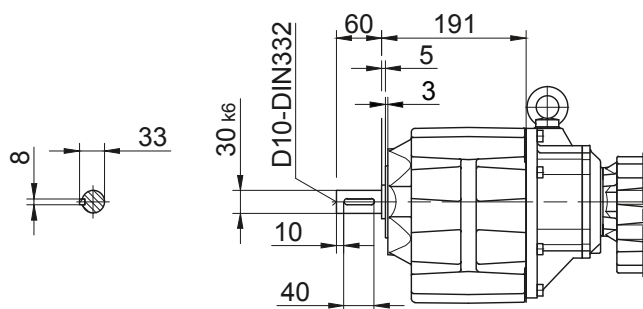



Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

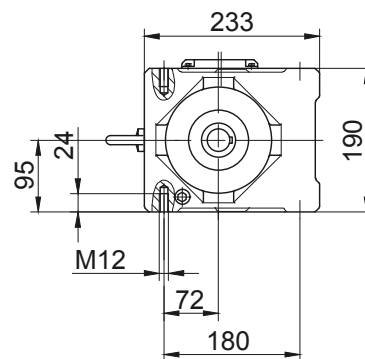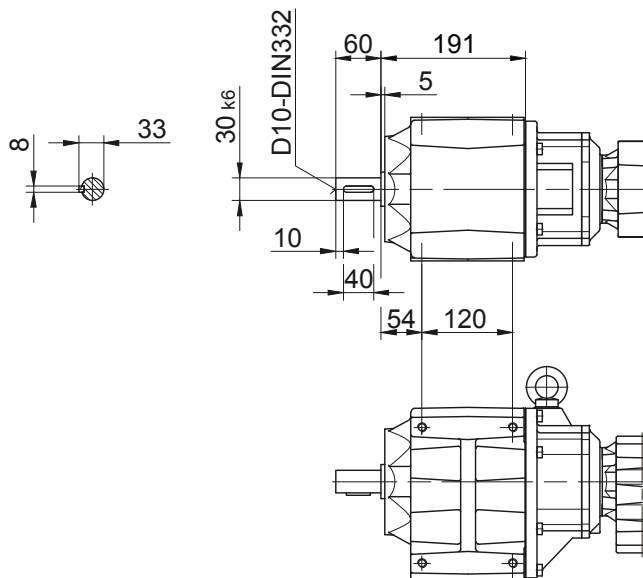

Опорная плита, слева

Код -91L/

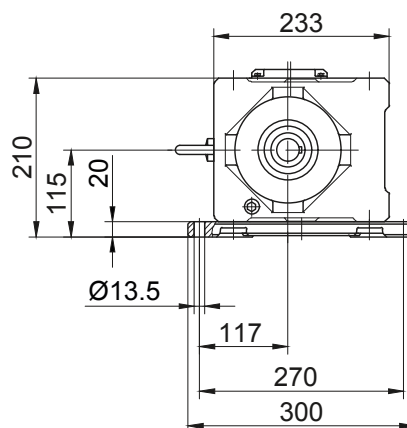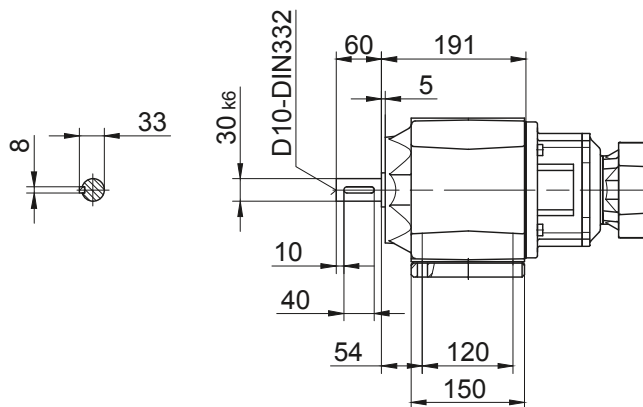

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG50G10

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

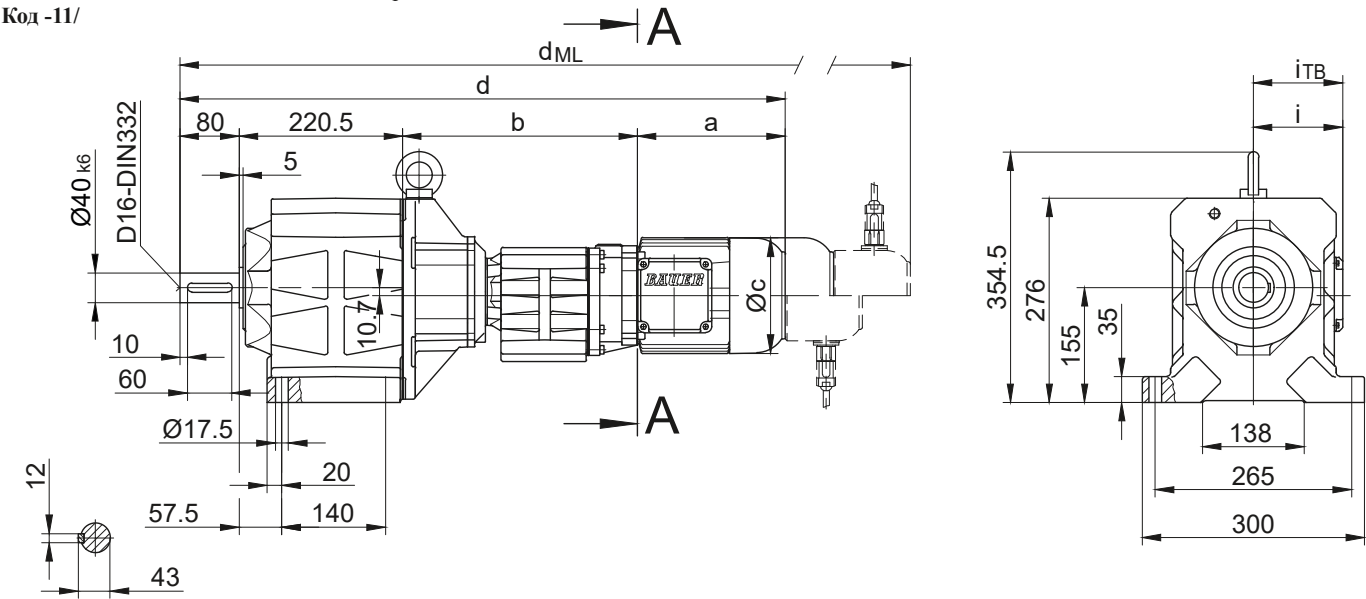

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код -27/)

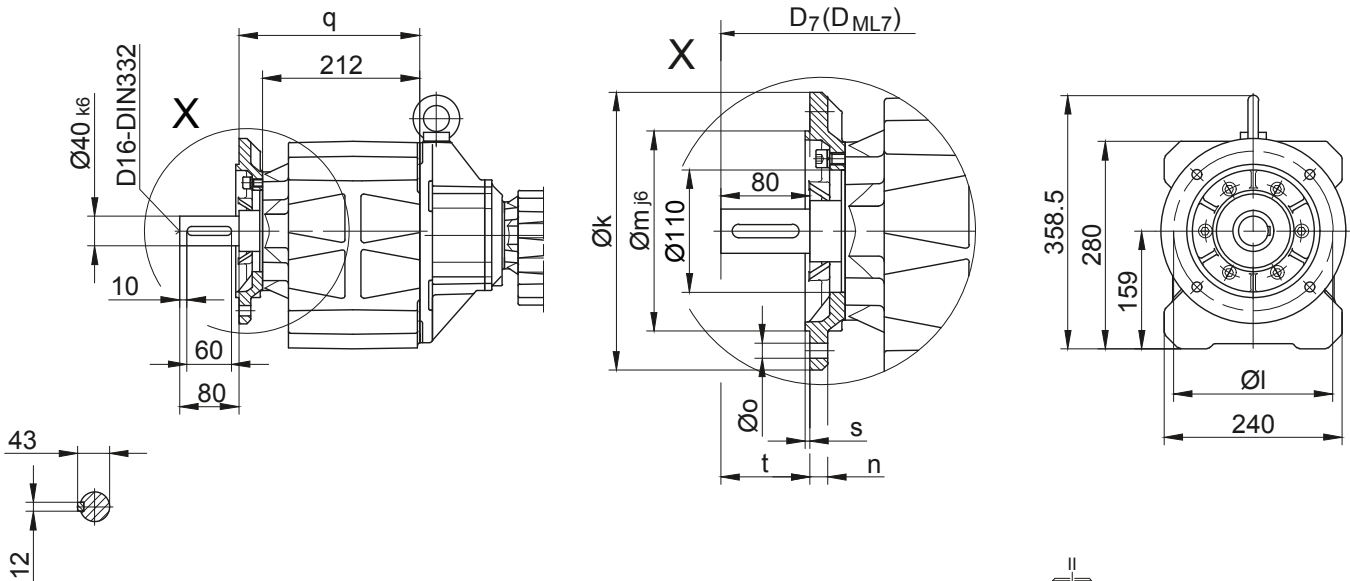

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG50..	Код -37/	250	215	180	16	13,5	244	4	80	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG50..	Код -27/	200	165	130	12	11	241	3,5	83	d+23,5	d _{ML} +23,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG50G10-../D..05.A.	170,5	313	123	784	101	117	826	886,5	924	-
BG50G10-../D..06.A.	170,5	313	123	784	99	119	826	886,5	924	-
BG50G10-../D..07.A.	190,5	313	123	804	99	119	846	906,5	944	-
BG50G10-../D..08.A.	199,5	317	156	817	114,5	136,5	883	929	990,5	883
BG50G10-../D..08.B.	229,5	317	156	847	114,5	136,5	913	959	1020	913
BG50G10-../D..09.A.	250,5	331,5	176	882,5	124	157	975,5	990	1079,5	975,5
BG50G10-../D..09.B.	308,5	331,5	176	940,5	124	157	1033,5	1047,5	1137,5	1033,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.



Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG50G10



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

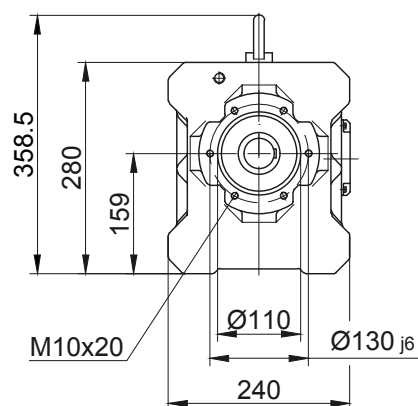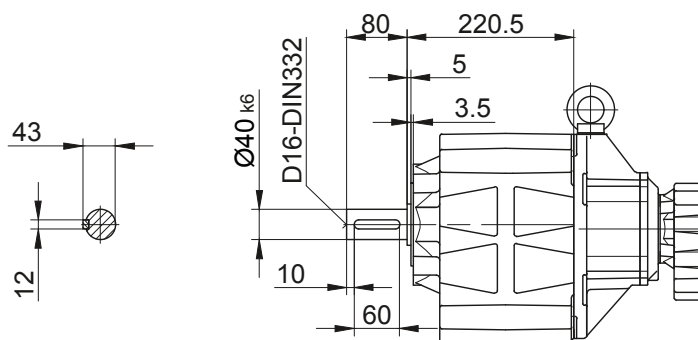

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

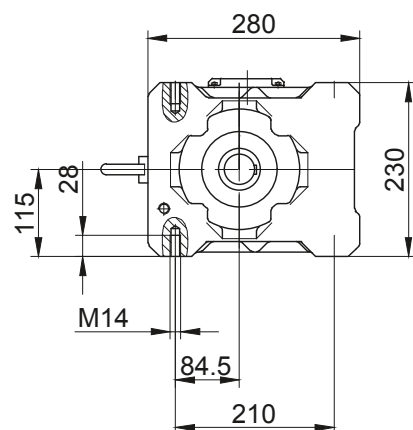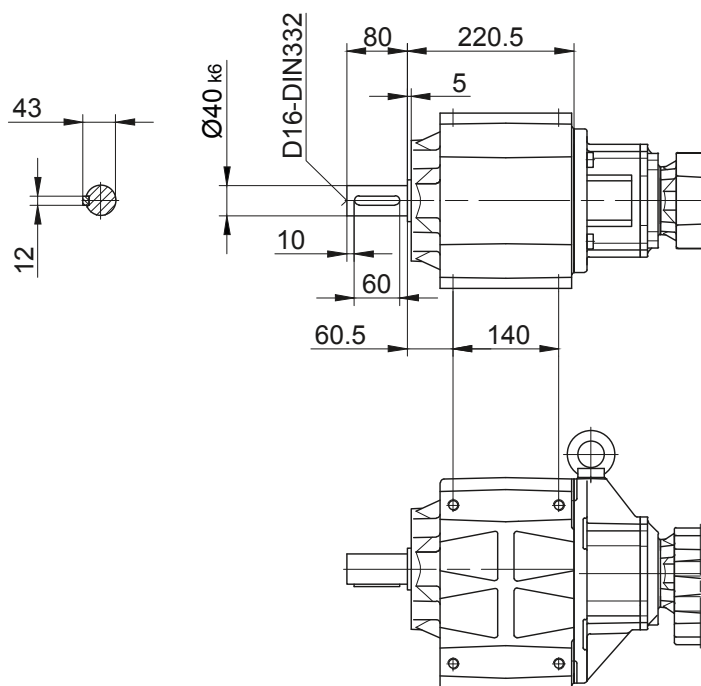

10


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG60G20

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

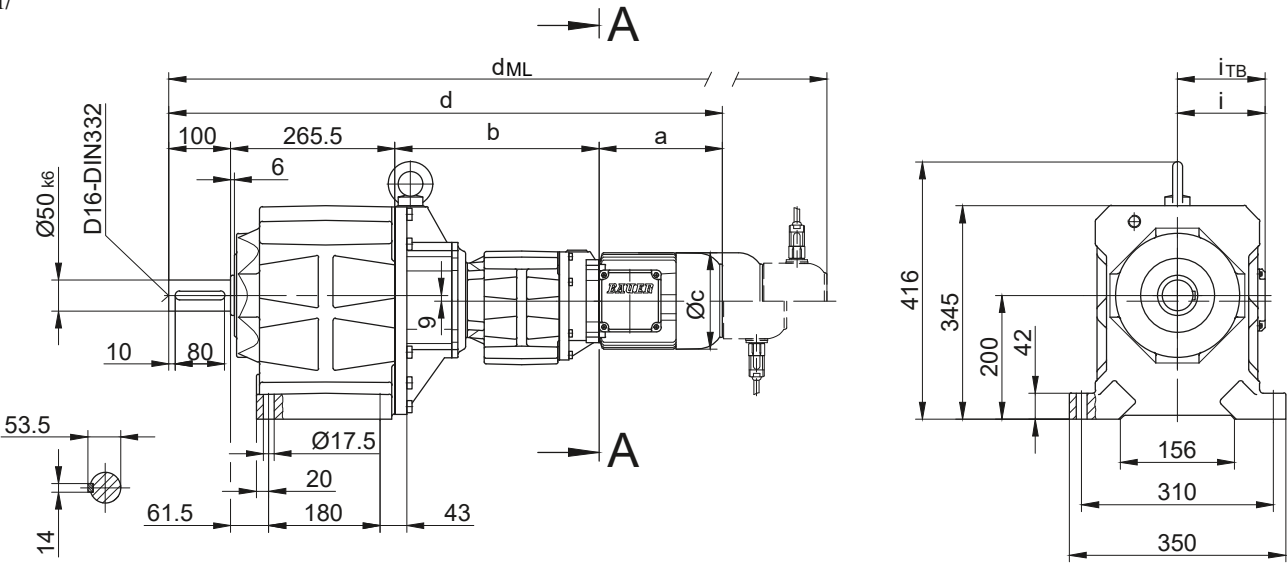

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код -27/)

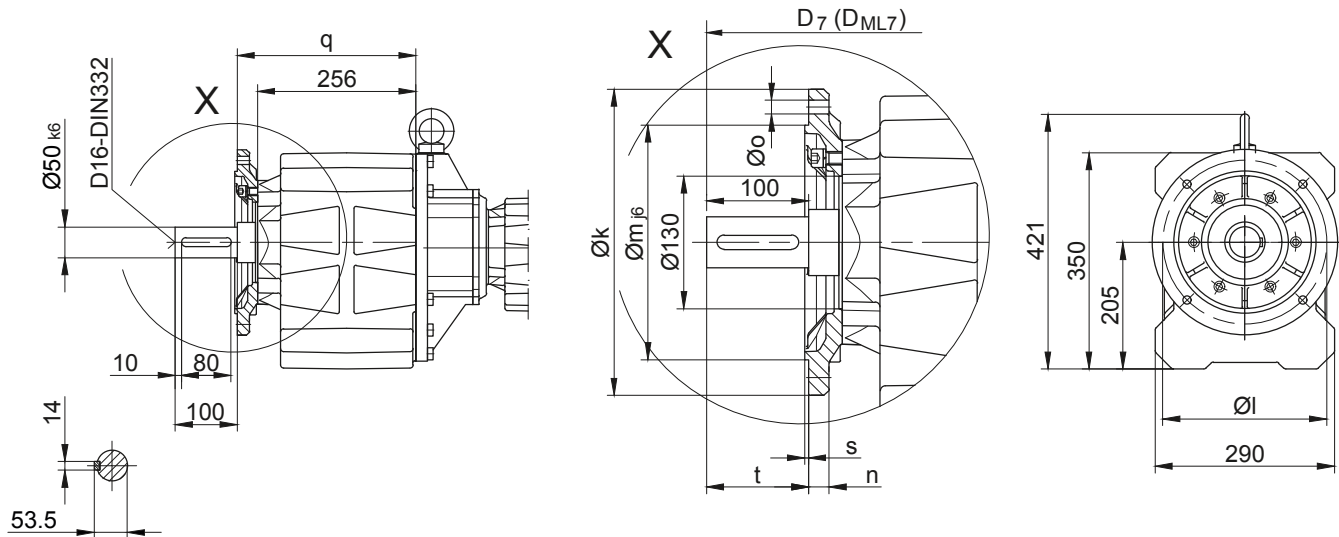

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG60..	Код -37/	300	265	230	20	13,5	289	4	100	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG60..	Код -27/	250	215	180	16	13,5	286	4	103	d+23,5	d _{ML} +23,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG60G20-../D..05.A.	170,5	326	123	862	101	117	904	964,5	1002	-
BG60G20-../D..06.A.	170,5	326	123	862	99	119	904	964,5	1002	-
BG60G20-../D..07.A.	190,5	326	123	882	99	119	924	984,5	1022	-
BG60G20-../D..08.A.	199,5	330	156	895	114,5	136,5	961	1007	1068,5	961
BG60G20-../D..08.B.	229,5	330	156	925	114,5	136,5	991	1037	1098	991
BG60G20-../D..09.A.	250,5	344,5	176	960,5	124	157	1053,5	1068	1157,5	1053,5
BG60G20-../D..09.B.	308,5	344,5	176	1018,5	124	157	1111,5	1125,5	1215,5	1111,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.



Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG60G20



Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

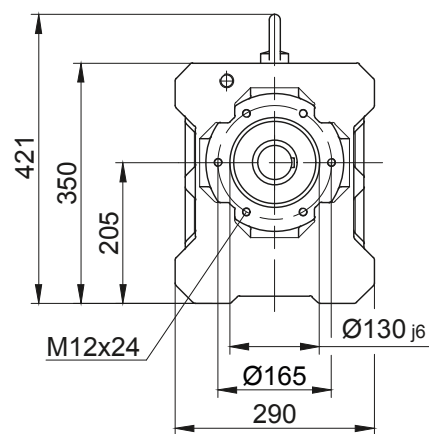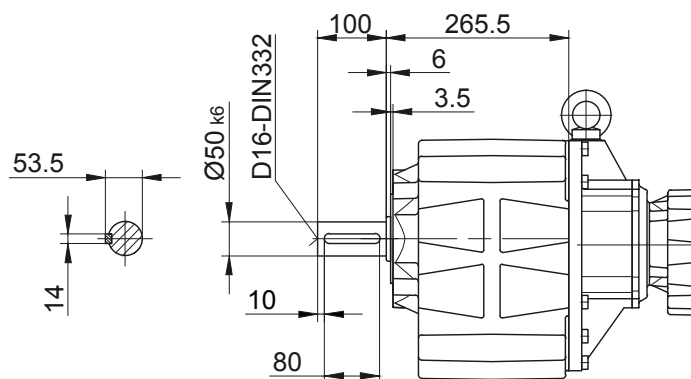

Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Код -61LR/

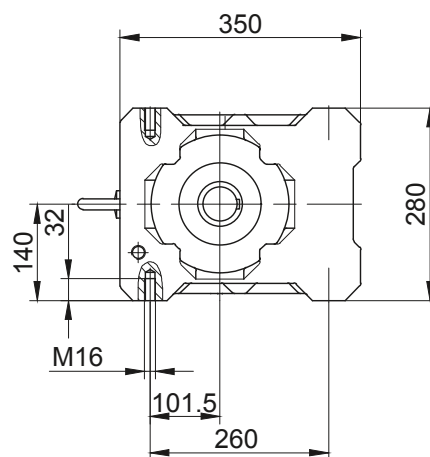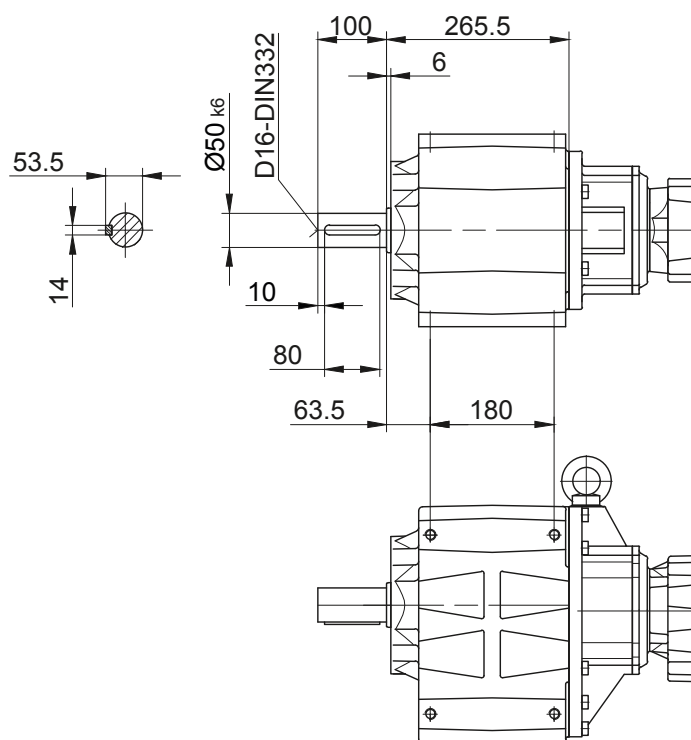


10

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG70G20

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями


Код -11/

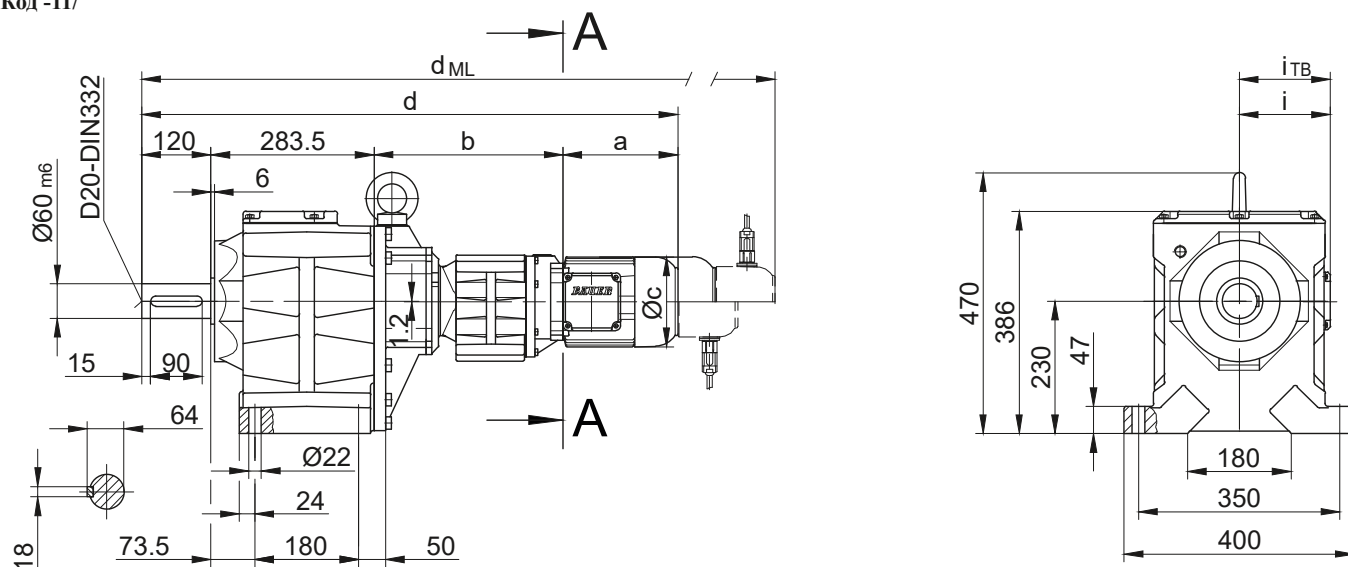

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код-27/)

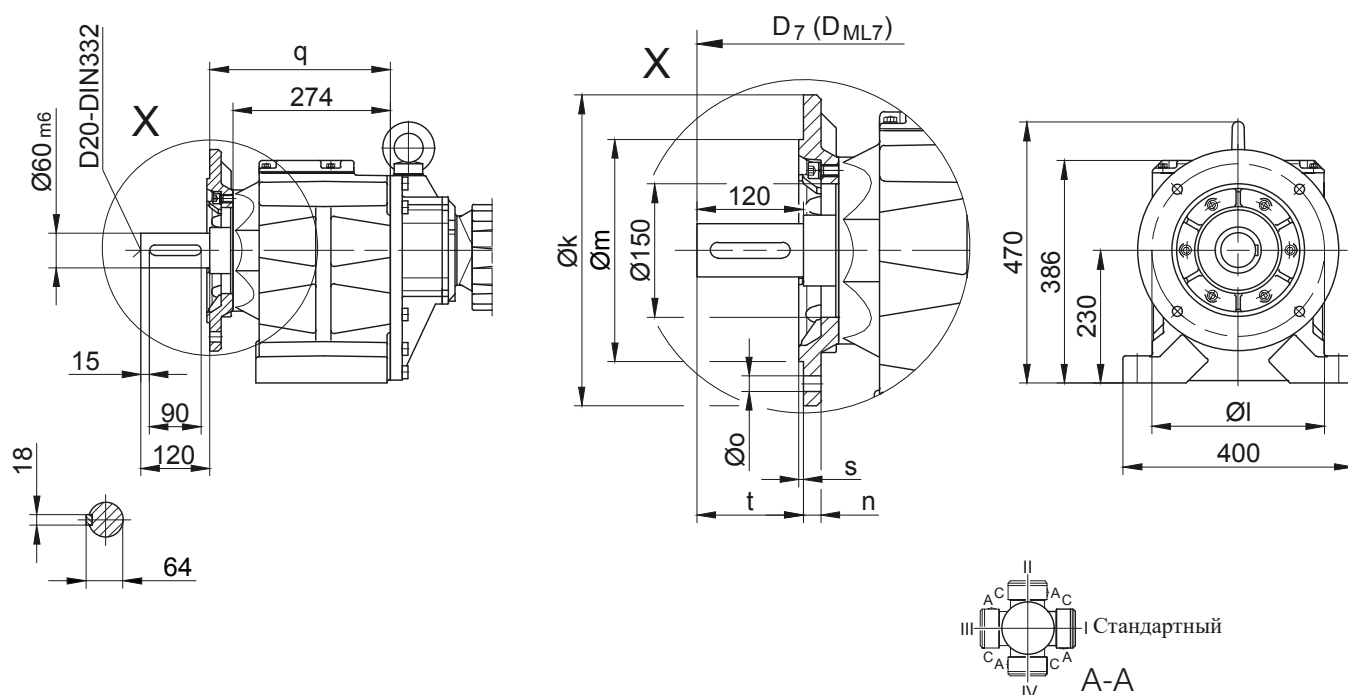

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG70..	Код -37/	350	300	250	20	17,5	314	5	120	d+30,5	d _{ML} +30,5
BG70..	Код -27/	300	265	230	20	13,5	322	4	112	d+30,5	d _{ML} +30,5

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{тв}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG70G20-.../D..05.A.	170,5	324	123	898	101	117	940	1000,5	1038	-
BG70G20-.../D..06.A.	170,5	324	123	898	99	119	940	1000,5	1038	-
BG70G20-.../D..07.A.	190,5	324	123	918	99	119	960	1020,5	1058	-
BG70G20-.../D..08.A.	199,5	328	156	931	114,5	136,5	997	1043	1104,5	997
BG70G20-.../D..08.B.	229,5	328	156	961	114,5	136,5	1027	1073	1134	1027
BG70G20-.../D..09.A.	250,5	342,5	176	996,5	124	157	1089,5	1104	1193,5	1089,5
BG70G20-.../D..09.B.	308,5	342,5	176	1054,5	124	157	1147,5	1161,5	1251,5	1147,5


Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG70G20

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

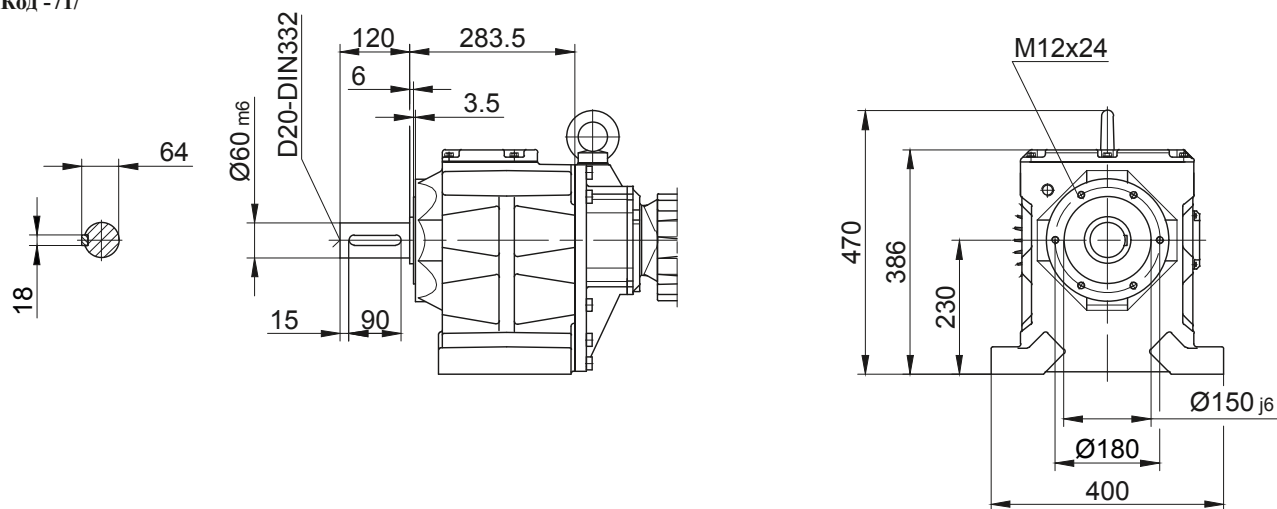


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG80G40

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями

Код -11/


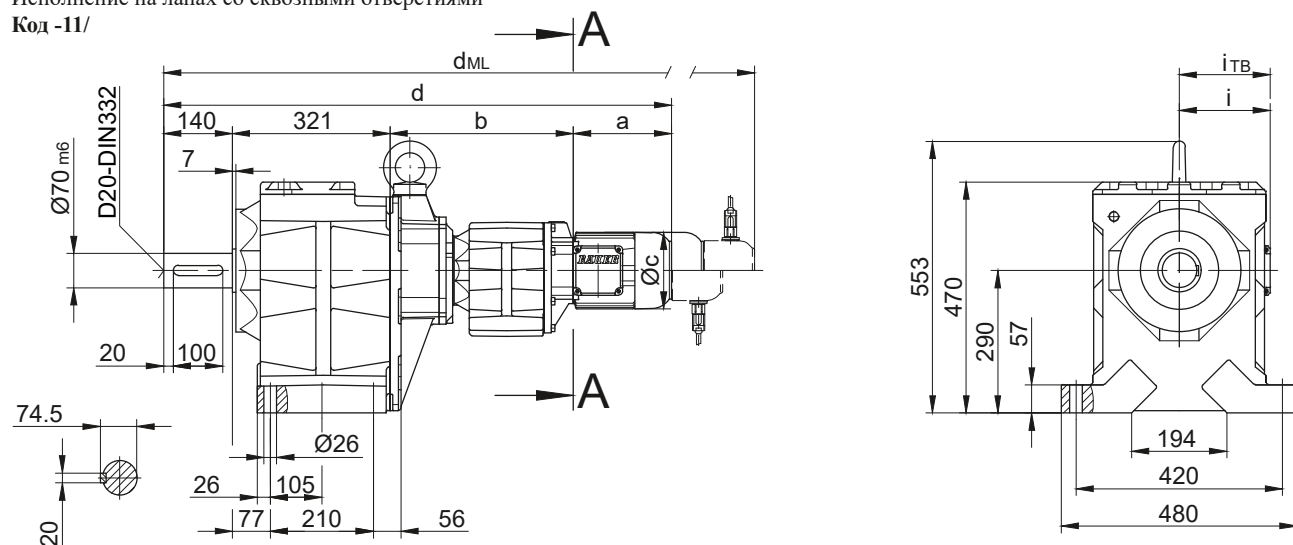


Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код -27/)

(Код -47/)

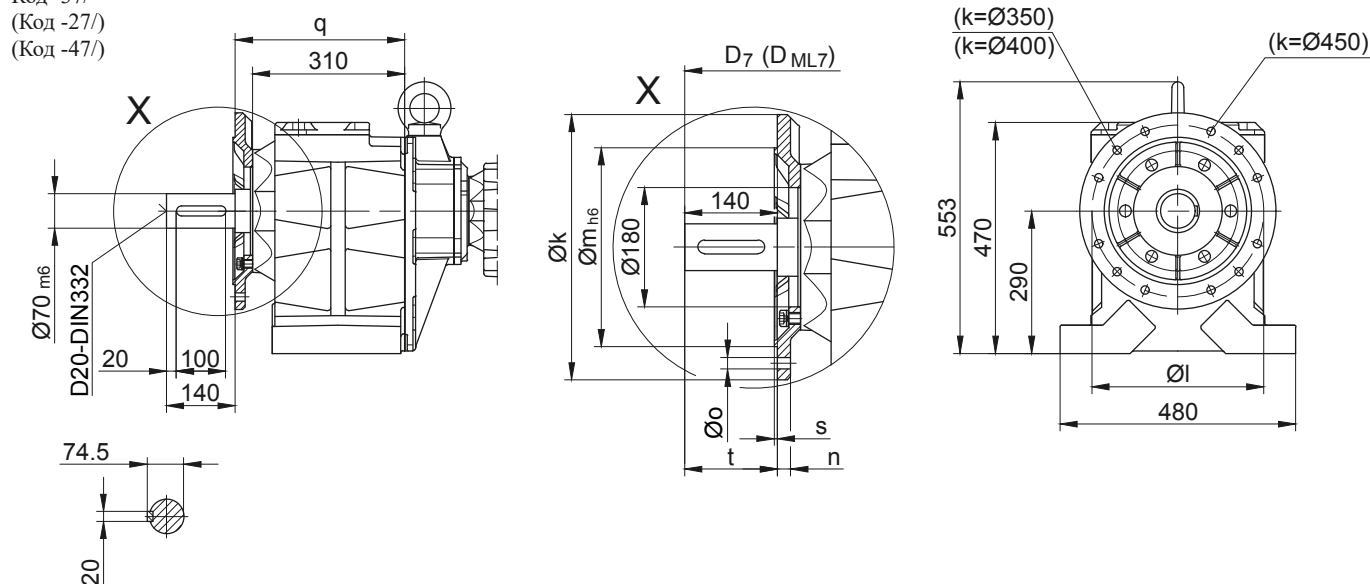

Размеры фланца

Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG80..	Код -37/	400	350	300	20	4 x 17,5	345	5	140	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Код -27/	350	300	250	20	4 x 17,5	345	5	140	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Код -47/	450	400	350	22	8 x 17,5	355	5	130	d+24	d _{ML} +24

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i _{ТВ}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG80G40-../D..08.A.	199,5	373	156	1033,5	114,5	136,5	1099,5	1145,5	1207	1099,5
BG80G40-../D..08.B.	229,5	373	156	1063,5	114,5	136,5	1129,5	1175,5	1236,5	1129,5
BG80G40-../D..09.A.	250,5	387,5	176	1099	124	157	1192	1206,5	1296	1192
BG80G40-../D..09.B.	308,5	387,5	176	1157	124	157	1250	1264	1354	1250
BG80G40-../D..11.A.	319	394	218	1174	165	176	1272	1281,5	1374	1272
BG80G40-../D..11.B.	387	394	218	1242	165	176	1338	1349,5	1442	1338

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG80G40

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

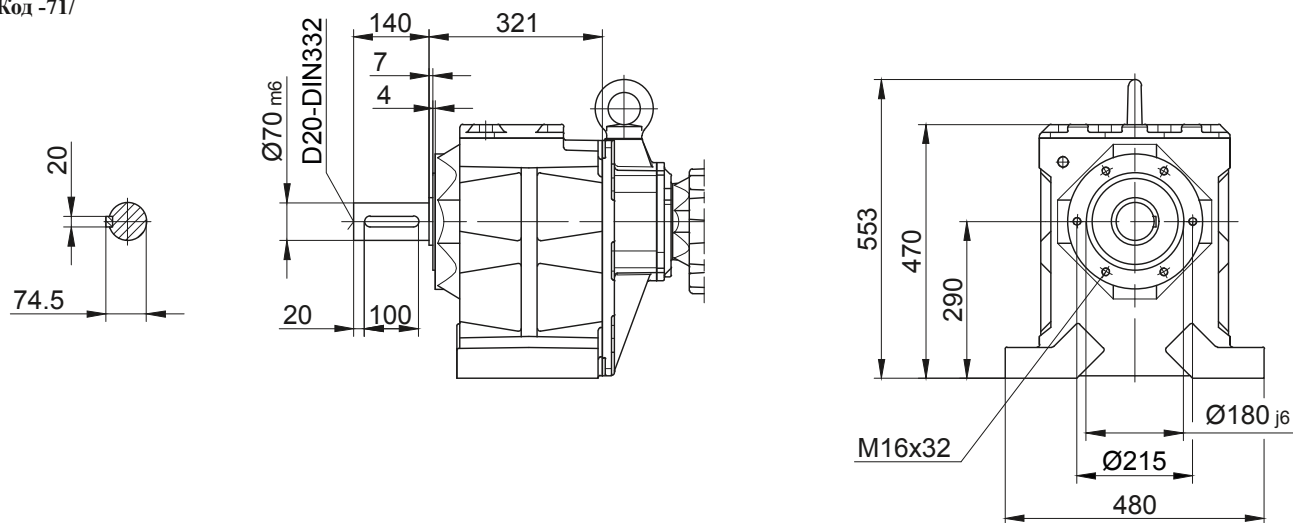


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG90G50

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

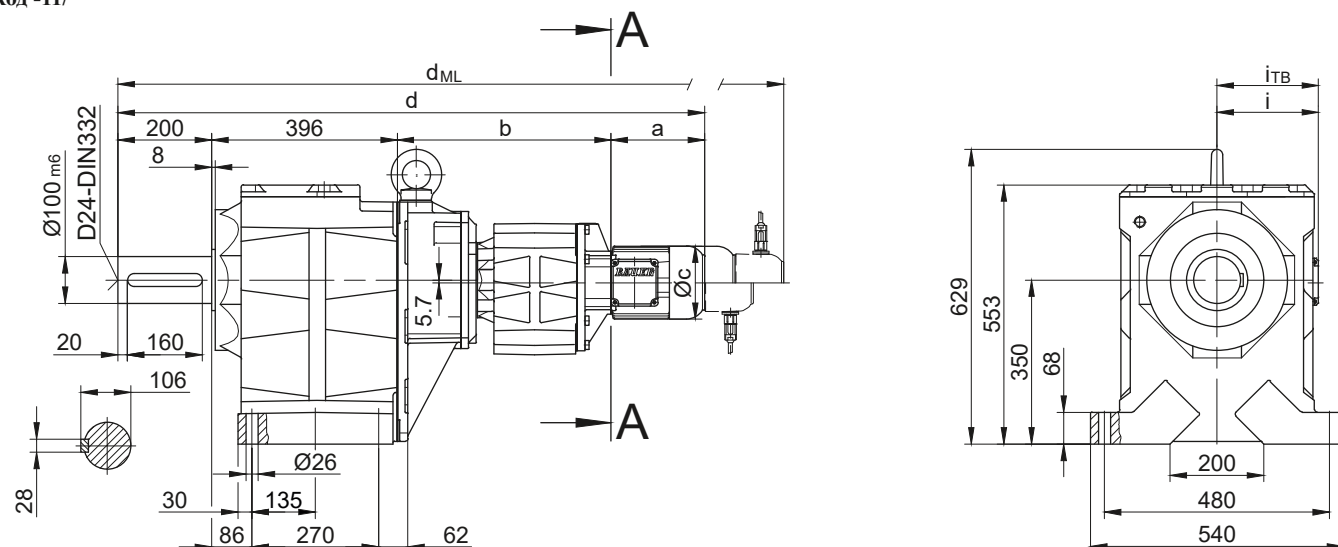

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код -47/)

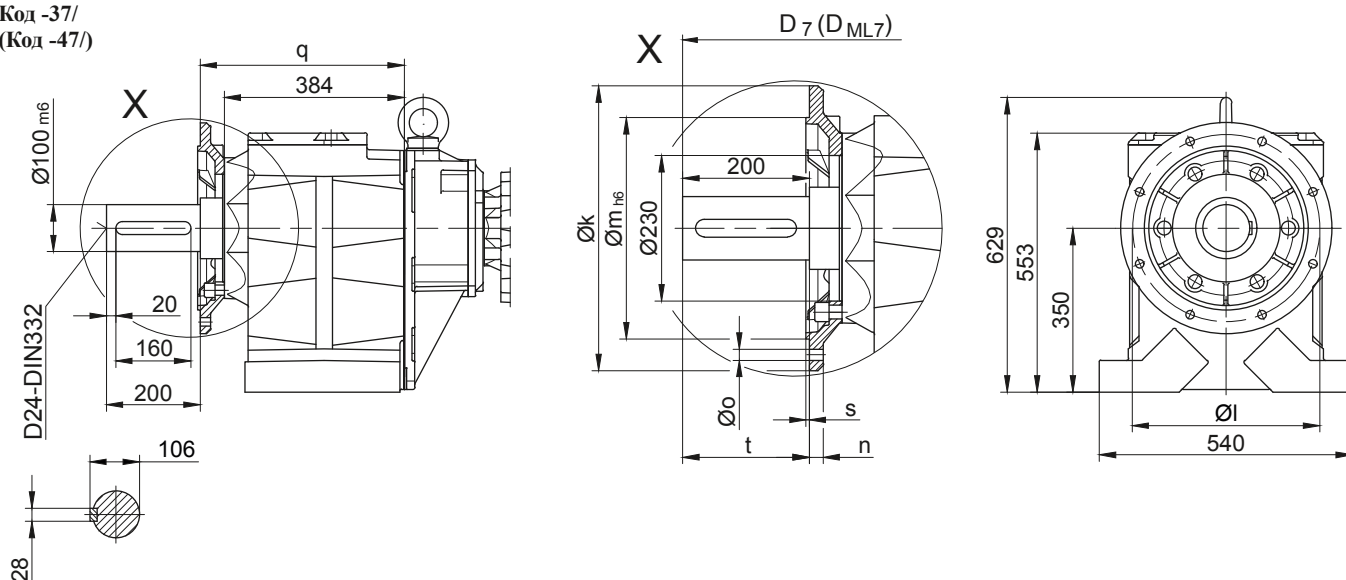

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG90..	Код -37/	450	400	350	22	17,5	439	5	200	$d+43$	$d_{ML}+43$
BG90..	Код -47/	550	500	450	22	17,5	444	5	195	$d+43$	$d_{ML}+43$

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i_{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG90G50-../D..08.A.	199,5	456	156	1251,5	114,5	136,5	1317,5	1363,5	1425	1317,5
BG90G50-../D..08.B.	229,5	456	156	1281,5	114,5	136,5	1347,5	1393,5	1454,5	1347,5
BG90G50-../D..09.A.	250,5	470,5	176	1317	124	157	1410	1424,5	1514	1410
BG90G50-../D..09.B.	308,5	470,5	176	1375	124	157	1468	1482	1572	1468
BG90G50-../D..11.A.	319	477	218	1392	165	176	1490	1499,5	1592	1490
BG90G50-../D..11.B.	387	477	218	1460	165	176	1556	1567,5	1660	1556
BG90G50-../D..13.A.	393	490	258	1479	217	217	1590	1586	1691	1587
BG90G50-../D..16.B.	454,5	504	310	1554,5	243	243	1698	1661,5	1801,5	1698
BG90G50-../D..18.B.	542	526	348	1664	288	288	1813,5	1769,5	1917	1813,5


Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.

BG90G50

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

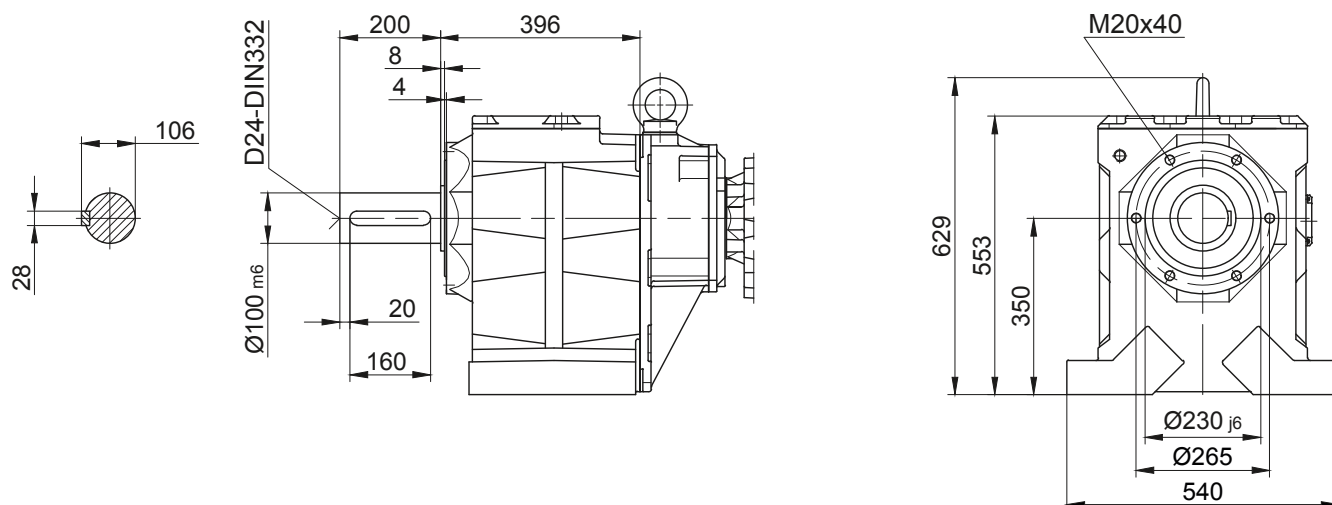


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG100G50

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями



Код -11/

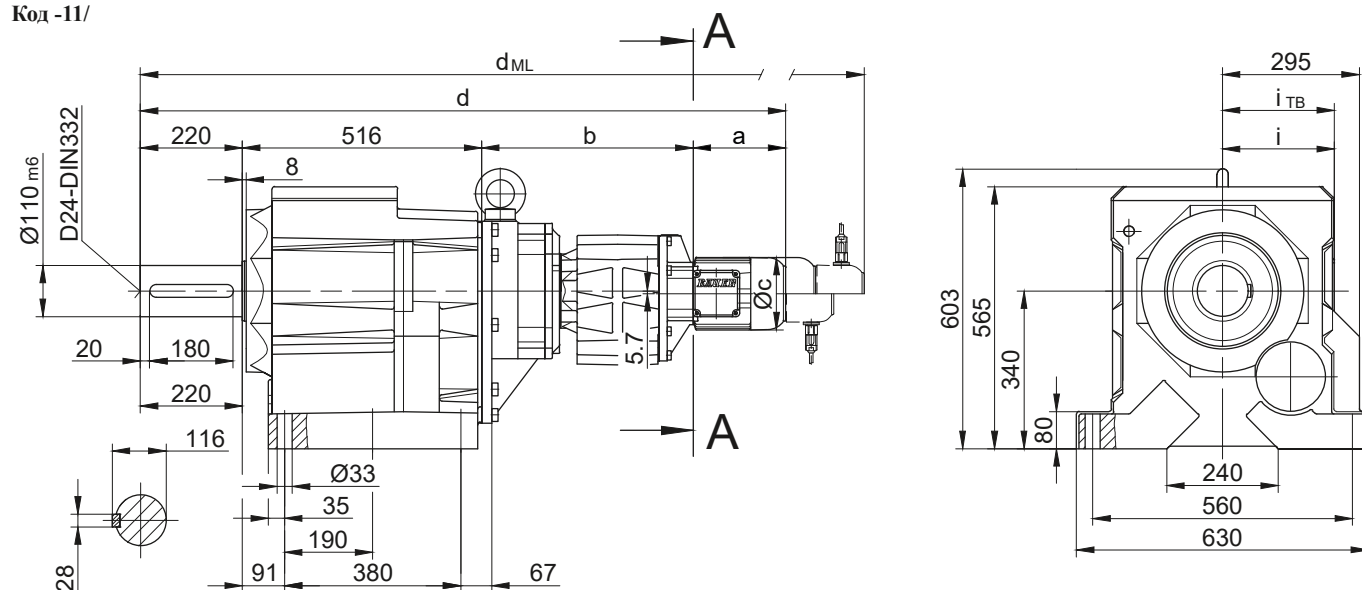

Фланец со сквозными отверстиями

Код -37/

(Код -47/)

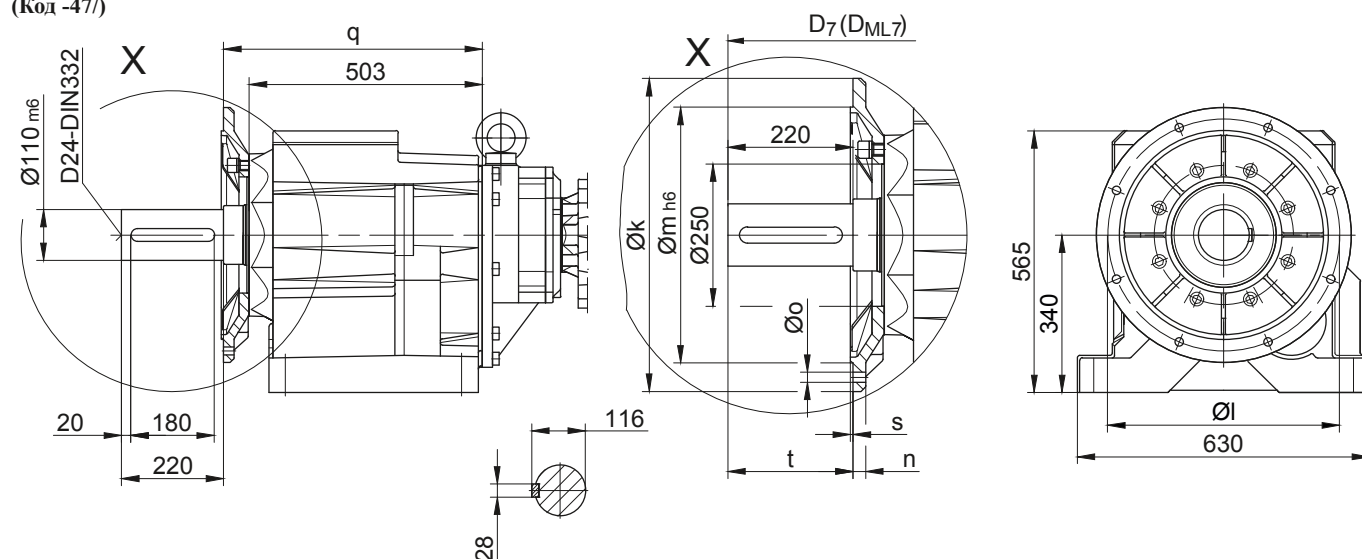

Размеры фланца											
Тип	Дизайн	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG100..	Код -37/	550	500	450	22	17,5	558	5	220	$d+42$	$d_{ML}+42$
BG100..	Код -47/	660	600	550	25	22	552	6	226	$d+42$	$d_{ML}+42$

Размеры в миллиметрах (мм)

Тип	a	b	c	d	i	Исполнение с навесным оборудованием двигателя				
						i_{TB}	Тормоз	Энкодер	Тормоз с энкодером	Стопор обратного хода
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG100G50-../D..08.A.	199,5	456	156	1391,5	114,5	136,5	1457,5	1503,5	1565	1457,5
BG100G50-../D..08.B.	229,5	456	156	1421,5	114,5	136,5	1487,5	1533,5	1594,5	1487,5
BG100G50-../D..09.A.	250,5	470,5	176	1457	124	157	1550	1564,5	1654	1550
BG100G50-../D..09.B.	308,5	470,5	176	1515	124	157	1608	1622	1712	1608
BG100G50-../D..11.A.	319	477	218	1532	165	176	1630	1639,5	1732	1630
BG100G50-../D..11.B.	387	477	218	1600	165	176	1696	1707,5	1800	1696
BG100G50-../D..13.A.	393	490	258	1619	217	217	1730	1726	1831	1727
BG100G50-../D..16.B.	454,5	504	310	1694,5	243	243	1838	1801,5	1941,5	1838
BG100G50-../D..18.B.	542	526	348	1804	288	288	1953,5	1909,5	2057	1953,5

Размеры в миллиметрах (мм)

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже. Сгенерируйте 3D- и 2D-геометрию для конкретного привода на сайте www.BauerCat.com.


Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Габаритный чертёж - Двойной редуктор

BG100G50

Фланец с резьбовыми отверстиями

Код -71/

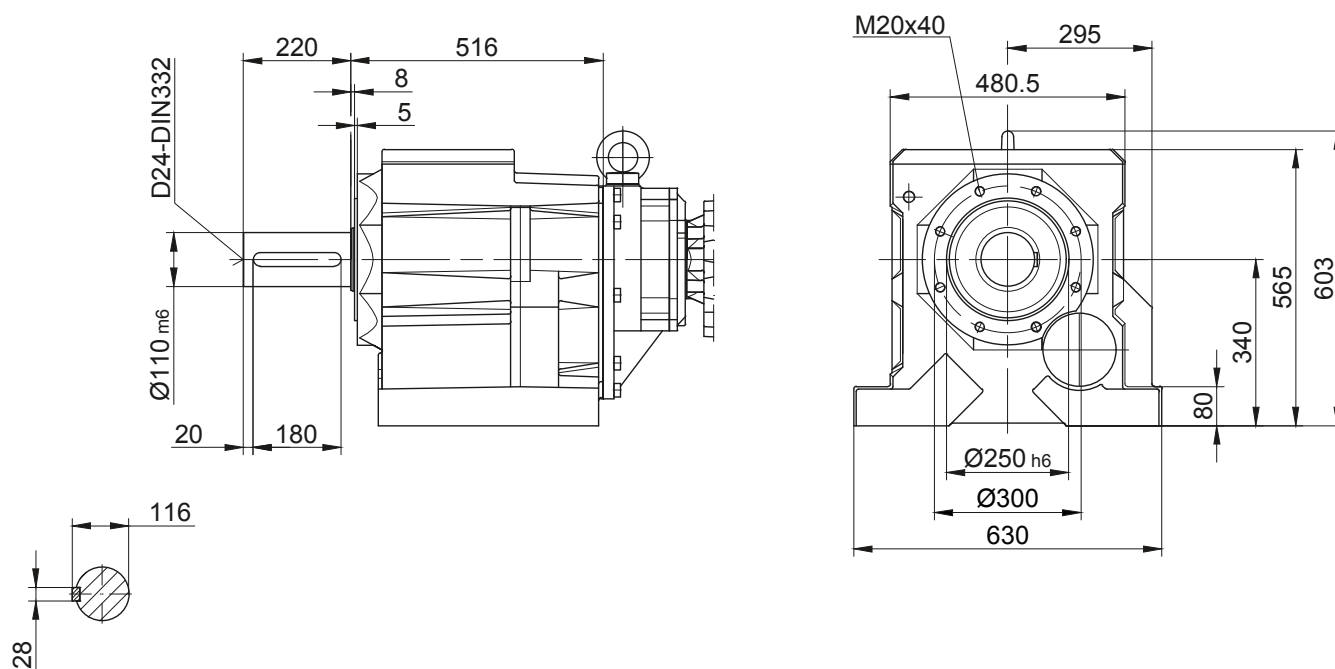

10

