

10



Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG - Maßbilder

Maßbild - Standard	293
BG04	293
BG05	294
BG06	295
BG10-BG10Z	296
BG10X-BG10XZ	298
BG15	301
BG20-BG20Z	302
BG30-BG30Z	304
BG40-BG40Z	306
BG50-BG50Z	308
BG60-BG60Z	310
BG70-BG70Z	312
BG80-BG80Z	314
BG90-BG90Z	316
BG100-BG100Z	318
Maßbild - Doppelgetriebe	321
BG06G04	321
BG10G06	322
BG10XG06	324
BG20G06	326
BG30G06	328
BG40G10	330
BG50G10	332
BG60G20	334
BG70G20	336
BG80G40	338
BG90G50	340
BG100G50	342

BG04




Fußausführung

Code -11/

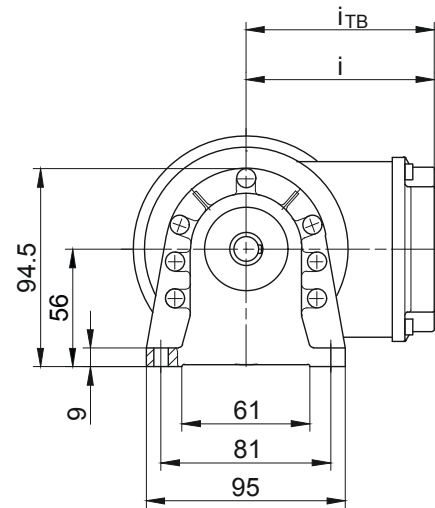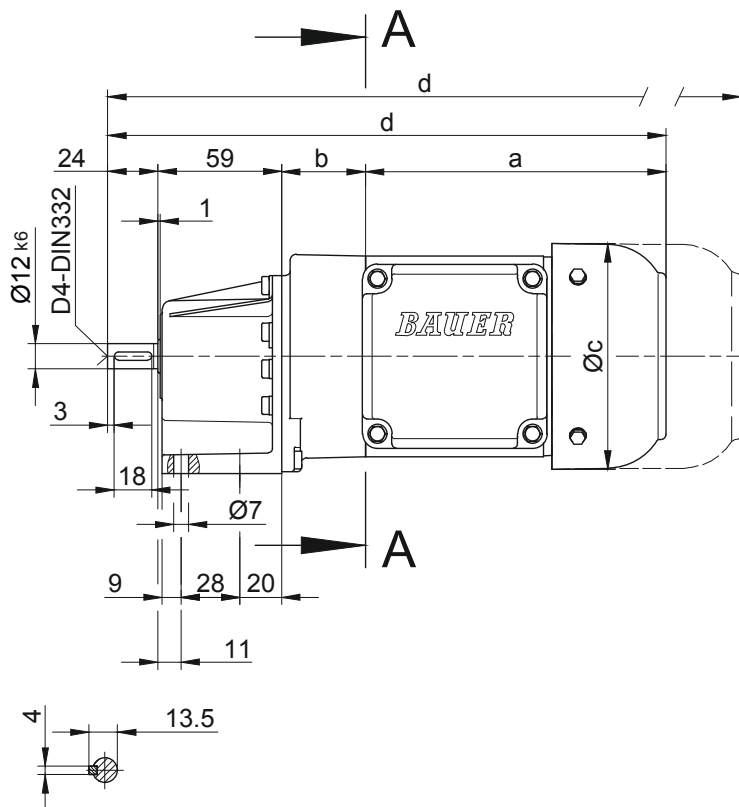

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -31/

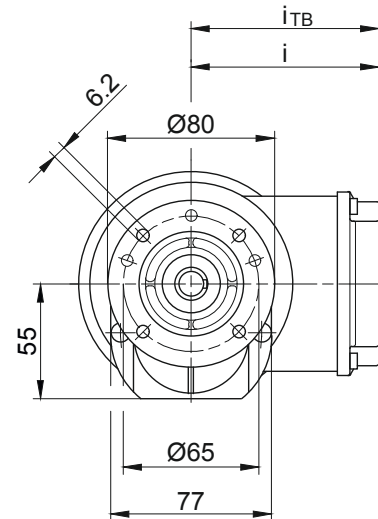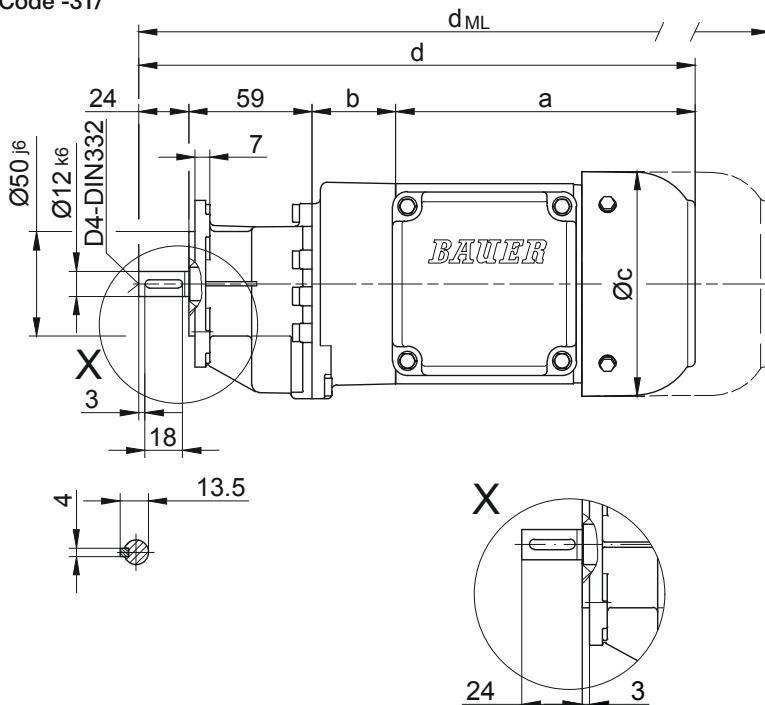

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
BG04-.../S04S	142,5	40	110,5	265,5	90	112	d _{ML} 309	d _{ML} 353	d _{ML} 396,5	d _{ML} -


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG05
Fußausführung
Code -11/

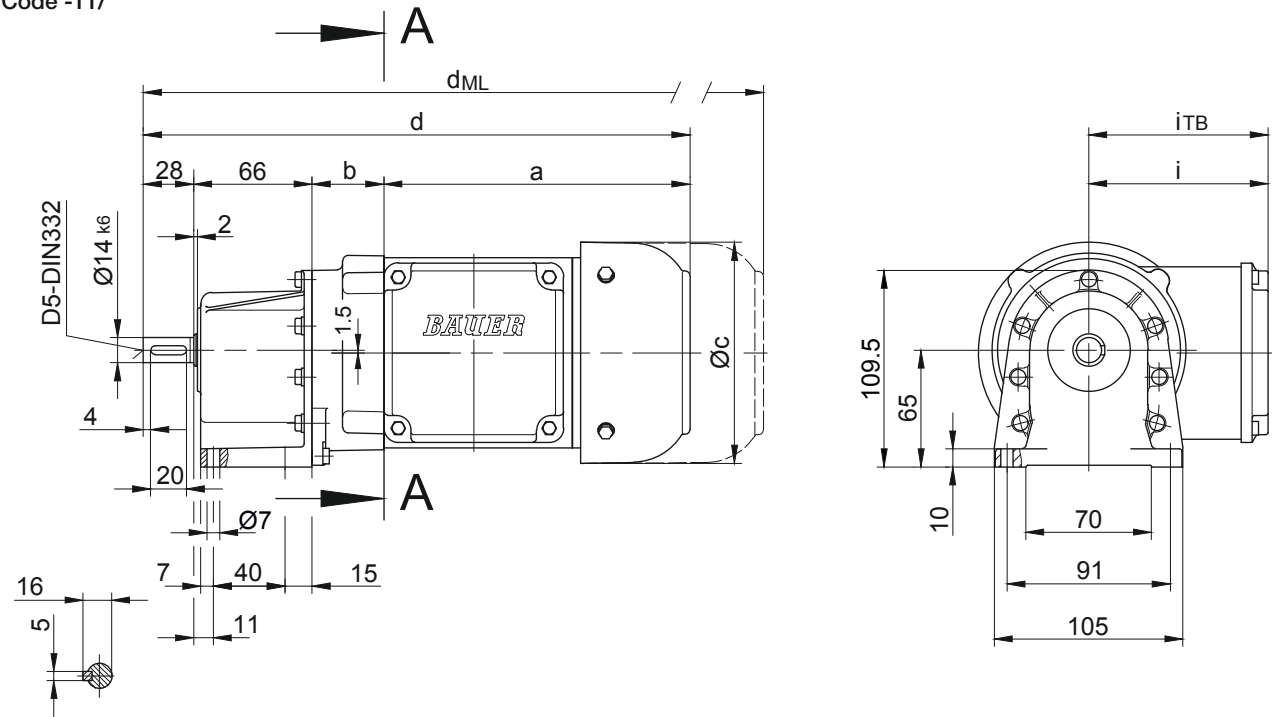

Flansch mit Durchgangslöchern
Code -31/

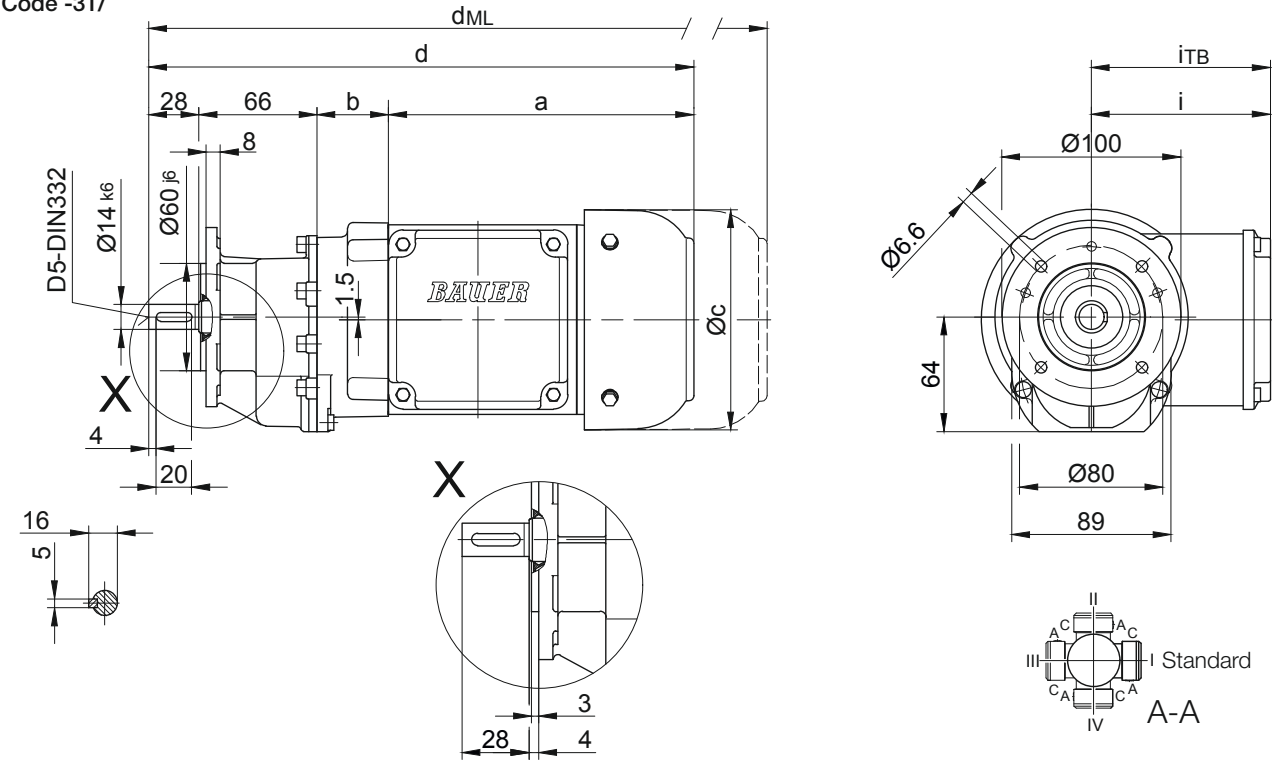

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG05-../S04S	142,5	38	110,5	274,5	90	112	318	362	405,5	-
BG05-../S..06 (M, L)	170,5	40	123	304,5	99	119	346,5	407	444,5	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG06


Fußausführung

Code -11/

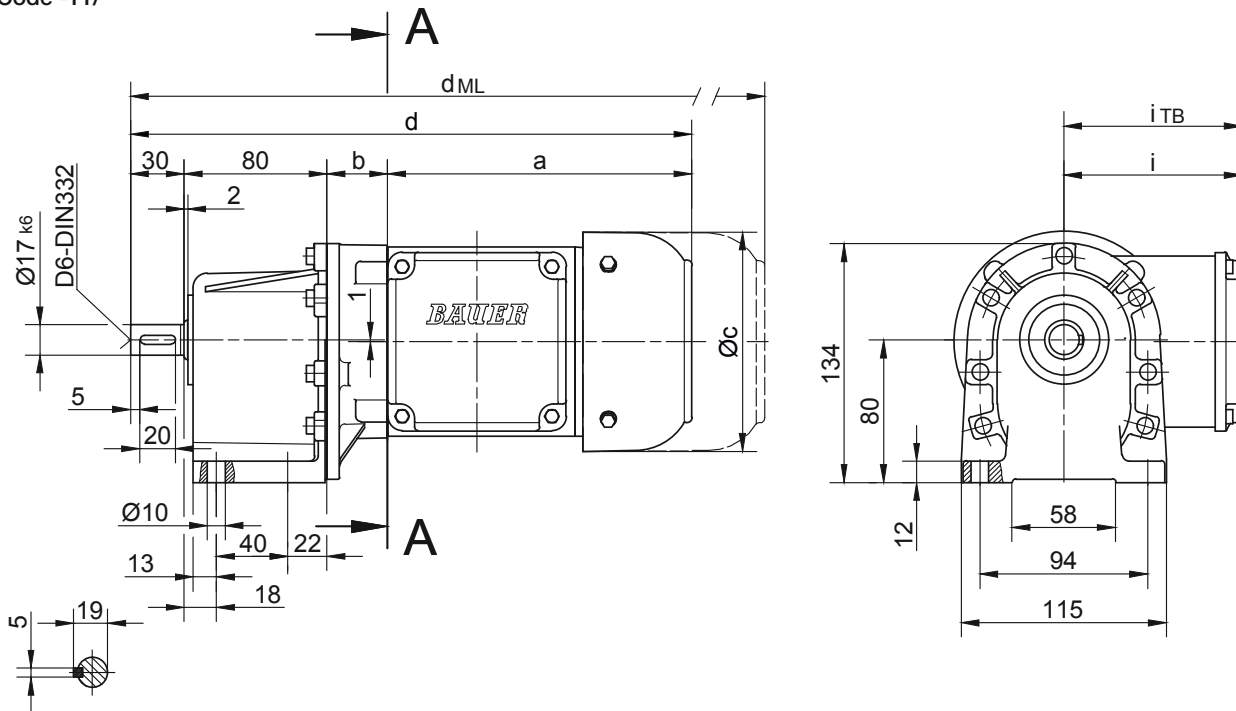

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -31/

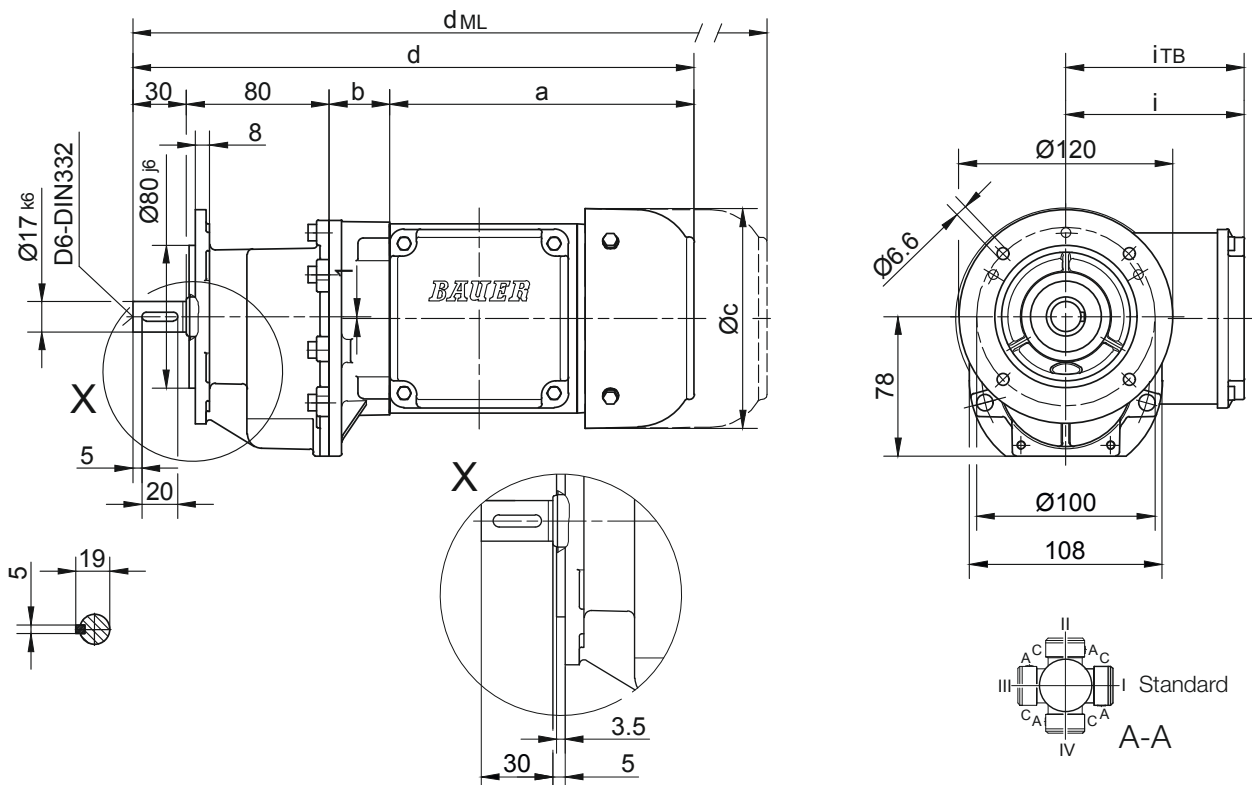

10

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG06-.../S04S	142,5	32	110,5	284,5	90	112	328	372	415,5	-
BG06-.../S..06 (M, L)	170,5	34	123	314,5	99	119	356,5	417	454,5	-
BG06-.../S..08 (M, L)	199,5	78	156	387,5	114,5	136,5	453,5	499,5	561	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG10-BG10Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

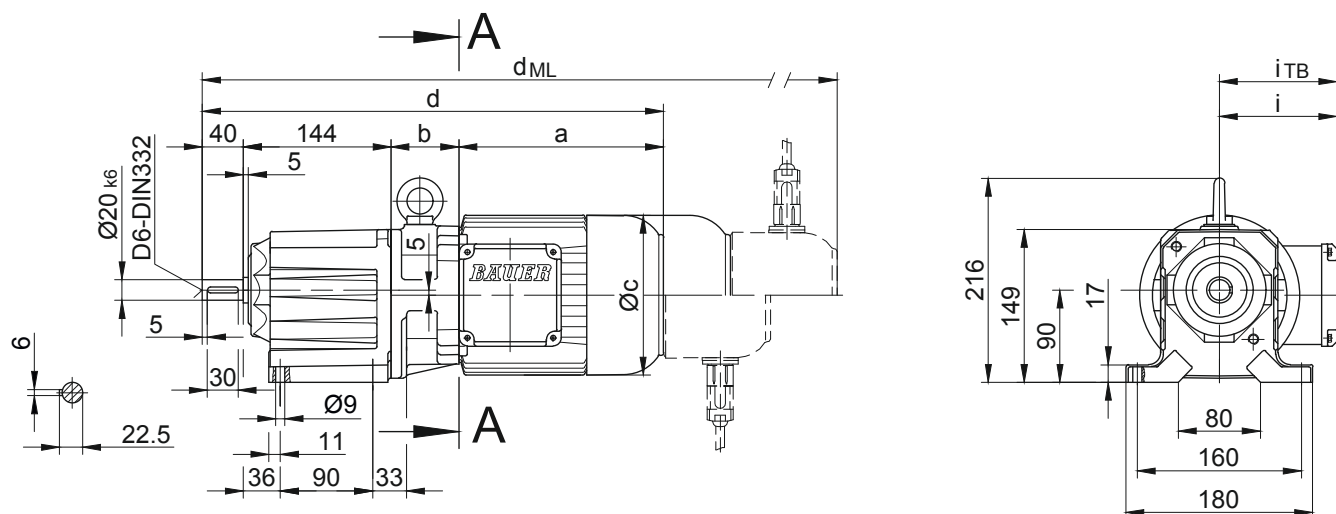

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code-27/)

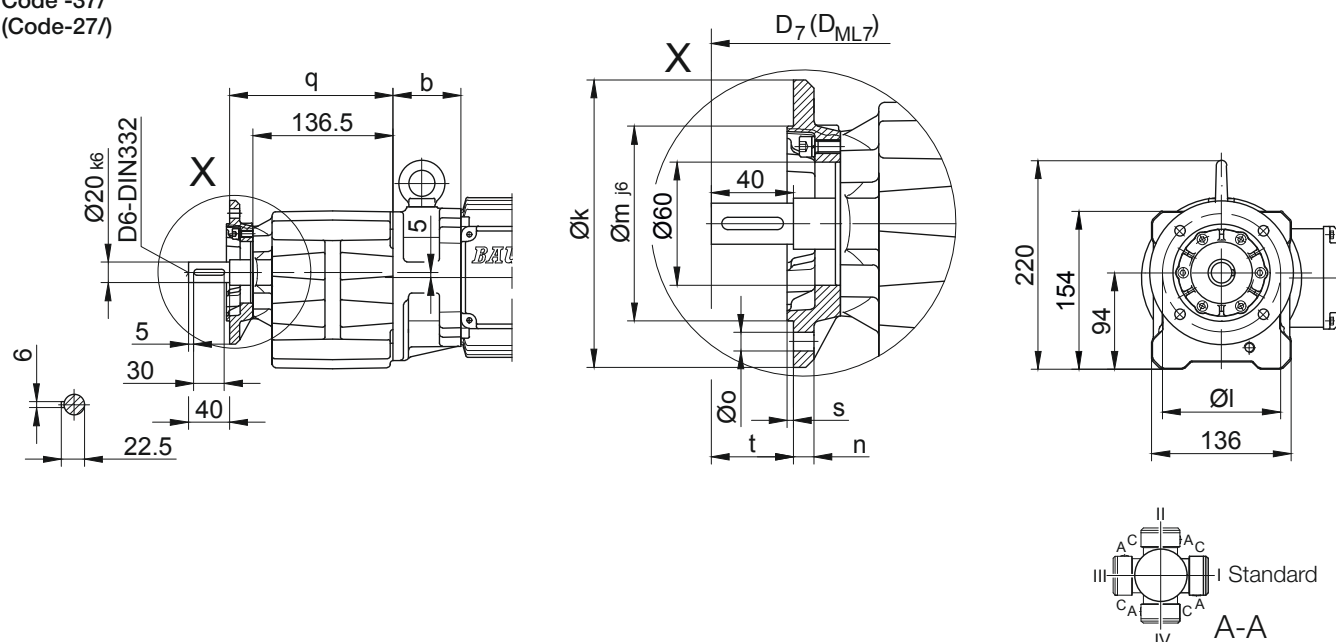

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10..	Code -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	40,5	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10..	Code -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	45,5	d+15,5	d _{ML} +15,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10Z-../S04S	142,5	86	110,5	412,5	90	112	456	500	543,5	-
BG10-../S..06 (M, L)	170,5	62	123	416,5	99	119	458,5	519	556,5	-
BG10Z-../S..06 (M, L)	170,5	88	123	442,5	99	119	484,5	545	582,5	-
BG10-../S..08 (M, L)	199,5	66	156	449,5	114,5	136,5	515,5	561,5	623	-
BG10Z-../S..08 (M, L)	199,5	132	156	515,5	114,5	136,5	581,5	627,5	689	-
BG10-../S..09 (S, X)	250,5	80,5	176	515	124	157	608	622,5	712	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG10-BG10Z



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

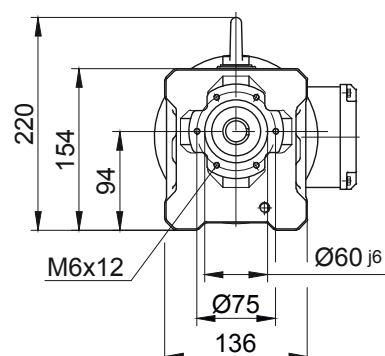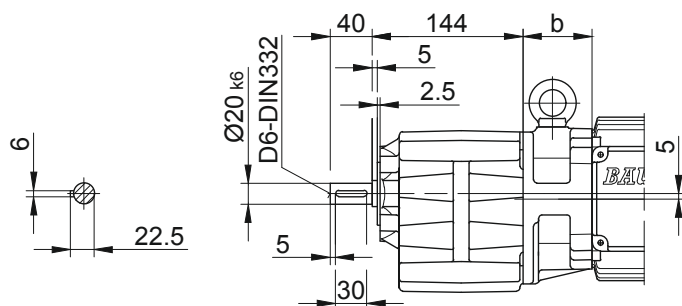



Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

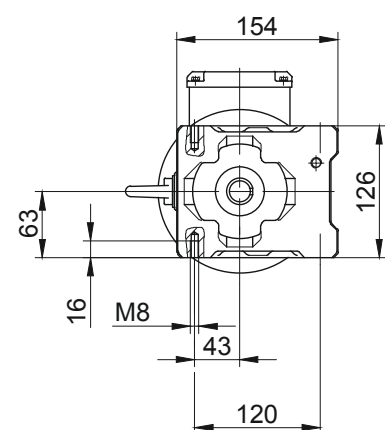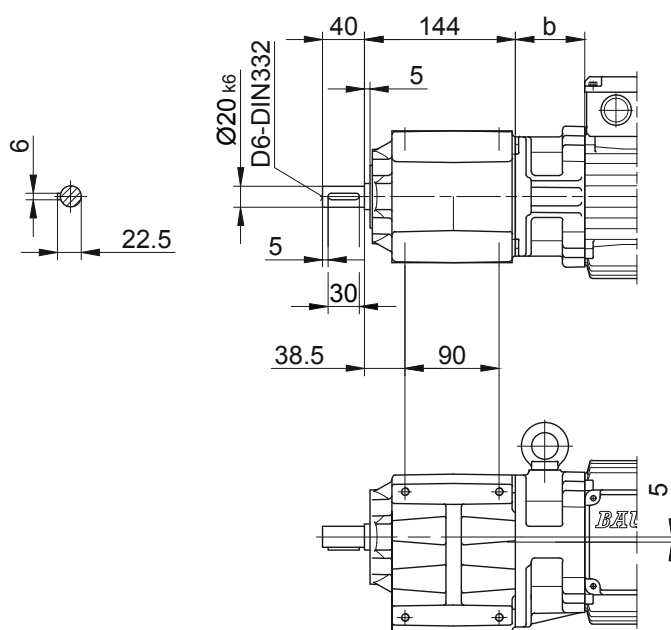



Fußplatte links

Code -91L/

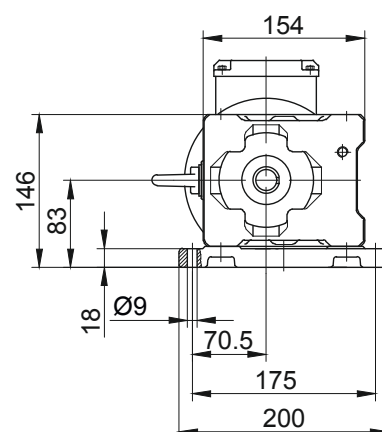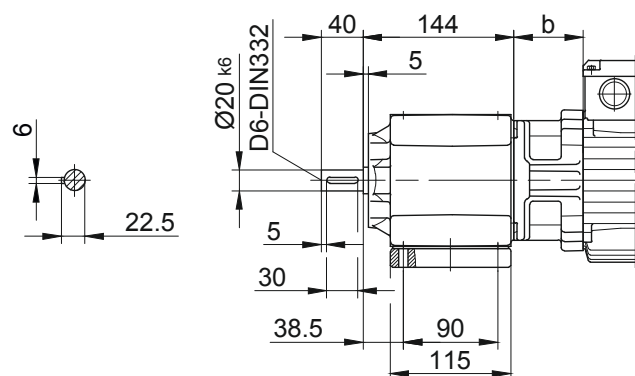

Maßbild - Standard

Code -11/



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10XZ-../S04S	142,5	86	110,5	422,5	90	112	466	510	553,5	-
BG10X-../S..06 (M, L)	170,5	62	123	426,5	99	119	468,5	529	566,5	-
BG10XZ-../S..06 (M, L)	170,5	88	123	452,5	99	119	494,5	555	592,5	-
BG10X-../S..08 (M, L)	199,5	66	156	459,5	114,5	136,5	525,5	571,5	633	-
BG10XZ-../S..08 (M, L)	199,5	132	156	525,5	114,5	136,5	591,5	637,5	699	-
BG10X-../S..09 (S, X)	250,5	80,5	176	525	124	157	618	632,5	722	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG10X-BG10XZ


Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

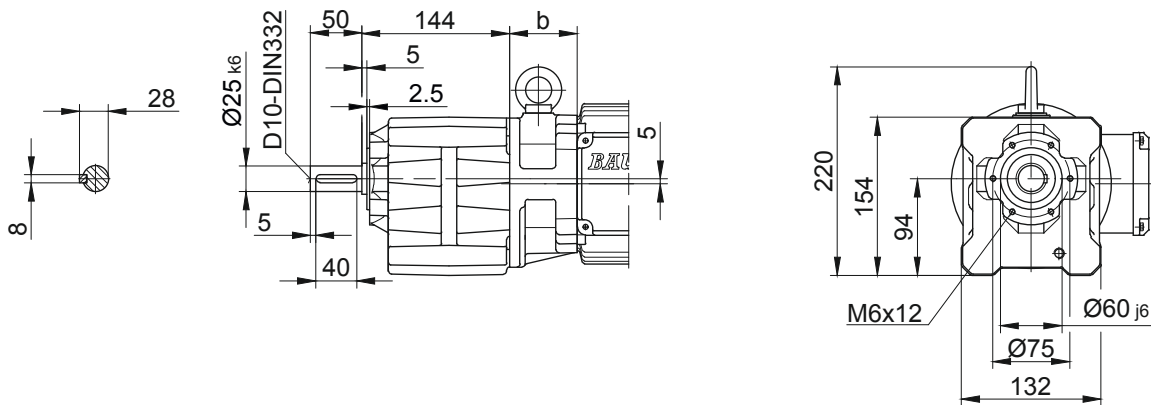


Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

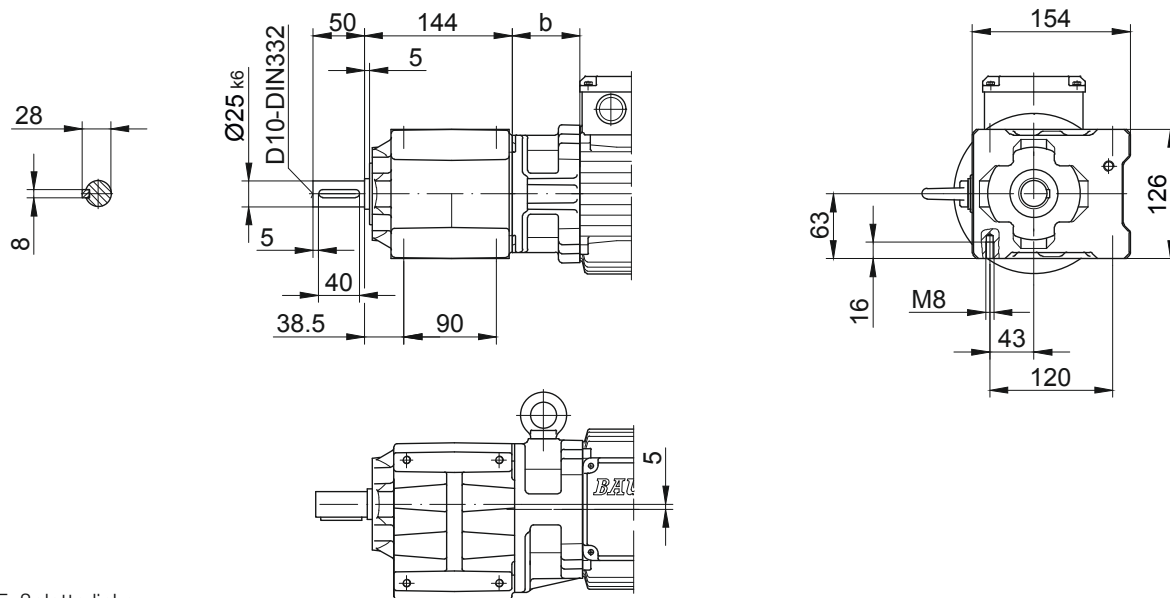

Fußplatte links


Code -91L/

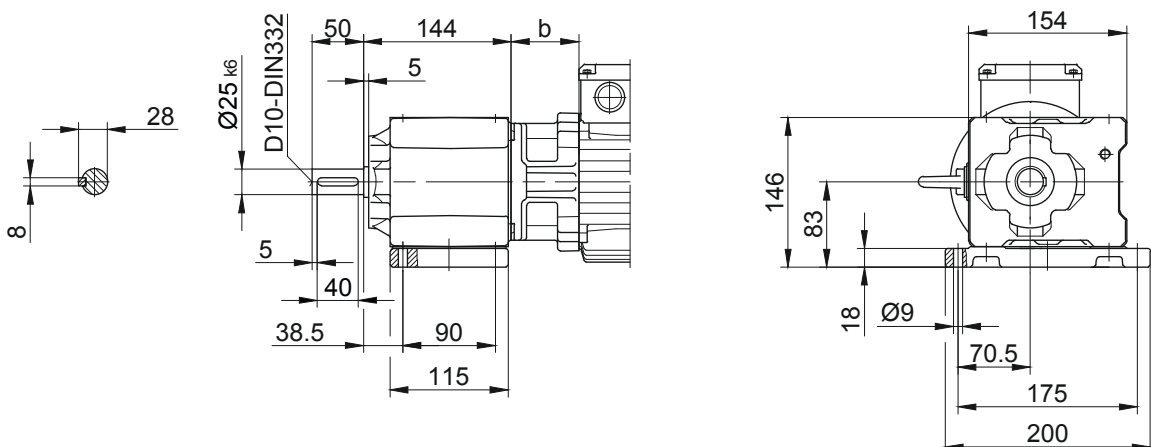

BG15

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Code -11/

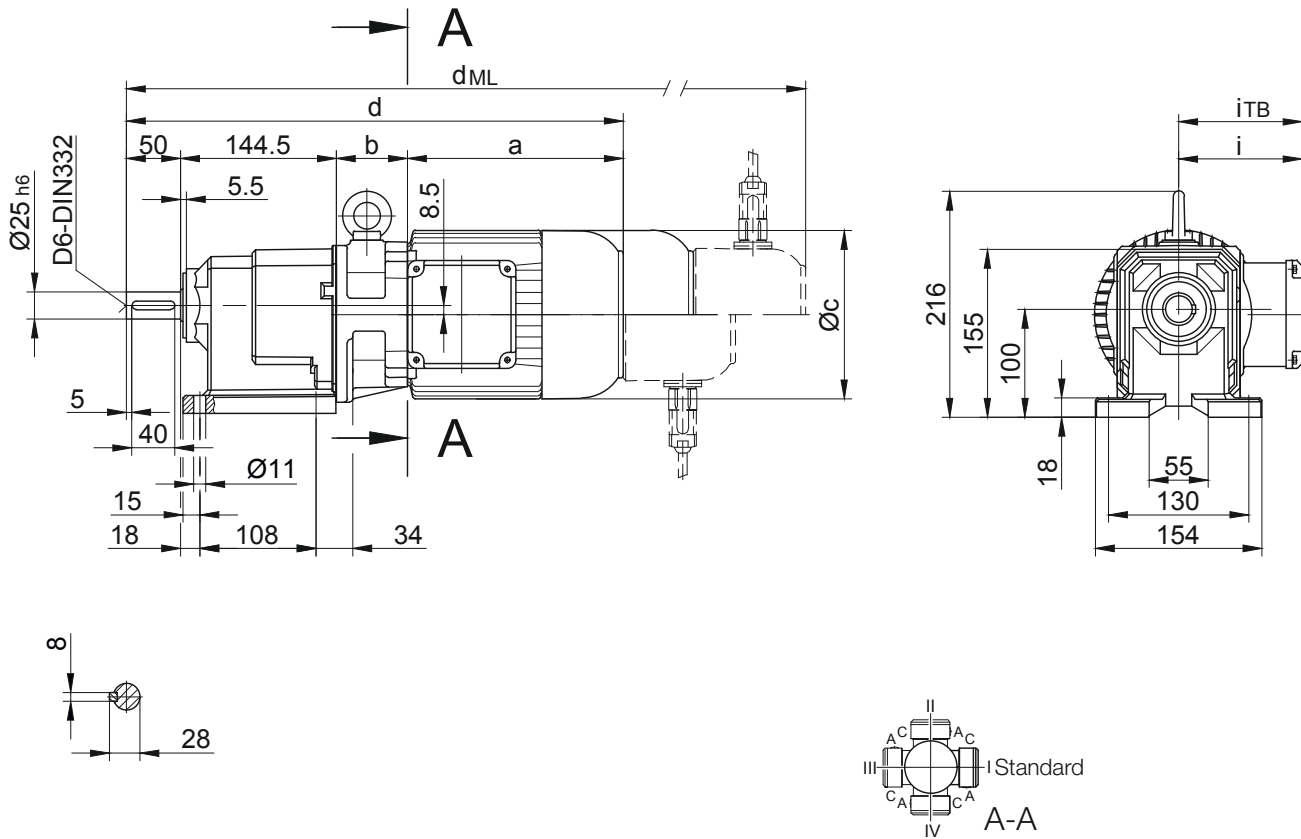

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG15-../S..06 (M, L)	170,5	62	123	427	99	119	469	529,5	567	-
BG15-../S..08 (M, L)	199,5	66	156	460	114,5	136,5	526	572	633,5	-
BG15-../S..09 (S, X)	250,5	80,5	176	525,5	124	157	618,5	633	722,5	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG20-BG20Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

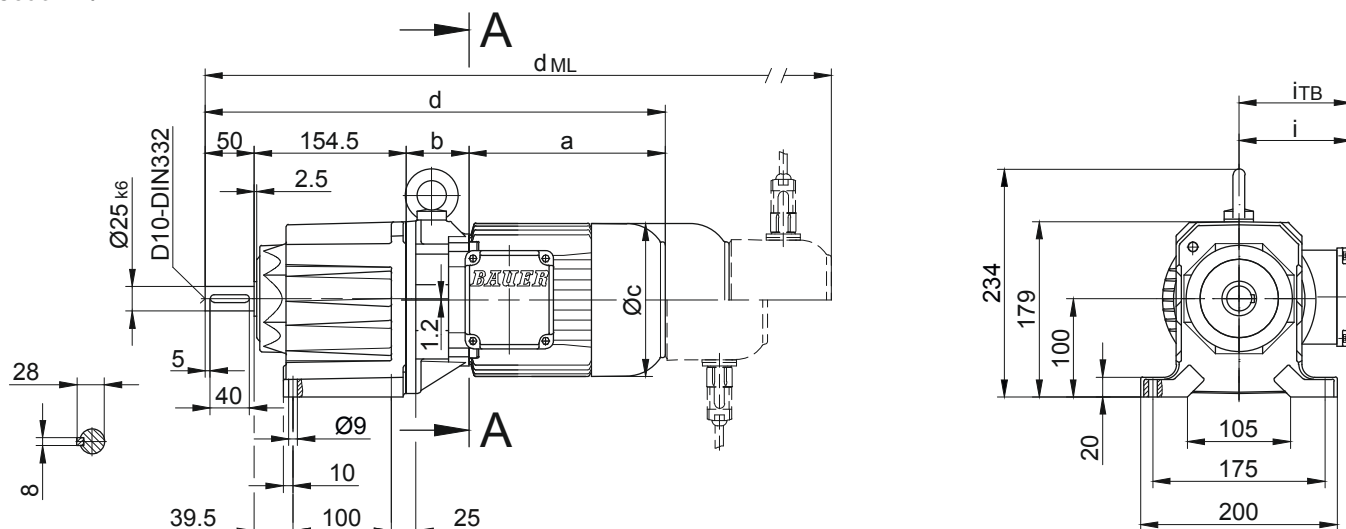

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code-47/)

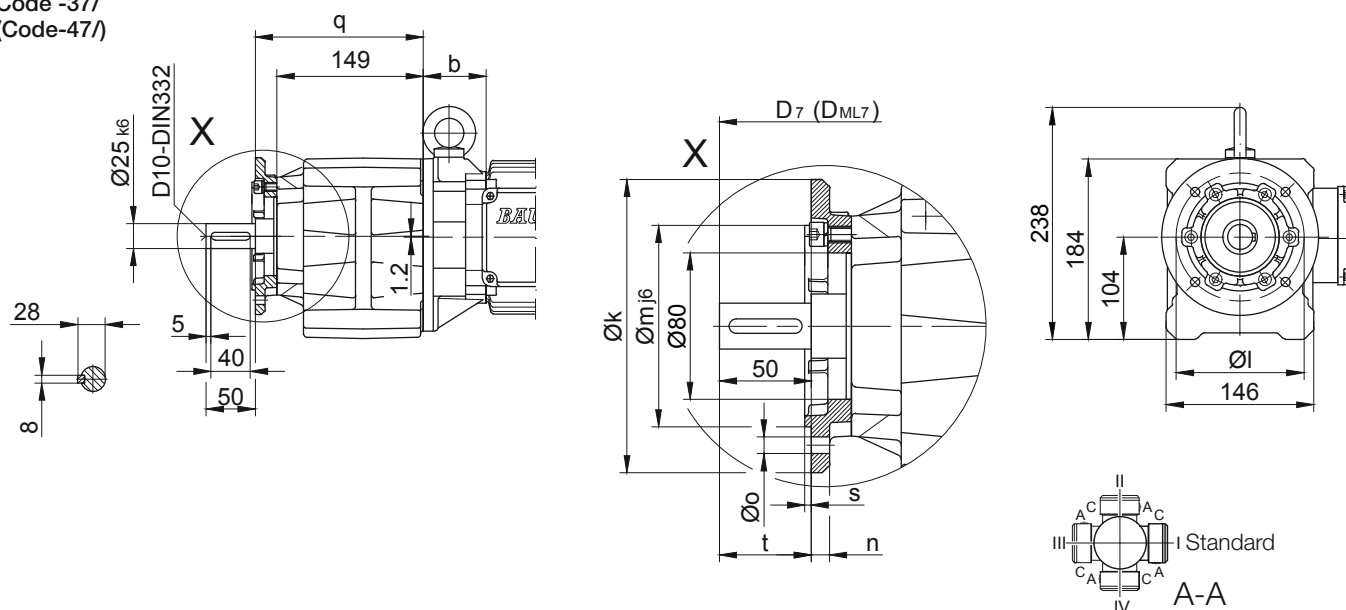

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG20..	Code -37V/	160	130	110	10	9	171	3,5	50,5	d+16,5	d _{ML} +16,5
BG20..	Code -47V/	200	165	130	12	11	178	3,5	43,5	d+16,5	d _{ML} +16,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG20Z-../S04S	142,5	100	110,5	447	90	112	490,5	534,5	578	-
BG20-../S..06 (M, L)	170,5	60	123	435	99	119	477	537,5	575	-
BG20Z-../S..06 (M, L)	170,5	102	123	477	99	119	519	579,5	617	-
BG20-../S..08 (M, L)	199,5	64	156	468	114,5	136,5	534	580	641,5	-
BG20Z-../S..08 (M, L)	199,5	146	156	550	114,5	136,5	616	662	723,5	-
BG20-../S..09 (S, X)	250,5	78,5	176	533,5	124	157	626,5	641	730,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG20-BG20Z



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

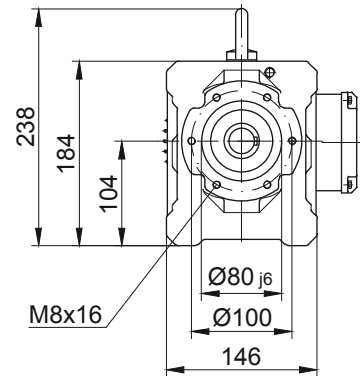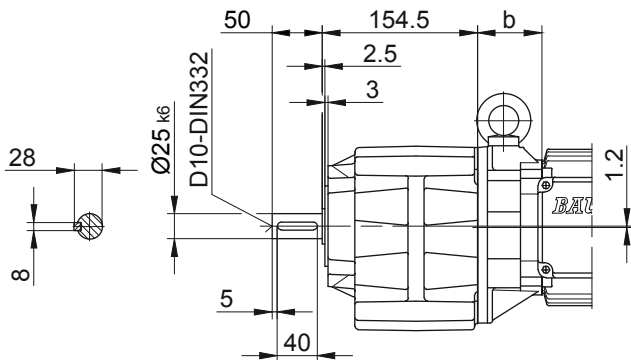




Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

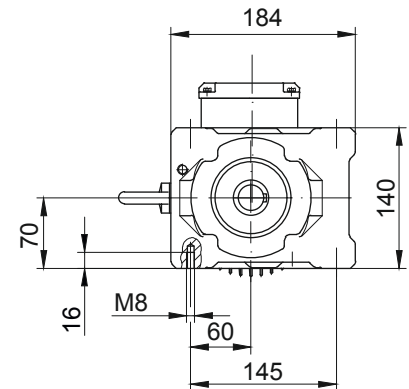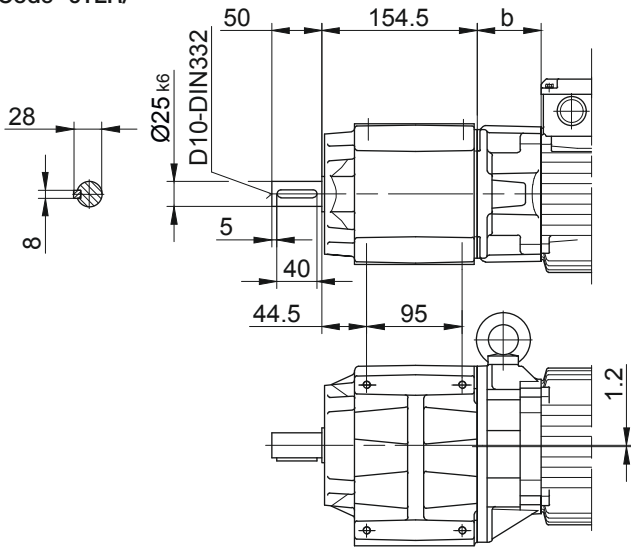

Fußausführung rechts mit Durchgangsloch



Code -01R/

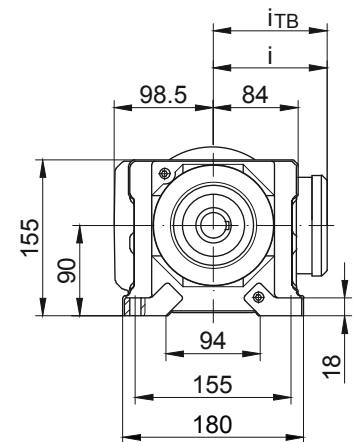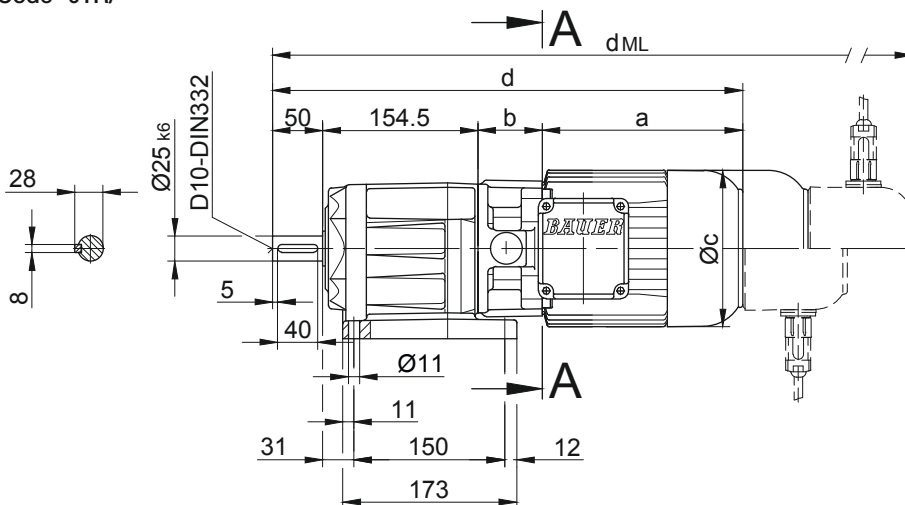

nur bei BG20-01R!

Maßbild - Standard

Code -11/

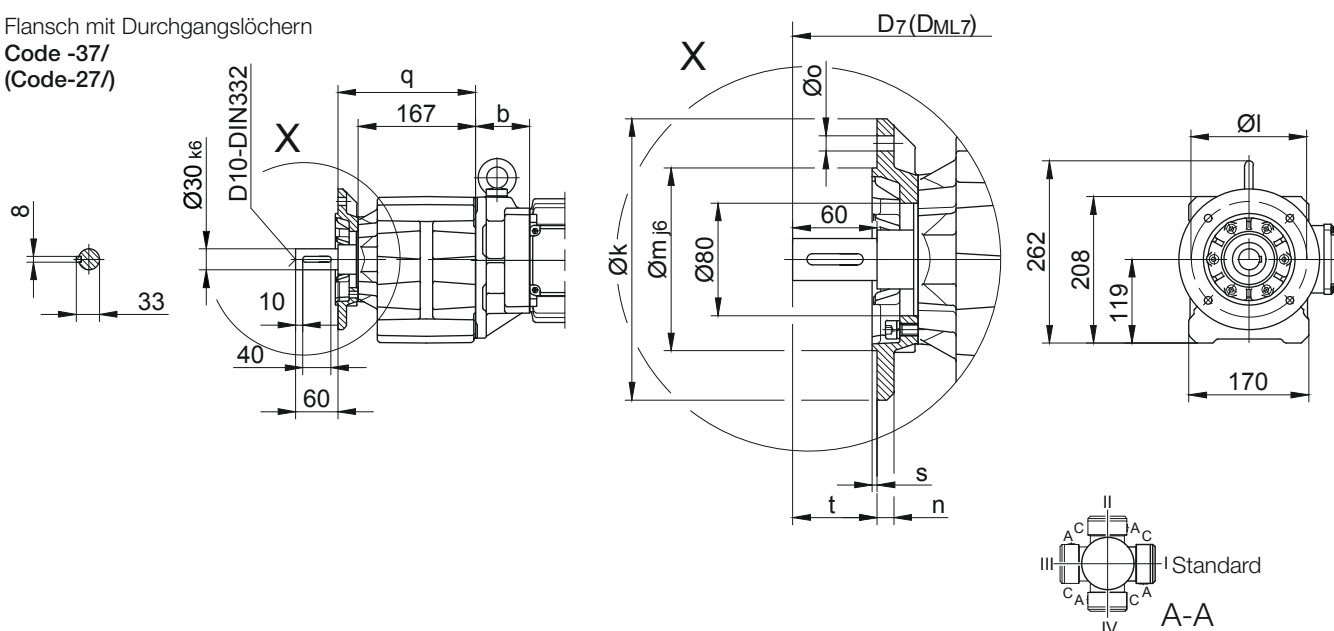

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG30-../S..06 (M, L)	170,5	58	123	463,5	99	119	505,5	566	603,5	-
BG30Z-../S..06 (M, L)	170,5	133,5	123	539	99	119	581	641,5	679	-
BG30-../S..08 (M, L)	199,5	62	156	496,5	114,5	136,5	562,5	608,5	670	-
BG30Z-../S..08 (M, L)	199,5	137,5	156	572	114,5	136,5	638	684	745,5	-
BG30-../S..09 (S, X)	250,5	76,5	176	562	124	157	655	727	759	-
BG30Z-../S..09 (S, X)	250,5	152	176	637,5	124	157	730,5	802,5	834,5	-
BG30-../S..11 (S, M, L)	319	83	218	637	165	176	735	744,5	837	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG30-BG30Z


Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

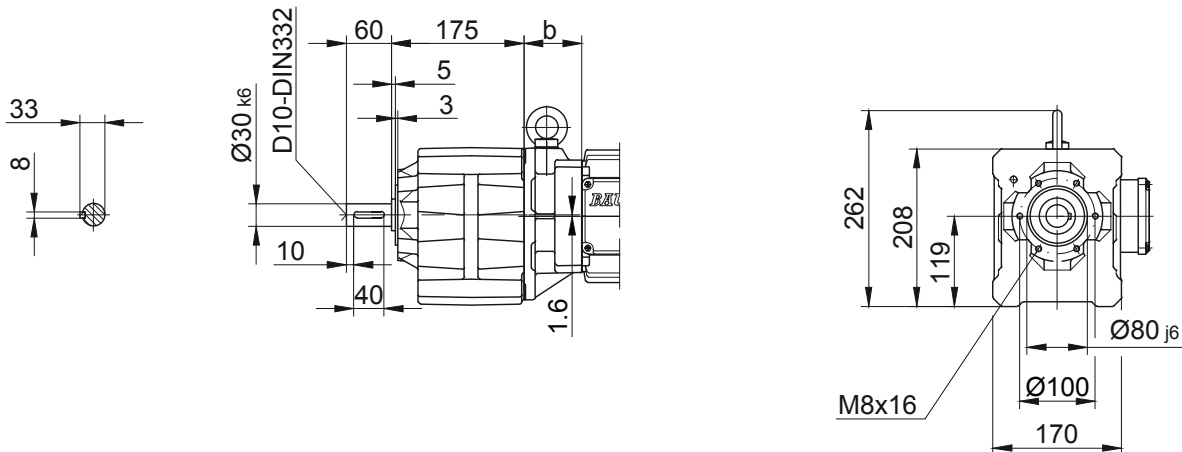


Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

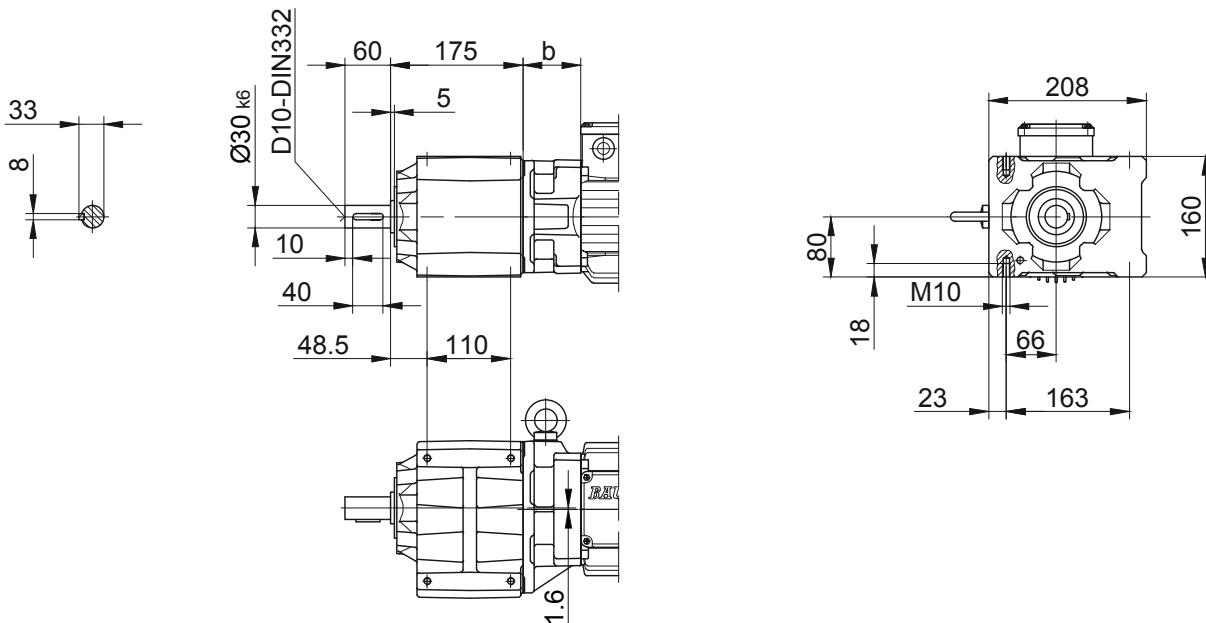

Fußplatte links

Code -91L/

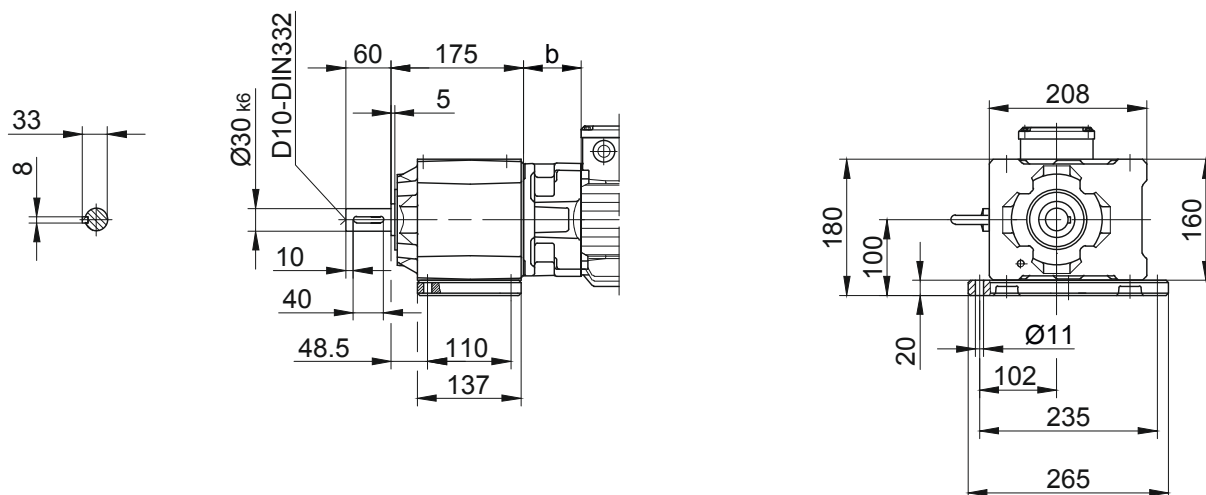

10


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG40-BG40Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

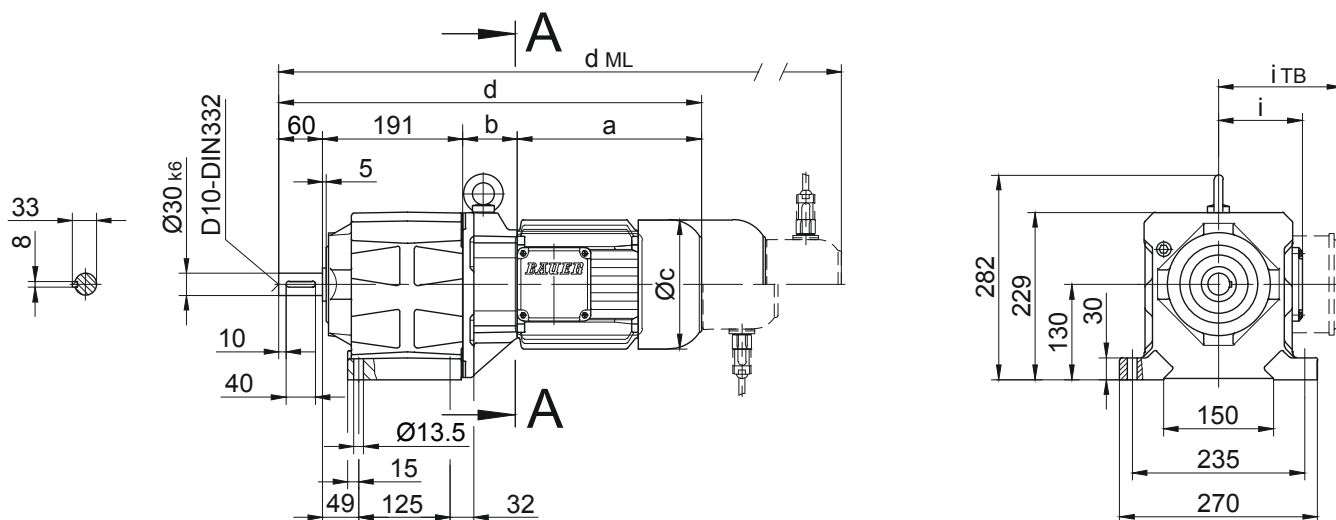

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code-47/)

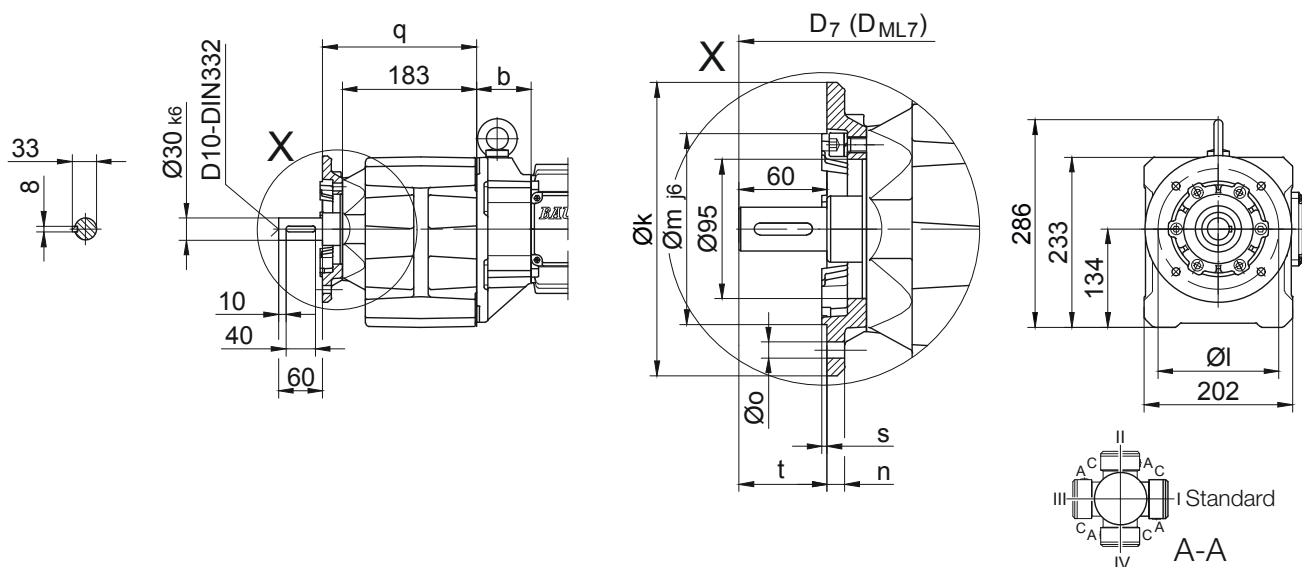

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG40..	Code -37/	200	165	130	12	11	210	3,5	61	d+19	d _{ML} +19
BG40..	Code -47/	250	215	180	16	13,5	219	4	52	d+19	d _{ML} +19

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG40Z-../S..06 (M, L)	170,5	138,5	123	560	99	119	602	662,5	700	-
BG40-../S..08 (M, L)	199,5	60	156	510,5	114,5	136,5	576,5	622,5	684	-
BG40Z-../S..08 (M, L)	199,5	142,5	156	593	114,5	136,5	659	705	766,5	-
BG40-../S..09 (S, X)	250,5	74,5	176	576	124	157	669	683,5	773	-
BG40Z-../S..09 (S, X)	250,5	157	176	658,5	124	157	751,5	766	855,5	-
BG40-../S..11 (S, M, L)	319	81	218	651	165	176	749	758,5	851	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG40-BG40Z



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

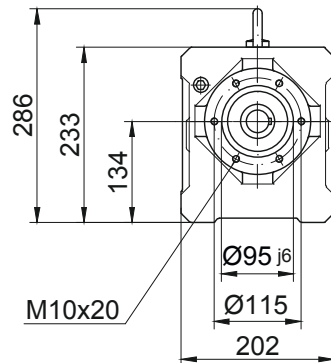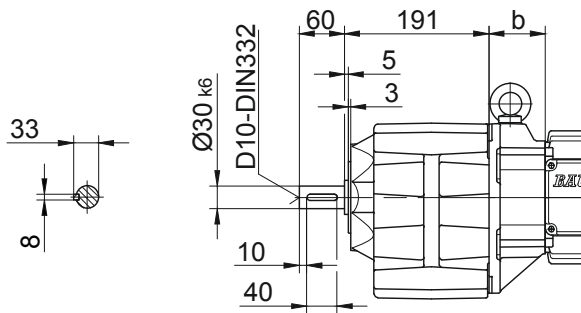



Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

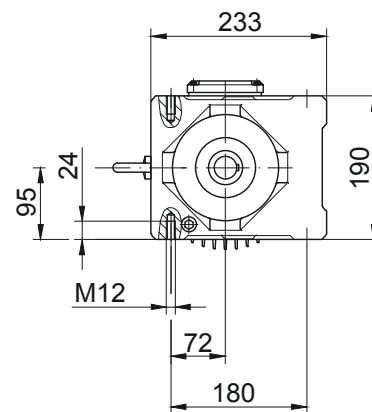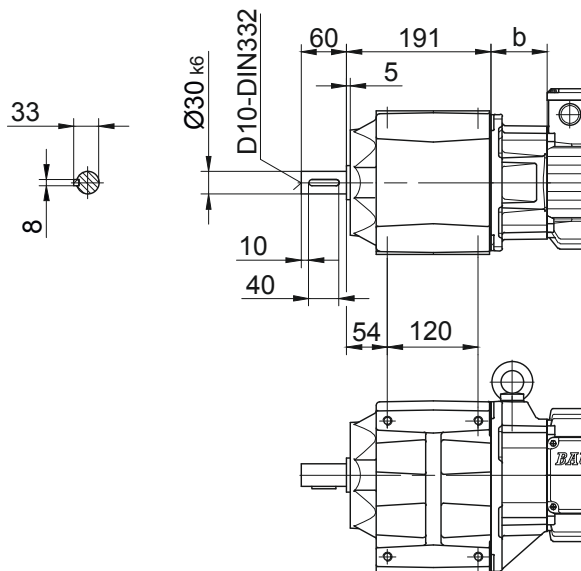

Fußplatte links

Code -91L/

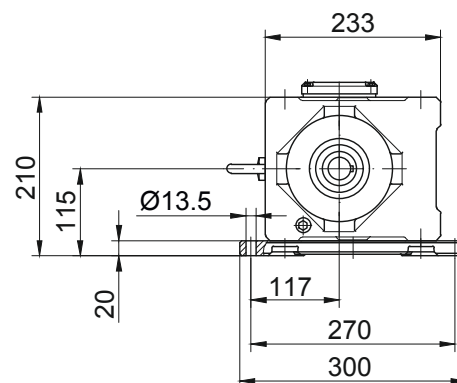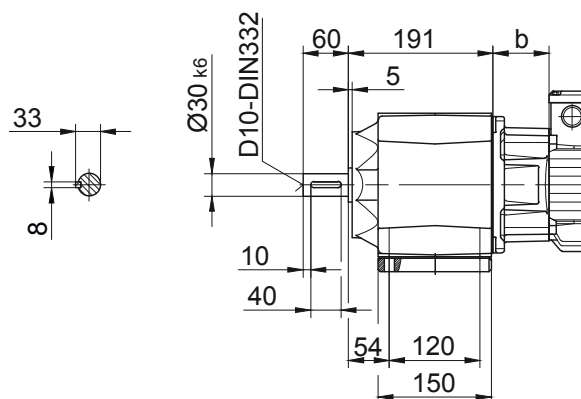


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG50-BG50Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

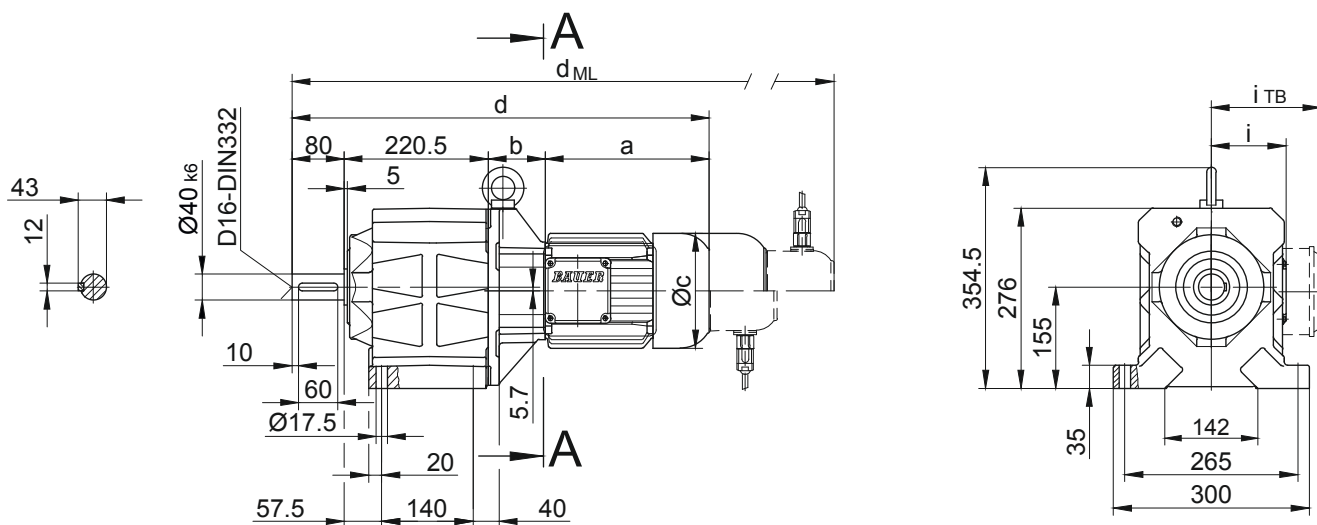

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code-27/)

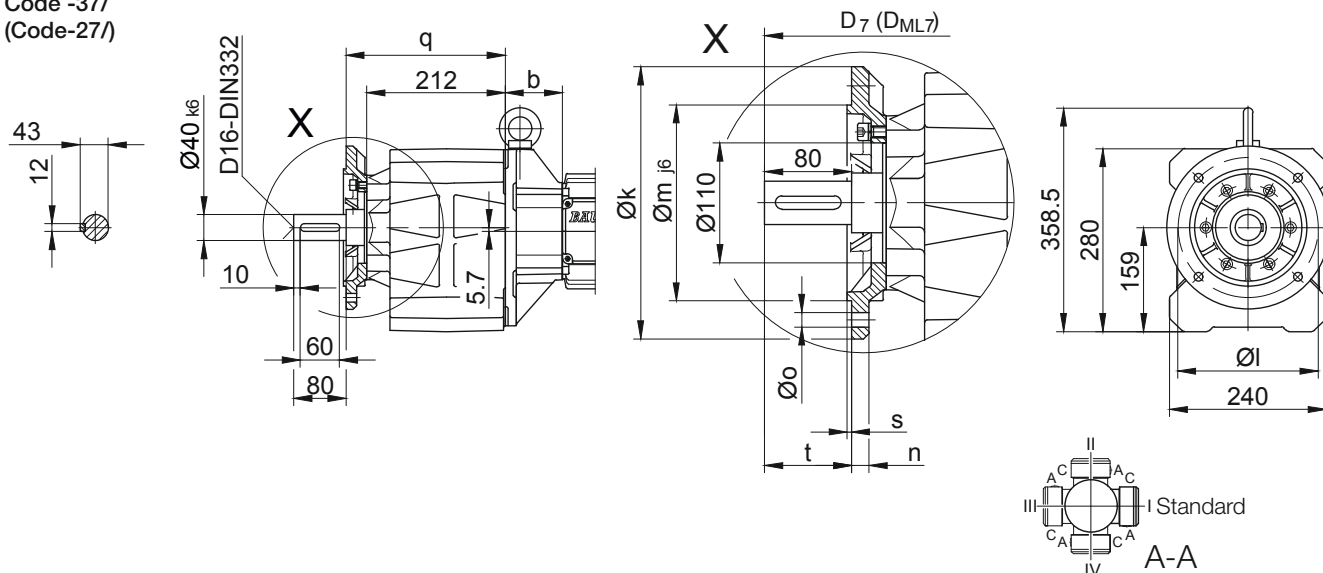

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG50..	Code -37/	250	215	180	16	13,5	244	4	80,5	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG50..	Code -27/	200	165	130	12	11	241	3,5	83,5	d+23,5	d _{ML} +23,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG50Z-../S..06 (M, L)	170,5	155	123	626	99	119	668	728,5	766	-
BG50-../S..08 (M, L)	199,5	73	156	573	114,5	136,5	639	685	746,5	-
BG50Z-../S..08 (M, L)	199,5	159	156	659	114,5	136,5	725	771	832,5	-
BG50-../S..09 (S, X)	250,5	87,5	176	638,5	124	157	731,5	746	835,5	-
BG50Z-../S..09 (S, X)	250,5	173,5	176	724,5	124	157	817,5	832	921,5	-
BG50-../S..11 (S, M, L)	319	94	218	713,5	165	176	811,5	821	913,5	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG50-BG50Z


Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

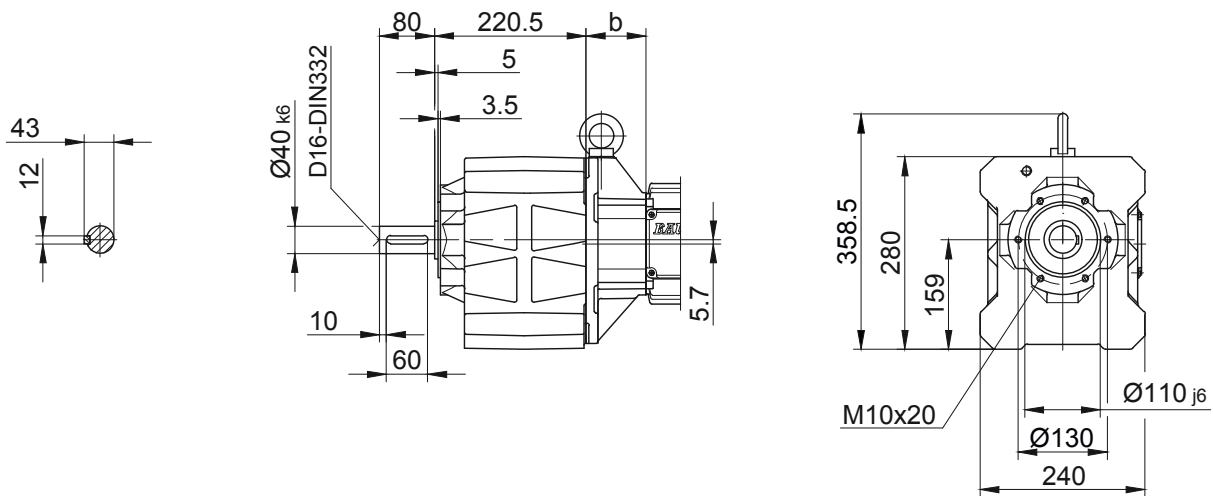


Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

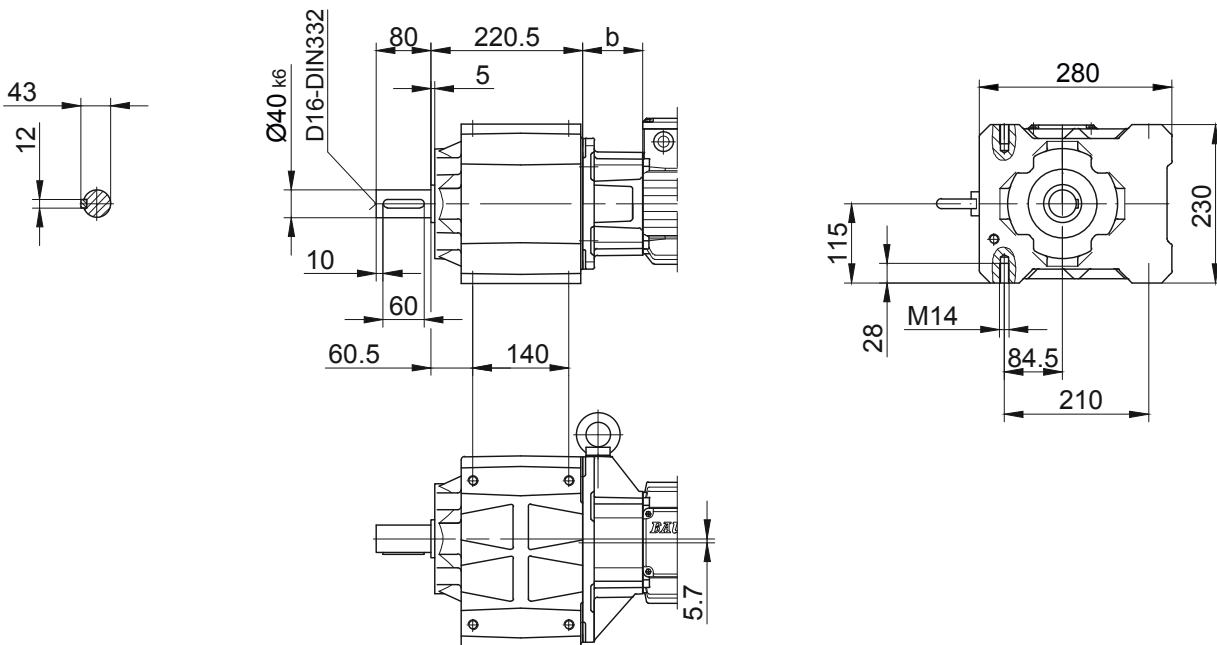

Maßbild - Standard

Code -11/





Maßbild - Standard

BG60-BG60Z



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

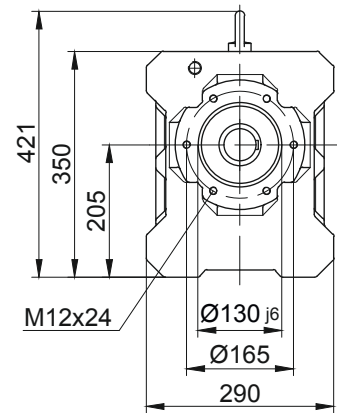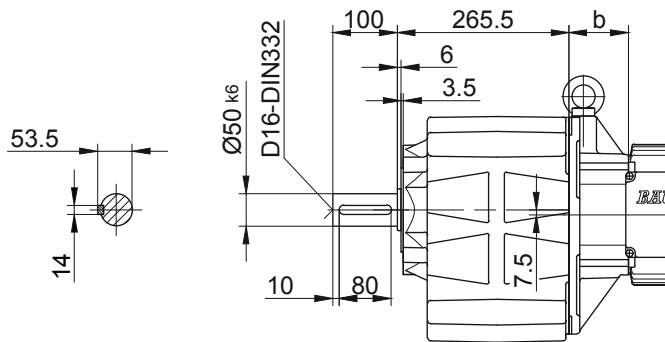

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

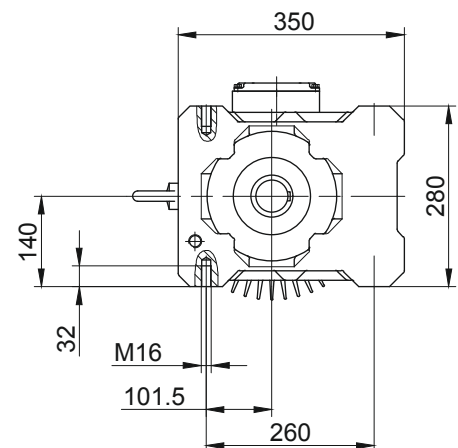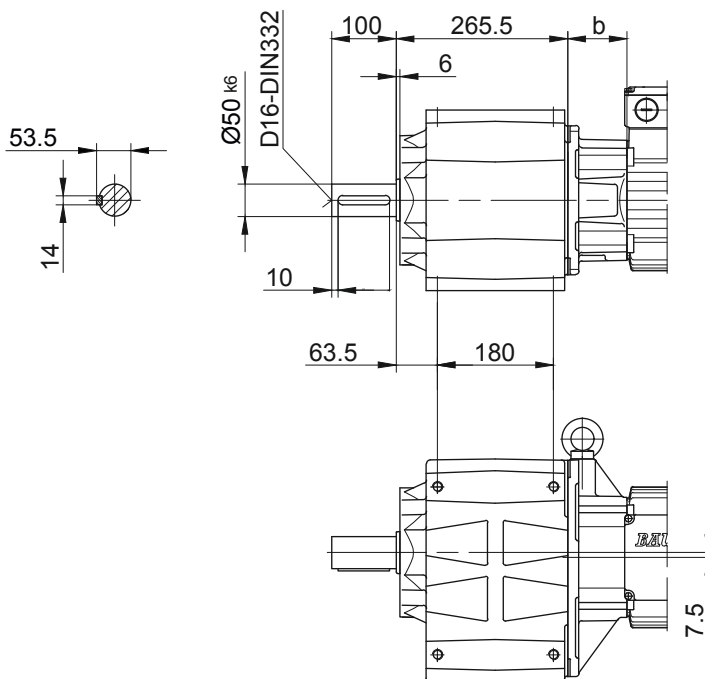

10


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG70-BG70Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Code -11/

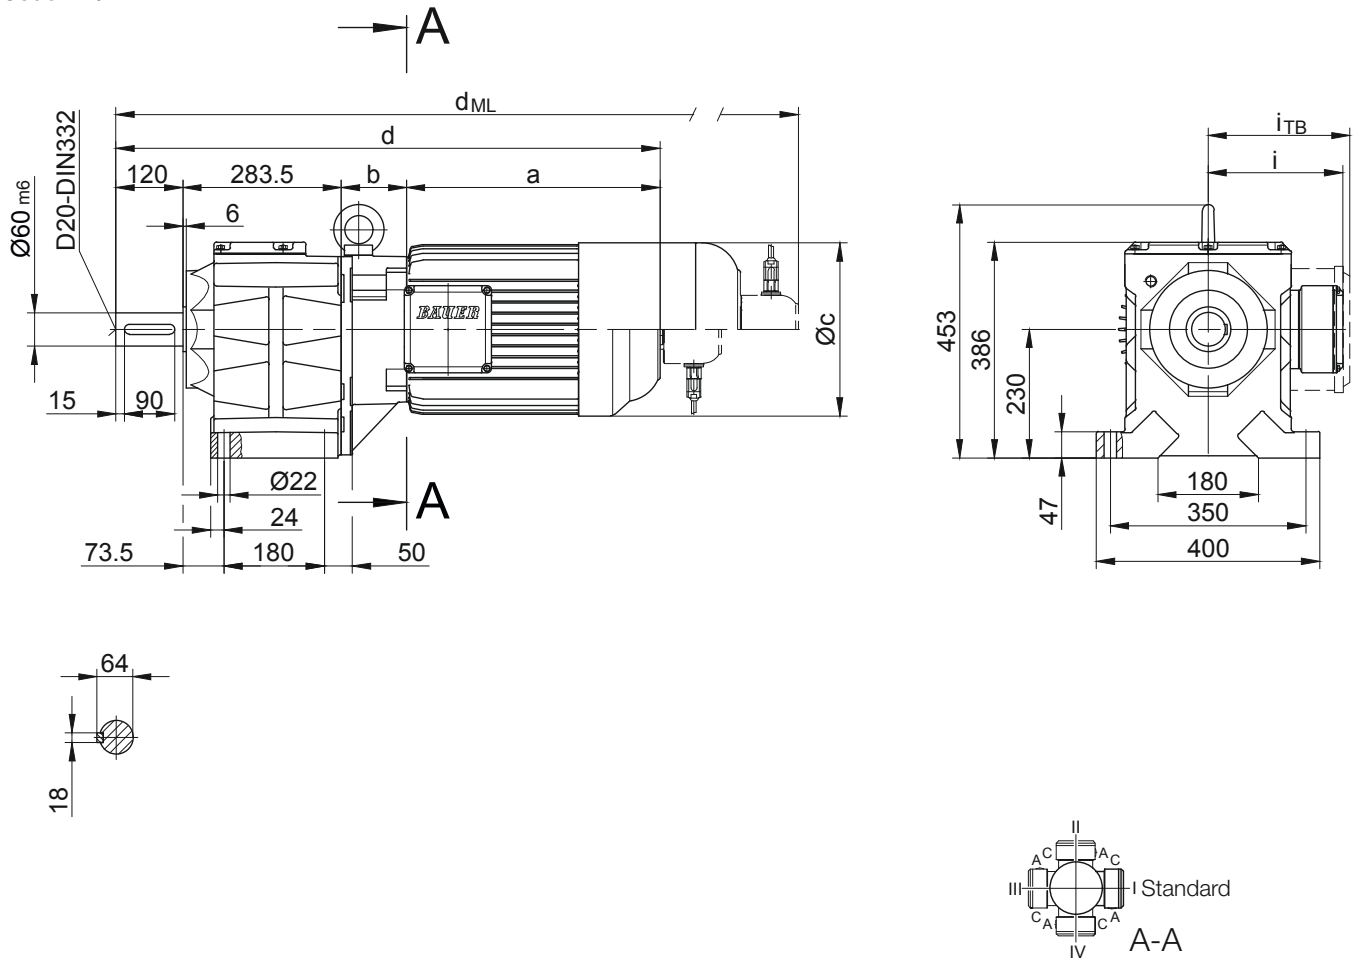

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG70..	Code -37/	350	300	250	20	17,5	314	5	120,5	$d+30,5$	$d_{ML}+30,5$
BG70..	Code -27/	300	265	230	20	13,5	322	4	113,5	$d+30,5$	$d_{ML}+30,5$

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG70Z-../S..08 (M, L)	199,5	202	156	805	114,5	136,5	871	917	978,5	-
BG70-../S..09 (S, X)	250,5	83,5	176	737,5	124	157	830,5	845	934,5	-
BG70Z-../S..09 (S, X)	250,5	216,5	176	870,5	124	157	963,5	978	1067,5	-
BG70-../S..11 (S, M, L)	319	90	218	812,5	165	176	910,5	920	1012,5	-
BG70Z-../S..11 (S, M, L)	319	223	218	945,5	165	176	1043,5	1053	1145,5	-

Maße in Millimeter (mm)


Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG70-BG70Z

Flansch mit Durchgangslöchern


Code -37/

(Code -27/)

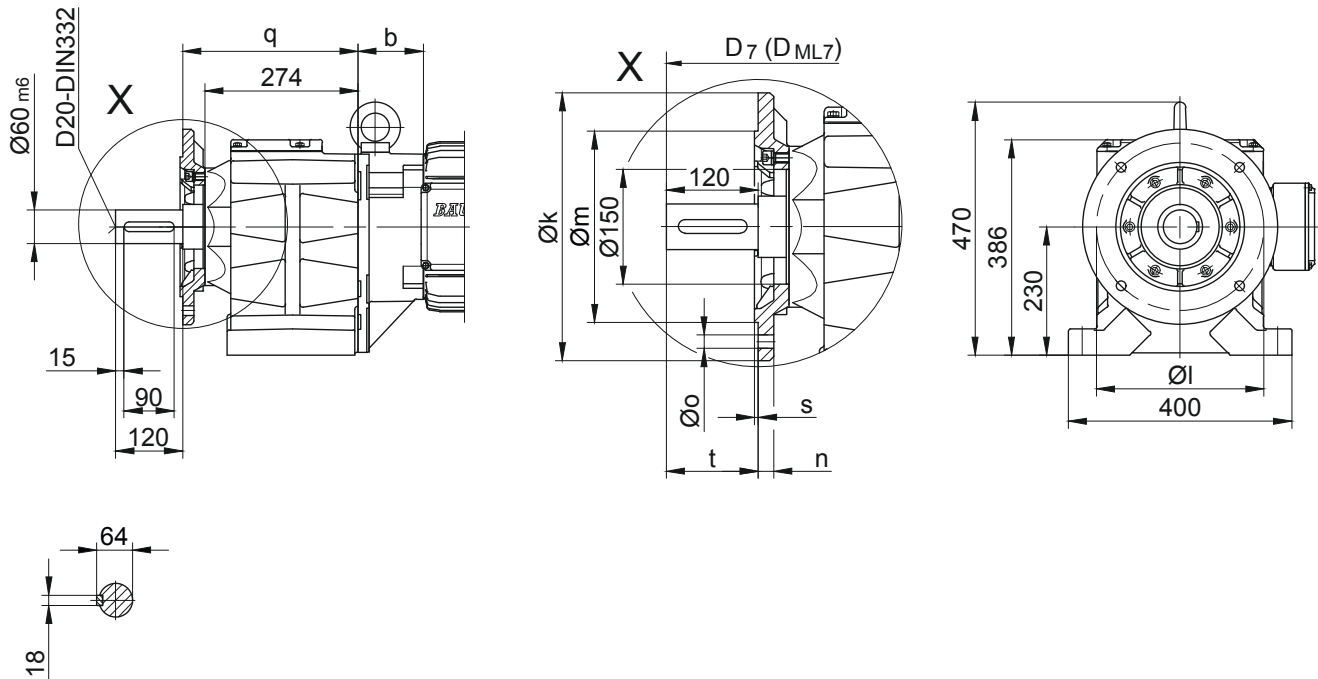

Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

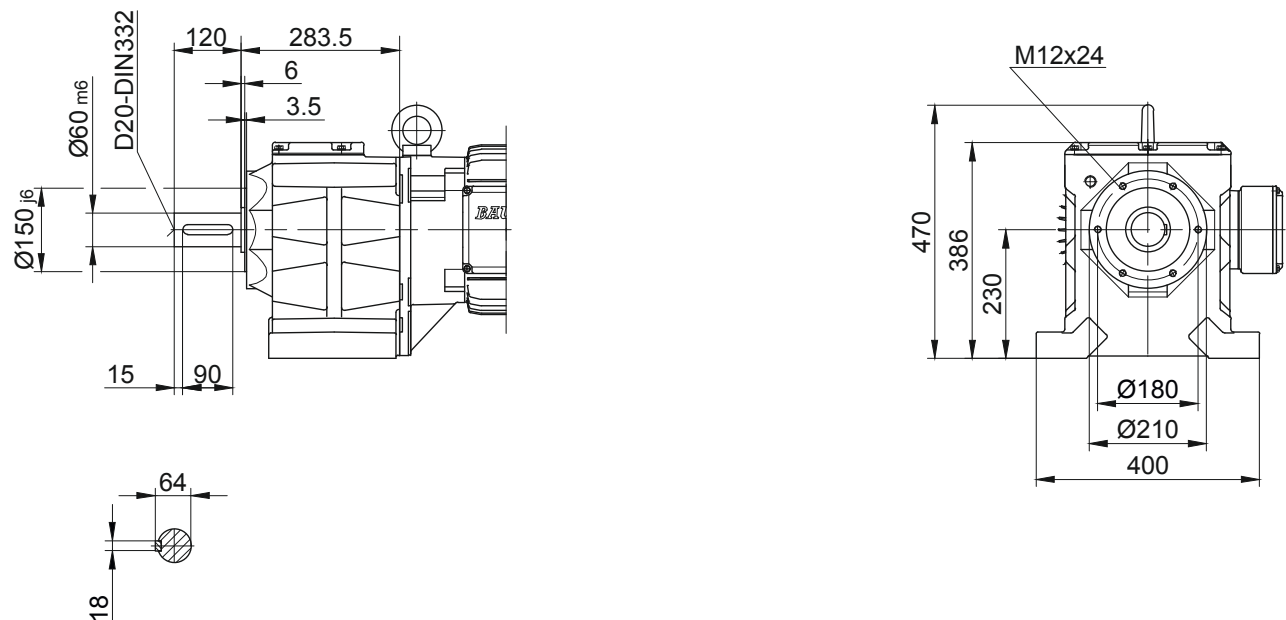


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG80-BG80Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern
Code -11/

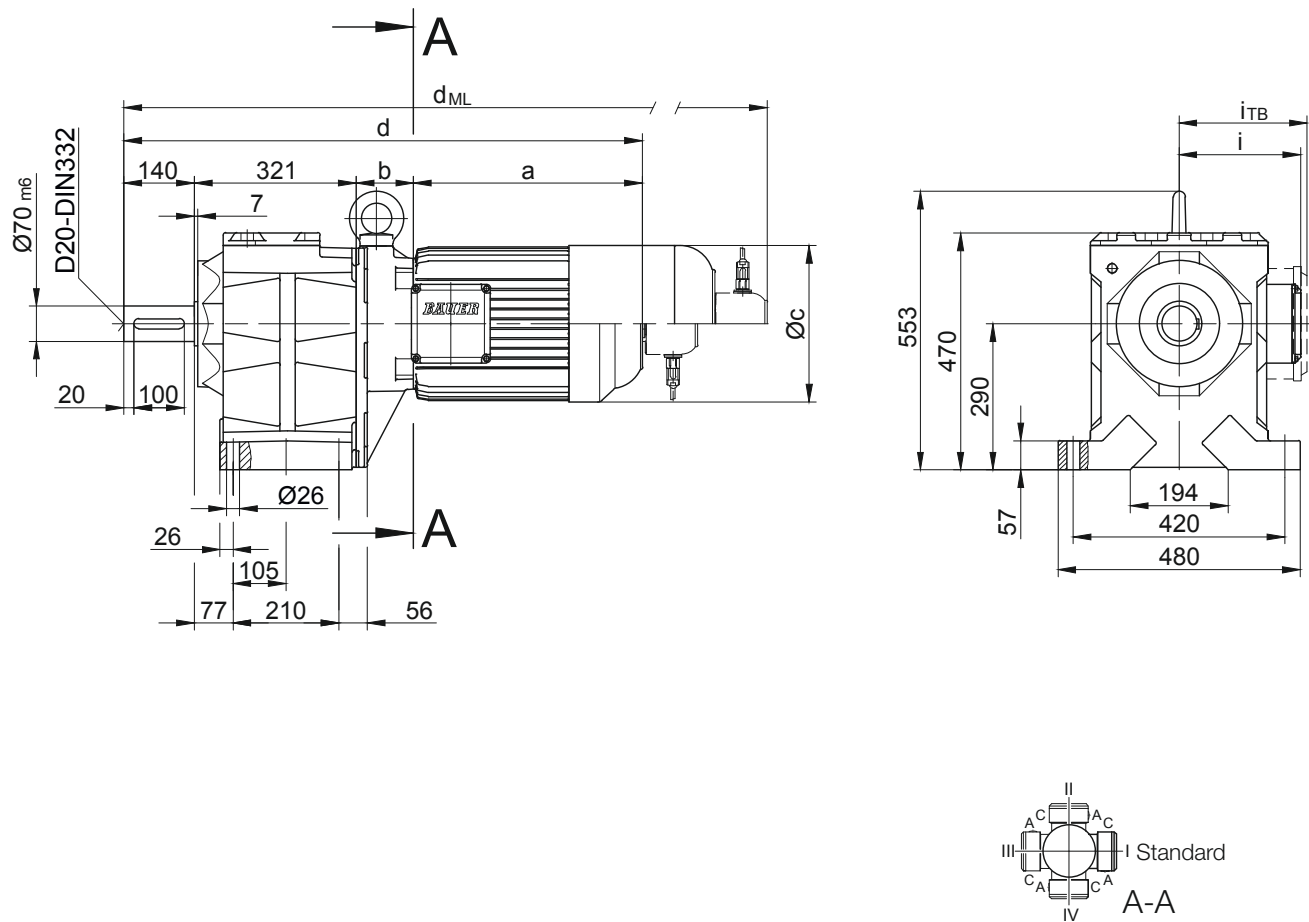

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG80..	Code -37/	400	350	300	20	4 x 17,5	345	5	141	$d+24$	$d_{ML}+24$
BG80..	Code -27/	350	300	250	20	4 x 17,5	345	5	141	$d+24$	$d_{ML}+24$
BG80..	Code -47/	450	400	350	22	8 x 17,5	355	5	131	$d+24$	$d_{ML}+24$

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG80Z-../S..09 (S, X)	250,5	252,5	176	964	124	157	1057	1071,5	1161	-
BG80-../S..11 (S, M, L)	319	87	218	867	165	176	965	974,5	1067	-
BG80Z-../S..11 (S, M, L)	319	259	218	1039	165	176	1137	1146,5	1067	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


BG80-BG80Z

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/


(Code -27/)

(Code -47/)

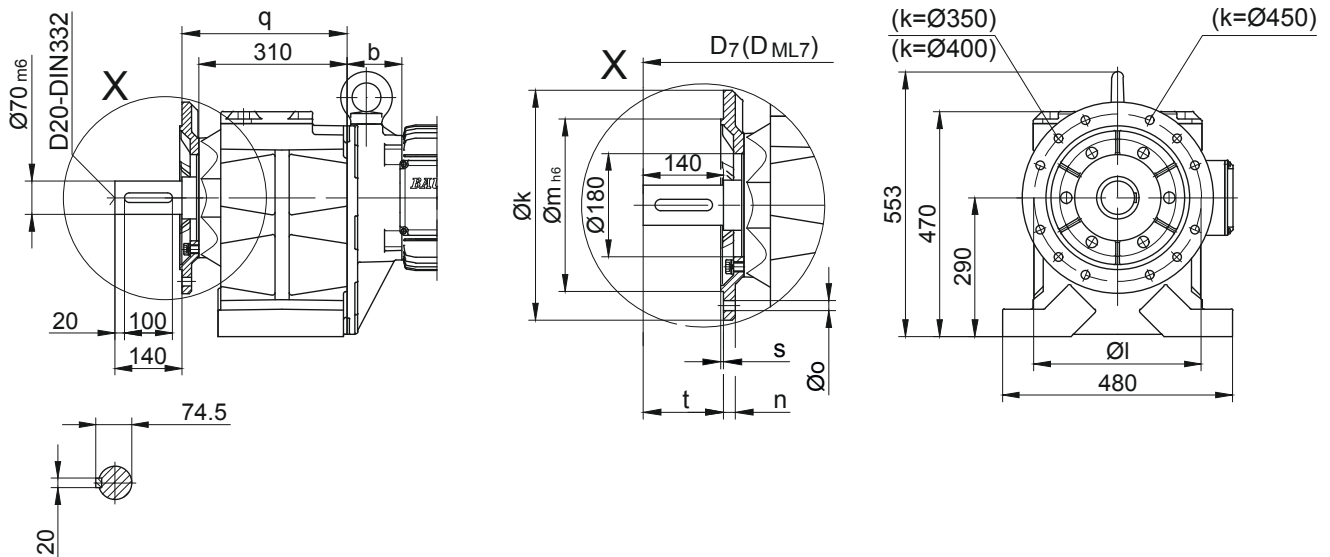

Flansch mit Gewindelöchern


Code -71/

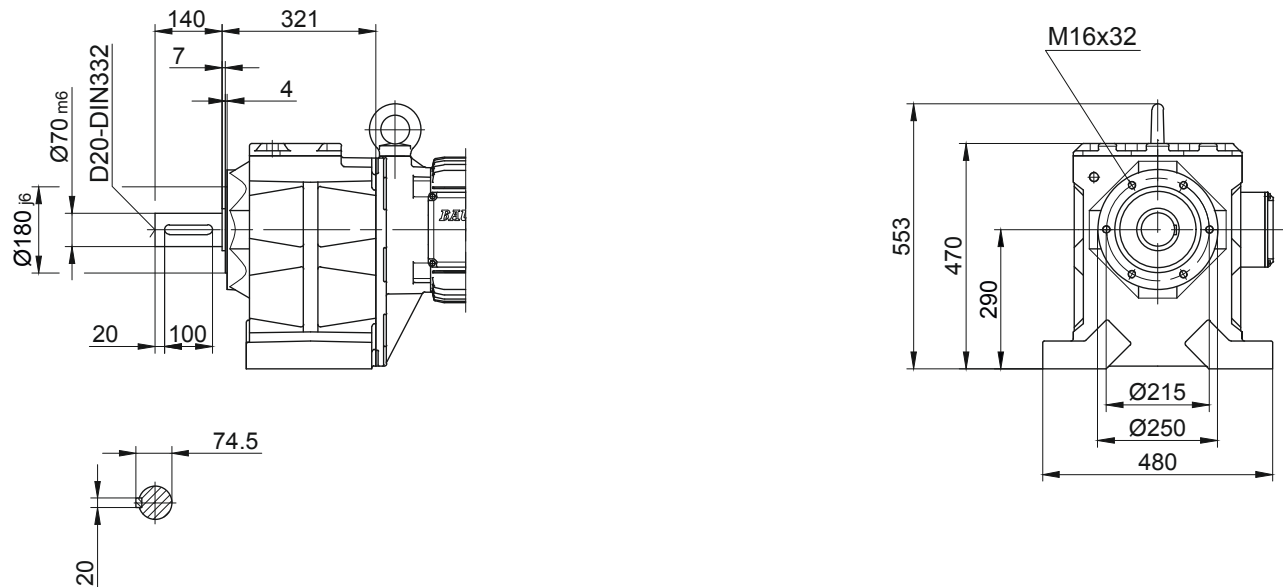

Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG90-BG90Z
Fußausführung mit Durchgangslöchern
Code -11/

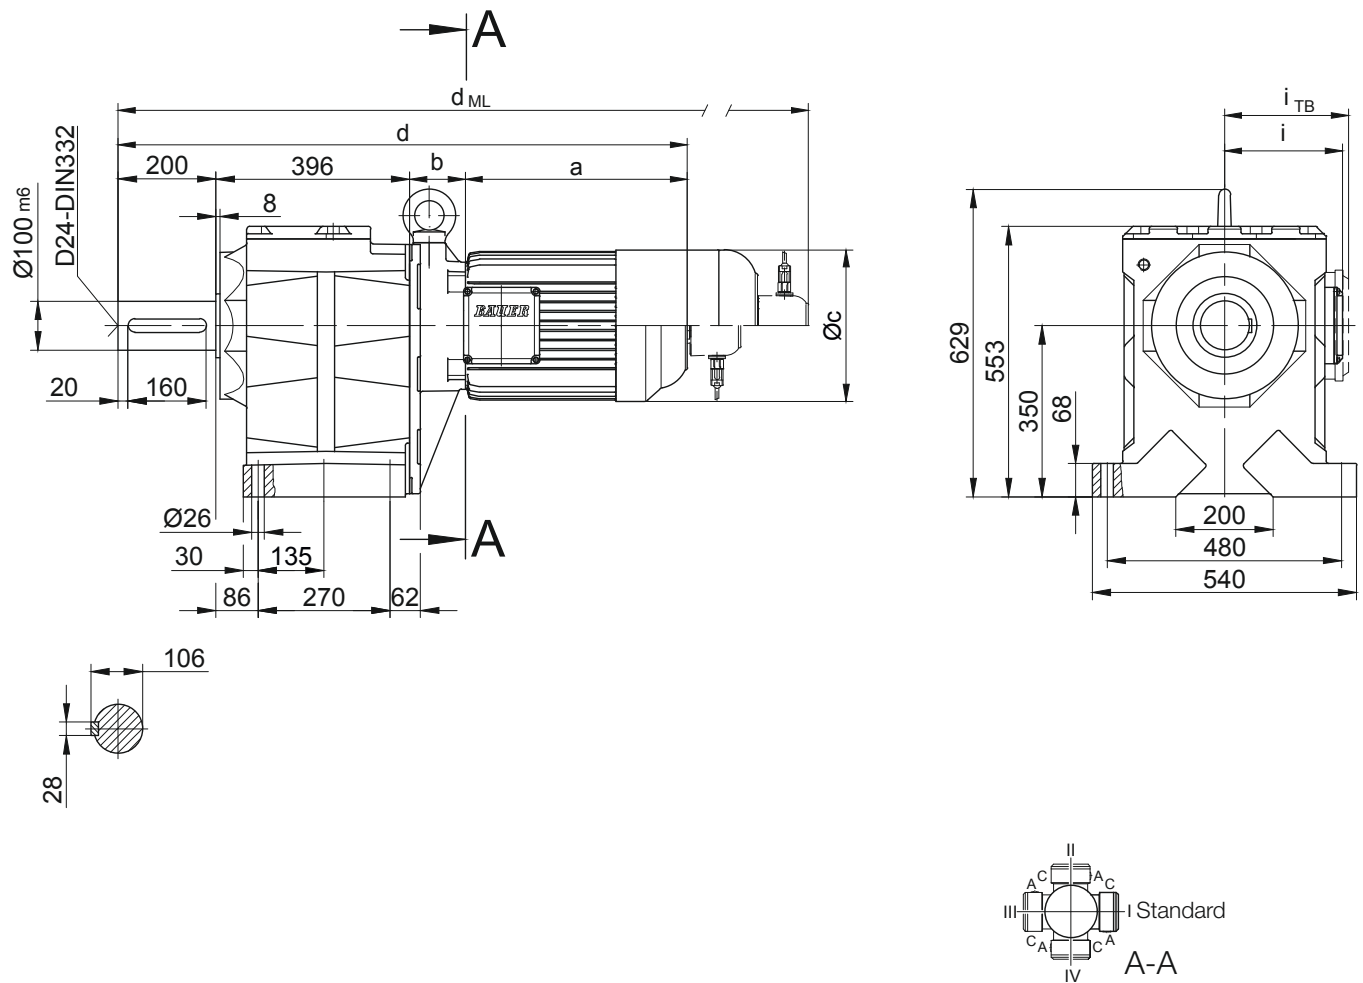

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG90..	Code -37/	450	400	350	22	17,5	439	5	201	d+43	d _{ML} +43
BG90..	Code -47/	550	500	450	22	17,5	444	5	196	d+43	d _{ML} +43

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG90Z-../S..09 (S, X)	250,5	267	176	1113,5	124	157	1206,5	1221	1310,5	-
BG90Z-../S..11 (S, M, L)	319	273,5	218	1188,5	165	176	1286,5	1296	1388,5	-

Maße in Millimeter (mm)


Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG90-BG90Z

Flansch mit Durchgangslöchern


Code -37/

(Code -47/)

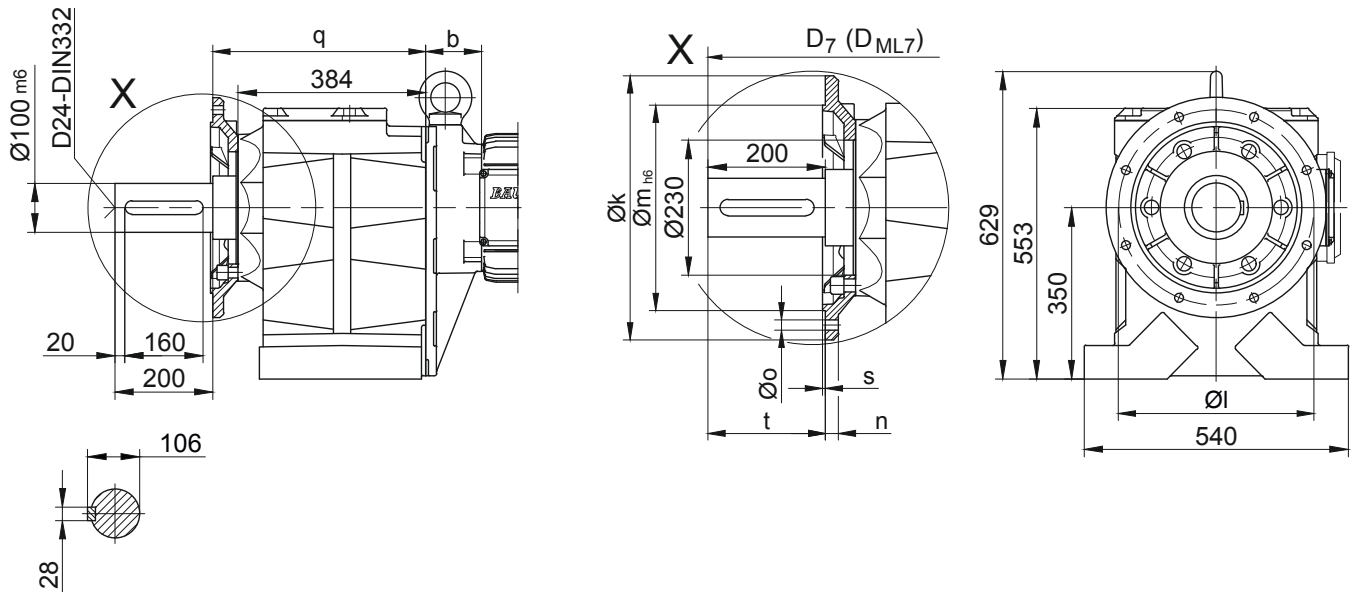

Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

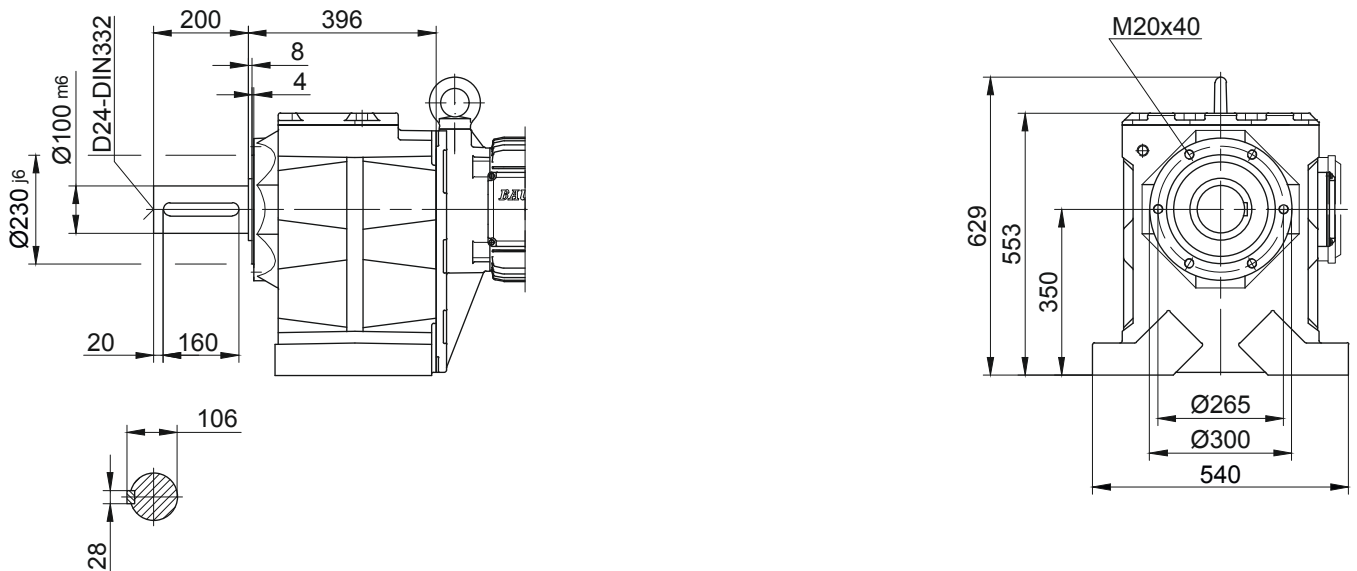


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Standard

BG100-BG100Z

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Code -11/

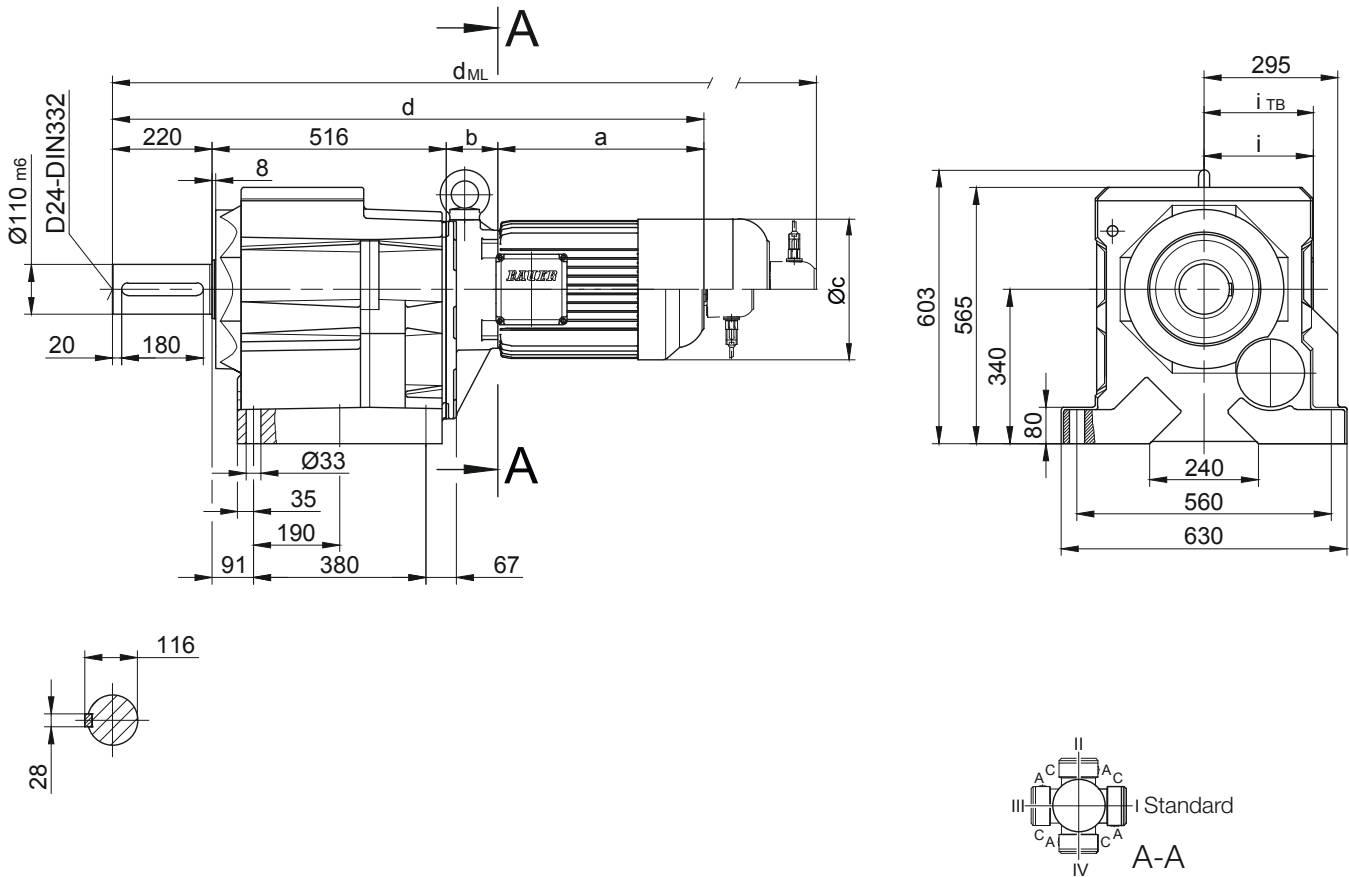

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG100..	Code -37/	550	500	450	22	17,5	558	5	220	$d+42$	$d_{ML}+42$
BG100..	Code -47/	660	600	550	25	22	552	6	227	$d+42$	$d_{ML}+42$

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG100Z-../S..09 (S, X)	250,5	252,5	176	1239	124	157	1332	1346,5	1436	-
BG100-../S..11 (S, M, L)	319	87	218	1142	165	176	1240	1249,5	1342	-
BG100Z-../S..11 (S, M, L)	319	259	218	1314	165	176	1412	1421,5	1514	-

Maße in Millimeter (mm)


Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG100-BG100Z

Flansch mit Durchgangslöchern


Code -37/

(Code -47/)

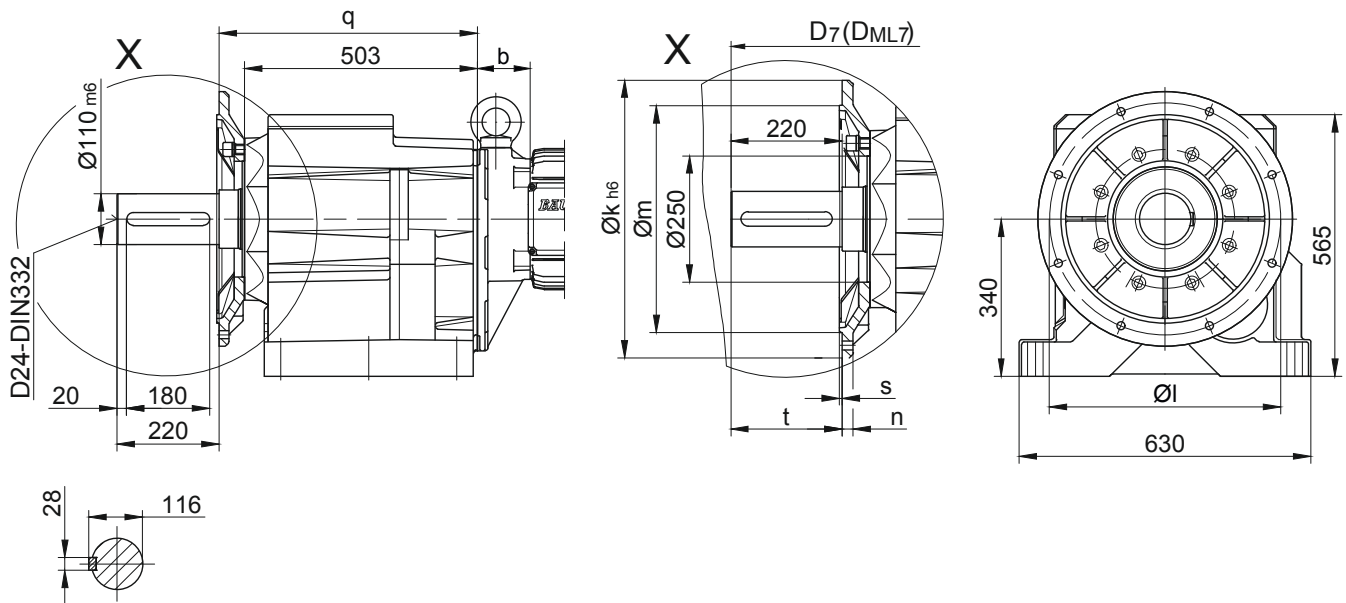

Flansch mit Gewindelöchern


Code -71/

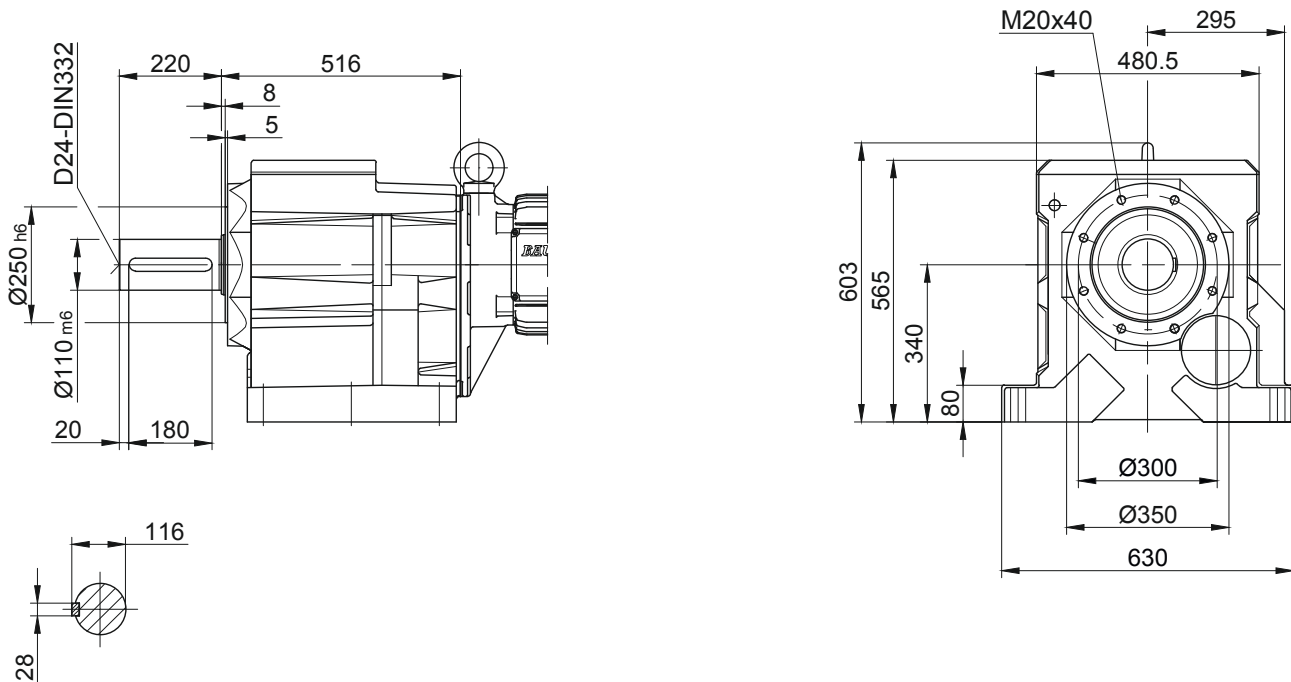

BG06G04


Fußausführung

Code -11/

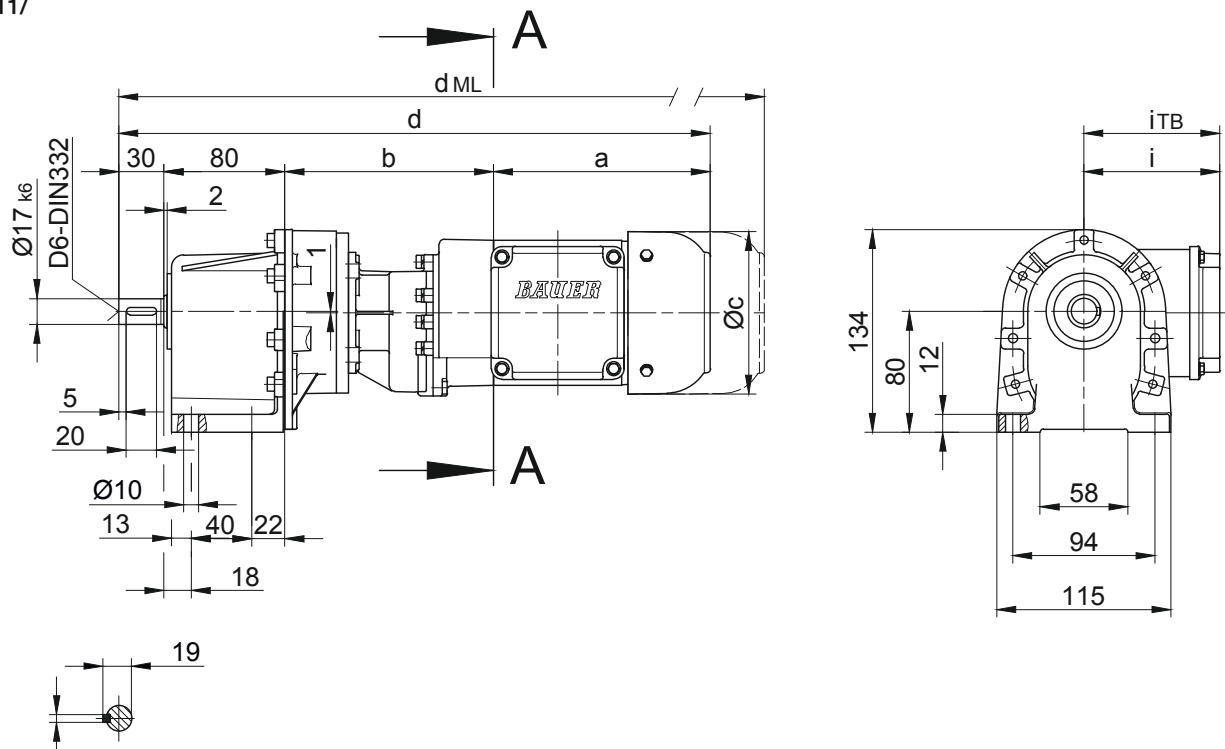

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -31/

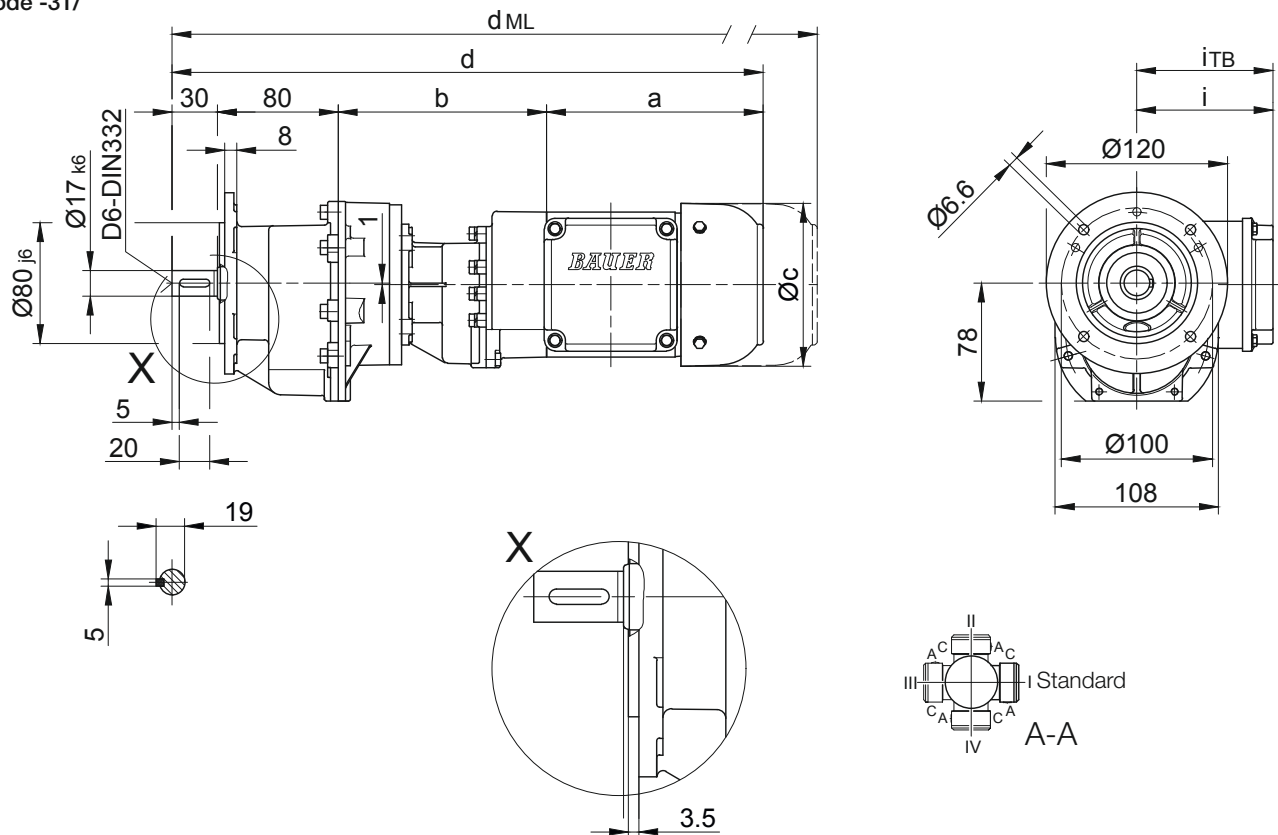

10

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG06G04-../S04S	142,5	134	110,5	386,5	90	112	430	474	517,5	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG10G06

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

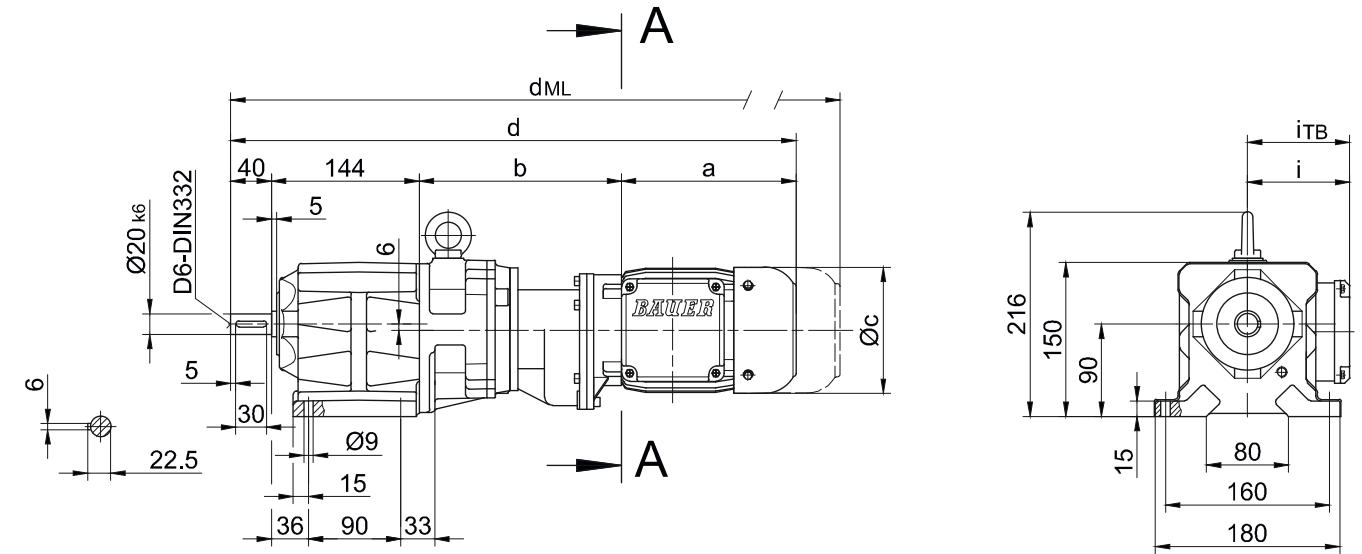

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

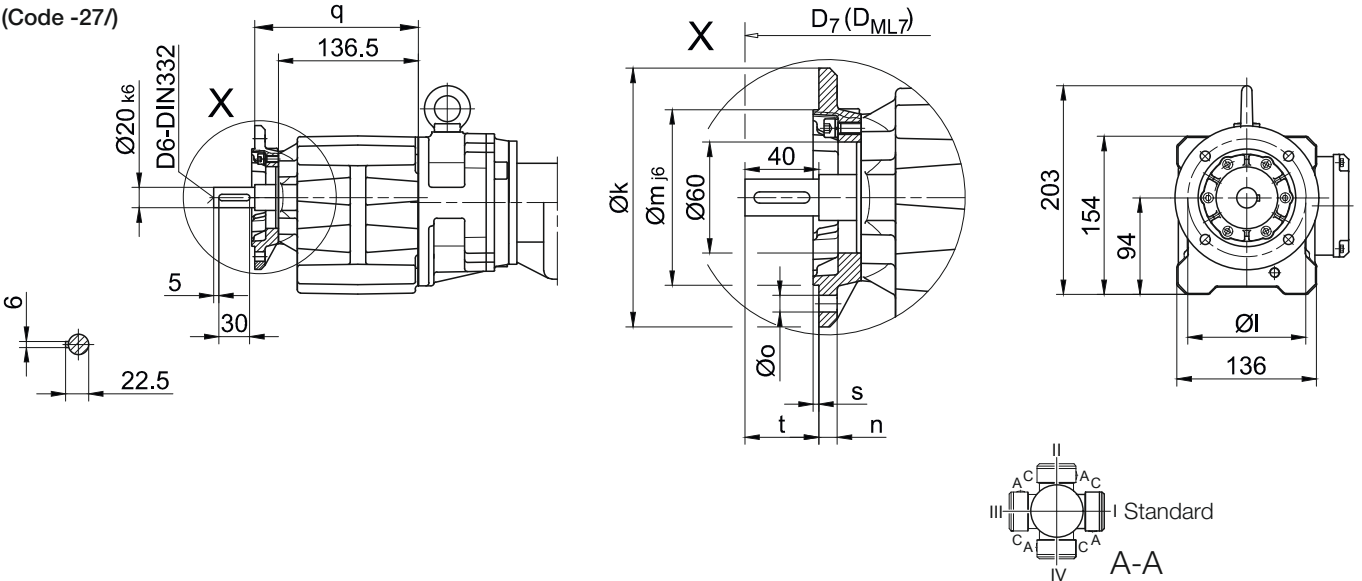

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10..	Code -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	40,5	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10..	Code -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	45,5	d+15,5	d _{ML} +15,5

Maße in Millimeter (mm)


Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10G06-../S04S	142,5	195	110,5	521,5	90	112	565	609	652,5	-
BG10G06-../S..06 (M, L)	170,5	197	123	551,5	99	119	593,5	654	691,5	-
BG10G06-../S..08 (M, L)	199,5	241	156	624,5	114,5	136,5	690,5	736,5	798	-

Maße in Millimeter (mm)


Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Maßbild - Doppelgetriebe


Code -71/

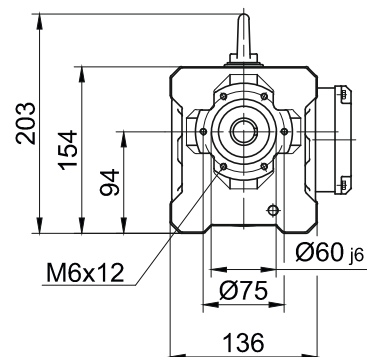

Code -61LR/

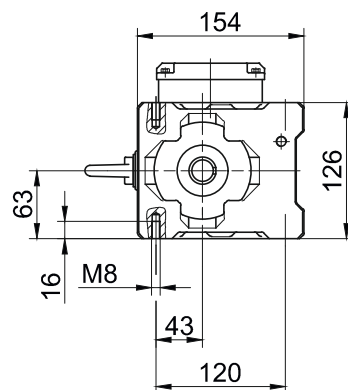

Code -91 L/

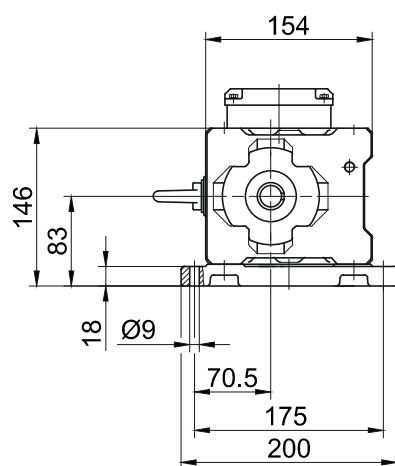

323


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG10XG06

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

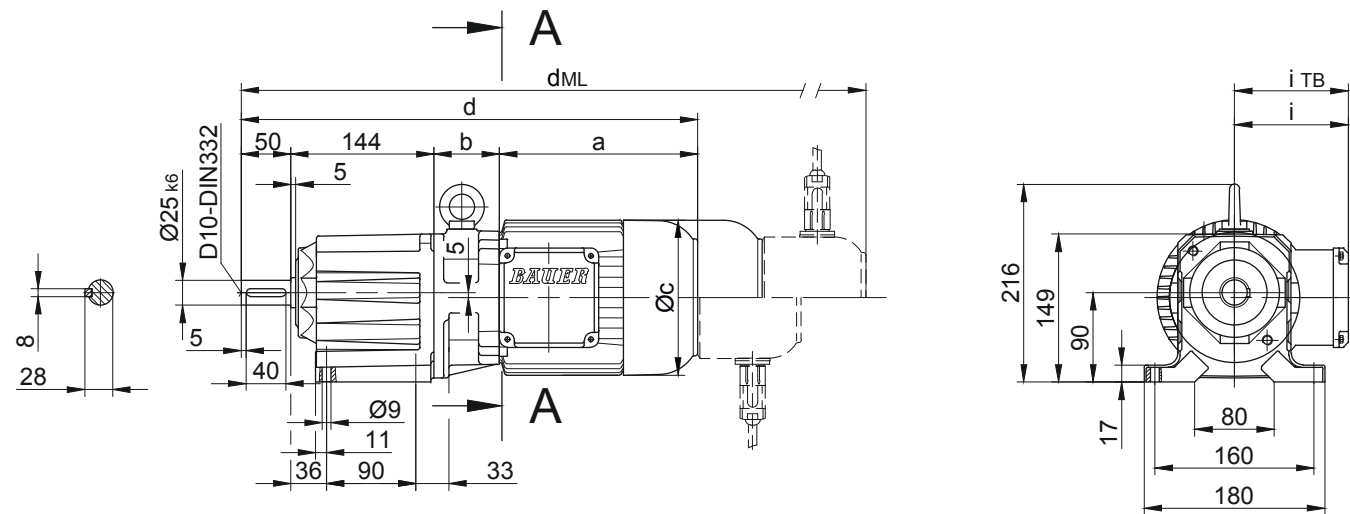

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

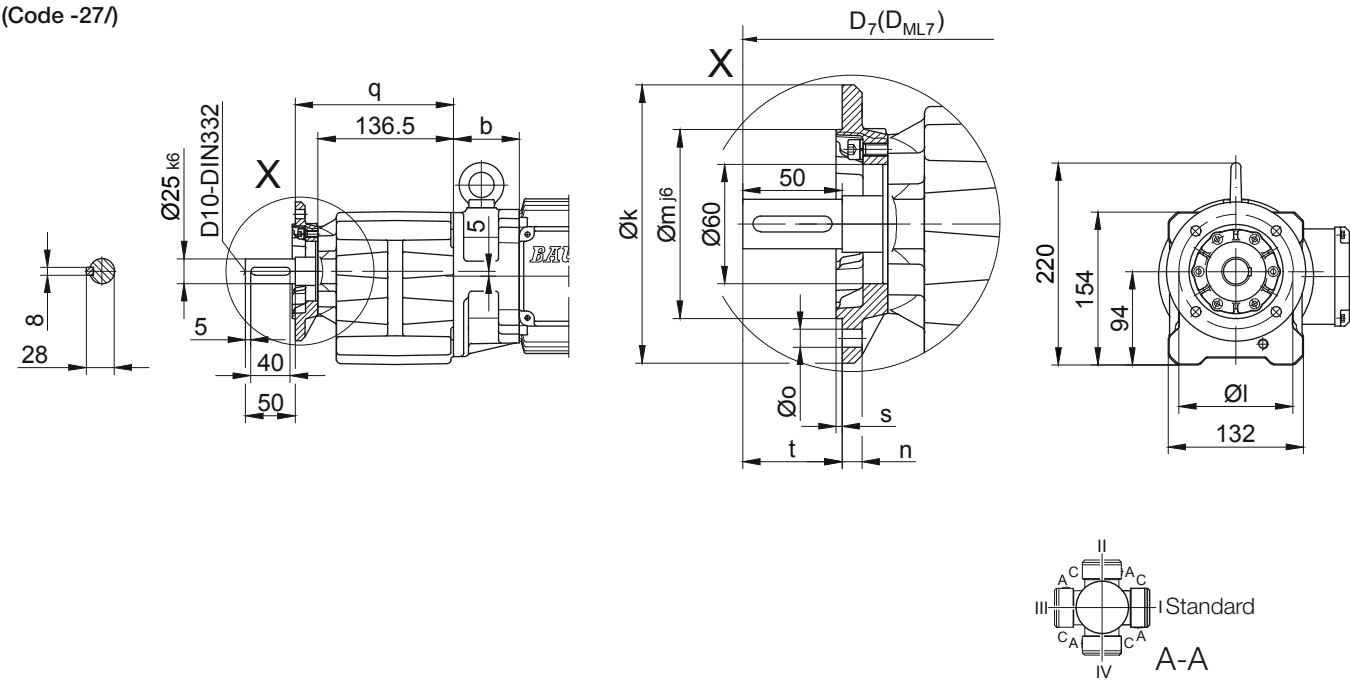

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG10X..	Code -37V/	140	115	95	10	9	159,5	3	50,5	d+15,5	d _{ML} +15,5
BG10X..	Code -27V/	120	100	80	8	6,6	154,5	3	55,5	d+15,5	d _{ML} +15,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG10XG06-.../S04S	142,5	195	110,5	531,5	90	112	575	619	662,5	-
BG10XG06-.../S..06 (M, L)	170,5	197	123	561,5	99	119	603,5	664	701,5	-
BG10XG06-.../S..08 (M, L)	199,5	241	156	634,5	114,5	136,5	700,5	746,5	808	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG10XG06


Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

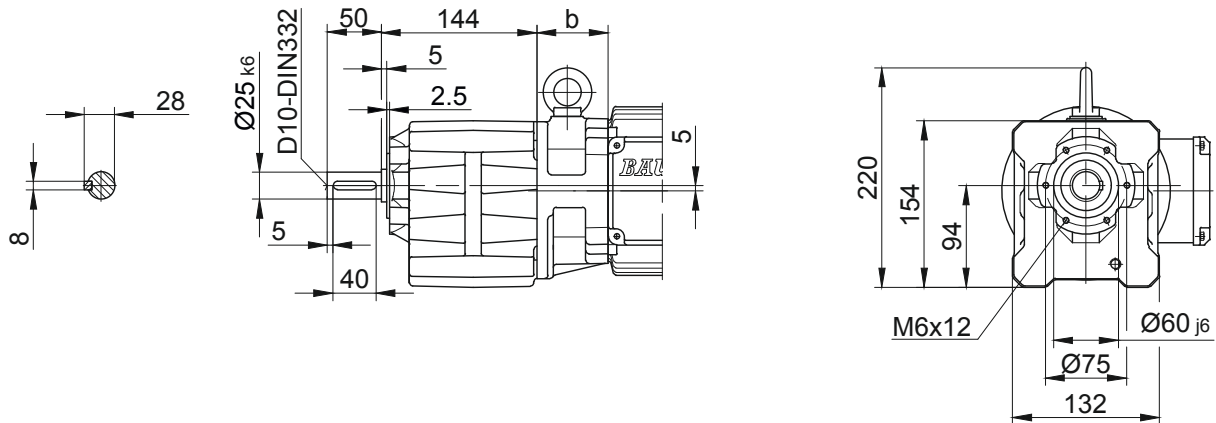


Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

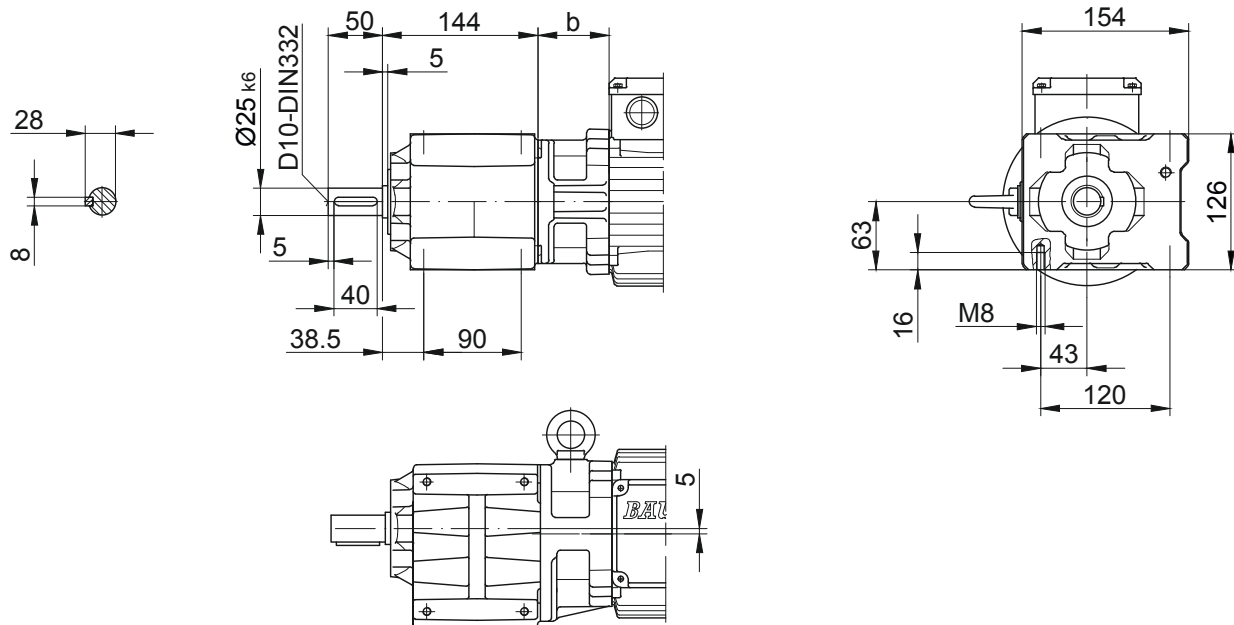

Fußplatte links

Code -91L/

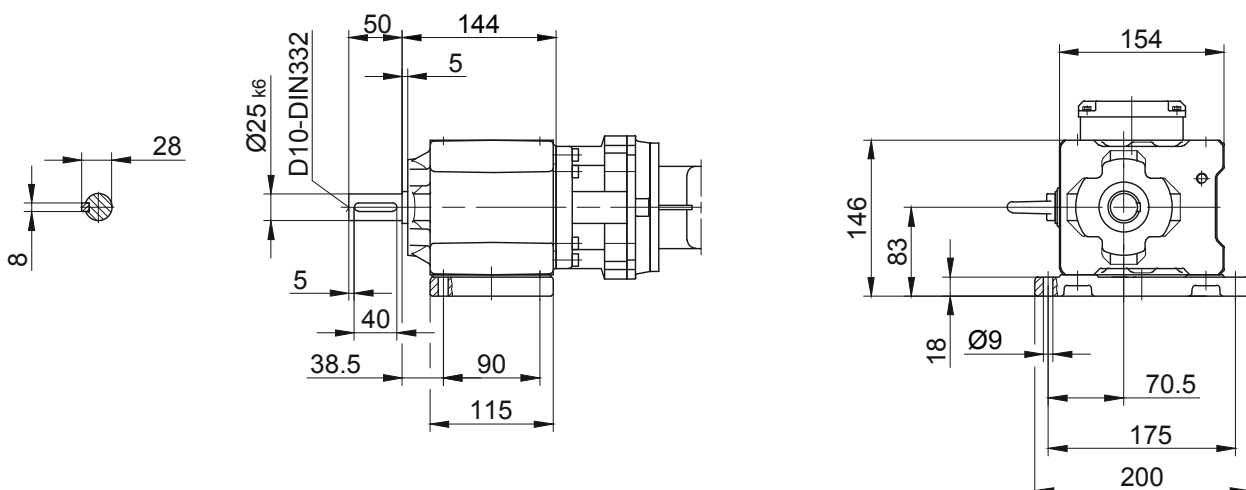

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG20G06

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

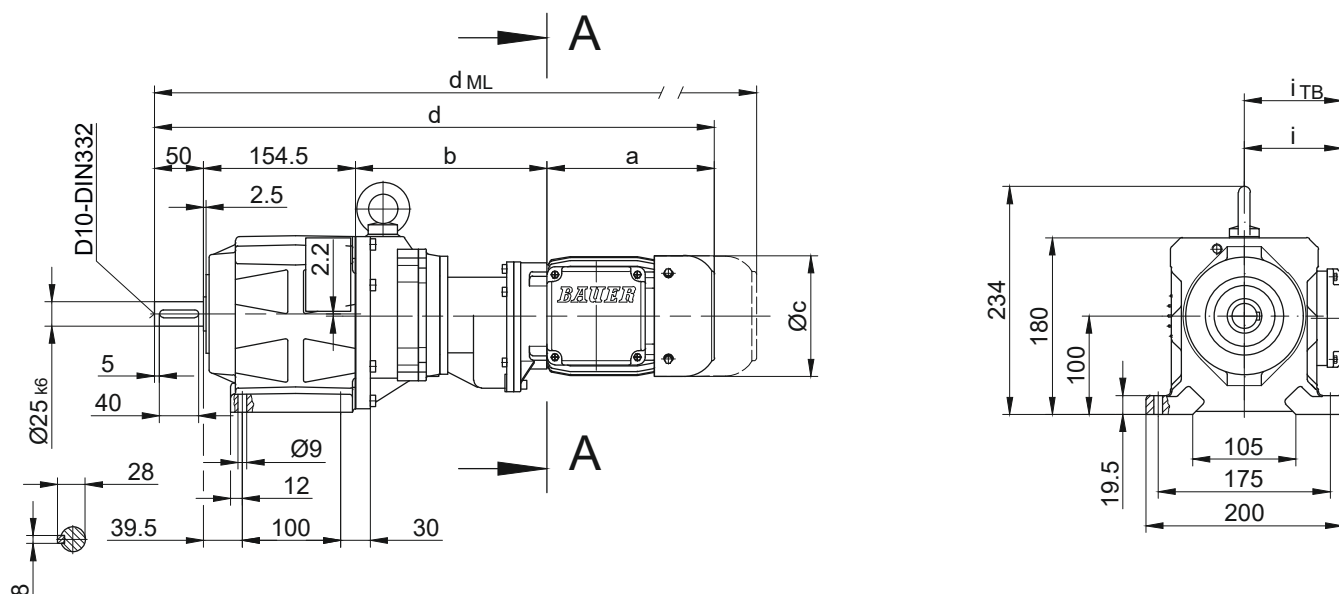

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -47/)

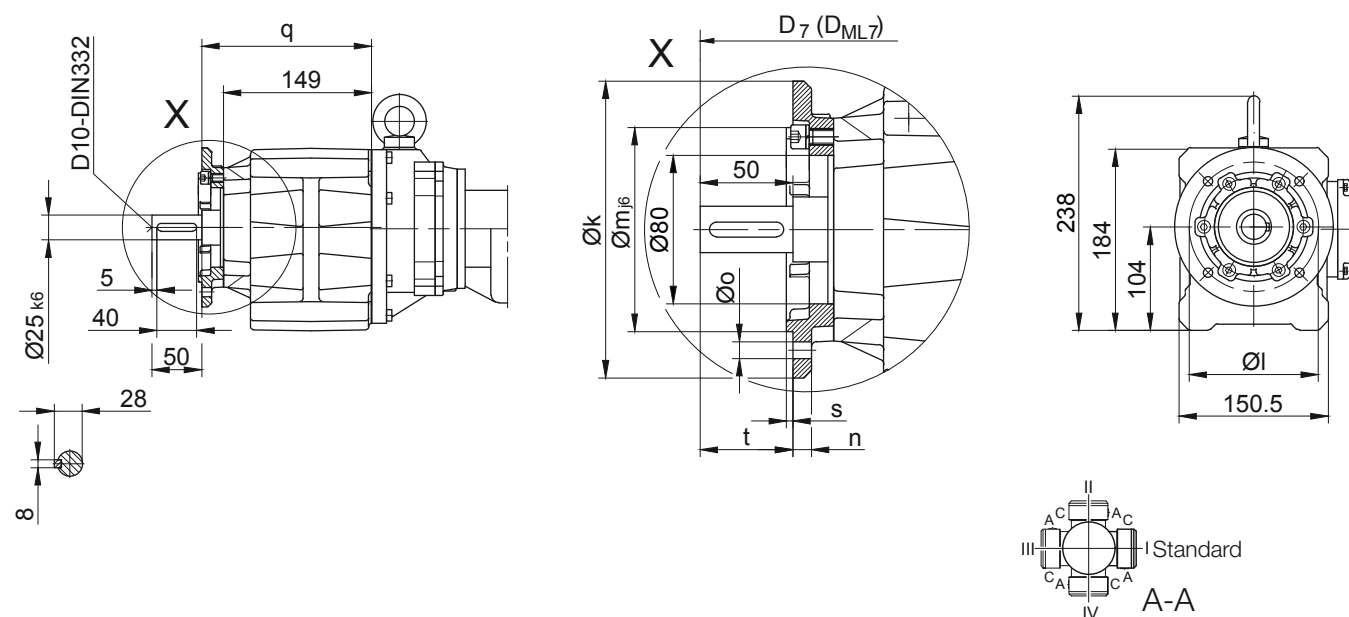

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG20..	Code -37V/	160	130	110	10	9	171	3,5	50,5	d+16,5	d _{ML} +16,5
BG20..	Code -47V/	200	165	130	12	11	178	3,5	43,5	d+16,5	d _{ML} +16,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG20G06-../S04S	142,5	193	110,5	540	90	112	583,5	627,5	671	-
BG20G06-../S..06 (M, L)	170,5	195	123	570	99	119	612	672,5	710	-
BG20G06-../S..08 (M, L)	199,5	239	156	643	114,5	136,5	709	755	816,5	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG20G06


Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

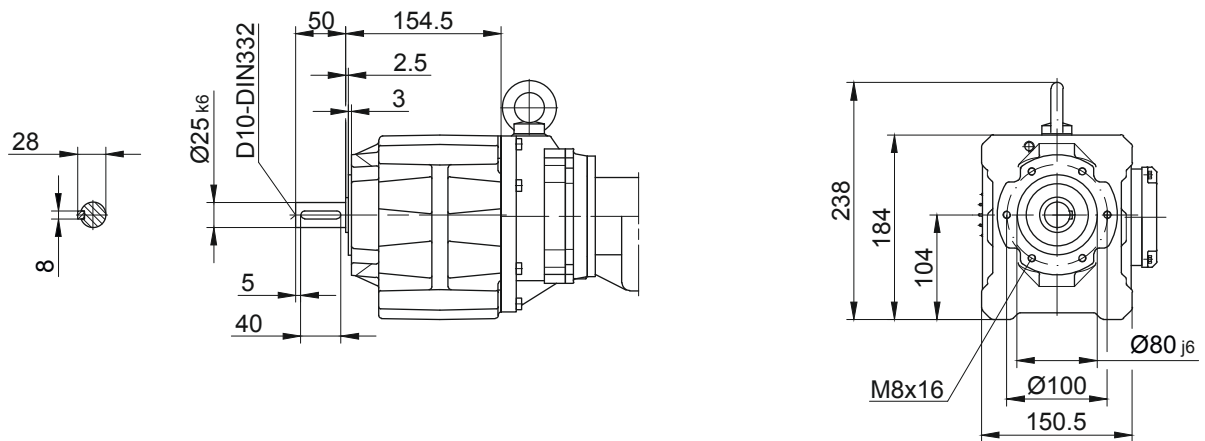


Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

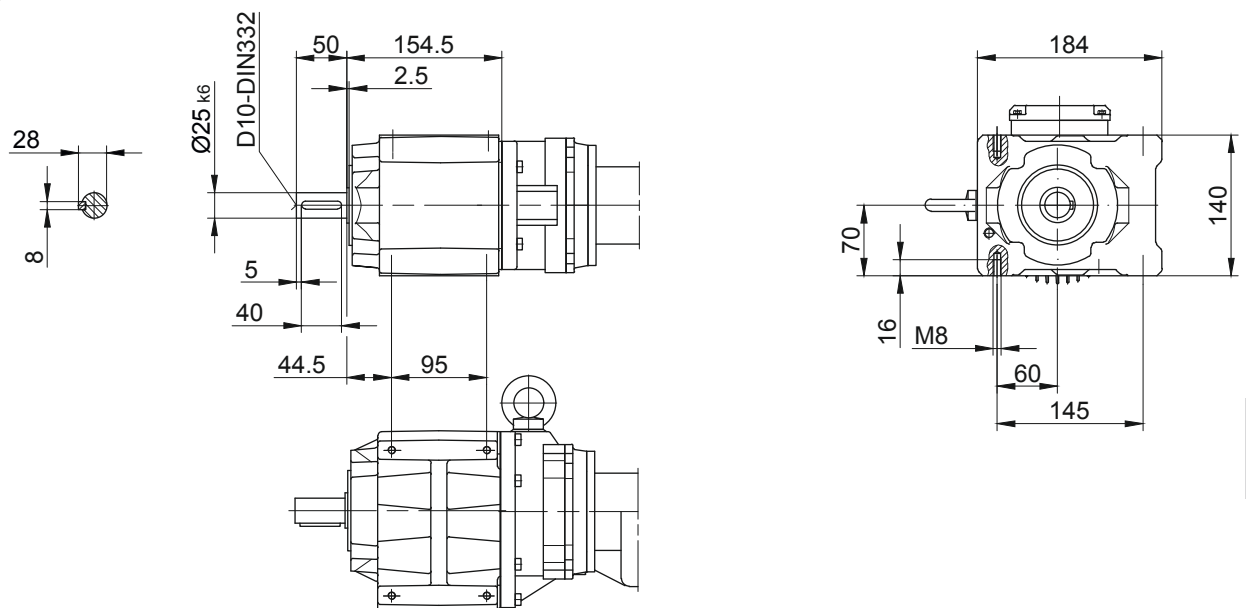

Fußausführung rechts mit Durchgangslöchern

Code -01R (-91L)

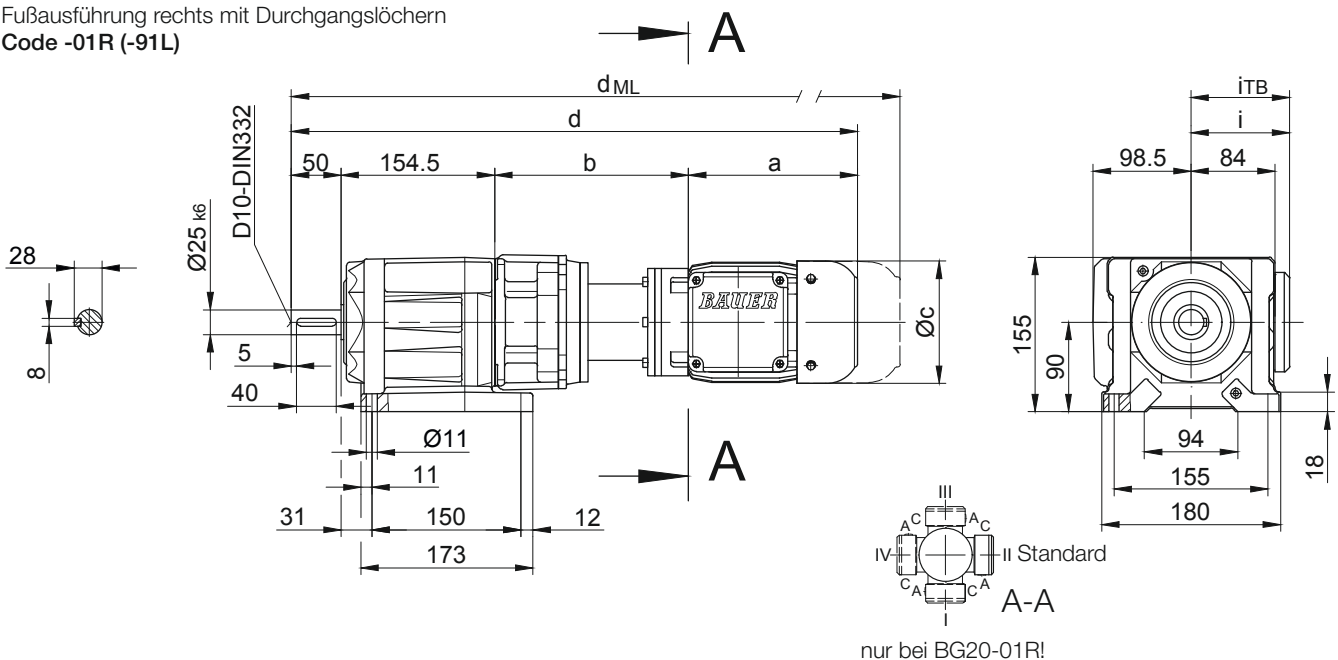


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG30G06

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

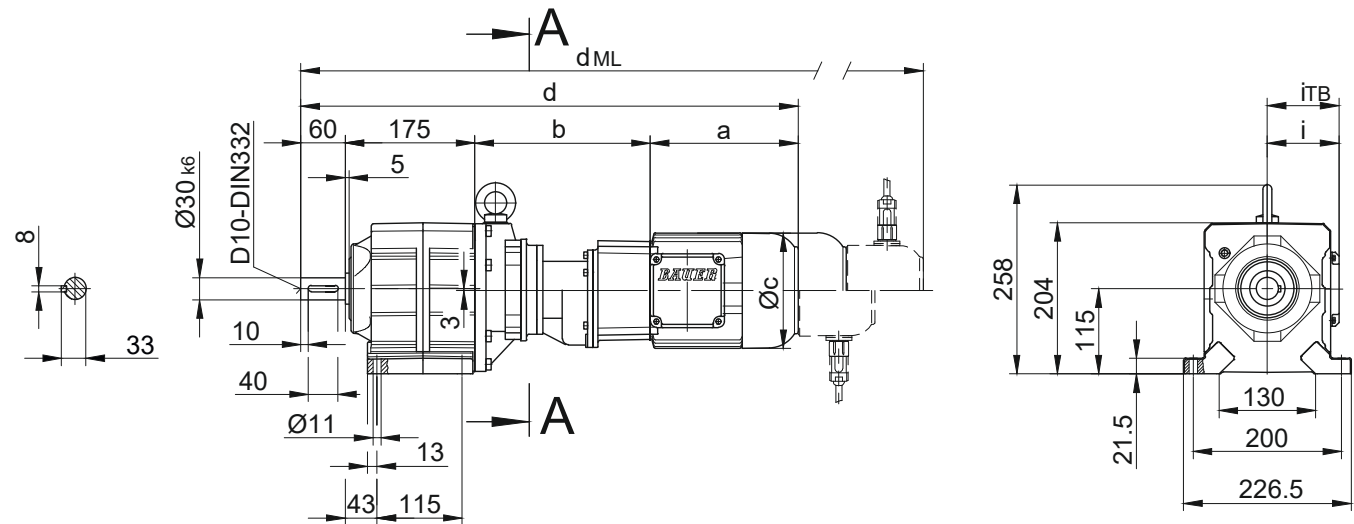

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

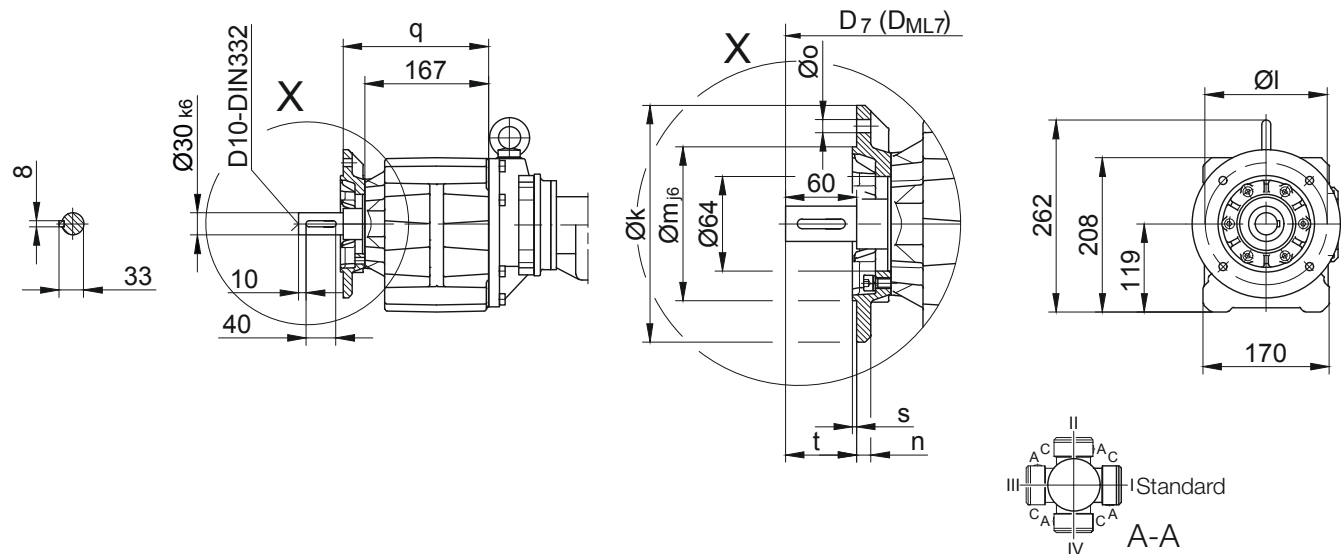

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG30..	Code -37/	200	165	130	12	11	196	3,5	60,5	d+21	d _{ML} +21
BG30..	Code -27/	160	130	110	10	9	189	3,5	67,5	d+21	d _{ML} +21

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG30G06-../S04S	142,5	191	110,5	568,5	90	112	612	656	699,5	-
BG30G06-../S..06 (M, L)	170,5	193	123	598,5	99	119	640,5	701	738,5	-
BG30G06-../S..08 (M, L)	199,5	237	156	671,5	114,5	136,5	737,5	783,5	845	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG30G06



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

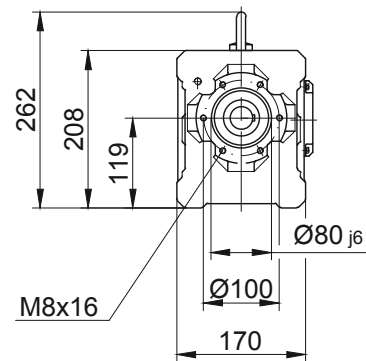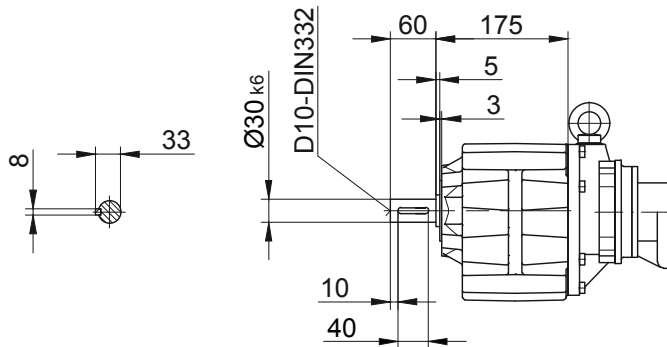



Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

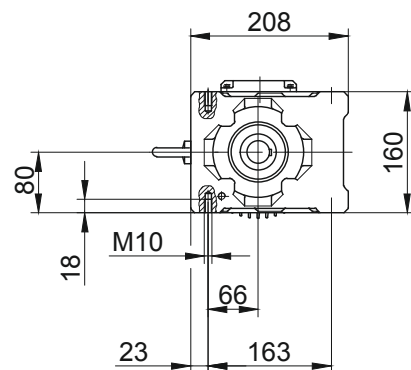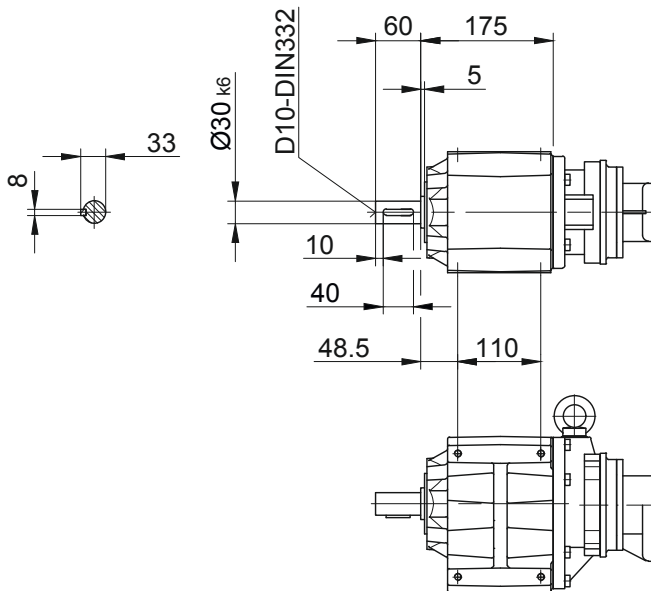

Fußplatte links

Code -91L/

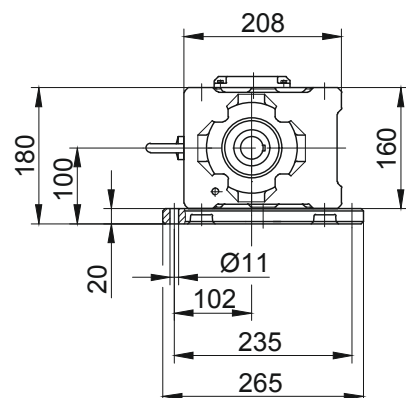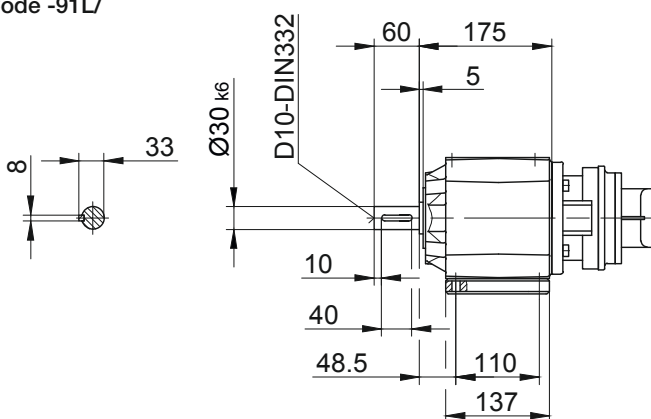


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG40G10

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

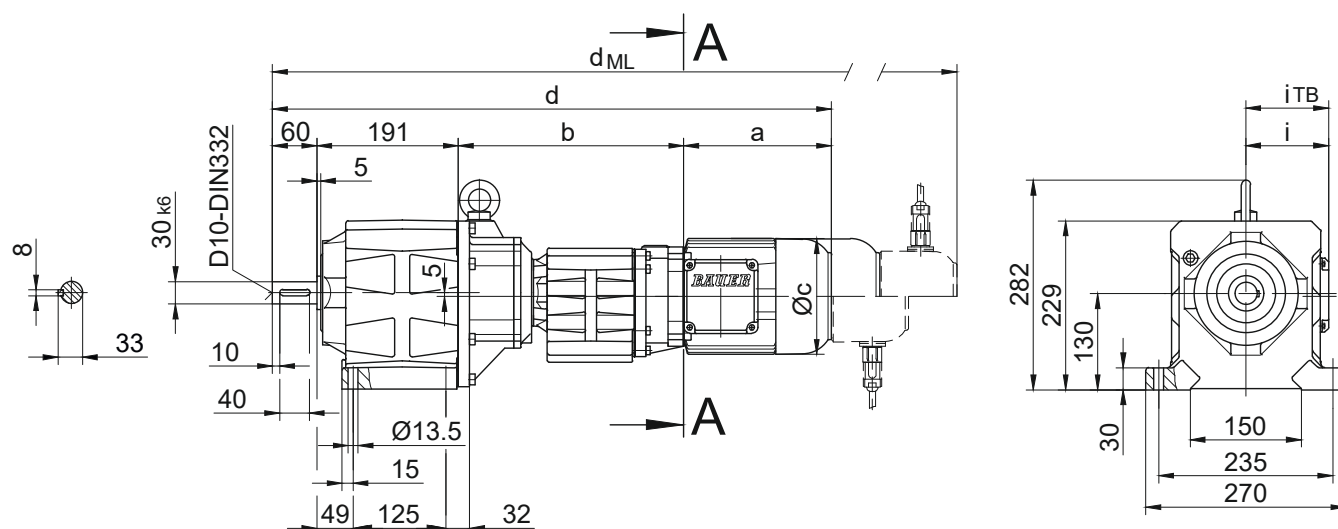

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -47/)

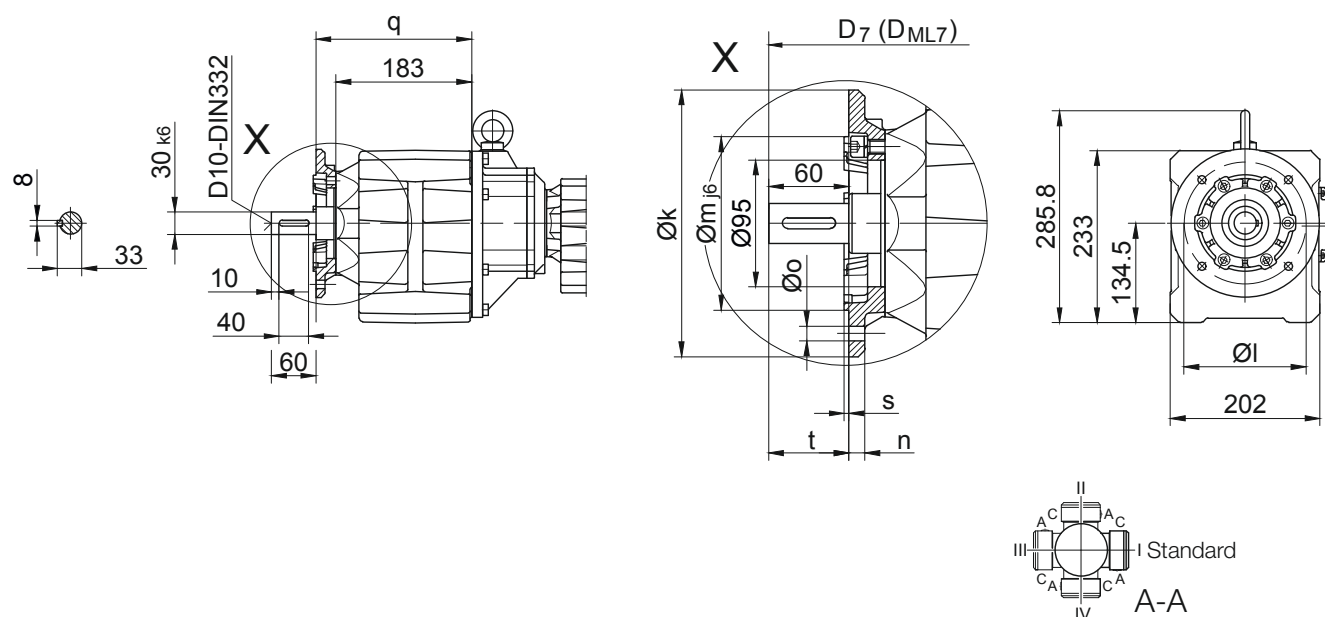

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG40..	Code -37/	200	165	130	12	11	210	3,5	61	d+19	d _{ML} +19
BG40..	Code -47/	250	215	180	16	13,5	219	4	52	d+19	d _{ML} +19

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG40G10-../S..06 (M, L)	170,5	300	123	721,5	99	119	763,5	824	861,5	-
BG40G10-../S..08 (M, L)	199,5	304	156	754,5	114,5	136,5	820,5	866,5	928	-
BG40G10-../S..09 (S, X)	250,5	318,5	176	820	124	157	913	927,5	1017	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG40G10



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

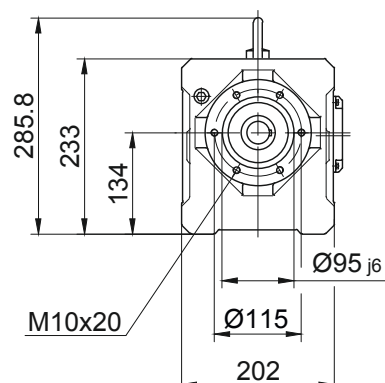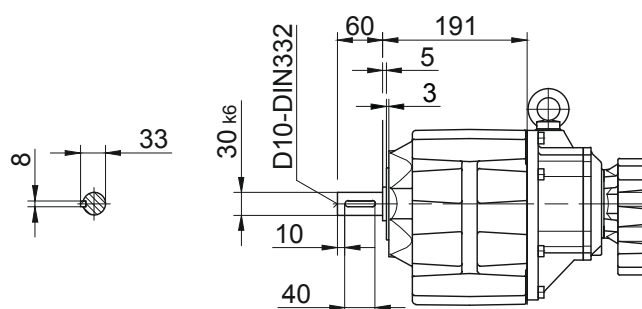



Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

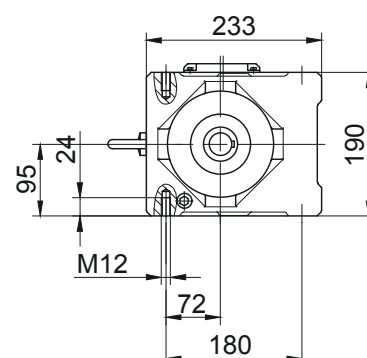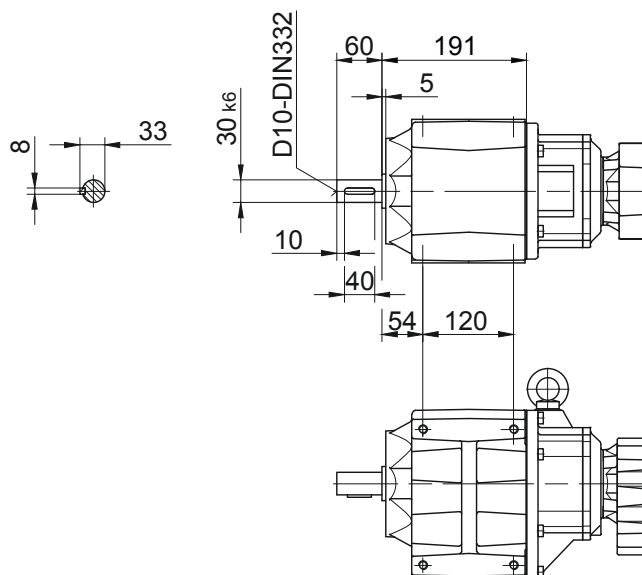

Fußplatte links

Code -91L/

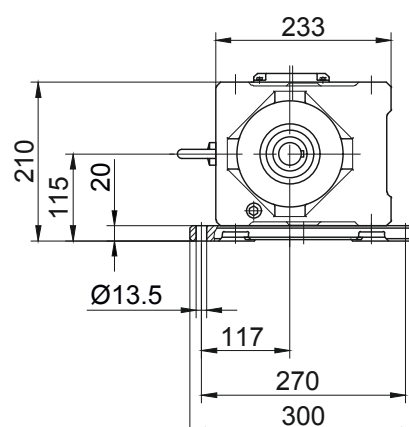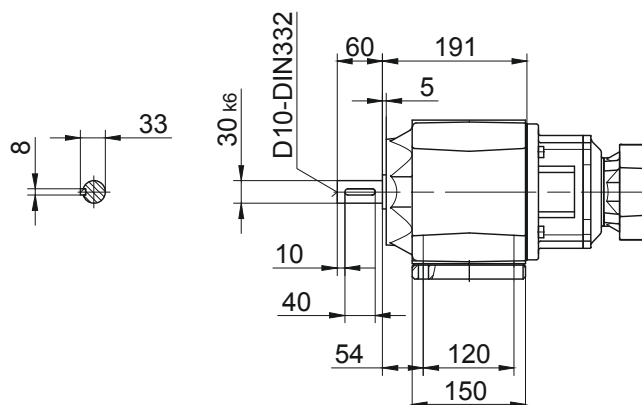


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG50G10

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

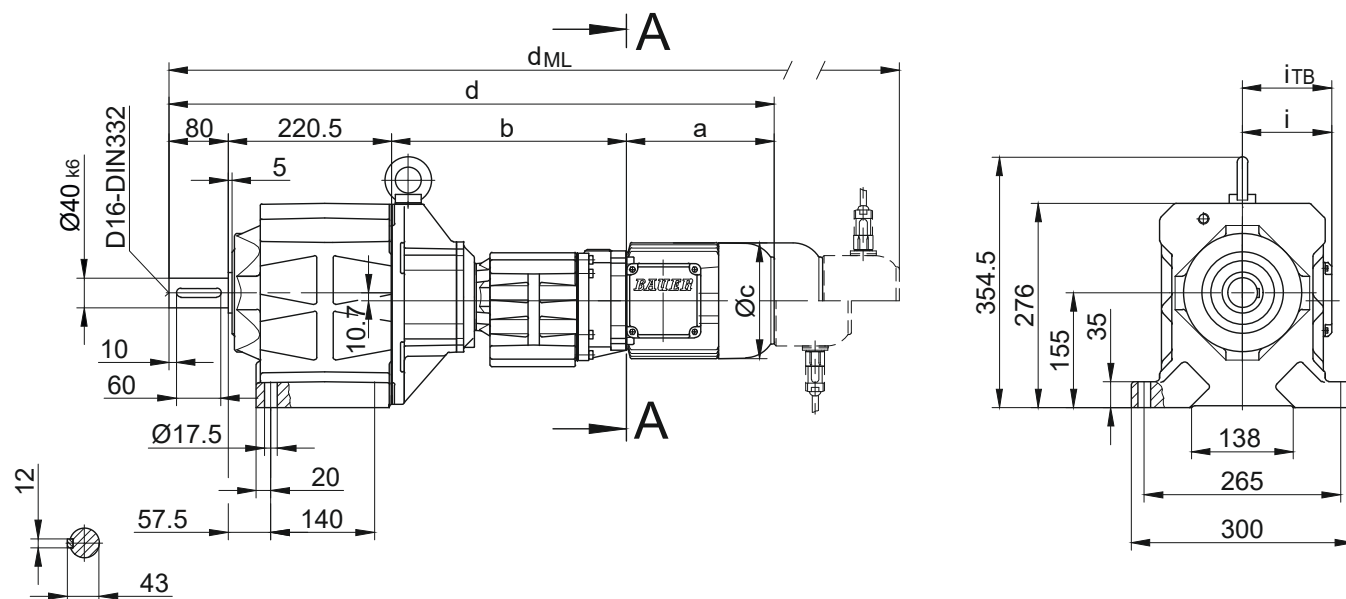

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

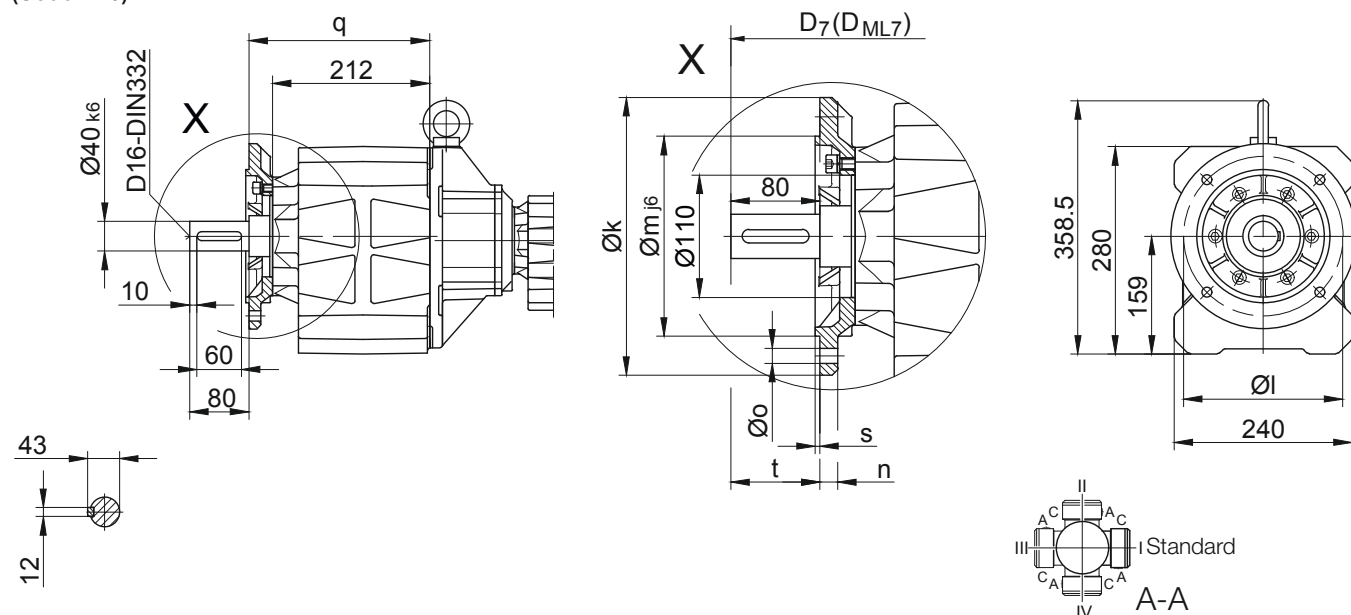

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG50..	Code -37/	250	215	180	16	13,5	244	4	80,5	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG50..	Code -27/	200	165	130	12	11	241	3,5	83,5	d+23,5	d _{ML} +23,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG50G10-../S..06 (M, L)	170,5	313	123	784	99	119	826	886,5	924	-
BG50G10-../S..08 (M, L)	199,5	317	156	817	114,5	136,5	883	929	990,5	-
BG50G10-../S..09 (S, X)	250,5	331,5	176	882,5	124	157	975,5	990	1079,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG50G10



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

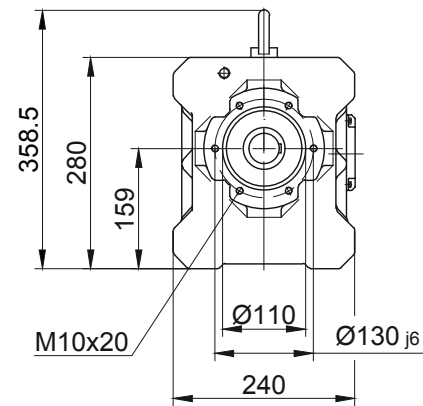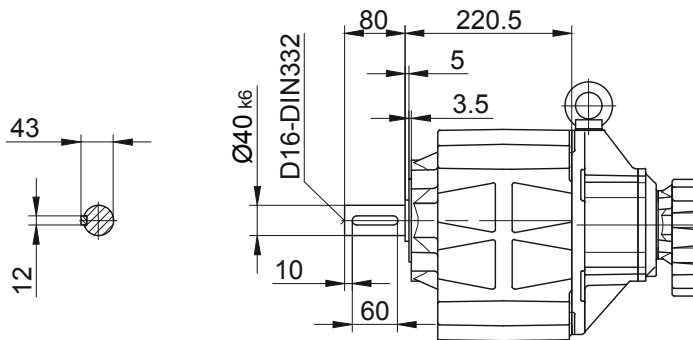

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

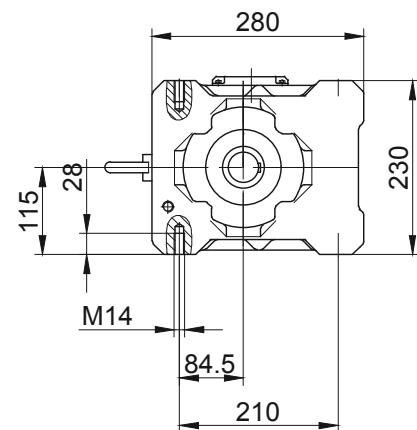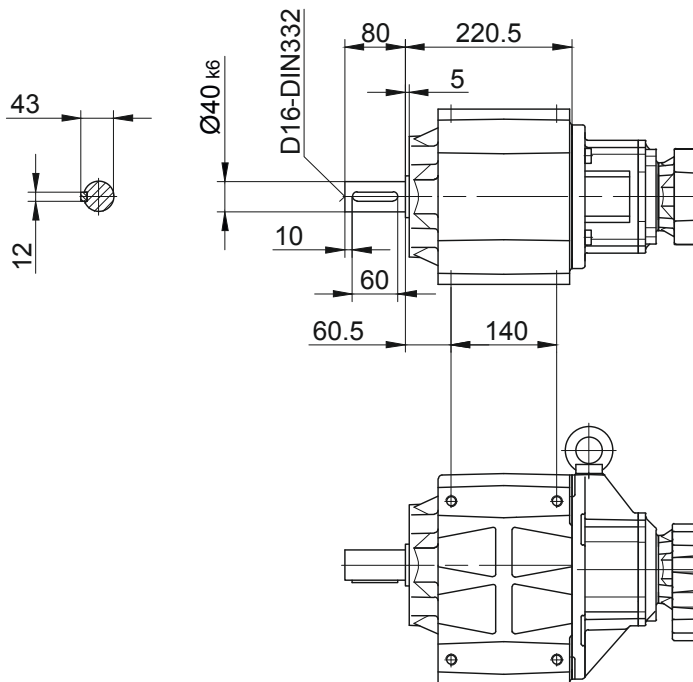


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG60G20

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

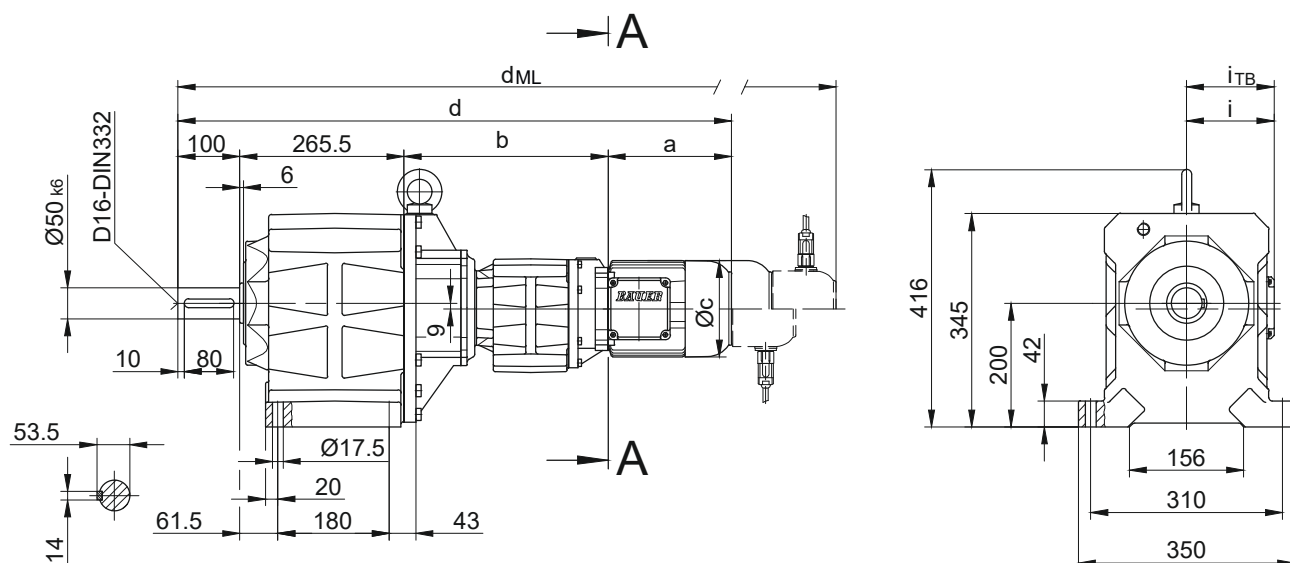

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

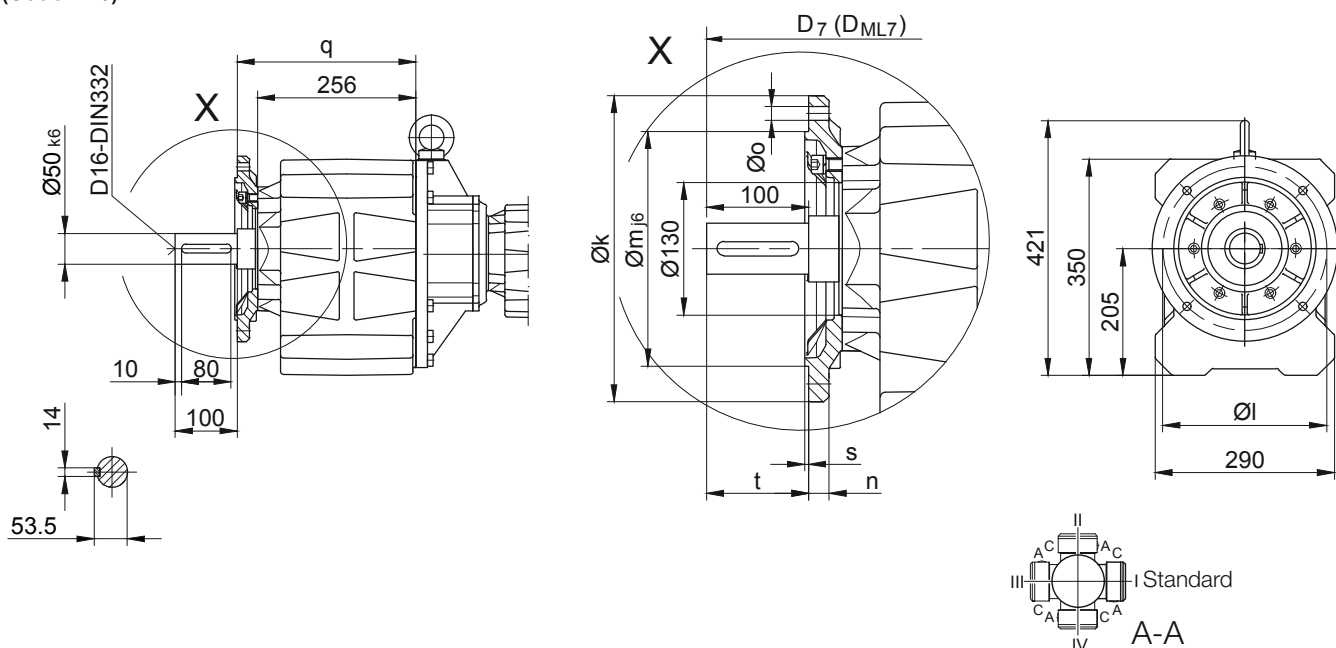

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG60..	Code -37/	300	265	230	20	13,5	289	4	100,5	d+23,5	d _{ML} +23,5
BG60..	Code -27/	250	215	180	16	13,5	286	4	103,5	d+23,5	d _{ML} +23,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG60G20-../S..06 (M, L)	170,5	326	123	862	99	119	904	964,5	1002	-
BG60G20-../S..08 (M, L)	199,5	330	156	895	114,5	136,5	961	1007	1068,5	-
BG60G20-../S..09 (S, X)	250,5	344,5	176	960,5	124	157	1053,5	1068	1157,5	-



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG60G20



Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

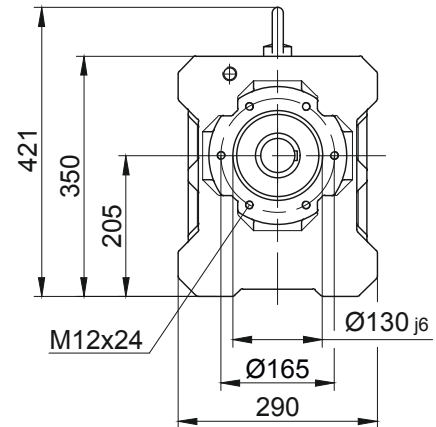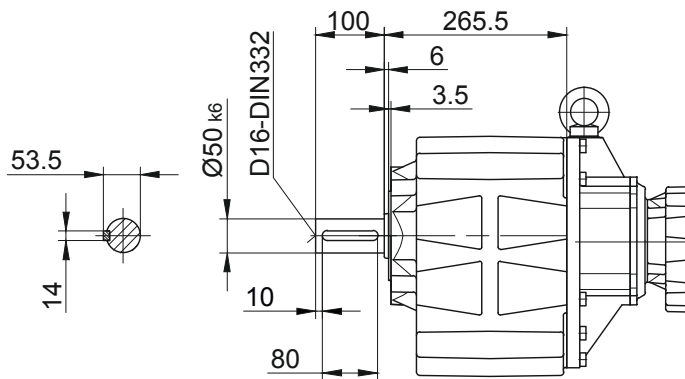

Fuß mit Gewindelöchern links und rechts

Code -61LR/

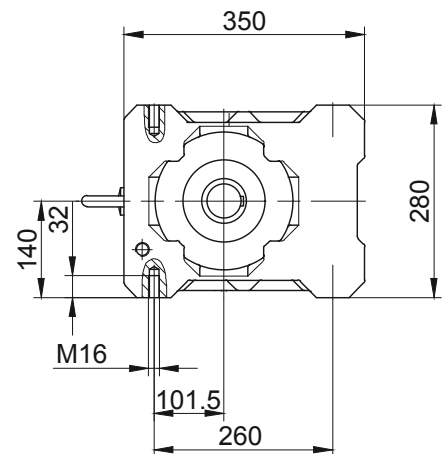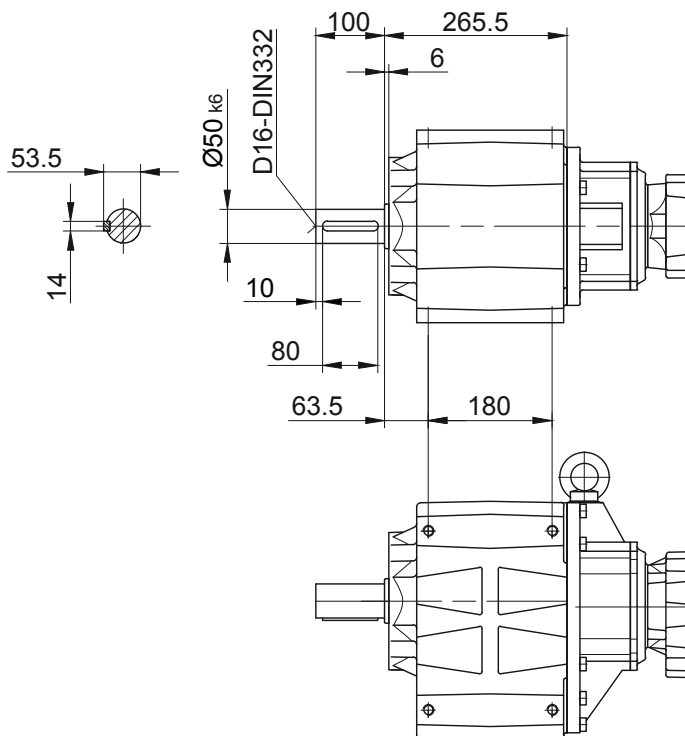

10


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG70G20

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

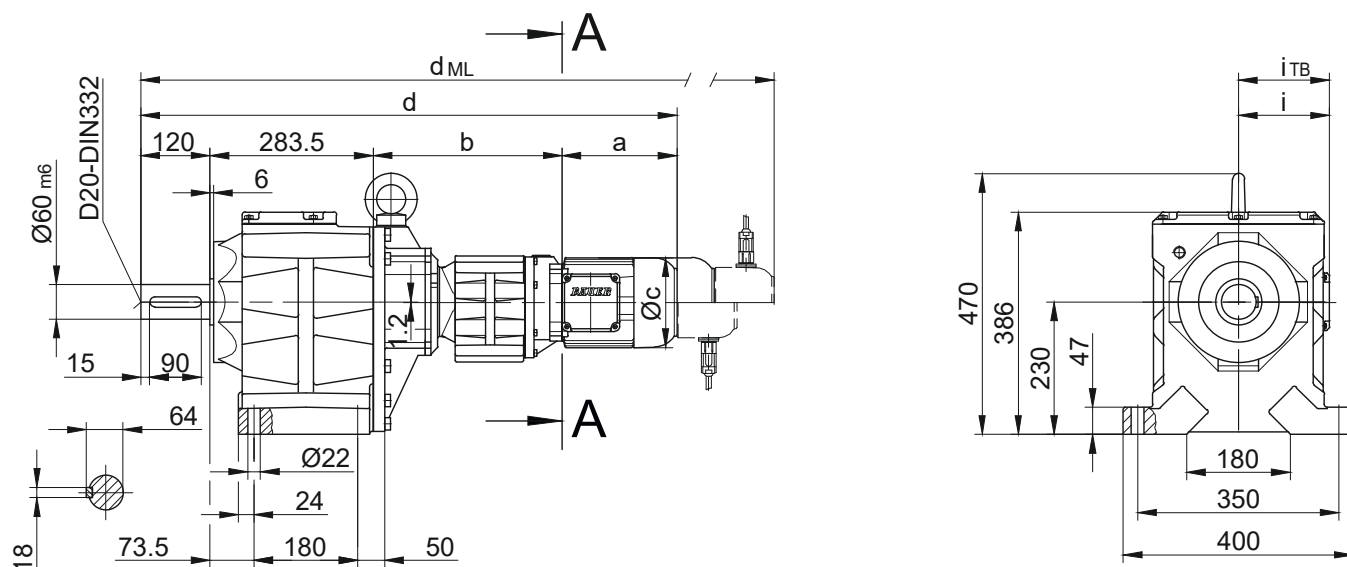

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

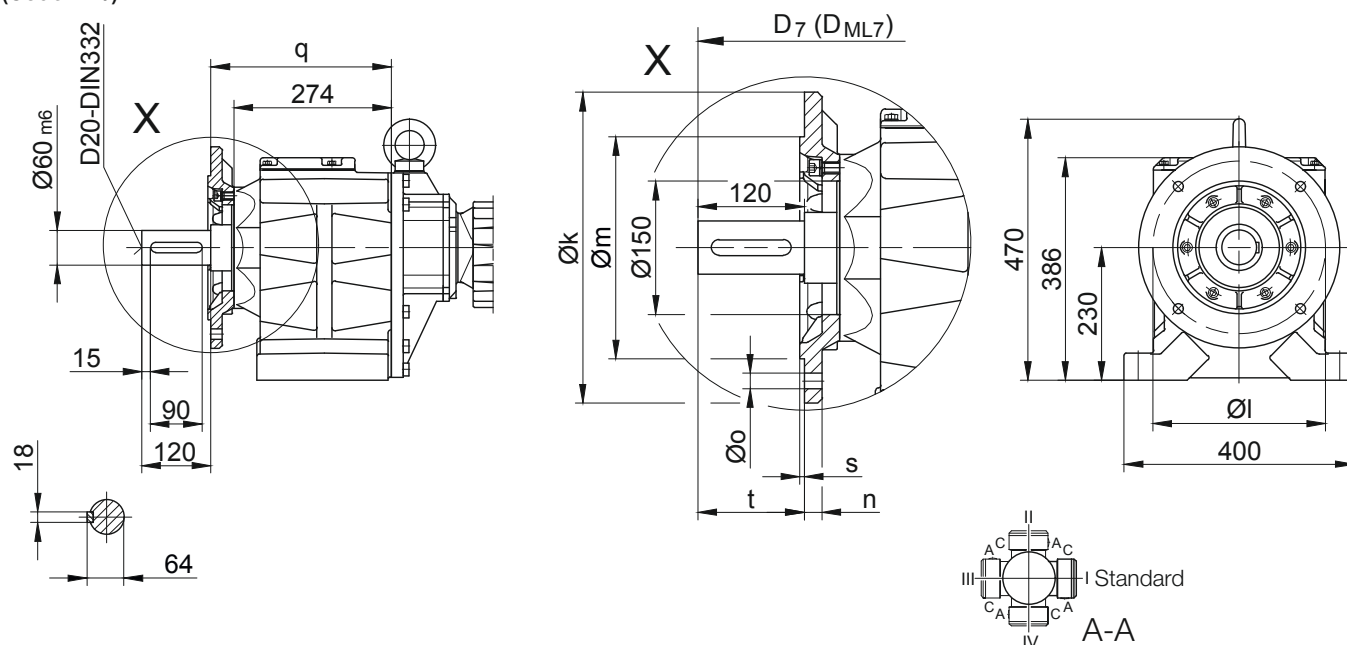

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG70..	Code -37/	350	300	250	20	17,5	314	5	120,5	d+30,5	d _{ML} +30,5
BG70..	Code -27/	300	265	230	20	13,5	322	4	113,5	d+30,5	d _{ML} +30,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG70G20-../S..06 (M, L)	170,5	324	123	898	99	119	940	1000,5	1038	-
BG70G20-../S..08 (M, L)	199,5	328	156	931	114,5	136,5	997	1043	1104,5	-
BG70G20-../S..09 (S, X)	250,5	342,5	176	996,5	124	157	1089,5	1104	1193,5	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG70G20

Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

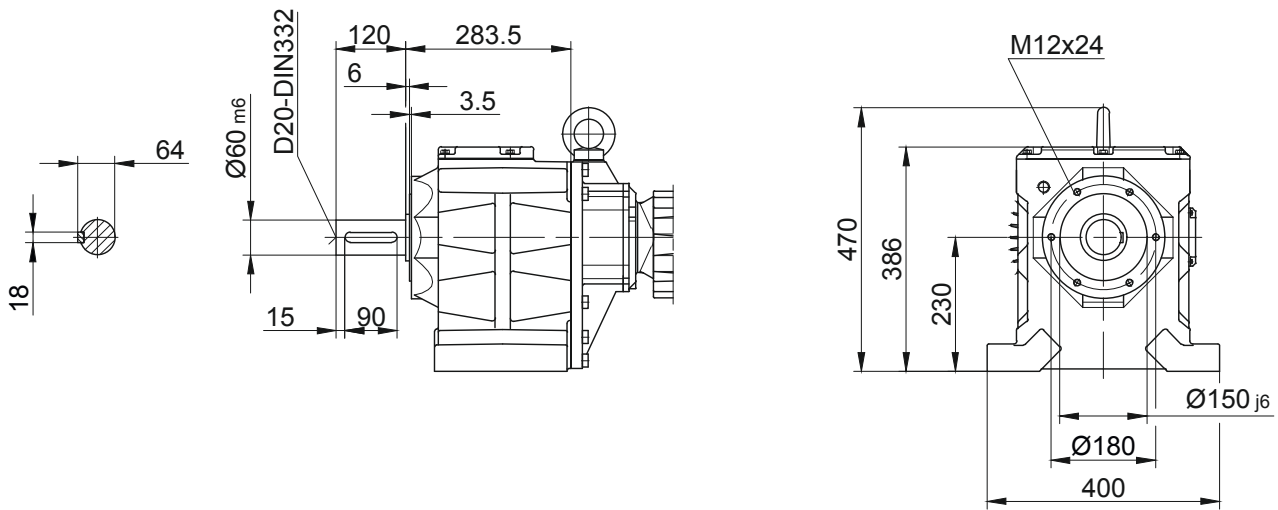


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG80G40

Fußausführung mit Durchgangslöchern

Code -11/

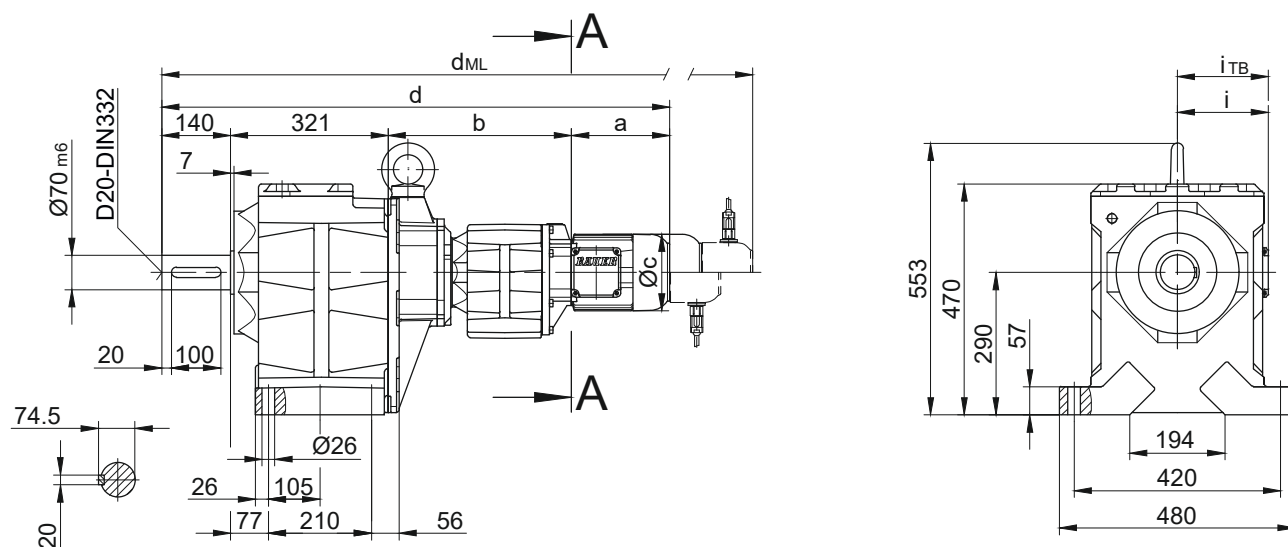


Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -27/)

(Code -47/)

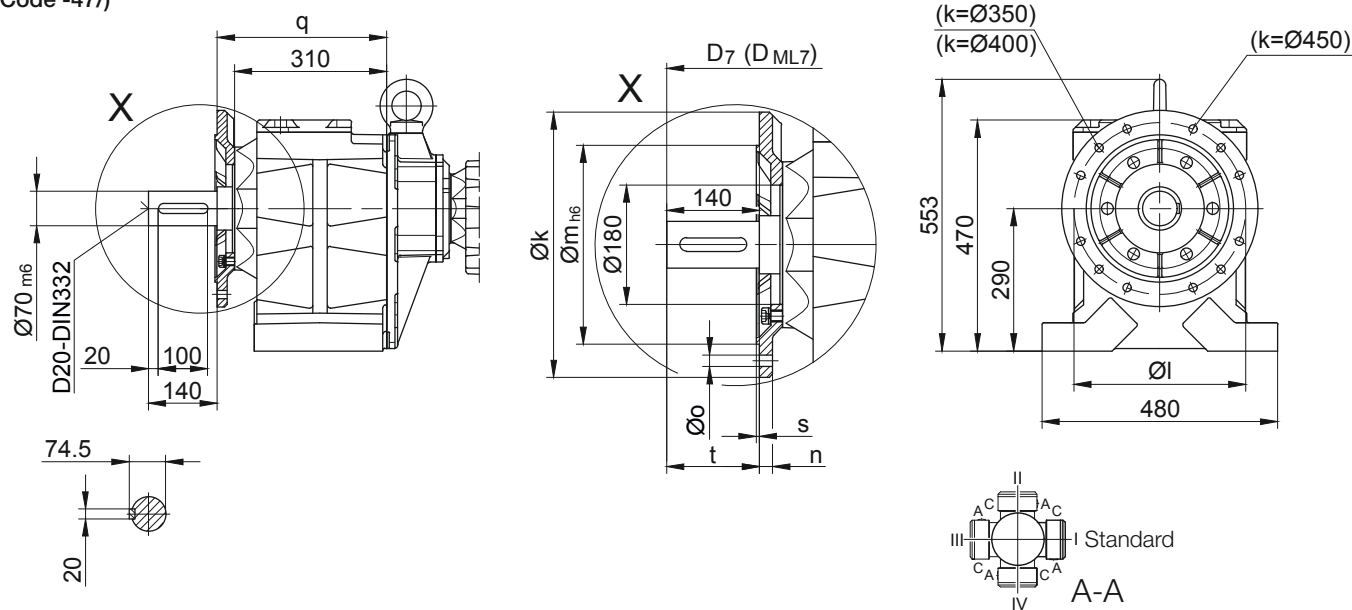

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D ₇	D _{ML7}
BG80..	Code -37/	400	350	300	20	4 x 17,5	345	5	141	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Code -27/	350	300	250	20	4 x 17,5	345	5	141	d+24	d _{ML} +24
BG80..	Code -47/	450	400	350	22	8 x 17,5	355	5	131	d+24	d _{ML} +24

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BG80G40-../S..08 (M, L)	199,5	373	156	1033,5	114,5	136,5	1099,5	1145,5	1207	-
BG80G40-../S..09 (S, X)	250,5	387,5	176	1099	124	157	1192	1206,5	1296	-
BG80G40-../S..11 (S, M, L)	319	394	218	1174	165	176	1272	1281,5	1374	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG80G40

Flansch mit Gewindelöchern


Code -71/

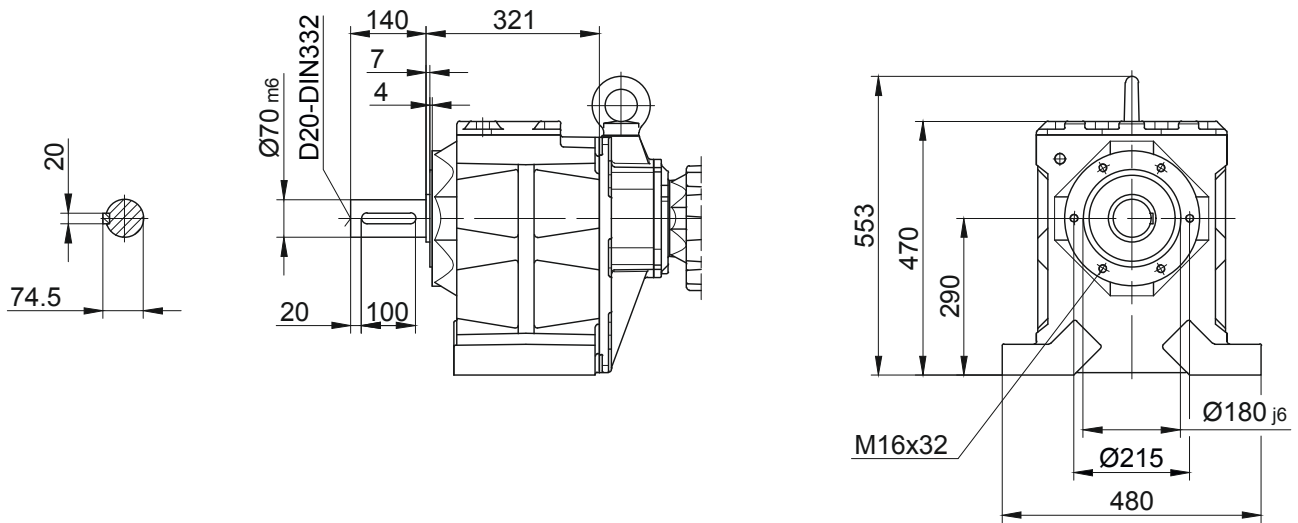


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG90G50
Fußausführung mit Durchgangslöchern
Code -11/

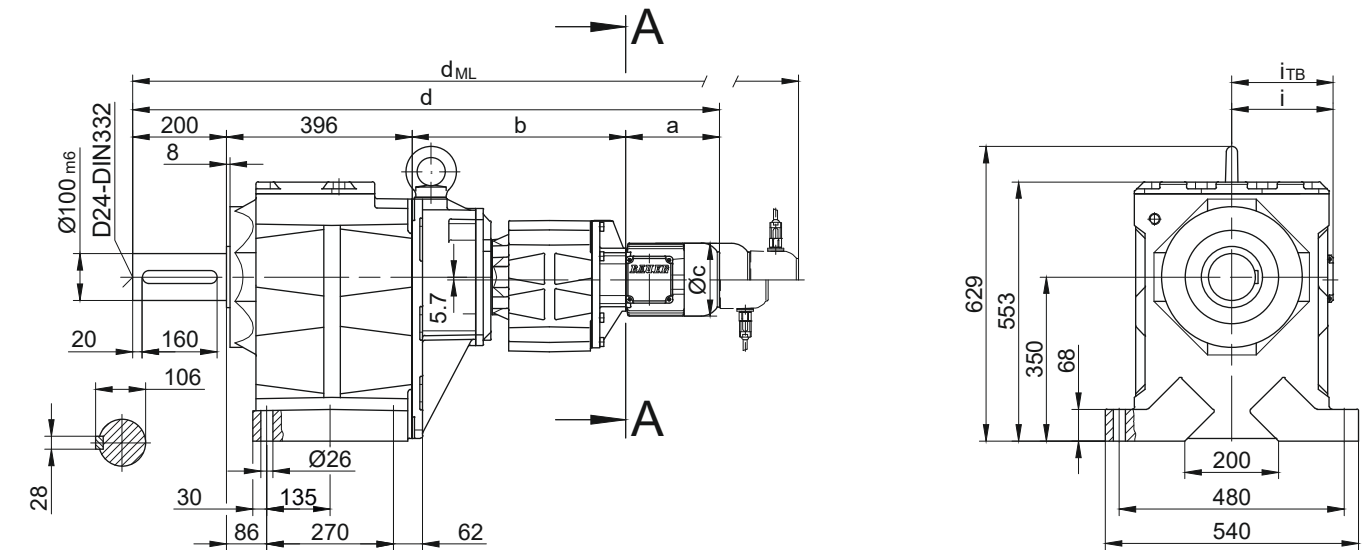

Flansch mit Durchgangslöchern
Code -37/
(Code -47/)

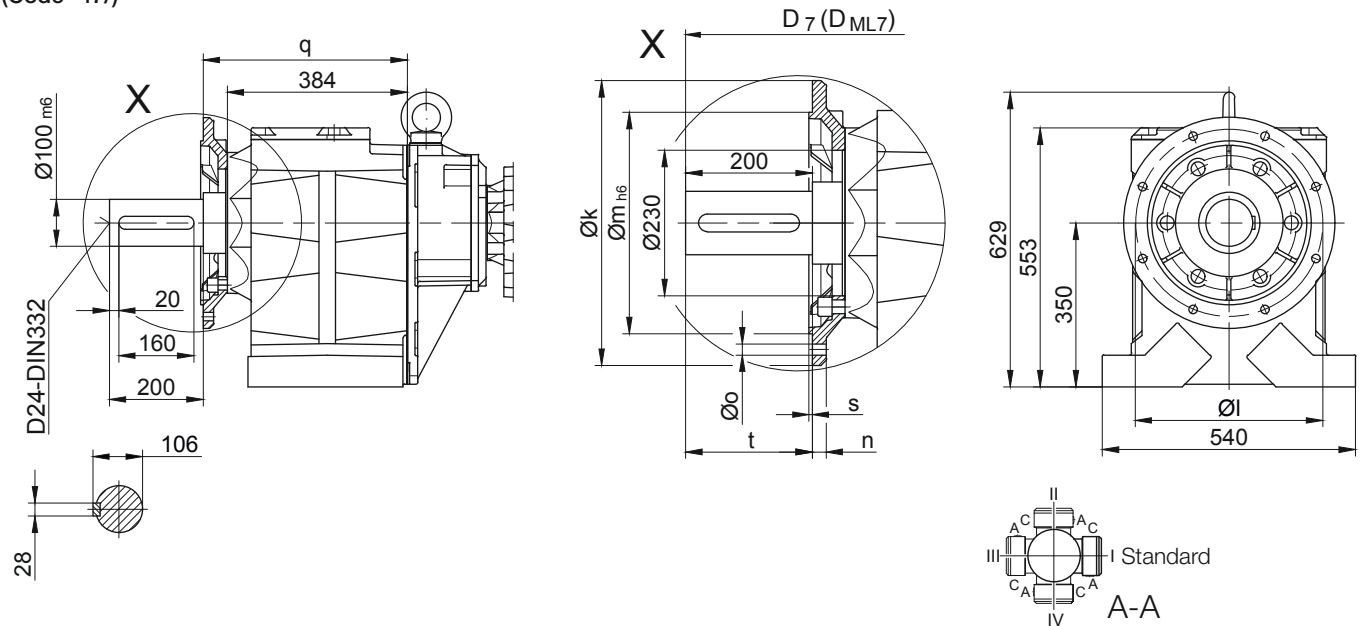

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG90..	Code -37/	450	400	350	22	17,5	439	5	201	$d+43$	$d_{ML}+43$
BG90..	Code -47/	550	500	450	22	17,5	444	5	196	$d+43$	$d_{ML}+43$

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperr
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG90G50-../S..08 (M, L)	199,5	456	156	1251,5	114,5	136,5	1317,5	1363,5	1425	-
BG90G50-../S..09 (S, X)	250,5	470,5	176	1317	124	157	1410	1424,5	1514	-
BG90G50-../S..11 (S, M, L)	319	477	218	1392	165	176	1490	1499,5	1592	-


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG90G50

Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

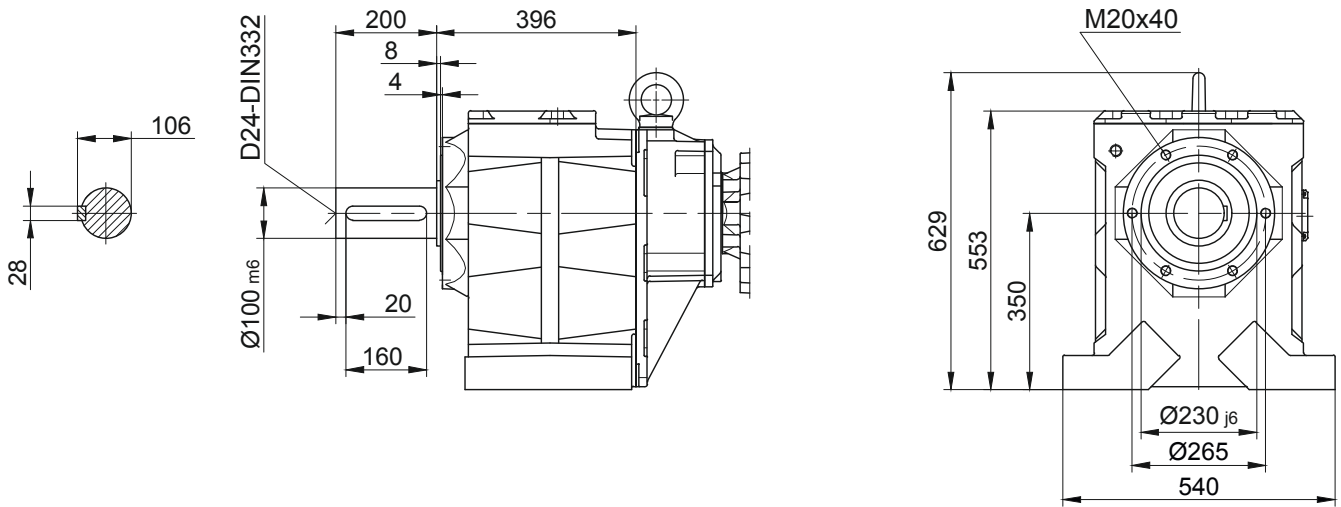


Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Maßbild - Doppelgetriebe

BG100G50

Fußausführung mit Durchgangslöchern


Code -11/

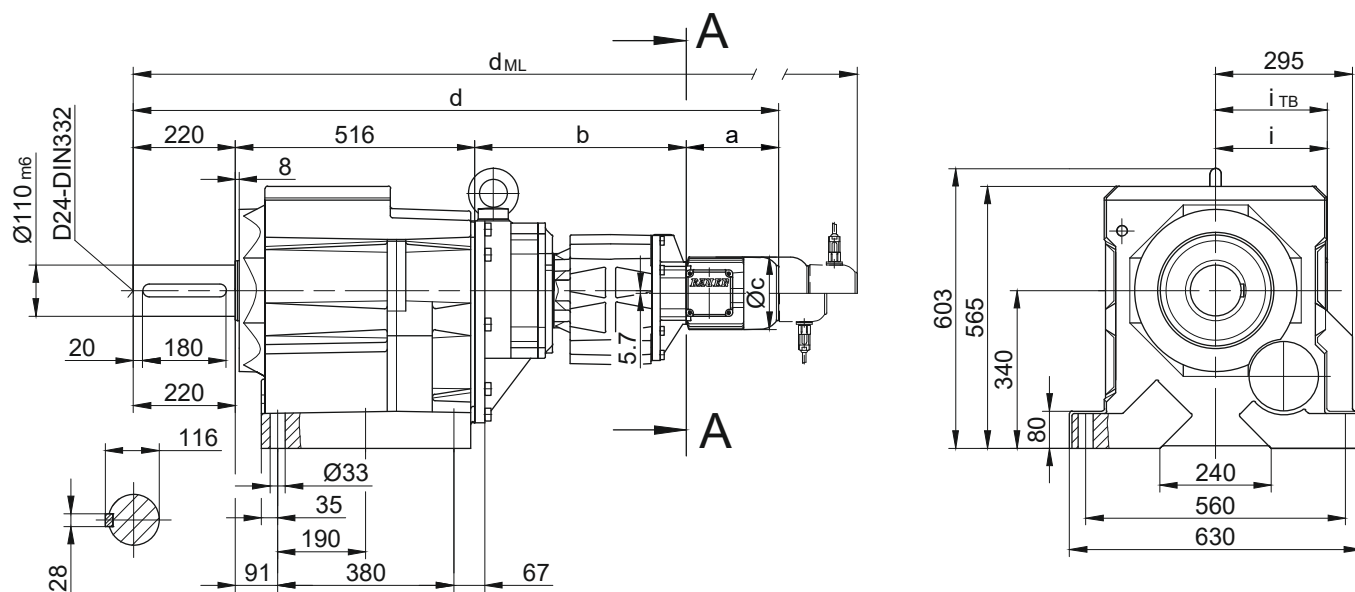

Flansch mit Durchgangslöchern

Code -37/

(Code -47/)

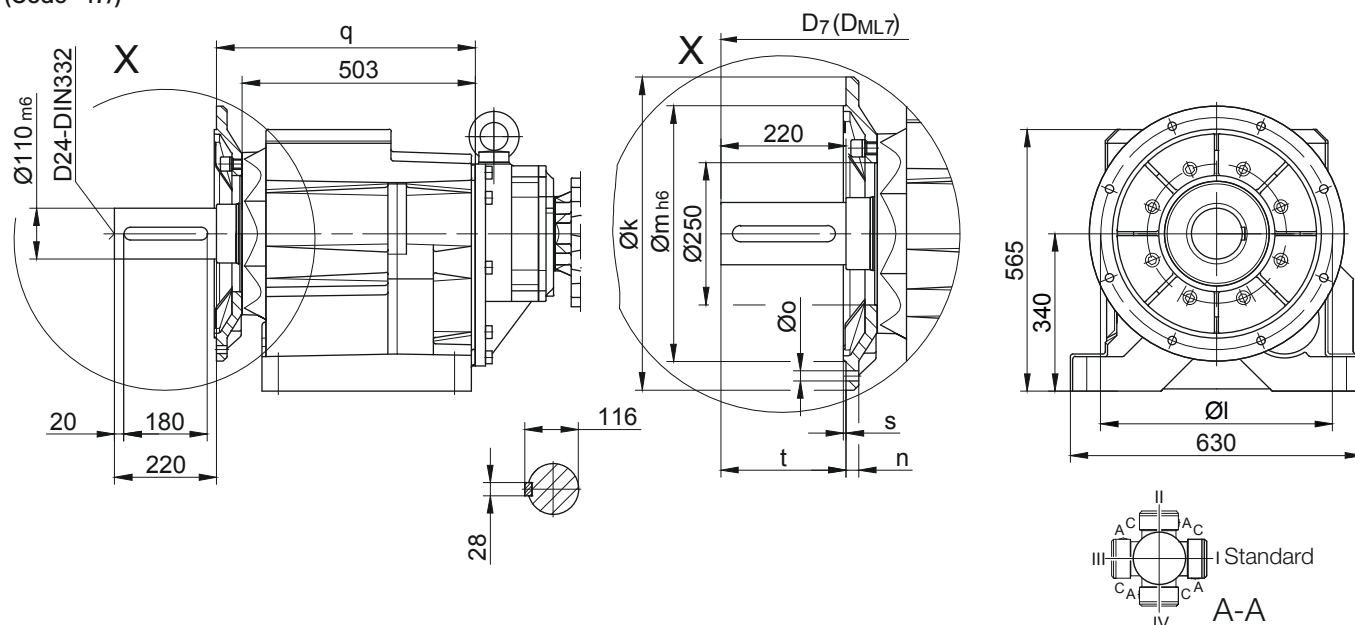

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	q	s	t	D_7	D_{ML7}
BG100..	Code -37/	550	500	450	22	17,5	558	5	220	$d+42$	$d_{ML}+42$
BG100..	Code -47/	660	600	550	25	22	552	6	227	$d+42$	$d_{ML}+42$

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BG100G50-.../S..08 (M, L)	199,5	456	156	1391,5	114,5	136,5	1457,5	1503,5	1565	-
BG100G50-.../S..09 (S, X)	250,5	470,5	176	1457	124	157	1550	1564,5	1654	-
BG100G50-.../S..11 (S, M, L)	319	477	218	1532	165	176	1630	1639,5	1732	-

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BG100G50

Flansch mit Gewindelöchern

Code -71/

