

12

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK - Maßbilder

Maßbild - Standard	340
BK06	340
BK08	342
BK10-BK10Z	344
BK17	346
BK20-BK20Z	348
BK30-BK30Z	350
BK40-BK40Z	352
BK50-BK50Z	354
BK60-BK60Z	356
BK70-BK70Z	358
BK80-BK80Z	360
BK90-BK90Z	362
Maßbild - Doppelgetriebe	364
BK10G06	364
BK20G06	366
BK30G06	368
BK40G10	370
BK50G10	372
BK60G20	374
BK70G20	376
BK80G40	378
BK90G50	380
Zusatzmaßbild	383
Vielkeilverzahnung	383
Schrumpfscheibenverbindung (SSV)	384
Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckung (SSV)	385
Gummipuffer für Drehmomentstütze	386
Lage der Drehmomentstütze	387
Fuß mit Gewindelöchern	388
Fußplatte mit Durchgangslöchern	389
Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut	390
Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilverzahnung	392
Verschlusskappen (VK)	394
Verschlussdeckel (VD)	395


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Standard

BK06

Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/

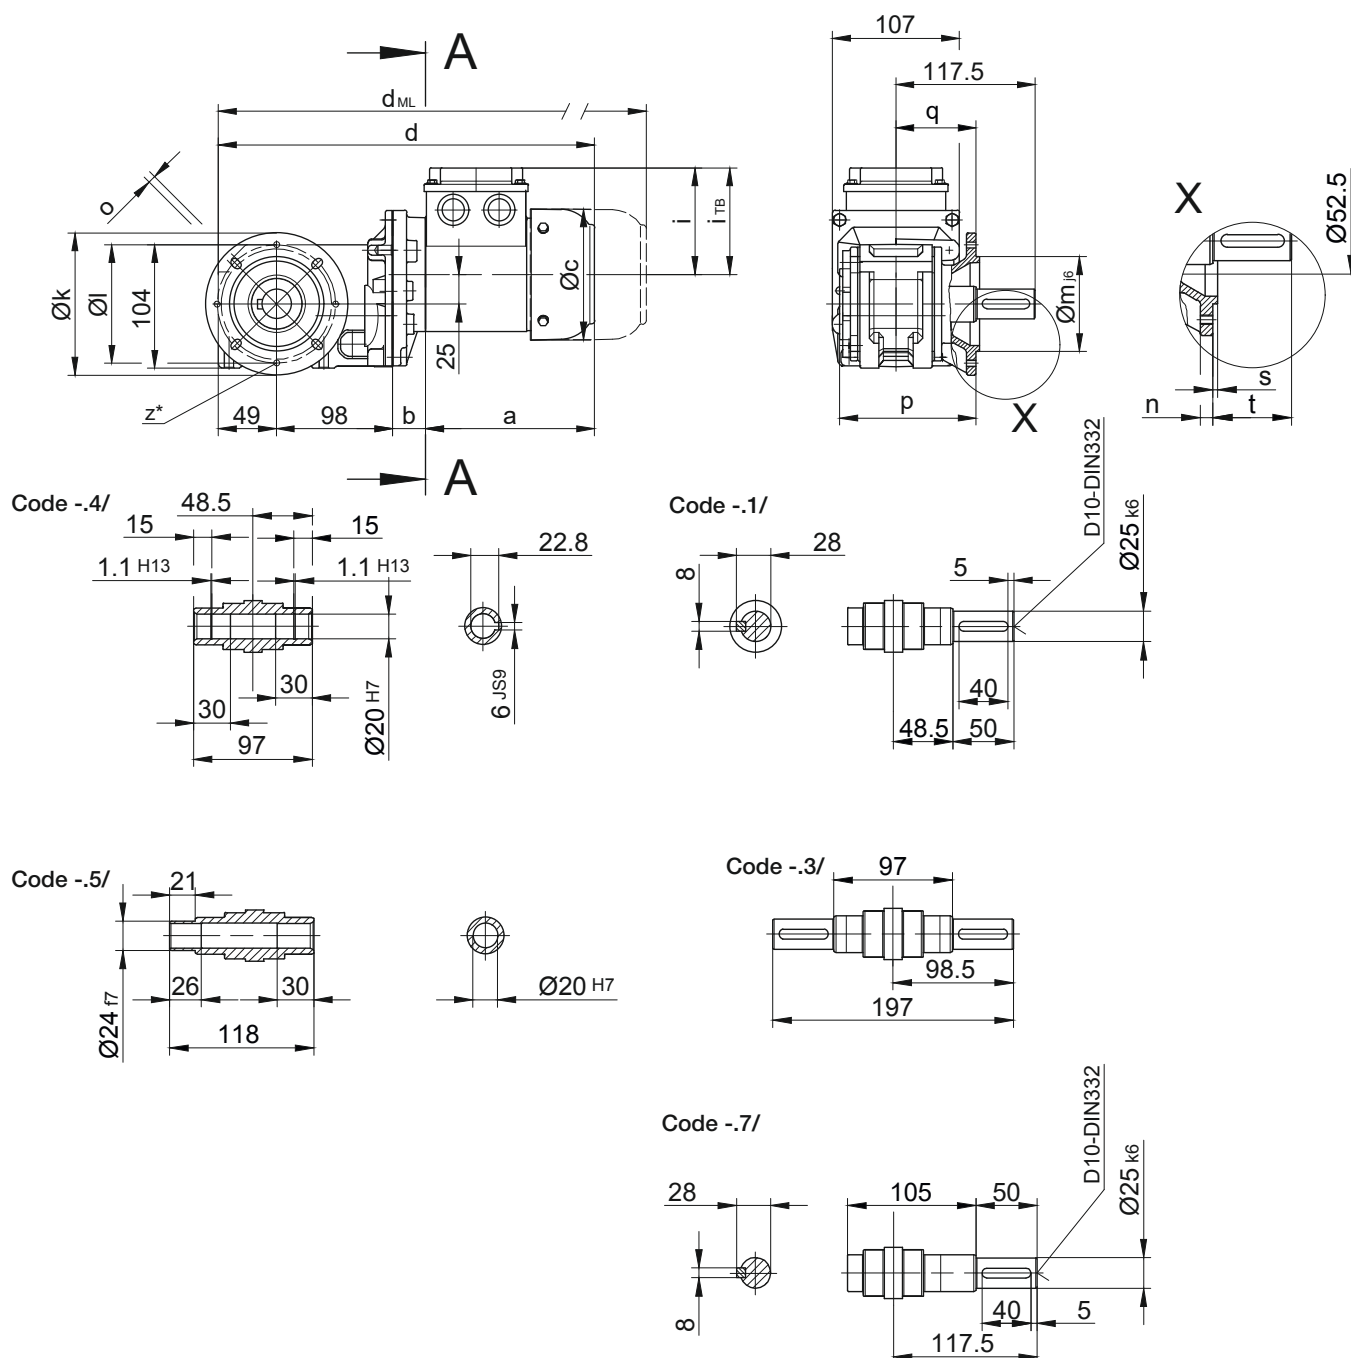

* optional 4xM6 bei Code -3.

Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK06	Code -3.V/	120	100	80	8	6,6	115	67,5	3	50

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_TB	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_ML	d_ML	d_ML	d_ML
BK06-../D04.A.	142,5	28	110,5	317,5	90	112	361	405	448,5	-
BK06-../D..05.A.	170,5	30	123	347,5	101	117	389,5	450	487,5	-
BK06-../D..06.A.	170,5	30	123	347,5	99	119	389,5	450	487,5	-
BK06-../D..07.A.	190,5	30	123	367,5	99	119	409,5	470	507,5	-
BK06-../D..08.A.	199,5	74	156	420,5	114,5	136,5	486,5	532,5	594	486,5
BK06-../D..08.B.	229,5	74	156	450,5	114,5	136,5	516,5	562,5	623,5	516,5



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK06



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

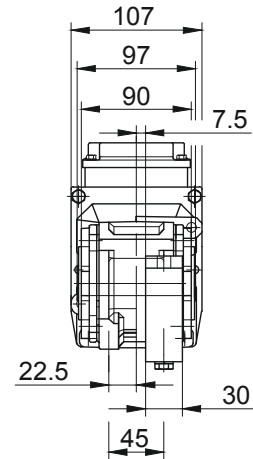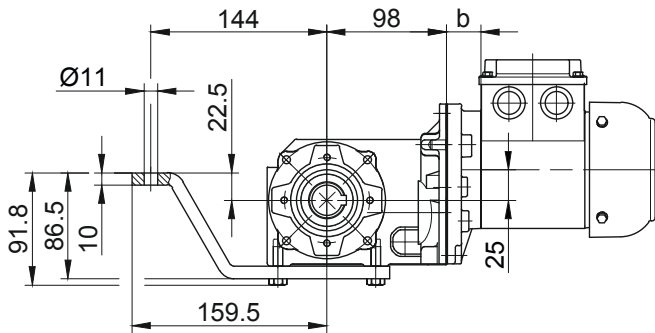



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

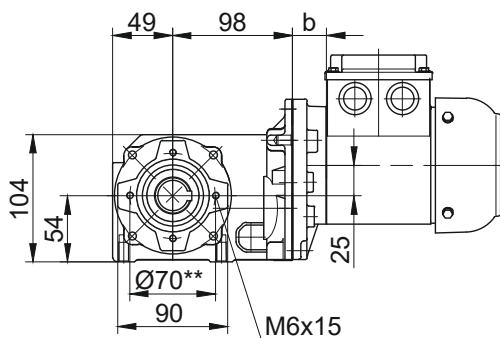



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

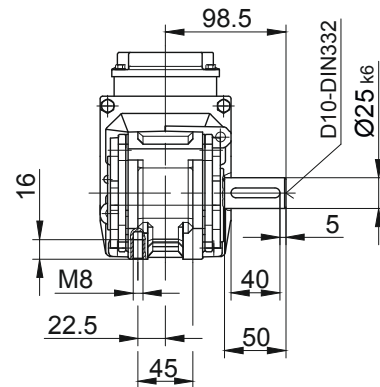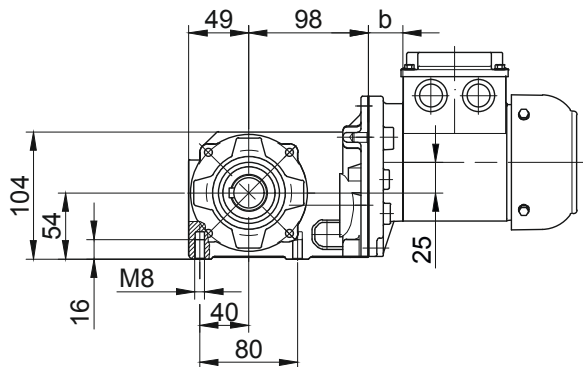

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

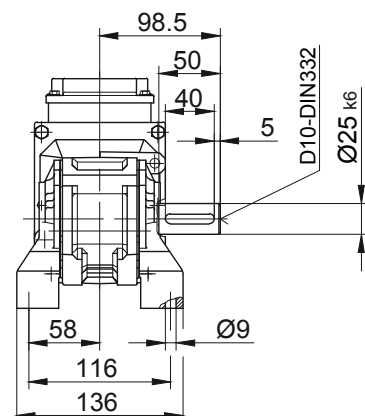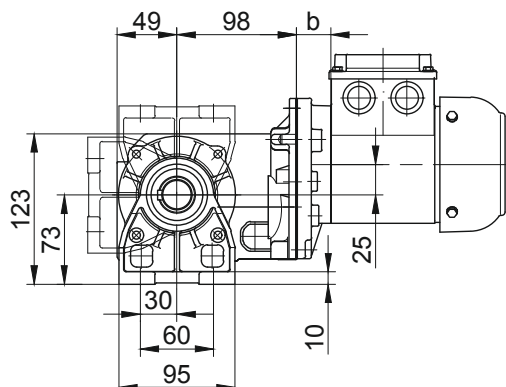

** nicht bei D..08.. mit Zapfenwelle (Code -.1, -.2, -.3., -.7, -.8, -.9)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Standard


BK08

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -2.V)

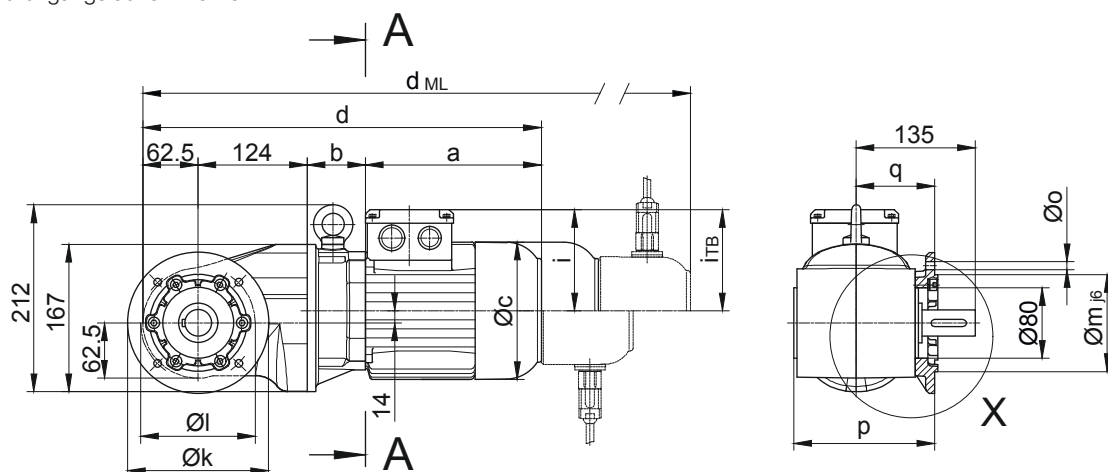


Code -4/
15




Code -1/
8

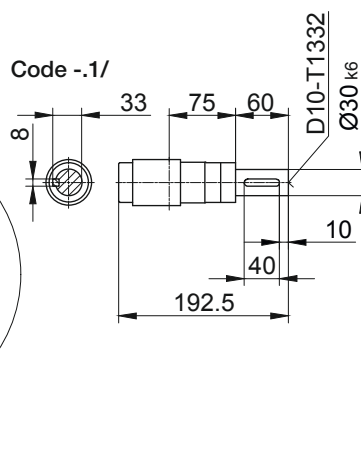


Code -5/
25

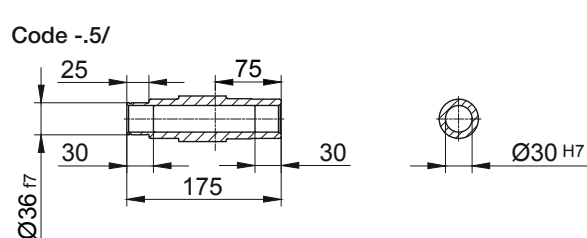


Code -3/
150

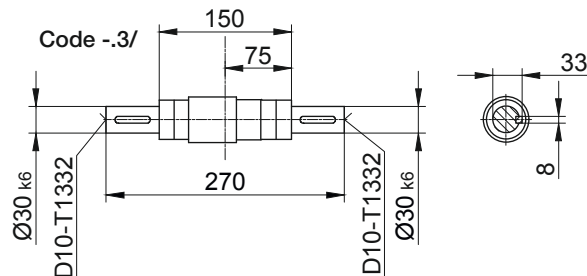


Code -4/K30
15

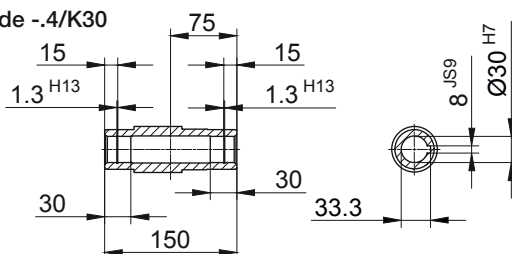

Code -4/K35
15

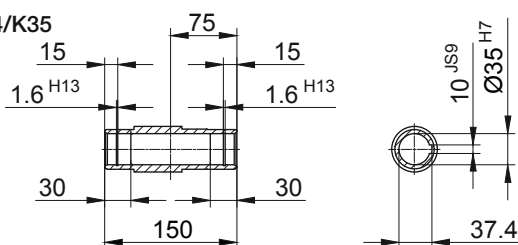

Standard



Flanschmaße									
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	t
BK08	Code -3.V/	200	165	130	12	11	166,5	96	39
BK08	Code -2.V/	160	130	110	10	9	159,5	89	46

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	i_{TB}	Ausführung mit Motoranbauten			
							Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
BK08-../D..08.A.	199,5	66	156	452	114,5	136,5	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BK08-../D..08.B.	229,5	66	156	482	114,5	136,5	518	564	625,5	518
							548	594	655	548


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK08


Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

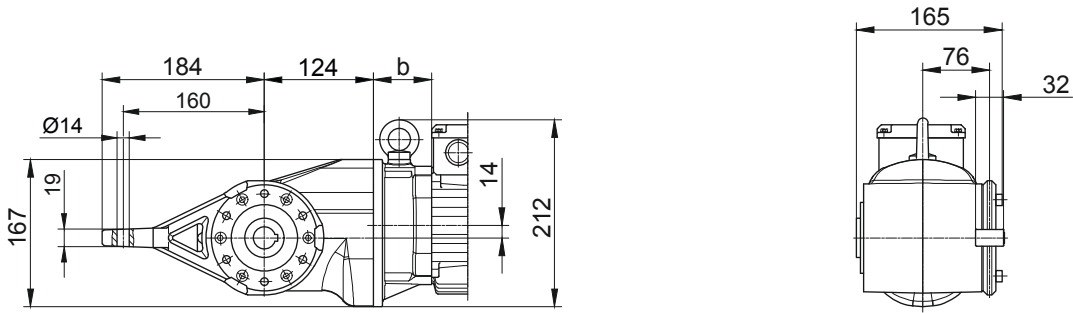


Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

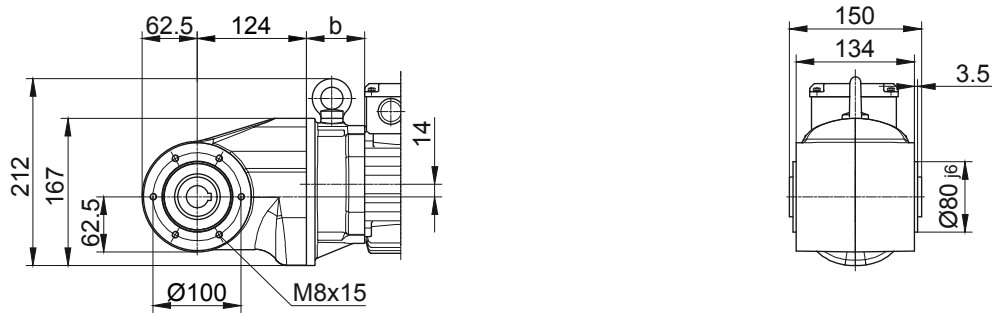

Maßbild - Standard

(Code -2.V)



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK10-BK10Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

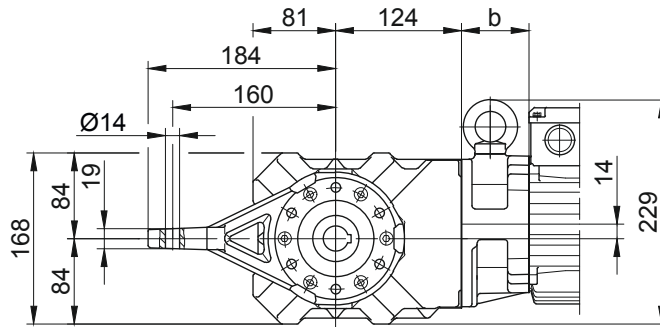



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

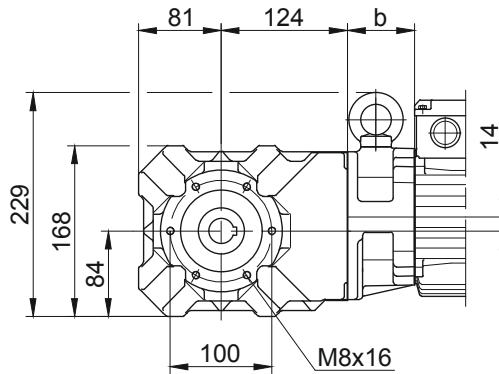



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

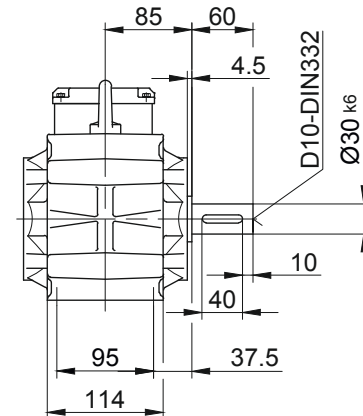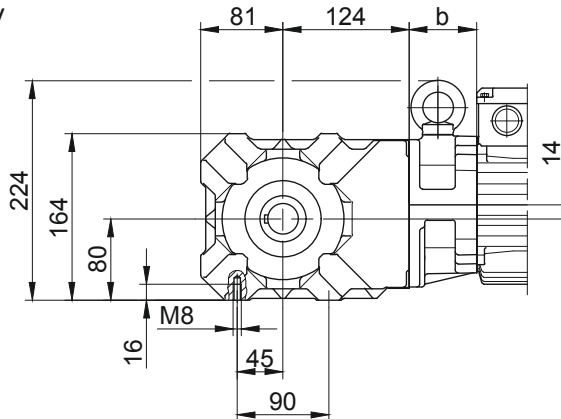


Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

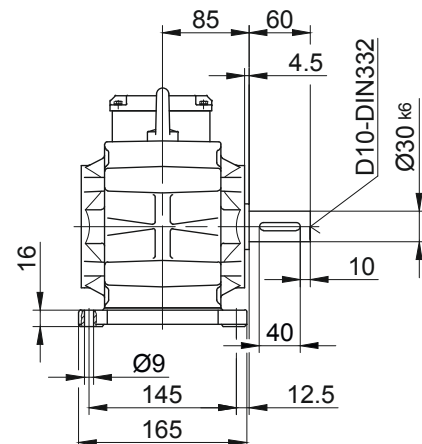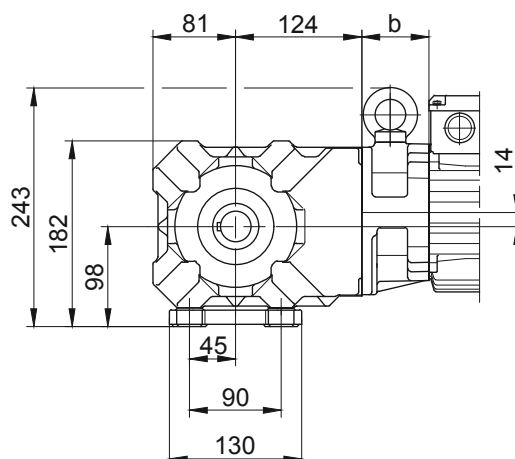

Maßbild - Standard

(Code -2.V)





Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK17-../D..08.A.	199,5	64	156	485,5	114,5	136,5	551,5	597,5	659	568
BK17-../D..08.B.	229,5	64	156	515,5	114,5	136,5	581,5	627,5	688,5	598
BK17-../D..09.A.	250,5	78,5	176	551	124	157	644	658,5	748	629,5
BK17-../D..09.B.	308,5	78,5	176	609	124	157	702	716	806	687,5

P-8409-BGM-DE-A4 05/23

BK17



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

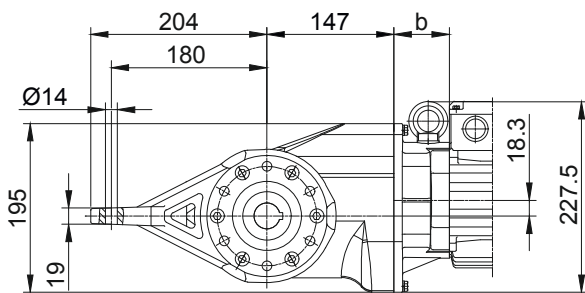


Flansch mit Gewindelöchern vorne


Code -7.V/

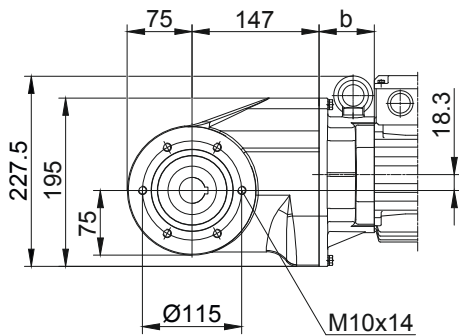

Code -4/K35

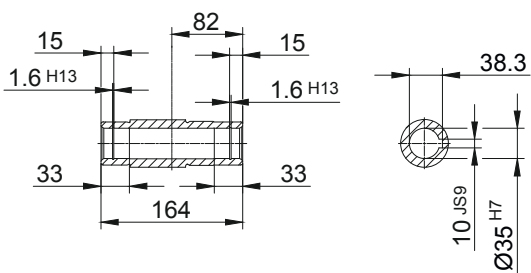


Code -4/K40

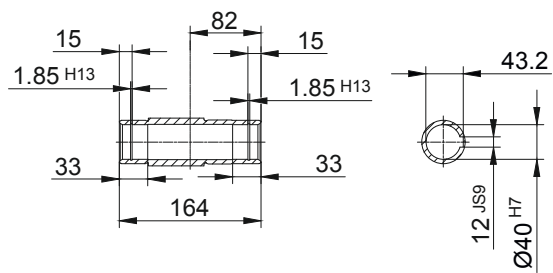

Maßbild - Standard

(Code -2.V)



Maße in Millimeter (mm)	
-------------------------	--



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK20-BK20Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

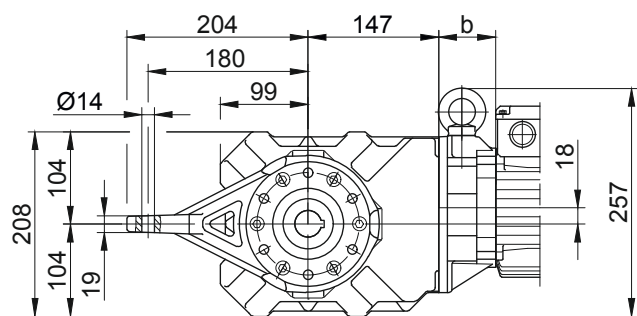



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

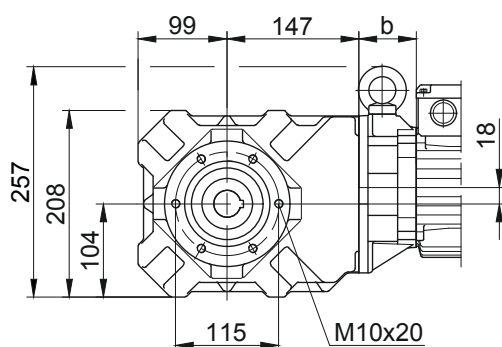



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

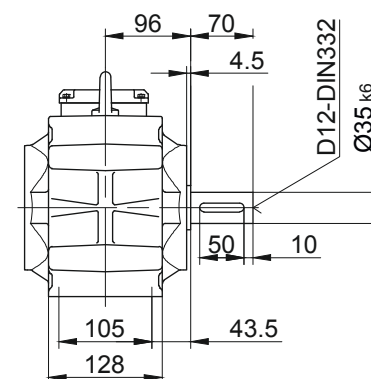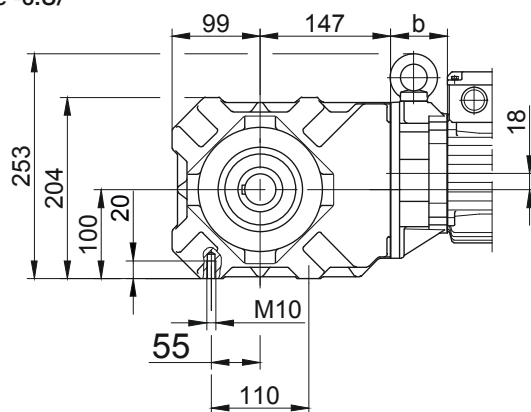

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

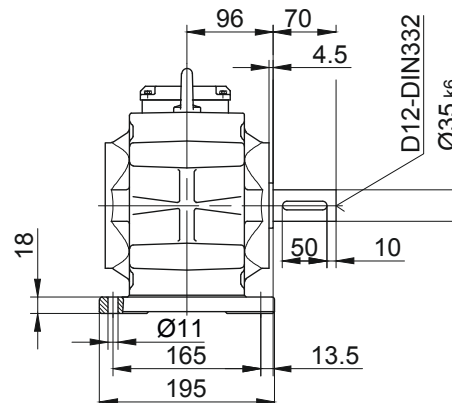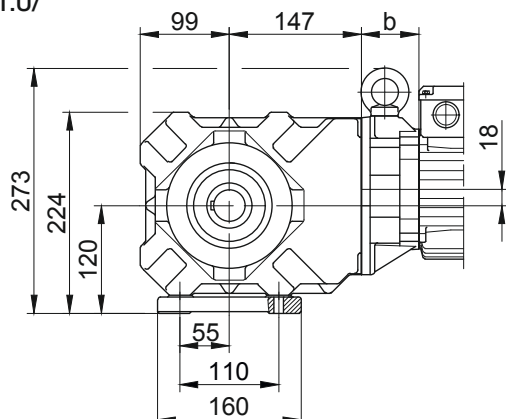


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Standard


BK30-BK30Z

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -2.V)

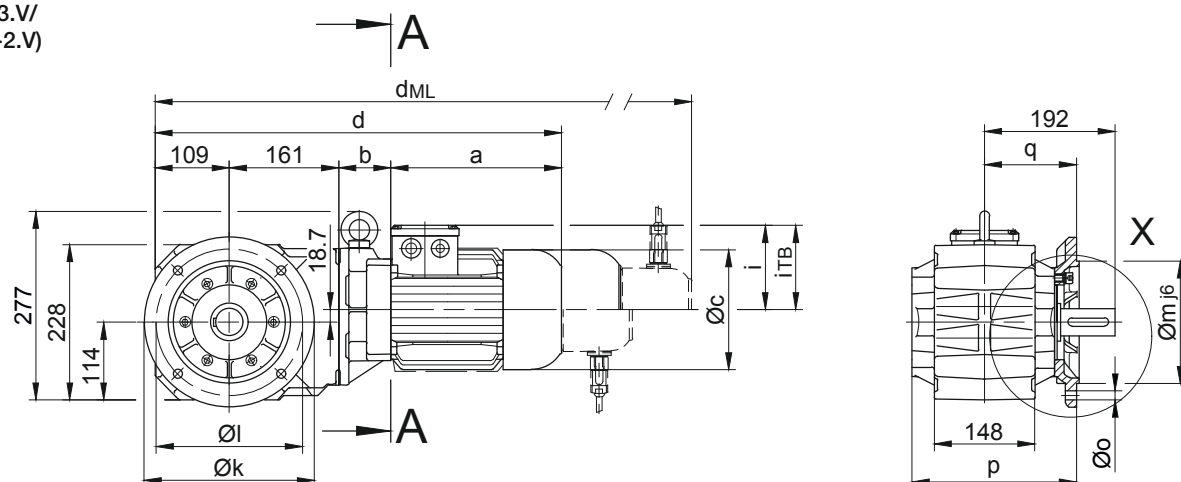


Code -4/

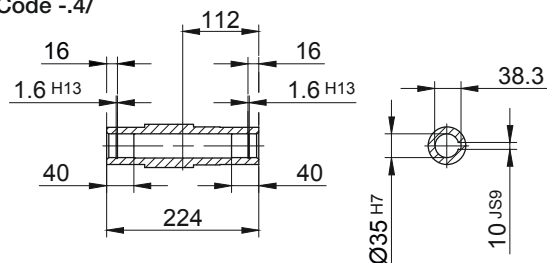




Code -1/

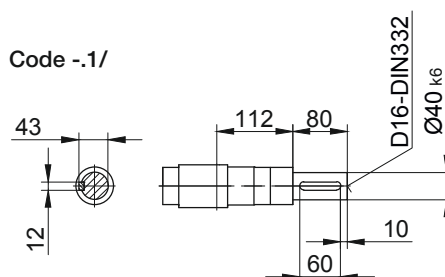

Code -5/

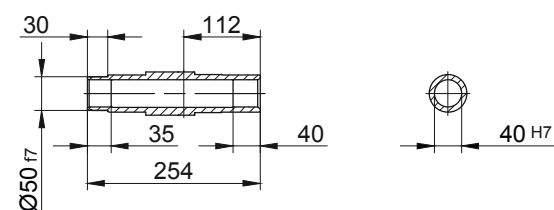

Code -3/



Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK30..	Code -3.V/	250	215	180	16	13,5	242	135	4	57
BK30..	Code -2.V/	200	165	130	12	11	239	132	3,5	59,5

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK30-../D..05.A.	170,5	58	123	498,5	101	117	540,5	601	638,5	-
BK30Z-../D..05.A.	170,5	133,5	123	574	101	117	616	676,5	714	-
BK30-../D..06.A.	170,5	58	123	498,5	99	119	540,5	601	638,5	-
BK30Z-../D..06.A.	170,5	133,5	123	574	99	119	616	676,5	714	-
BK30-../D..07.A.	190,5	58	123	518,5	99	119	560,5	621	658,5	-
BK30Z-../D..07.A.	190,5	133,5	123	594	99	119	636	696,5	734	-
BK30-../D..08.A.	199,5	62	156	531,5	114,5	136,5	597,5	643,5	705	597,5
BK30Z-../D..08.A.	199,5	137,5	156	607	114,5	136,5	673	719	780,5	673
BK30-../D..08.B.	229,5	62	156	561,5	114,5	136,5	627,5	673,5	734,5	627,5
BK30Z-../D..08.B.	229,5	137,5	156	637	114,5	136,5	703	749	810	703
BK30-../D..09.A.	250,5	76,5	176	597	124	157	690	704,5	794	690
BK30Z-../D..09.A.	250,5	152	176	672,5	124	157	765,5	780	869,5	765,5
BK30-../D..09.B.	308,5	76,5	176	655	124	157	748	762	852	748
BK30Z-../D..09.B.	308,5	152	176	730,5	124	157	823,5	837,5	927,5	823,5
BK30-../D..11.A.	319	83	218	672	165	176	770	779,5	872	770
BK30Z-../D..11.B.	387	83	218	740	165	176	836	847,5	940	836



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK30-BK30Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

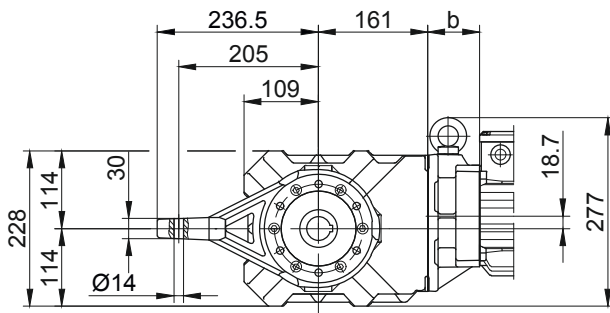



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

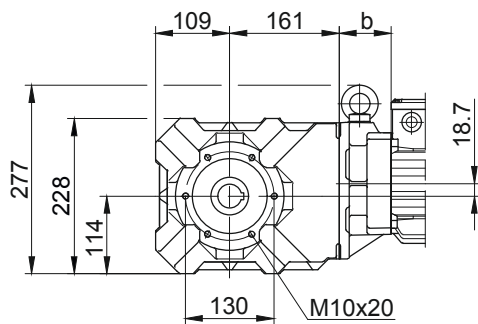



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

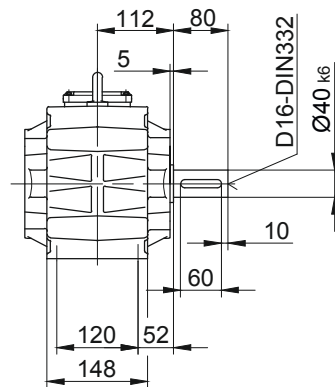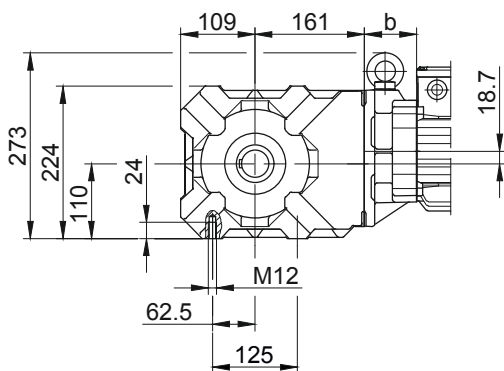

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

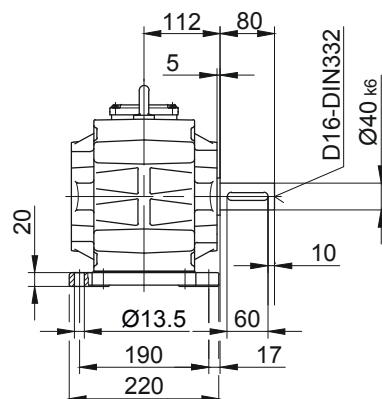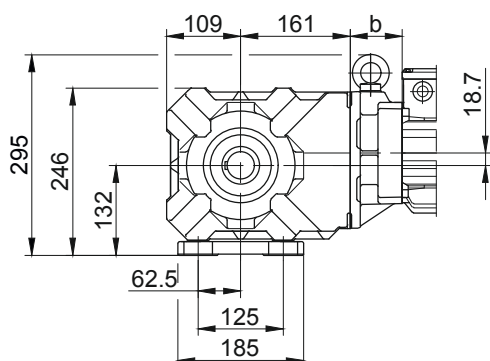

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Standard

BK40-BK40Z


Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/


(Code -4.V/)

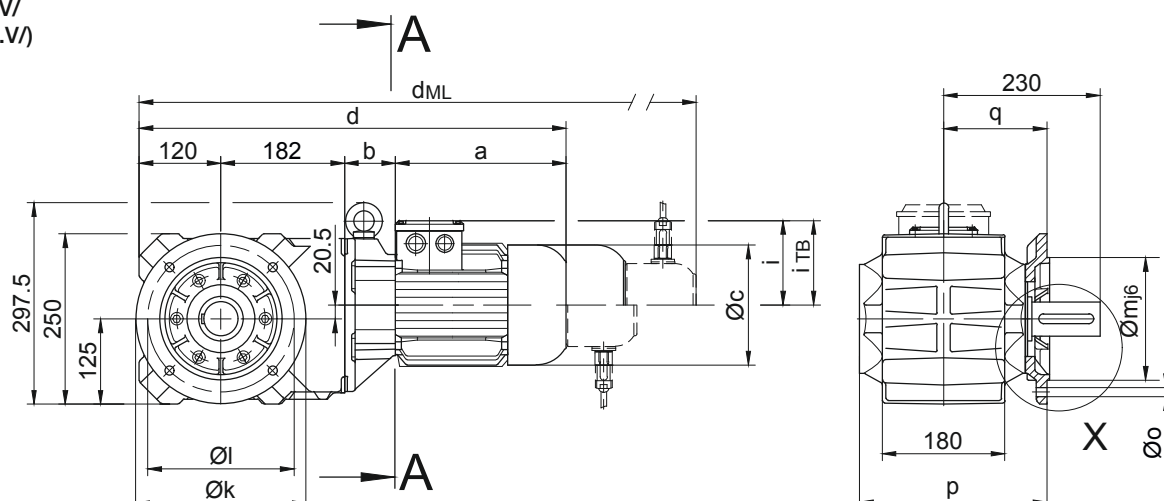


Code -4/

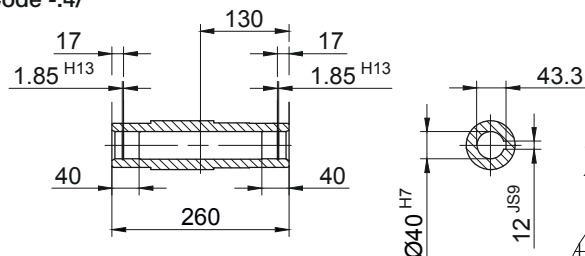


Code -1/

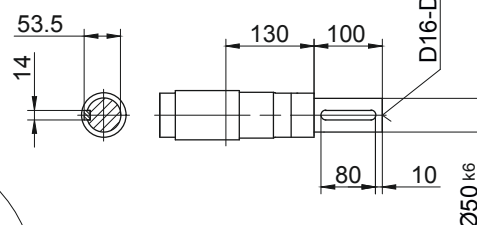


Code -5/

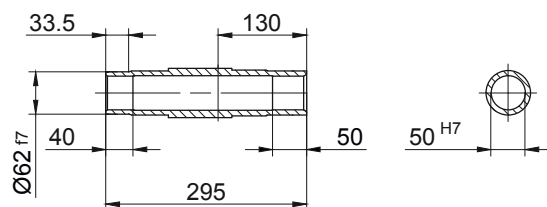

Code -3/



Standard



Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK40..	Code -3.V/	250	215	180	16	13,5	276	152	4	78
BK40..	Code -4.V/	300	265	230	20	13,5	282	158	4	72

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK40Z-../D..05.A.	170,5	138,5	123	611	101	117	653	713,5	751	-
BK40Z-../D..06.A.	170,5	138,5	123	611	99	119	653	713,5	751	-
BK40Z-../D..07.A.	190,5	138,5	123	631	99	119	673	733,5	771	-
BK40-../D..08.A.	199,5	60	156	561,5	114,5	136,5	627,5	673,5	735	627,5
BK40Z-../D..08.A.	199,5	142,5	156	644	114,5	136,5	710	756	817,5	710
BK40-../D..08.B.	229,5	60	156	591,5	114,5	136,5	657,5	703,5	764,5	657,5
BK40Z-../D..08.B.	229,5	142,5	156	674	114,5	136,5	740	786	847	740
BK40-../D..09.A.	250,5	74,5	176	627	124	157	720	734,5	824	720
BK40Z-../D..09.A.	250,5	157	176	709,5	124	157	802,5	817	906,5	802,5
BK40-../D..09.B.	308,5	74,5	176	685	124	157	778	792	882	778
BK40Z-../D..09.B.	308,5	157	176	767,5	124	157	860,5	874,5	964,5	860,5
BK40-../D..11.A.	319	81	218	702	165	176	800	809,5	902	800
BK40-../D..11.B.	387	81	218	770	165	176	866	877,5	970	866



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK40-BK40Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

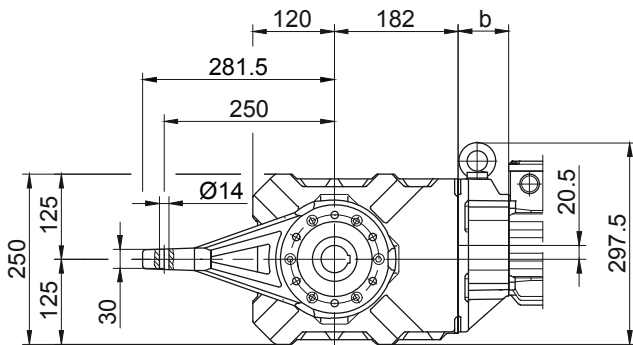



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

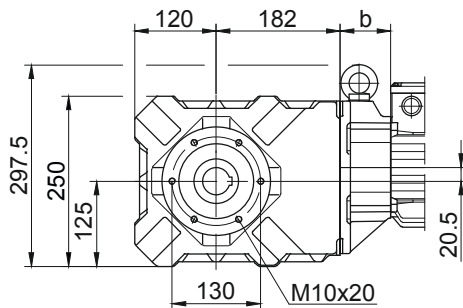



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

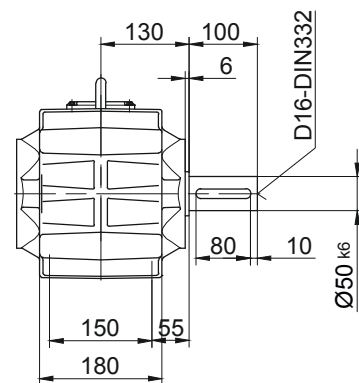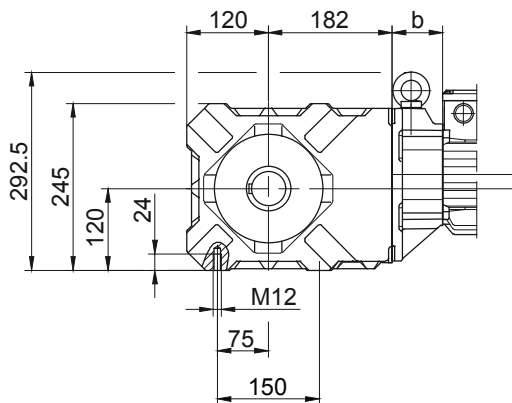

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

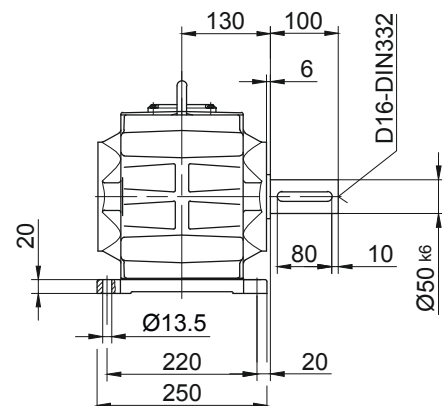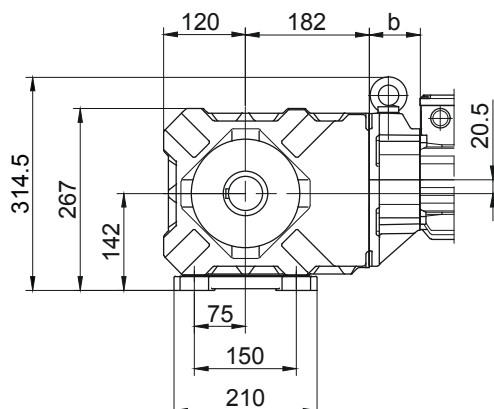


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Standard


BK50-BK50Z

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -2.V)

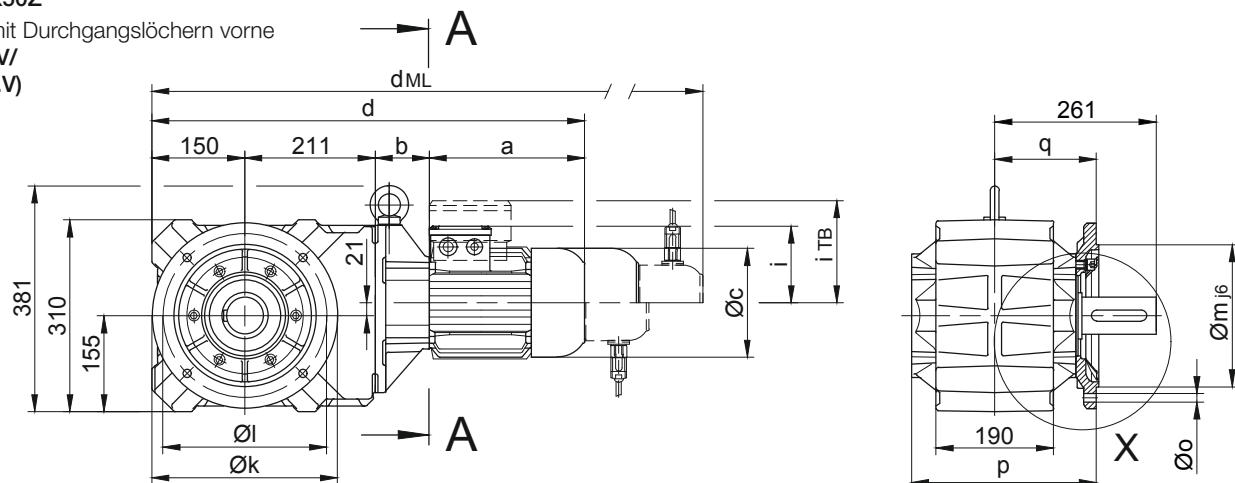


Code -.4/

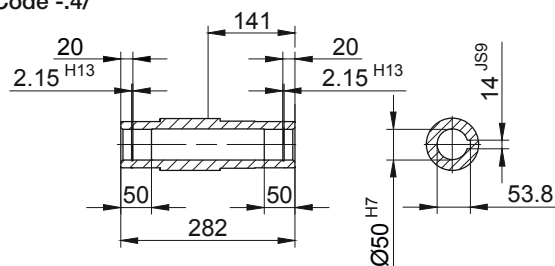


Code -.1/

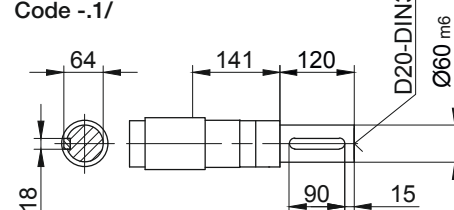

Code -.5/

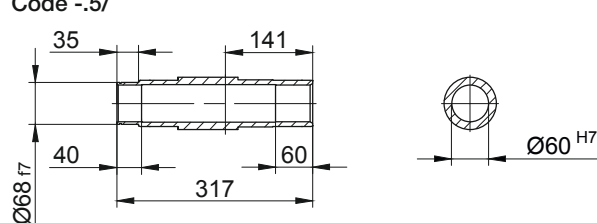


Code -.3/



Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK50..	Code -3.V/	300	265	230	20	13,5	299	164	4	97
BK50..	Code -2.V/	250	215	180	16	13,5	296	161	4	100

Maße in Millimeter (mm)



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK50Z-../D..05.A.	170,5	155	123	686,5	101	117	728,5	789	826,5	-
BK50Z-../D..06.A.	170,5	155	123	686,5	99	119	728,5	789	826,5	-
BK50Z-../D..07.A.	190,5	155	123	706,5	99	119	748,5	809	846,5	-
BK50-../D..08.A.	199,5	73	156	633,5	114,5	136,5	699,5	745,5	807	699,5
BK50Z-../D..08.A.	199,5	159	156	719,5	114,5	136,5	785,5	831,5	893	785,5
BK50-../D..08.B.	229,5	73	156	663,5	114,5	136,5	729,5	775,5	836,5	729,5
BK50Z-../D..08.B.	229,5	159	156	749,5	114,5	136,5	815,5	861,5	922,5	815,5
BK50-../D..09.A.	250,5	87,5	176	699	124	157	792	806,5	896	792
BK50Z-../D..09.A.	250,5	173,5	176	785	124	157	878	892,5	982	878
BK50-../D..09.B.	308,5	87,5	176	757	124	157	850	864	954	850
BK50Z-../D..09.B.	308,5	173,5	176	843	124	157	936	950	1040	936
BK50-../D..11.A.	319	94	218	774	165	176	872	881,5	974	872
BK50-../D..11.B.	387	94	218	842	165	176	938	949,5	1042	938
BK50-../D..13.A.	393	107	258	861	217	217	972	968	1073	969
BK50-../D..16.B.	454,5	121	310	936,5	243	243	1080	1043,5	1183,5	1080
BK50-../D..18.B.	542	143	348	1046	288	288	1195,5	1151,5	1299	1195,5



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK50-BK50Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

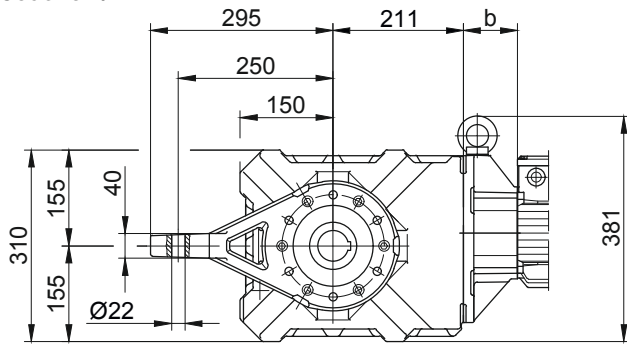



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

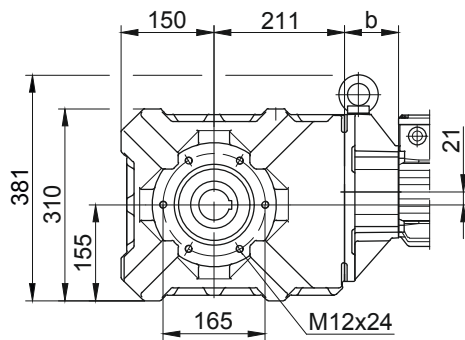



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

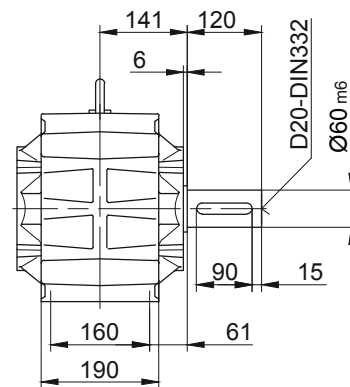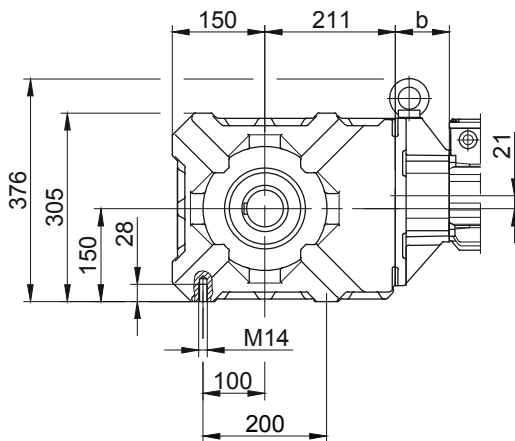

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

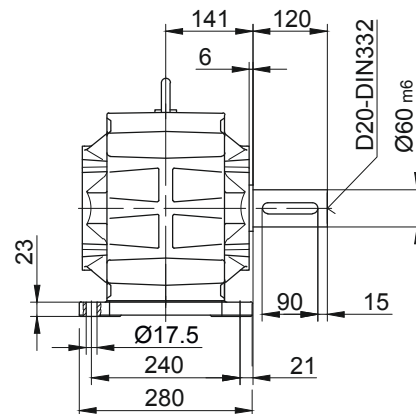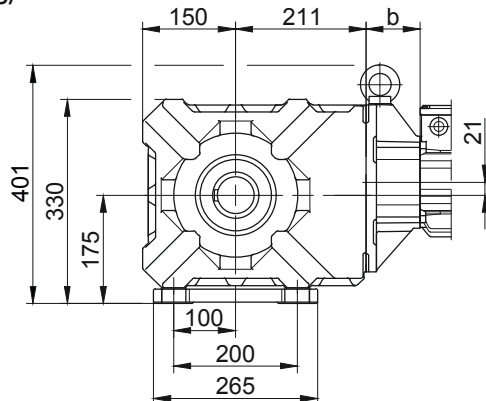

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Standard

BK60-BK60Z


Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/


(Code -2.V)

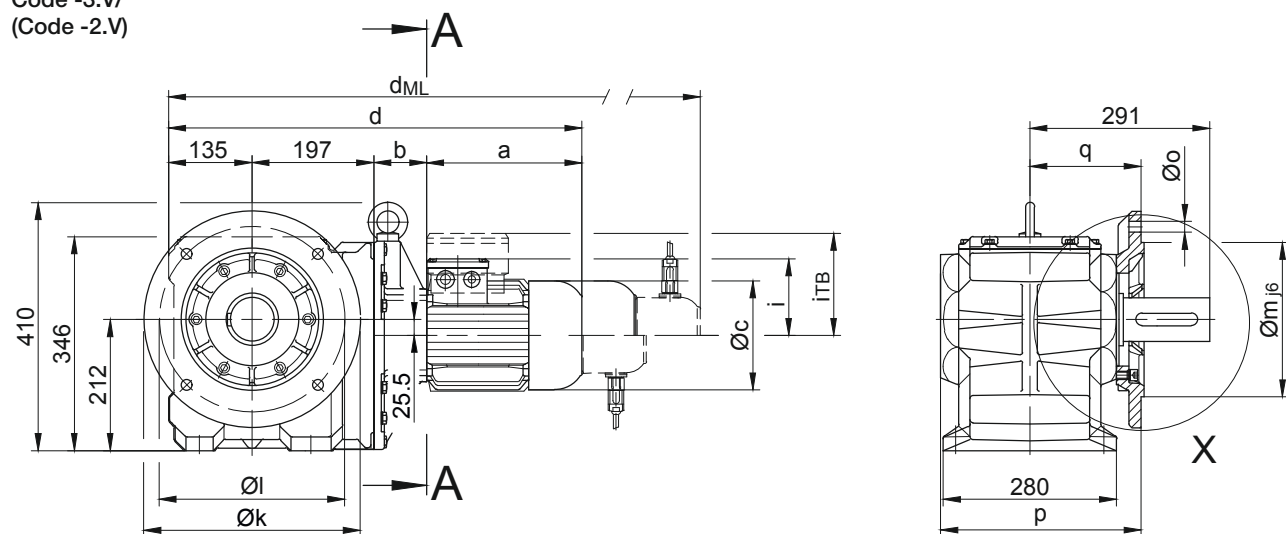


Code -.4/

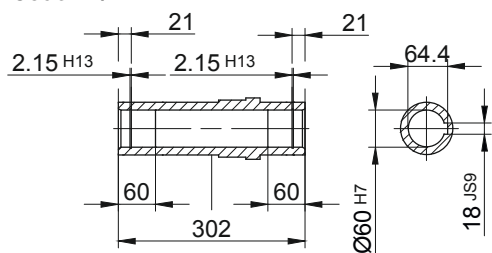


Code -.1/

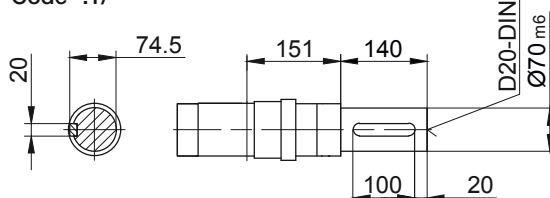


Code -.5/

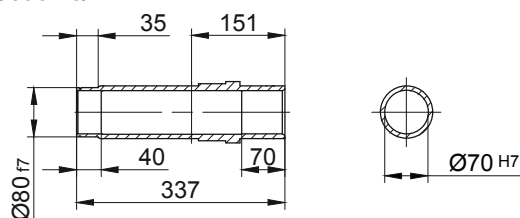

Code -.3/

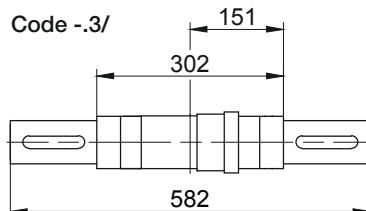

Standard



Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK60..	Code -3.V/	350	300	250	20	17,5	324	180	5	112
BK60..	Code -2.V/	300	265	230	20	13,5	332	188	4	103

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						iTB	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK60Z-../D..08.A.	199,5	181	156	712,5	114,5	136,5	778,5	824,5	886	778,5
BK60Z-../D..08.B.	229,5	181	156	742,5	114,5	136,5	808,5	854,5	915,5	808,5
BK60-../D..09.A.	250,5	85,5	176	668	124	157	761	775,5	865	761
BK60Z-../D..09.A.	250,5	195,5	176	778	124	157	871	885,5	975	871
BK60-../D..09.B.	308,5	85,5	176	726	124	157	819	833	923	819
BK60Z-../D..09.B.	308,5	195,5	176	836	124	157	929	943	1033	929
BK60-../D..11.A.	319	92	218	743	165	176	841	850,5	943	841
BK60Z-../D..11.A.	319	202	218	853	165	176	951	960,5	1053	951
BK60-../D..11.B.	387	92	218	811	165	176	907	918,5	1011	907
BK60Z-../D..11.B.	387	202	218	921	165	176	1017	1028,5	1121	1017
BK60-../D..13.A.	393	105	258	830	217	217	941	937	1042	938
BK60-../D..16.B.	454,5	119	310	905,5	243	243	1049	1012,5	1152,5	1049
BK60-../D..18.B.	542	141	348	1015	288	288	1164,5	1120,5	1268	1164,5



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK60-BK60Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

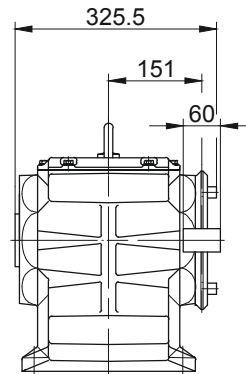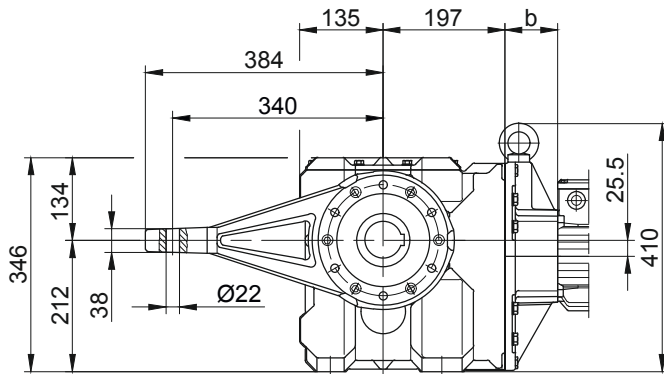



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

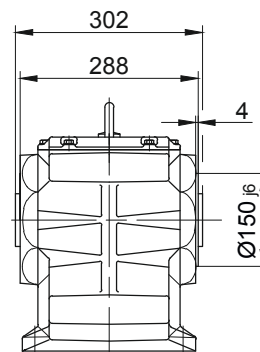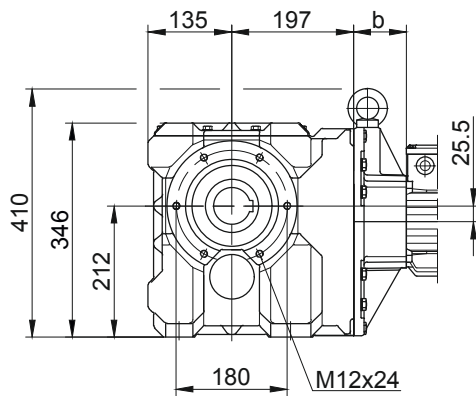

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

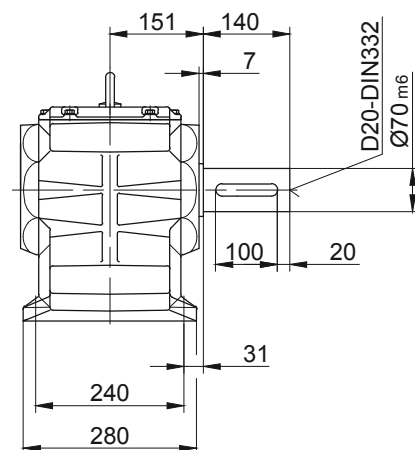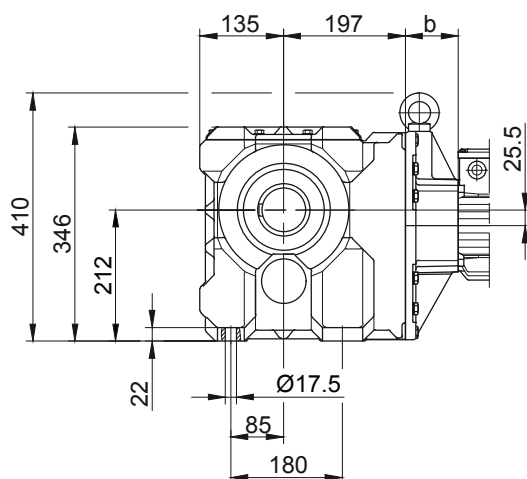


Maßbild - Standard

P-8409-BGM-DE-A4 05/23

BK70-BK70Z


Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

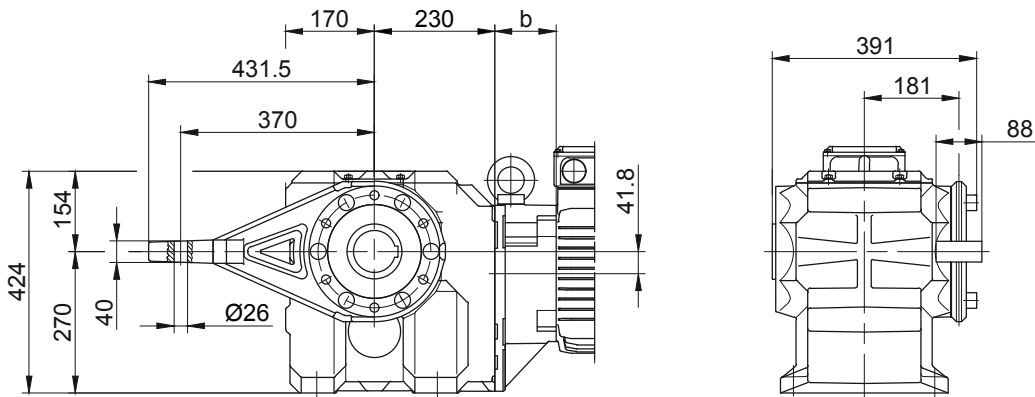


Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

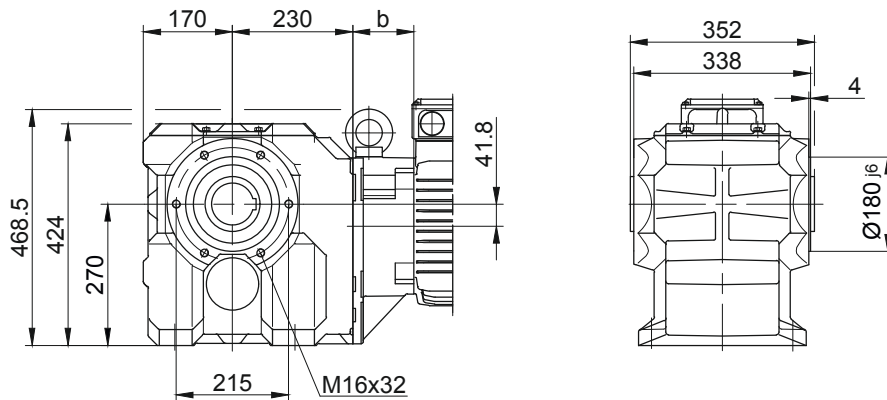


Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/


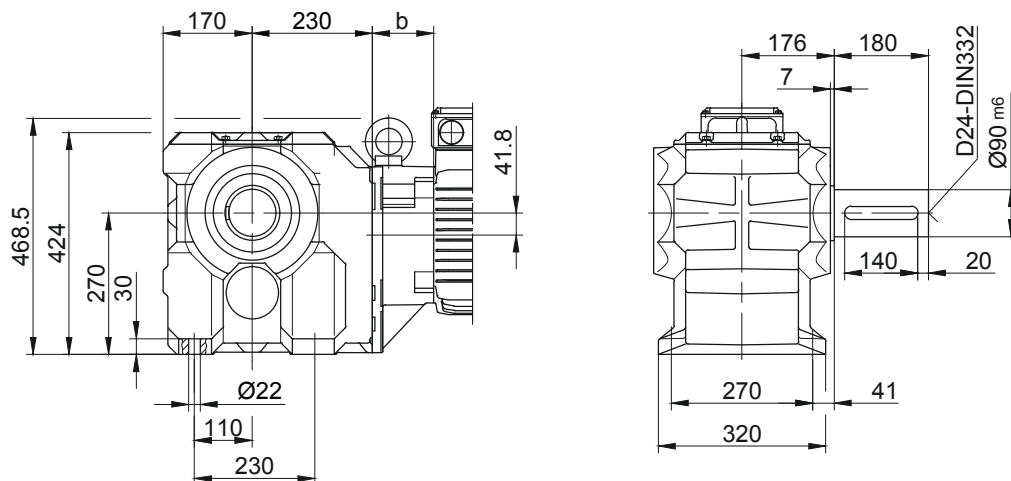


Code -4/K70

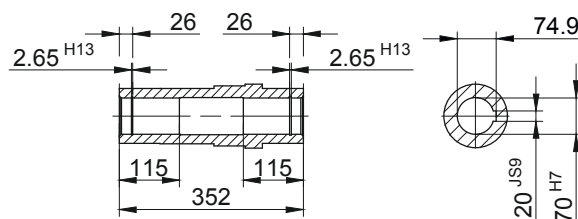

Maßbild - Standard

(Code -4.V)


Maße in Millimeter (mm)Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK80-BK80Z


Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

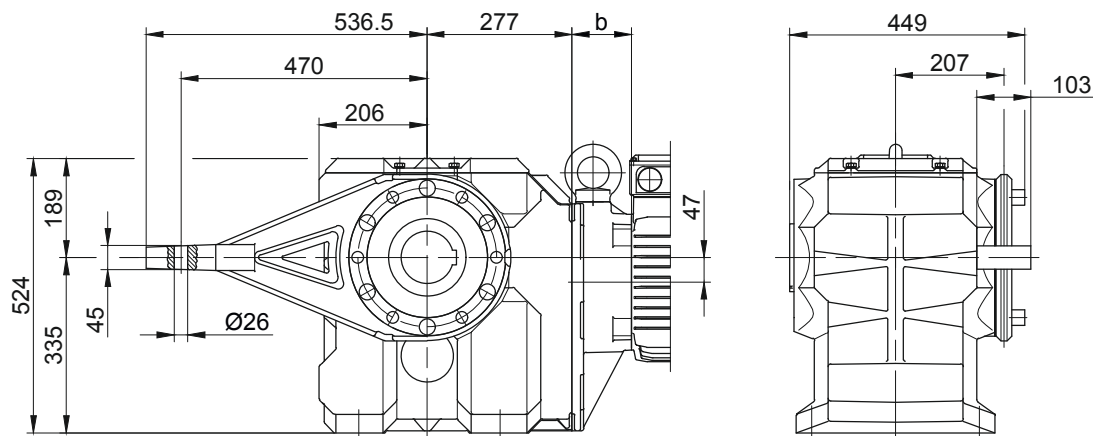


Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

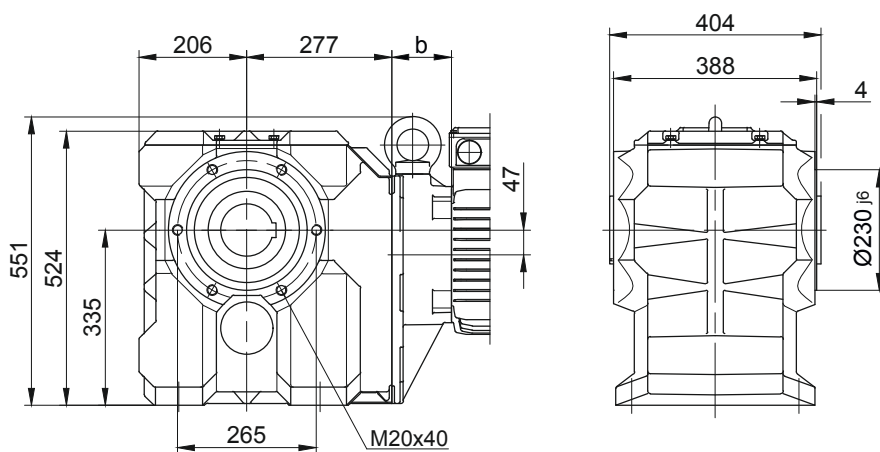

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

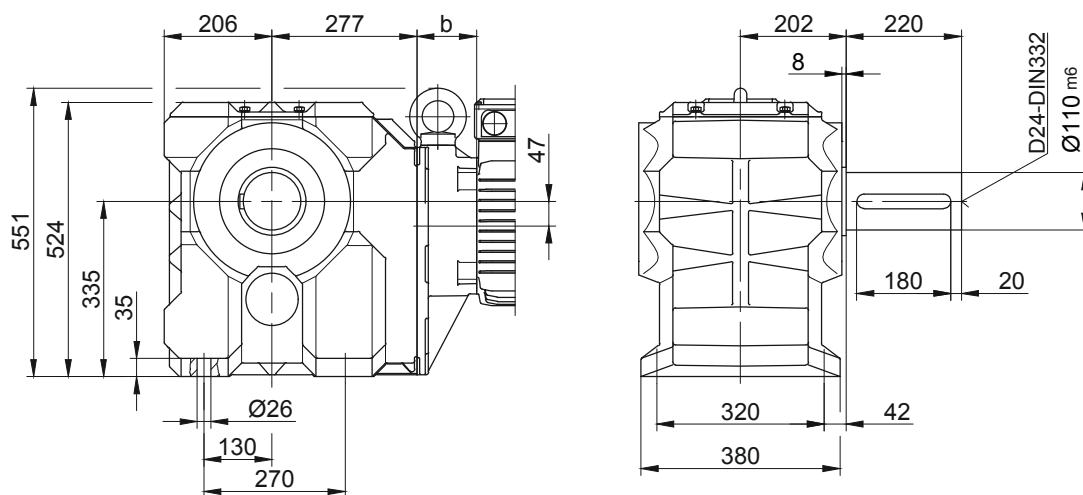


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Standard

BK90-BK90Z

Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/
(Code -4.V)

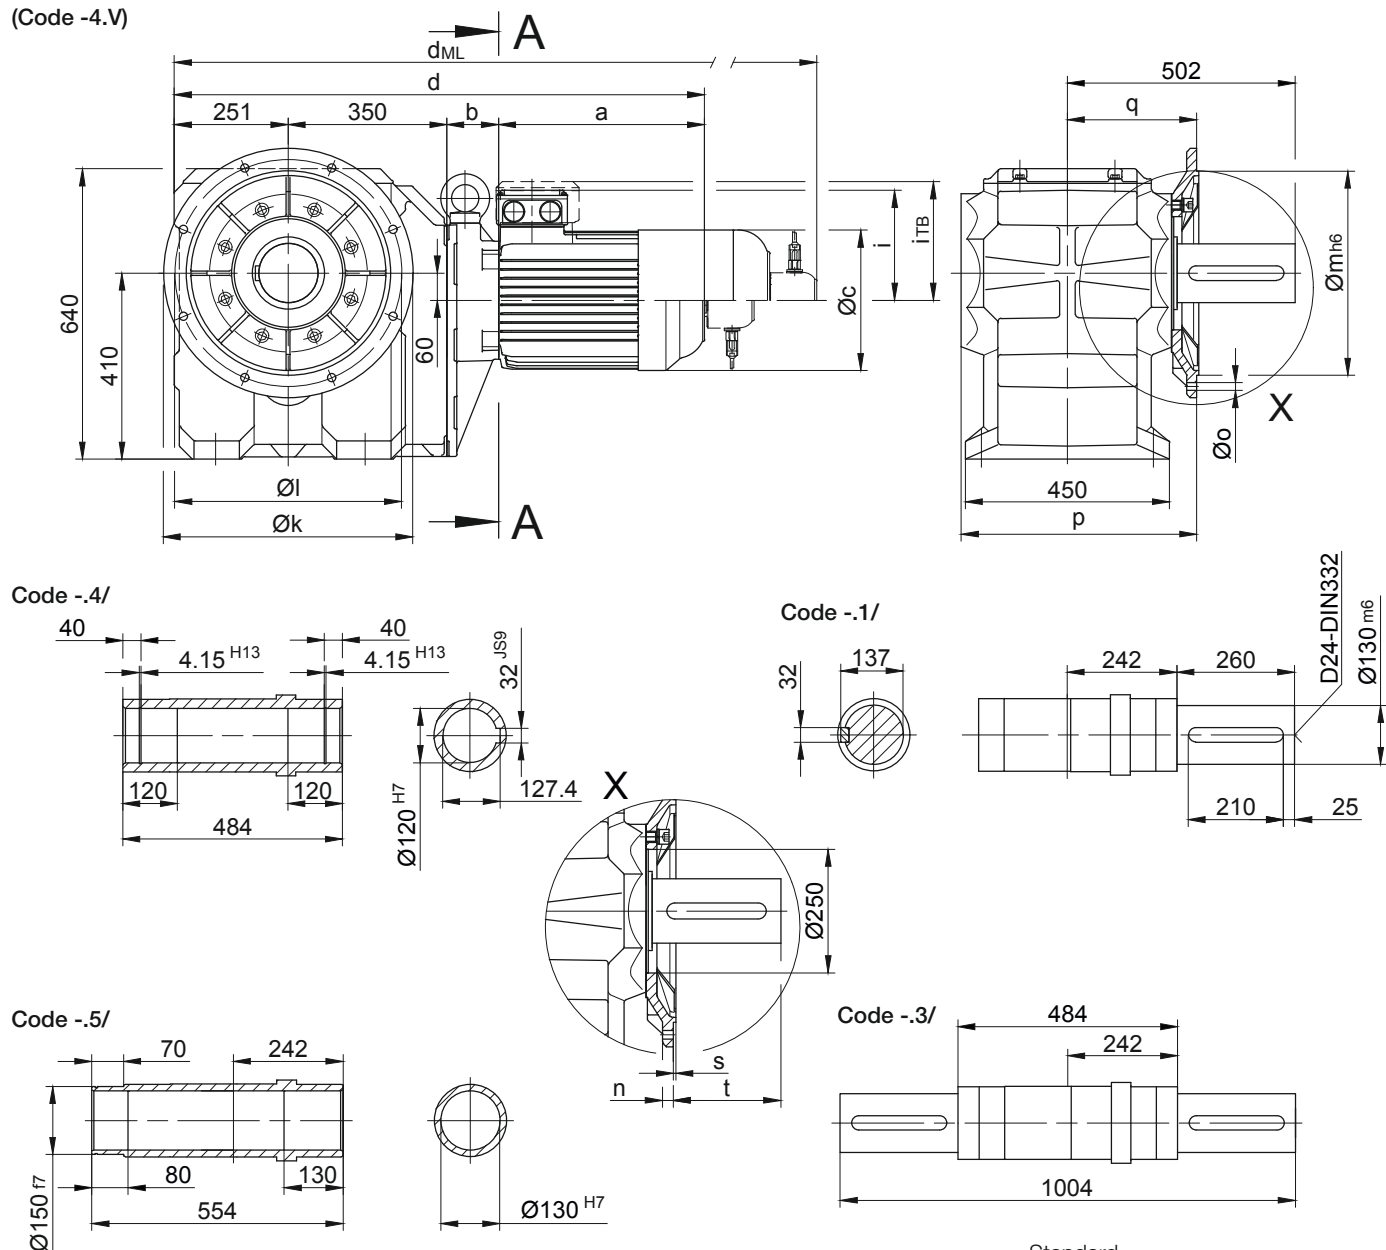

Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK90..	Code -3.V/	550	500	450	22	17,5	519	285	5	218
BK90..	Code -4.V/	660	600	550	25	22	513	279	6	225

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BK90Z-../D..09.A.	250,5	267	176	1118,5	124	157	1211,5	1226	1315,5	1211,5
BK90Z-../D..09.B.	308,5	267	176	1176,5	124	157	1269,5	1283,5	1373,5	1269,5
BK90Z-../D..11.A.	319	273,5	218	1193,5	165	176	1291,5	1301	1393,5	1291,5
BK90Z-../D..11.B.	387	273,5	218	1261,5	165	176	1357,5	1369	1461,5	1357,5
BK90-../D..13.A.	393	100	258	1094	217	217	1205	1201	1306	1202
BK90Z-../D..13.A.	393	286,5	258	1280,5	217	217	1391,5	1387,5	1492,5	1388,5
BK90-../D..16.B.	454,5	114	310	1169,5	243	243	1313	1276,5	1416,5	1313
BK90Z-../D..16.B.	454,5	300,5	310	1356	243	243	1499,5	1463	1603	1499,5
BK90-../D..18.B.	542	136	348	1279	288	288	1428,5	1384,5	1532	1428,5
BK90Z-../D..18.B.	542	322,5	348	1465,5	288	288	1615	1571	1718,5	1615
BK90-../D..20.A.	703,5	153	363	1457,5	302	302	1585	1563	1690,5	1457,5
BK90-../D..22.A.	703,5	153	363	1457,5	302	302	1585	1563	1690,5	1457,5



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK90-BK90Z



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

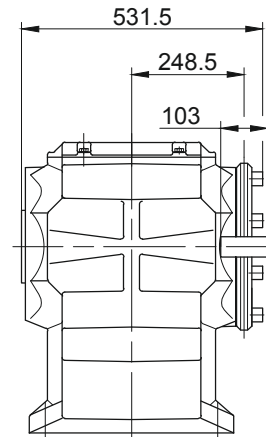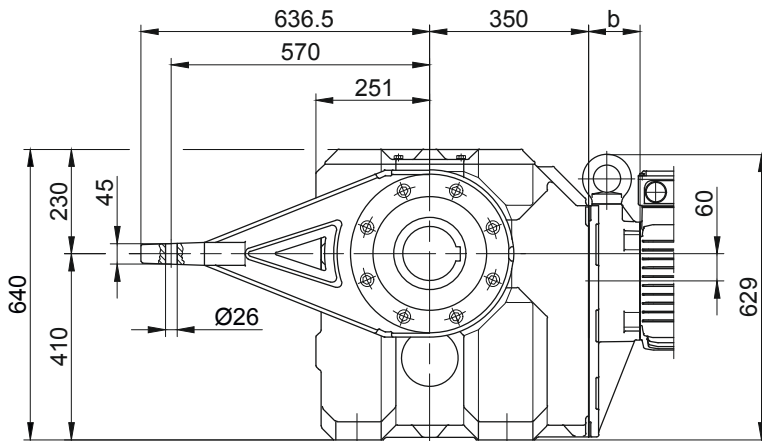



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

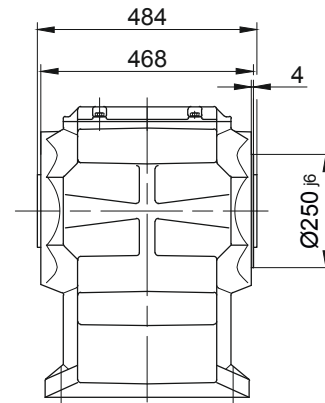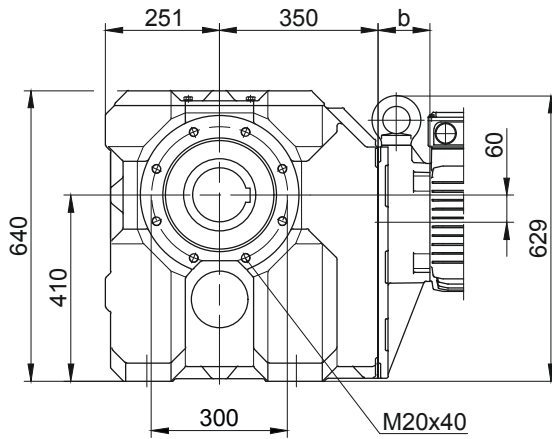


Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

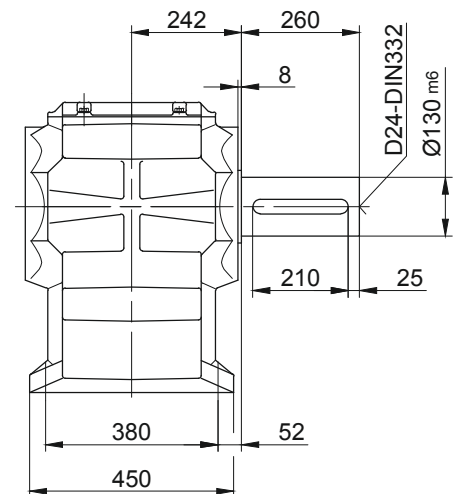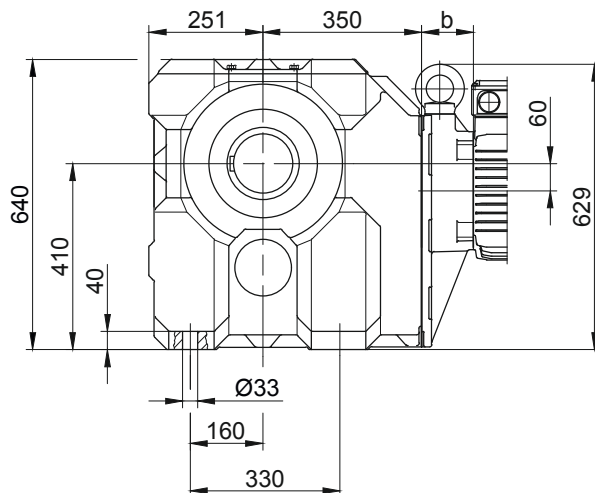

Maßbild - Doppelgetriebe

(Code -2.V)





Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK10G06



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

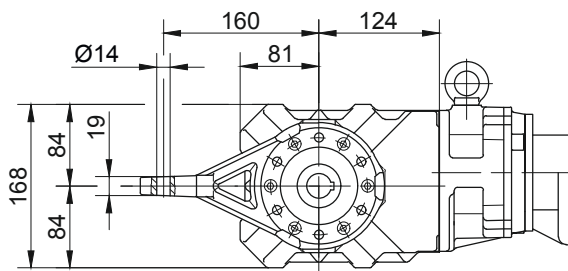



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

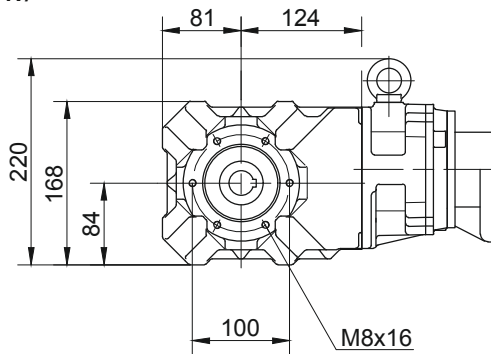



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

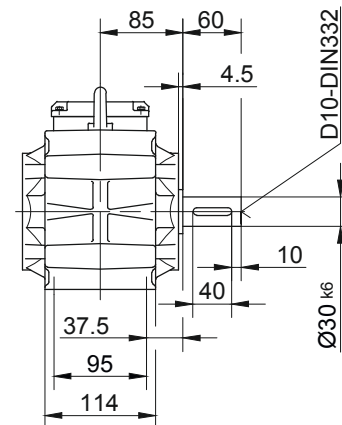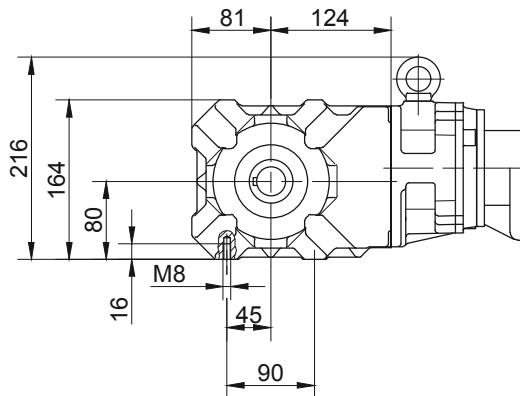

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

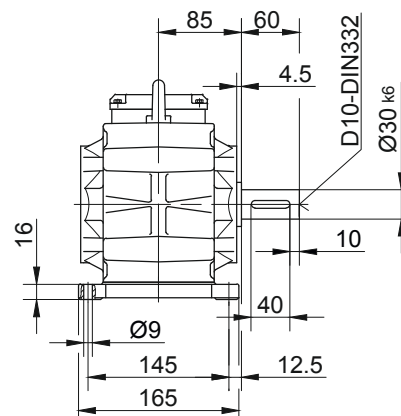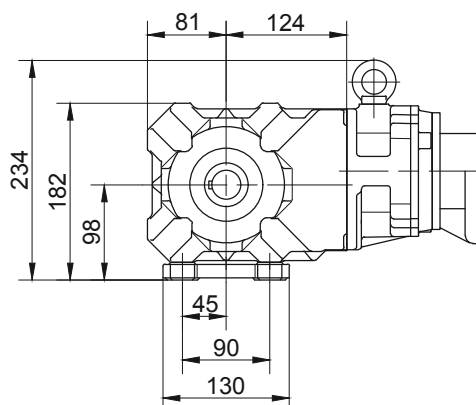

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Doppelgetriebe

BK20G06


Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/


(Code -2.V)

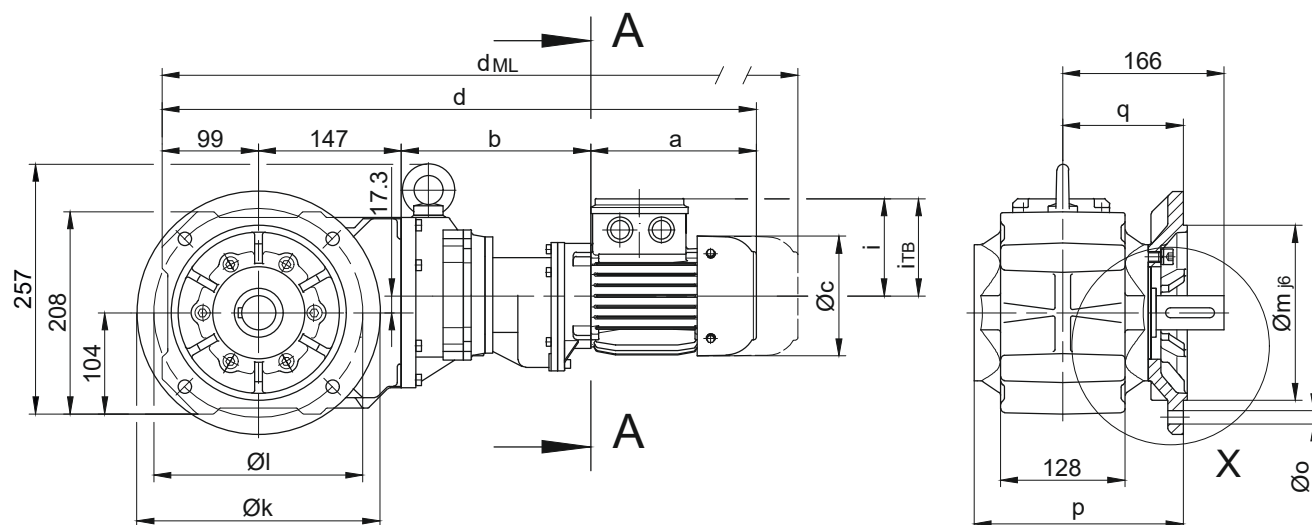


Code -4/

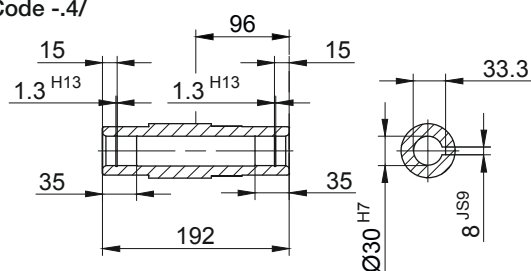




Code -1/

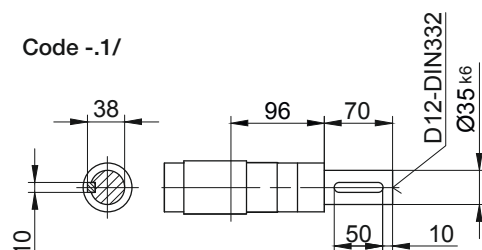

Code -5/

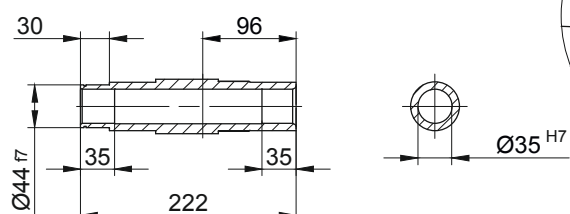

Code -3/

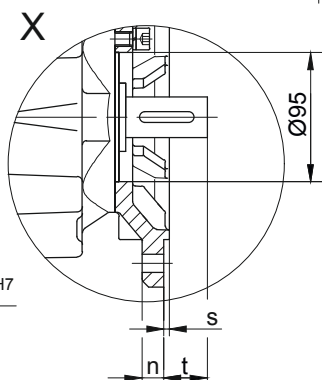

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK20..	Code -3.V/	250	215	180	16	13,5	215,5	124	4	42,5
BK20..	Code -2.V/	200	165	130	12	11	206,5	115	3,5	51

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	iTB	Ausführung mit Motoranbauten			
							Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK20G06-../D04.A.	142,5	193	110,5	581,5	90	112	625	669	712,5	-
BK20G06-../D..05.A.	170,5	195	123	611,5	101	117	653,5	714	751,5	-
BK20G06-../D..06.A.	170,5	195	123	611,5	99	119	653,5	714	751,5	-
BK20G06-../D..07.A.	190,5	195	123	631,5	99	119	673,5	734	771,5	-
BK20G06-../D..08.A.	199,5	239	156	684,5	114,5	136,5	750,5	796,5	858	750,5
BK20G06-../D..08.B.	229,5	239	156	714,5	114,5	136,5	780,5	826,5	887,5	780,5



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK20G06



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

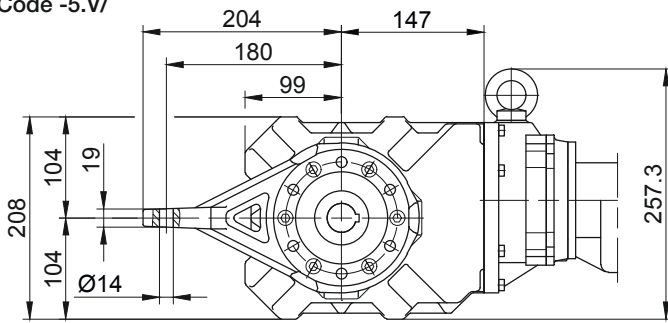



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

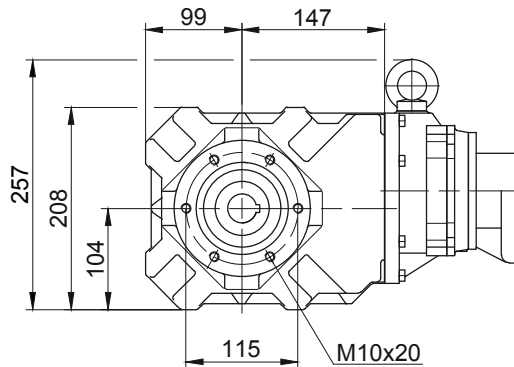



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

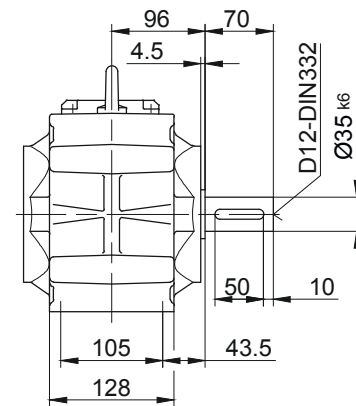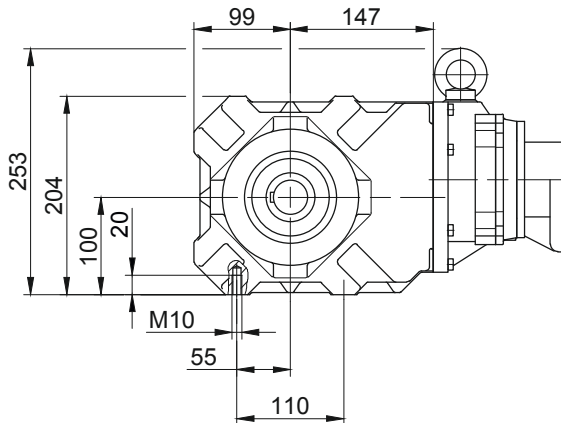

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

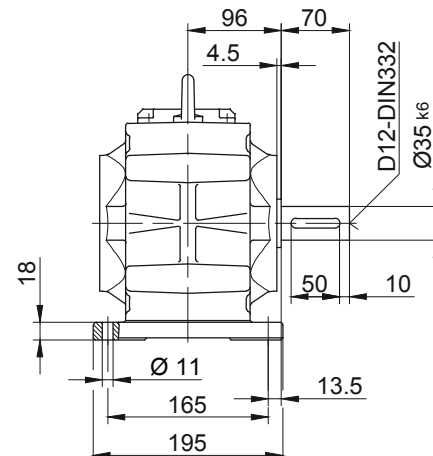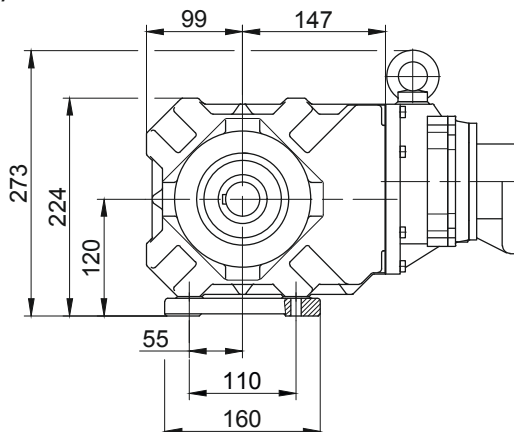

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Doppelgetriebe

BK30G06


Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/


(Code -2.V)

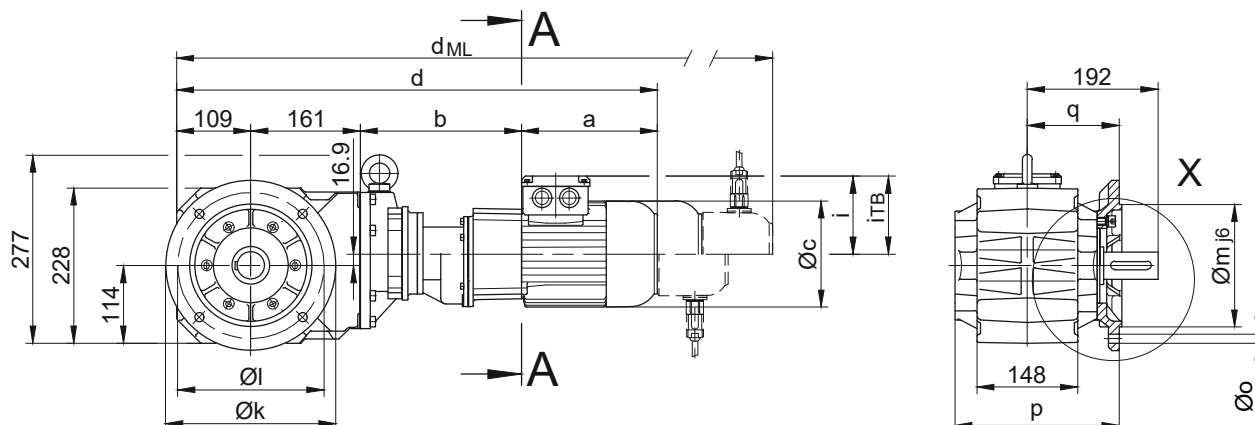


Code -4/

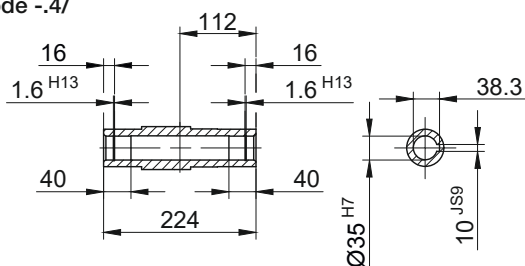




Code -1/

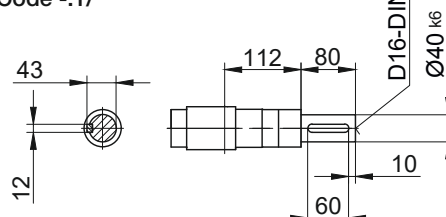

Code -5/

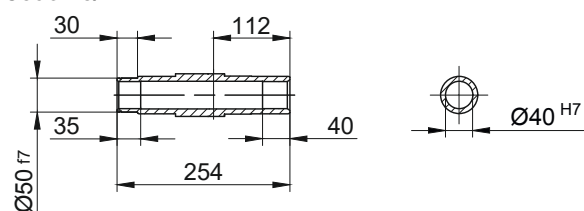

Code -3/

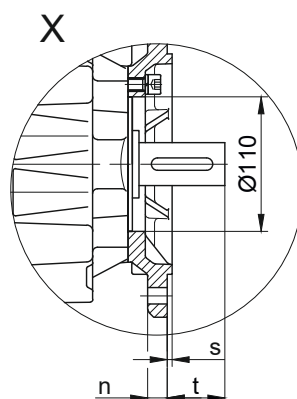

Flanschmaße											
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t	
BK30..	Code -3.V/	250	215	180	16	13,5	242	135	4	57	
BK30..	Code -2.V/	200	165	130	12	11	239	132	3,5	59,5	

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	i _{TB}	Ausführung mit Motoranbauten			
							Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK30G06-../D04.A.	142,5	191	110,5	603,5	90	112	647	691	734,5	-
BK30G06-../D..05.A.	170,5	193	123	633,5	101	117	675,5	736	773,5	-
BK30G06-../D..06.A.	170,5	193	123	633,5	99	119	675,5	736	773,5	-
BK30G06-../D..07.A.	190,5	193	123	653,5	99	119	695,5	756	793,5	-
BK30G06-../D..08.A.	199,5	237	156	706,5	114,5	136,5	772,5	818,5	880	772,5
BK30G06-../D..08.B.	229,5	237	156	736,5	114,5	136,5	802,5	848,5	909,5	802,5

Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.



Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Doppelgetriebe

BK30G06



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

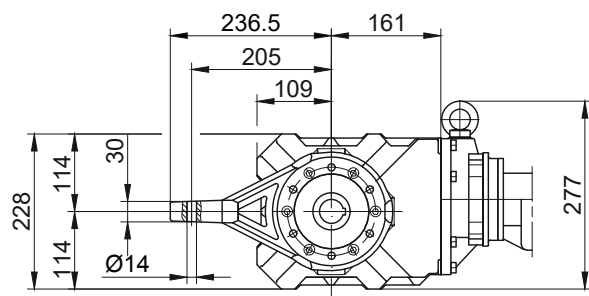



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

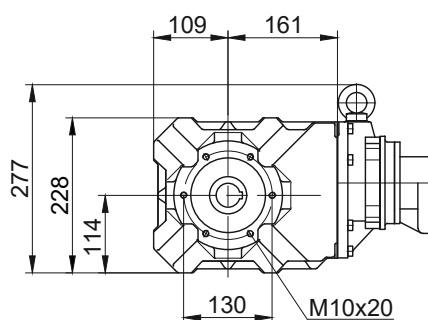



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

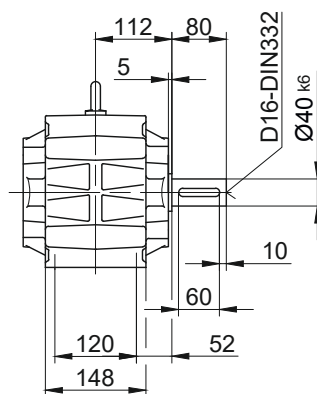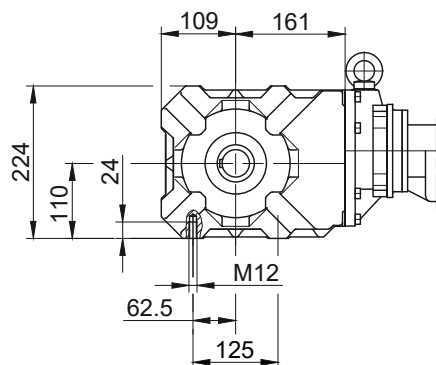

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

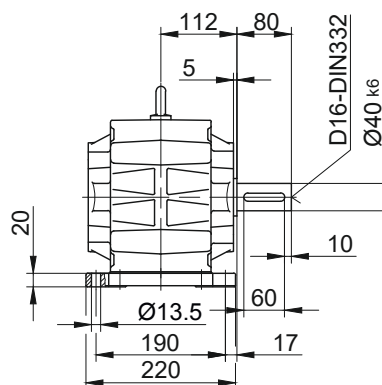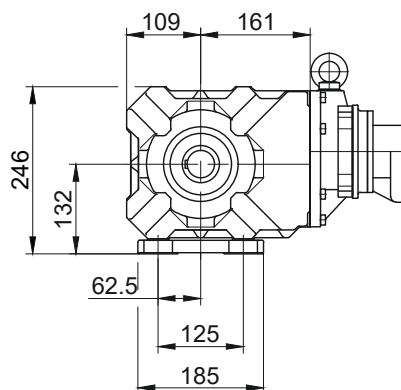


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Doppelgetriebe


BK40G10

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -4.V)

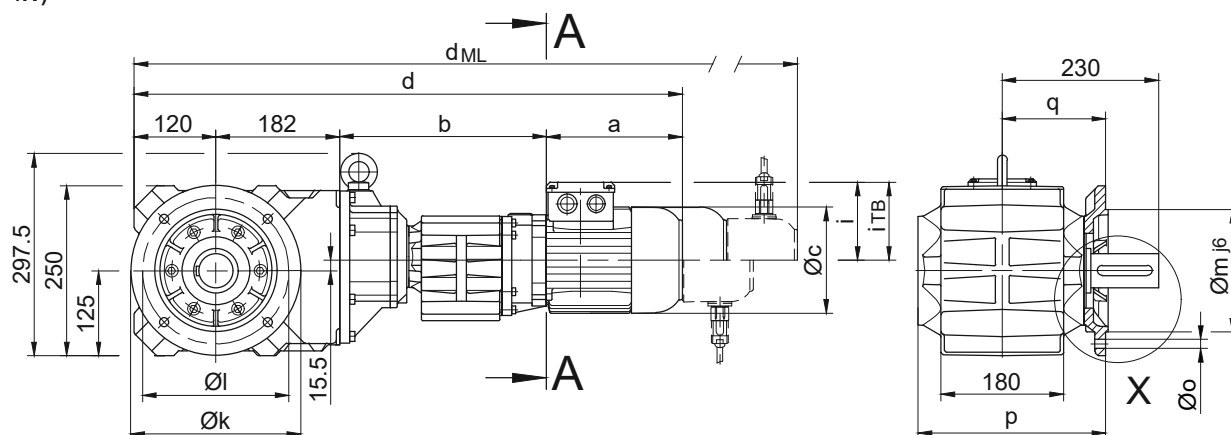


Code -4/

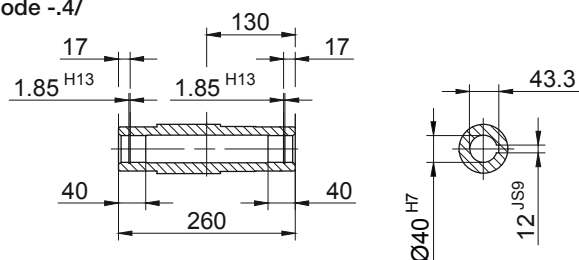



Code -1/

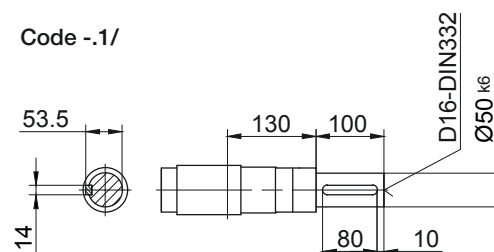

Code -5/

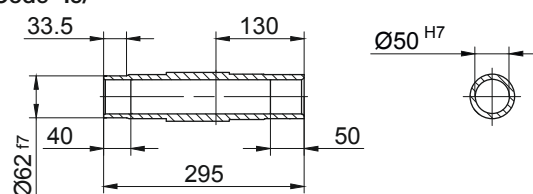

Code -3/



Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK40..	Code -3.V/	250	215	180	16	13,5	276	152	4	78
BK40..	Code -4.V/	300	265	230	20	13,5	282	158	4	72

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK40G10-../D..05.A.	170,5	300	123	772,5	101	117	814,5	875	912,5	-
BK40G10-../D..06.A.	170,5	300	123	772,5	99	119	814,5	875	912,5	-
BK40G10-../D..07.A.	190,5	300	123	792,5	99	119	834,5	895	932,5	-
BK40G10-../D..08.A.	199,5	304	156	805,5	114,5	136,5	871,5	917,5	979	871,5
BK40G10-../D..08.B.	229,5	304	156	835,5	114,5	136,5	901,5	947,5	1008,5	901,5
BK40G10-../D..09.A.	250,5	318,5	176	871	124	157	964	978,5	1068	964
BK40G10-../D..09.B.	308,5	318,5	176	929	124	157	1022	1036	1126	1022



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK40G10



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

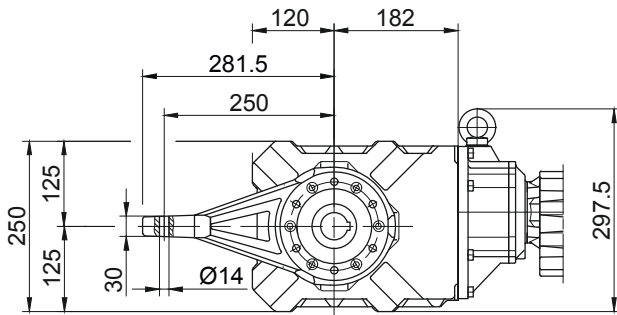



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

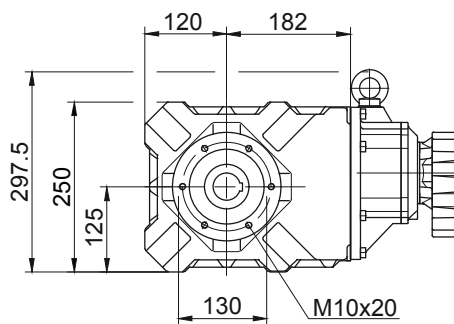



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

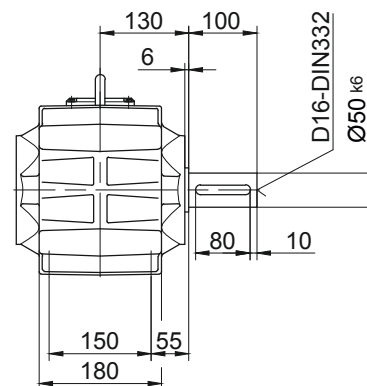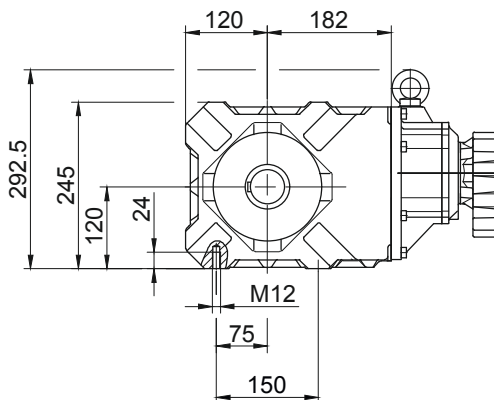

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

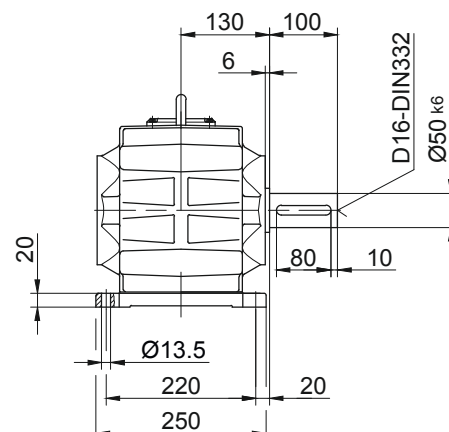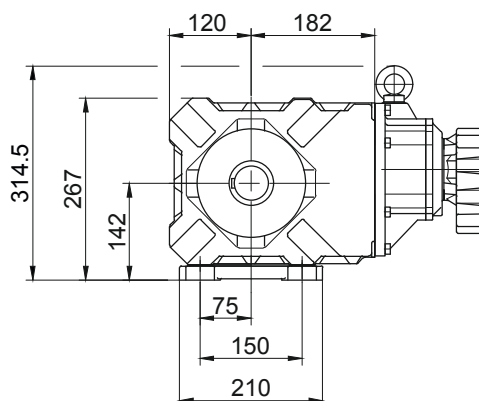


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Doppelgetriebe


BK50G10

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -2.V)

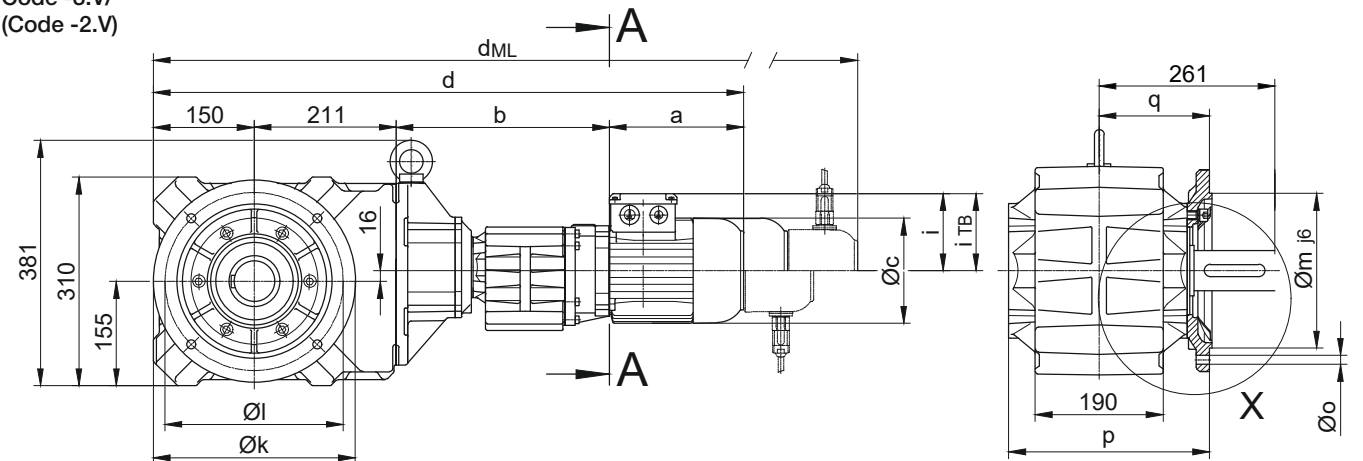


Code -4/

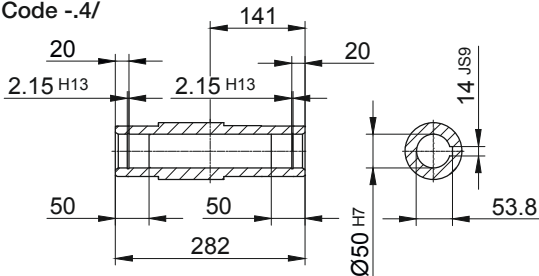


Code -1/

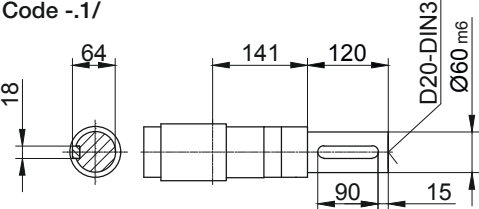

Code -5/

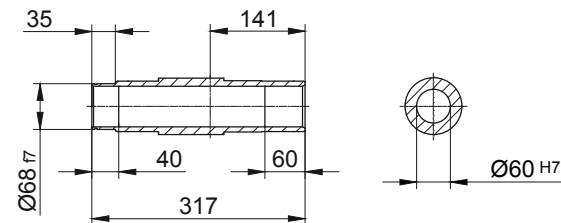


Code -3/

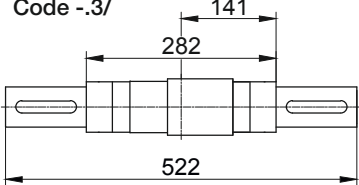

Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK50..	Code -3.V/	300	265	230	20	13,5	299	164	4	97
BK50..	Code -2.V/	250	215	180	16	13,5	296	161	4	100

Maße in Millimeter (mm)



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						iTB	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK50G10-../D..05.A.	170,5	313	123	844,5	101	117	886,5	947	984,5	-
BK50G10-../D..06.A.	170,5	313	123	844,5	99	119	886,5	947	984,5	-
BK50G10-../D..07.A.	190,5	313	123	864,5	99	119	906,5	967	1004,5	-
BK50G10-../D..08.A.	199,5	317	156	877,5	114,5	136,5	943,5	989,5	1051	943,5
BK50G10-../D..08.B.	229,5	317	156	907,5	114,5	136,5	973,5	1019,5	1080,5	973,5
BK50G10-../D..09.A.	250,5	331,5	176	943	124	157	1036	1050,5	1140	1036
BK50G10-../D..09.B.	308,5	331,5	176	1001	124	157	1094	1108	1198	1094



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK50G10



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

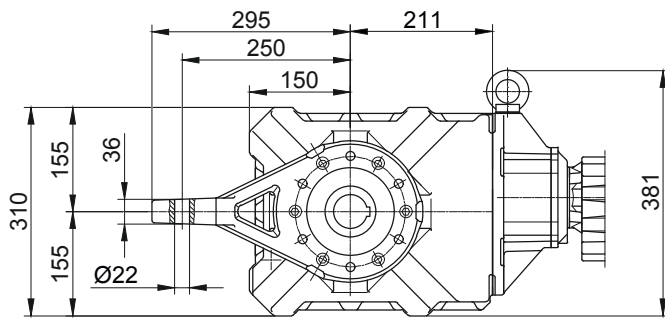



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

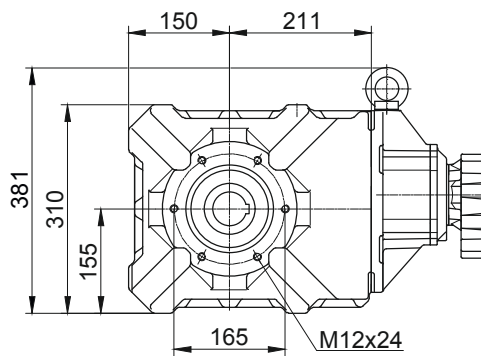



Fuß mit Gewindelöchern unten

Code -6.U/

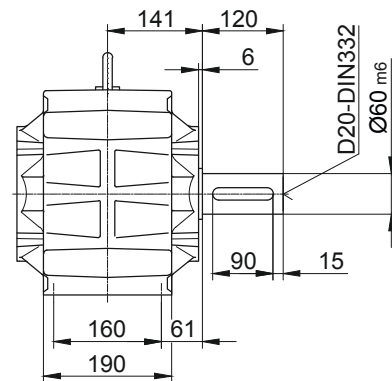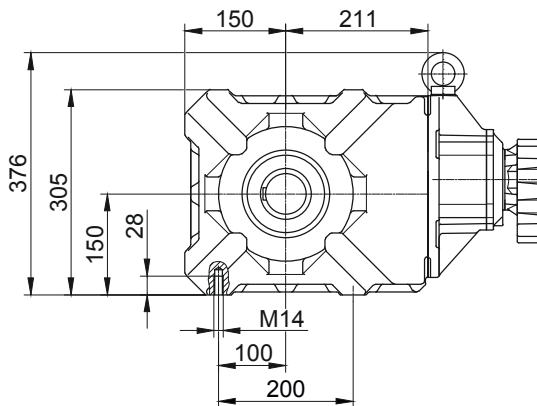

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

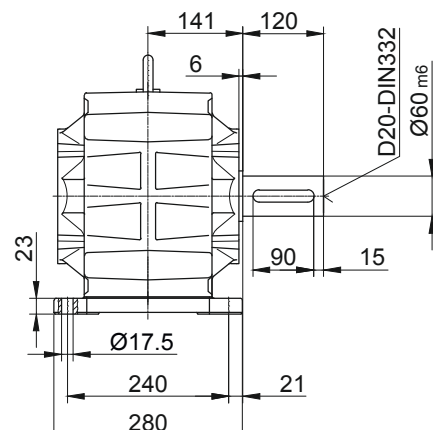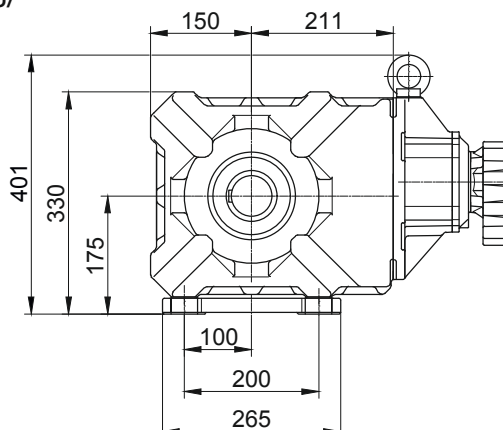

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Doppelgetriebe

BK60G20

Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/

(Code -2.V)

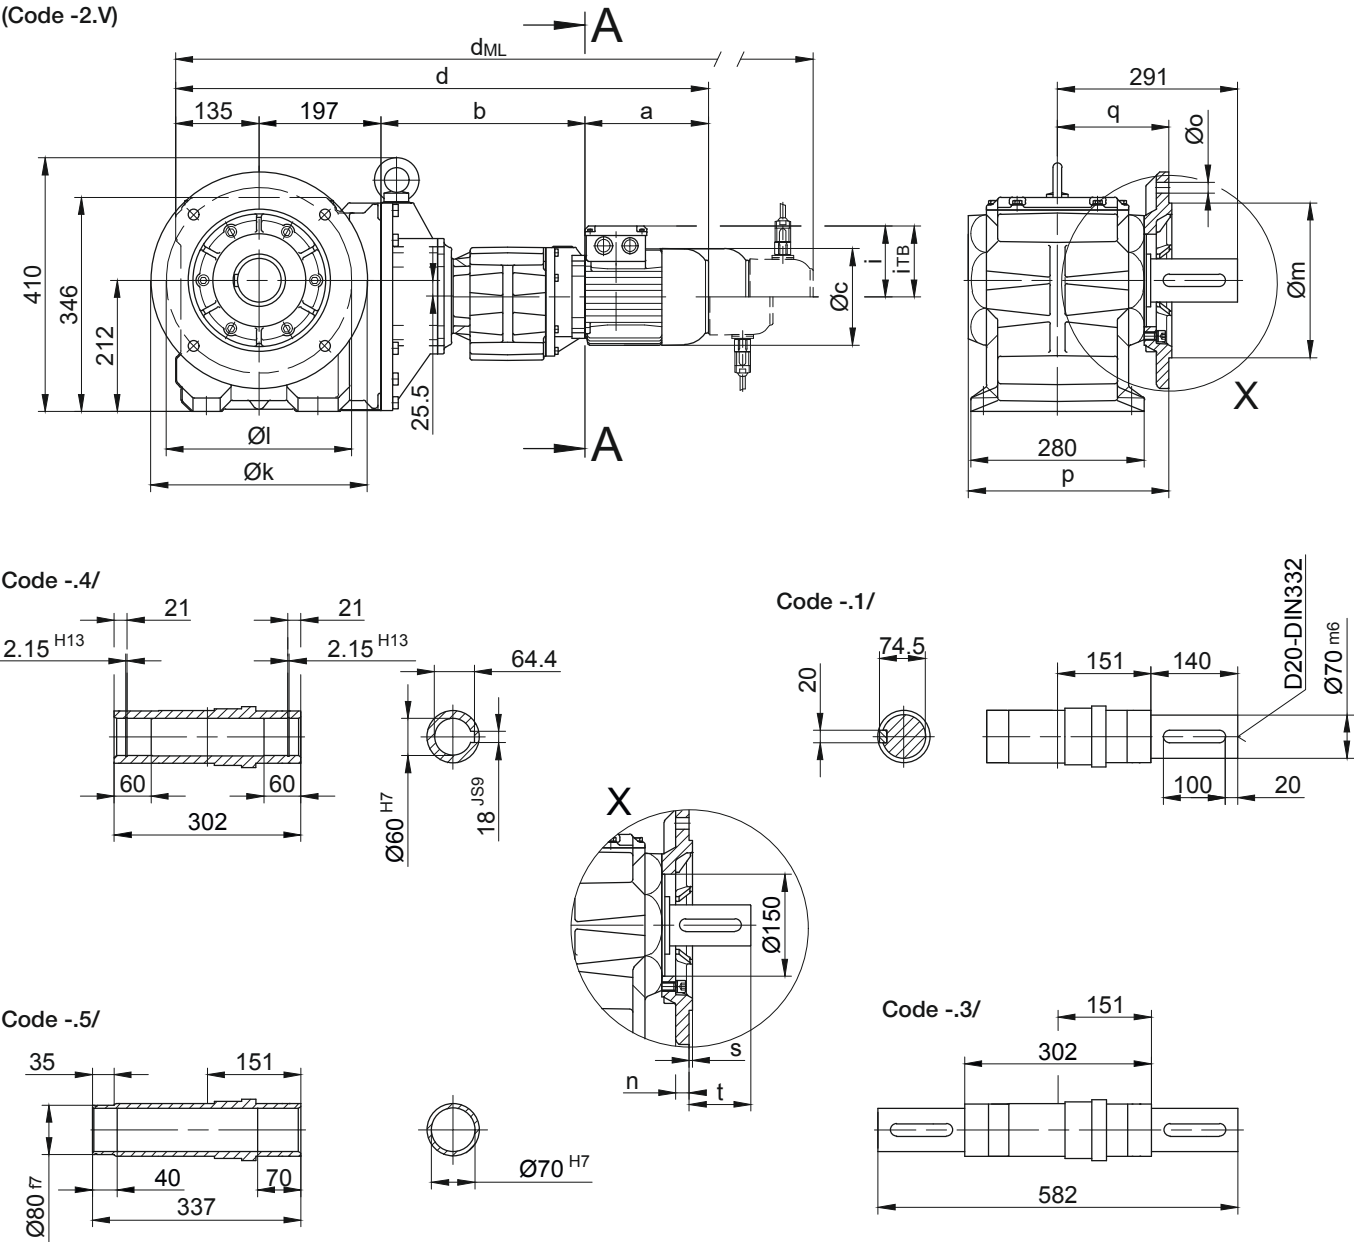

Code -4/

Code -1/


Code -5/

Code -3/

Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK60..	Code -3.V/	350	300	250	20	17,5	324	180	5	112
BK60..	Code -2.V/	300	265	230	20	13,5	332	188	4	103

Maße in Millimeter (mm)

Standard



Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK60G20-../D..05.A.	170,5	326	123	828,5	101	117	870,5	931	968,5	-
BK60G20-../D..06.A.	170,5	326	123	828,5	99	119	870,5	931	968,5	-
BK60G20-../D..07.A.	190,5	326	123	848,5	99	119	890,5	951	988,5	-
BK60G20-../D..08.A.	199,5	330	156	861,5	114,5	136,5	927,5	973,5	1035	927,5
BK60G20-../D..08.B.	229,5	330	156	891,5	114,5	136,5	957,5	1003,5	1064,5	957,5
BK60G20-../D..09.A.	250,5	344,5	176	927	124	157	1020	1034,5	1124	1020
BK60G20-../D..09.B.	308,5	344,5	176	985	124	157	1078	1092	1182	1078



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK60G20



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

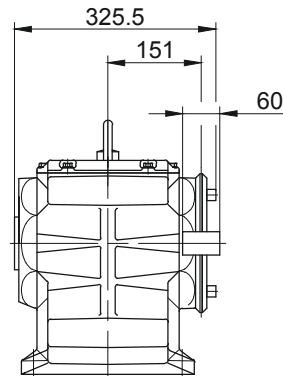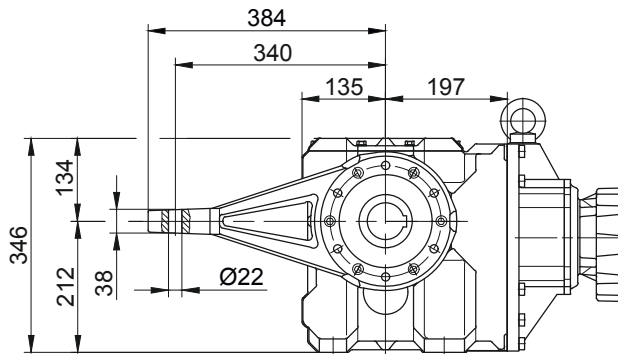



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

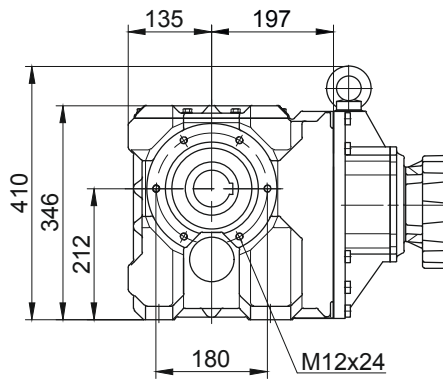

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

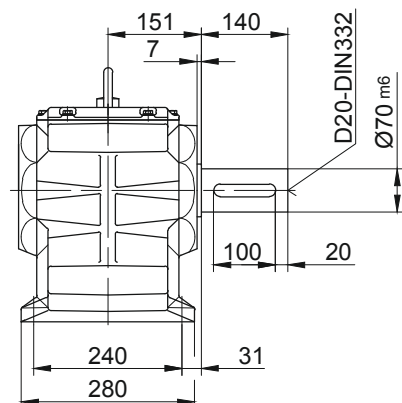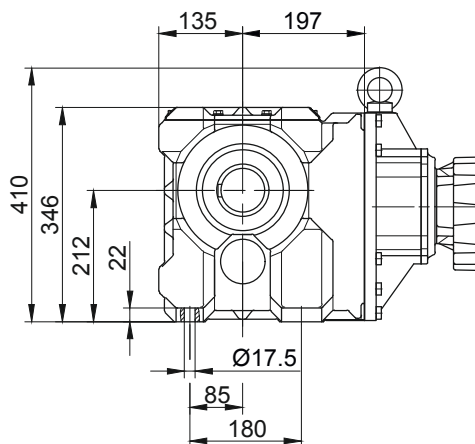

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Doppelgetriebe


BK70G20

Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/

(Code -2.V)

(Code -4.V)

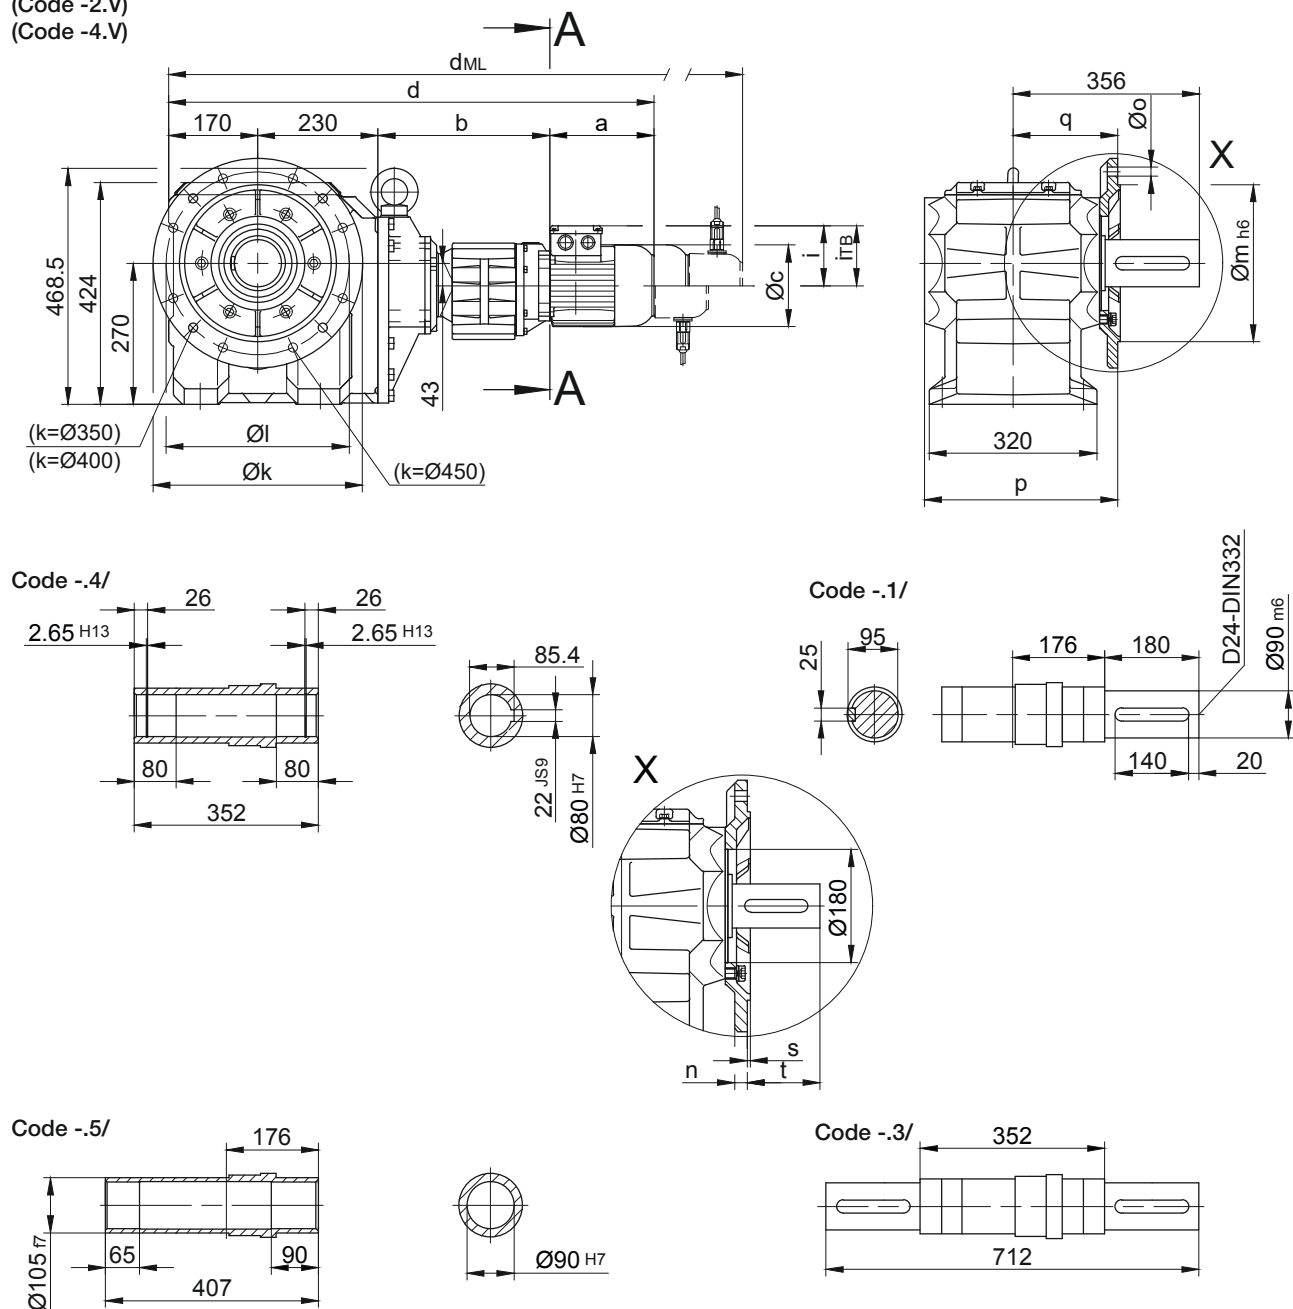

Code -5/

Code -3/

Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK70..	Code -3.V/	400	350	300	20	4 x 17,5	369	200	5	157
BK70..	Code -2.V/	350	300	250	20	4 x 17,5	369	200	5	157
BK70..	Code -4.V/	450	400	350	22	4 x 17,5	379	210	5	147

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i_{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BK70G20-../D..05.A.	170,5	326	123	896,5	101	117	938,5	999	1036,5	-
BK70G20-../D..06.A.	170,5	326	123	896,5	99	119	938,5	999	1036,5	-
BK70G20-../D..07.A.	190,5	326	123	916,5	99	119	958,5	1019	1056,5	-
BK70G20-../D..08.A.	199,5	330	156	929,5	114,5	136,5	995,5	1041,5	1103	995,5
BK70G20-../D..08.B.	229,5	330	156	959,5	114,5	136,5	1025,5	1071,5	1132,5	1025,5
BK70G20-../D..09.A.	250,5	344,5	176	995	124	157	1088	1102,5	1192	1088
BK70G20-../D..09.B.	308,5	344,5	176	1053	124	157	1146	1160	1250	1146



Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK70G20



Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

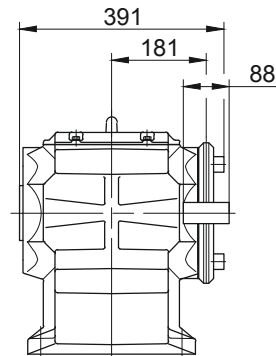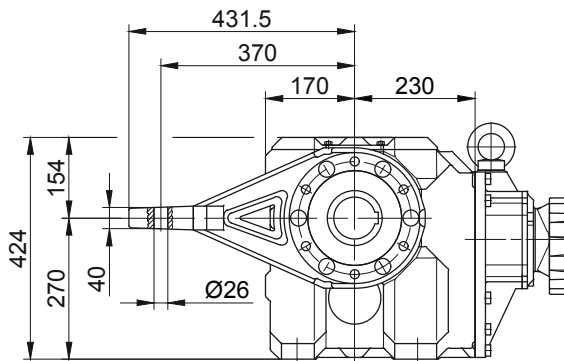



Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

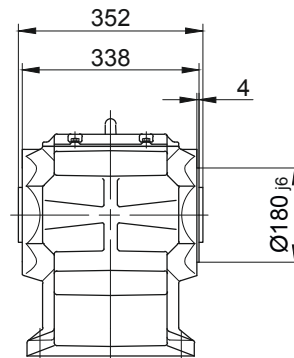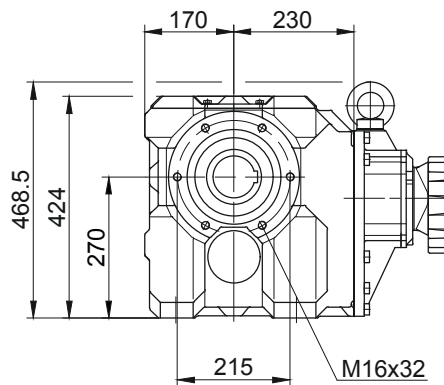


Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

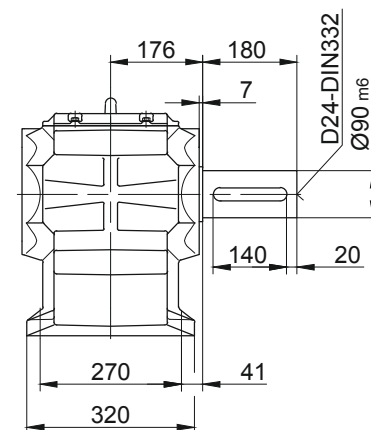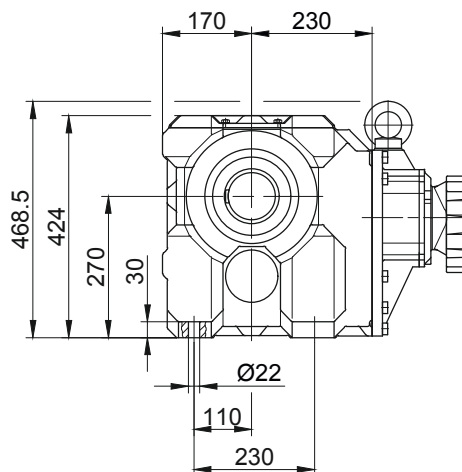

Code -.4/K70

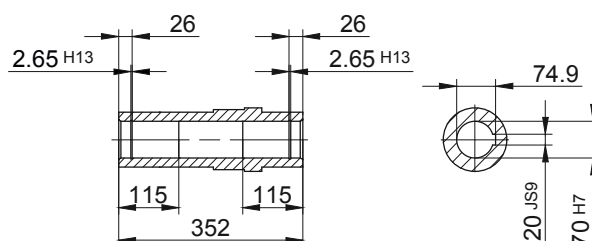

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK


Maßbild - Doppelgetriebe

BK80G40


Flansch mit Durchgangslöchern vorne

Code -3.V/


(Code -4.V)

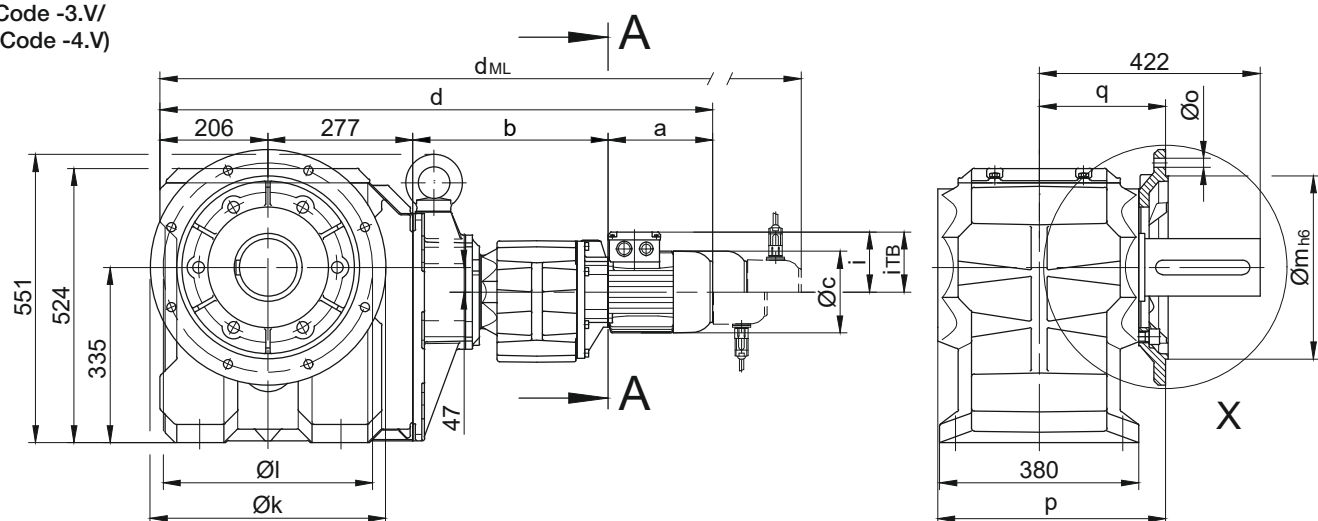


Code -4/

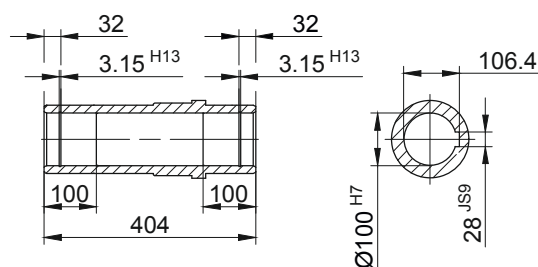


Code -1/

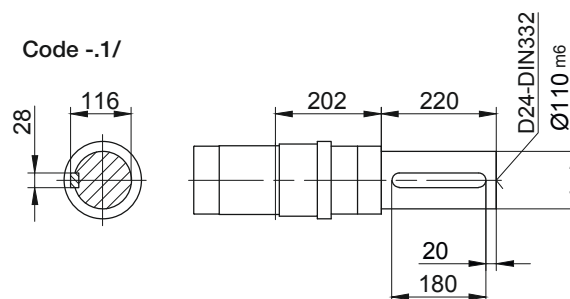



Code -5/

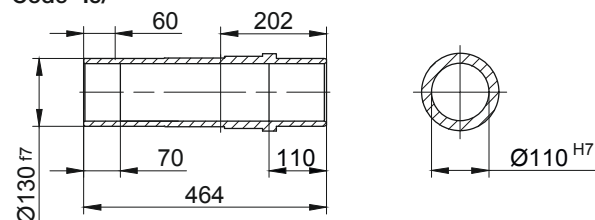


Code -3/

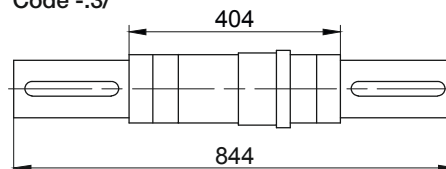

Code -4/K90

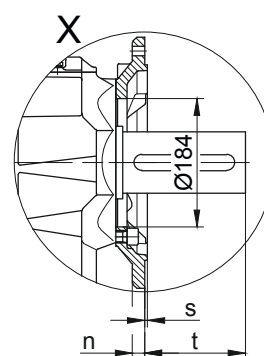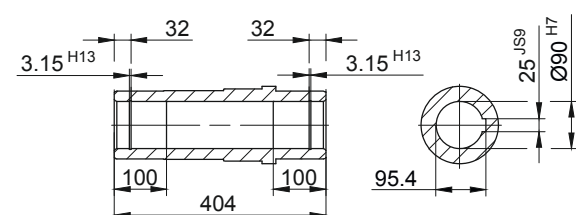

Standard



Flanschmaße										
Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK80..	Code -3.V/	450	400	350	22	17,5	439	245	5	178
BK80..	Code -4.V/	550	500	450	22	17,5	444	250	5	173

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	i _{TB}	Ausführung mit Motoranbauten			
							Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK80G40-../D..08.A.	199,5	357	156	1039,5	114,5	136,5	1105,5	1151,5	1213	1105,5
BK80G40-../D..08.B.	229,5	357	156	1069,5	114,5	136,5	1135,5	1181,5	1242,5	1135,5
BK80G40-../D..09.A.	250,5	371,5	176	1105	124	157	1198	1212,5	1302	1198
BK80G40-../D..09.B.	308,5	371,5	176	1163	124	157	1256	1270	1360	1256
BK80G40-../D..11.A.	319	378	218	1180	165	176	1278	1287,5	1380	1278
BK80G40-../D..11.B.	387	378	218	1248	165	176	1344	1355,5	1448	1344


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK80G40


Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

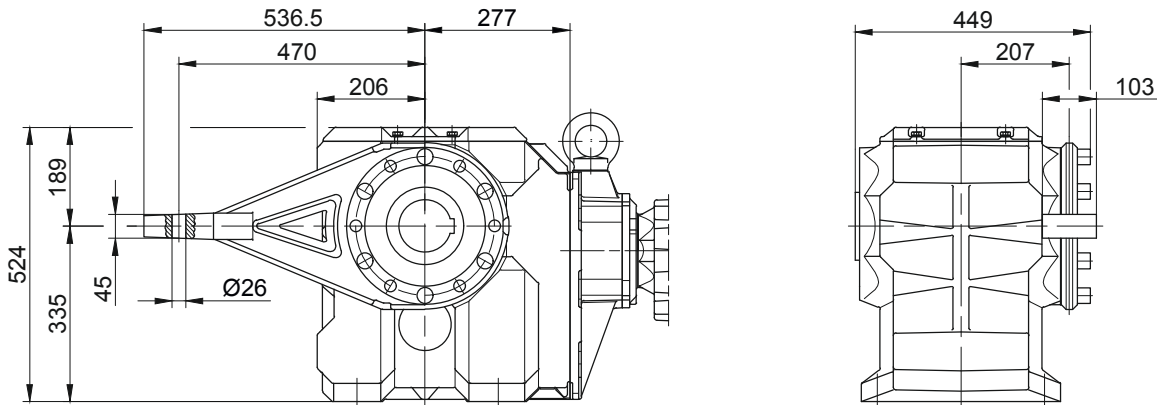


Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

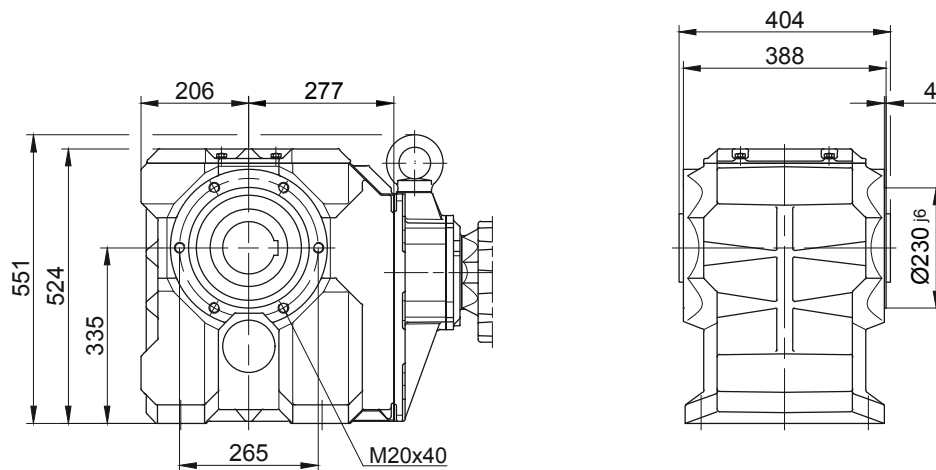

Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

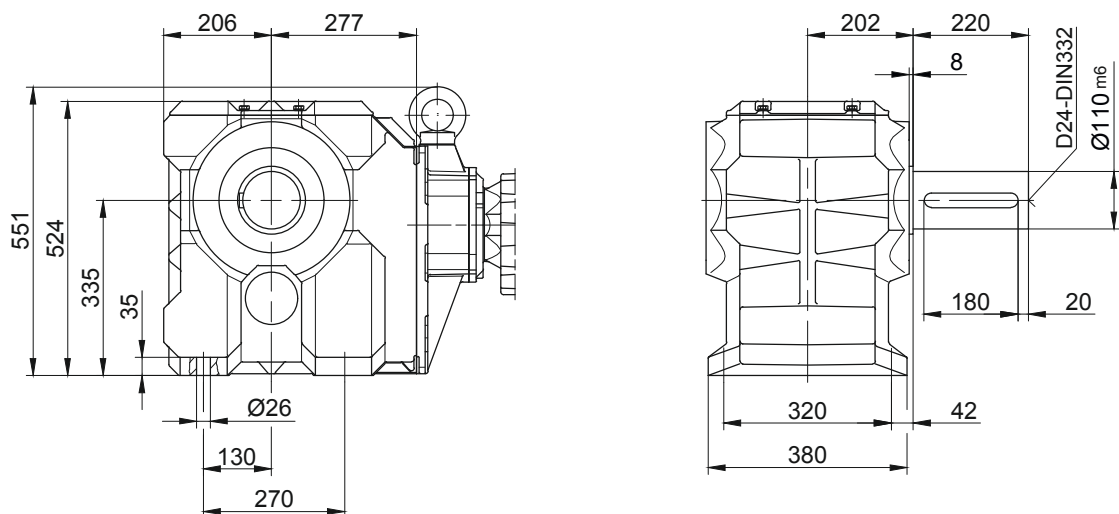


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Maßbild - Doppelgetriebe


BK90G50

Flansch mit Durchgangslöchern vorne


Code -3.V/
(Code -4.V)

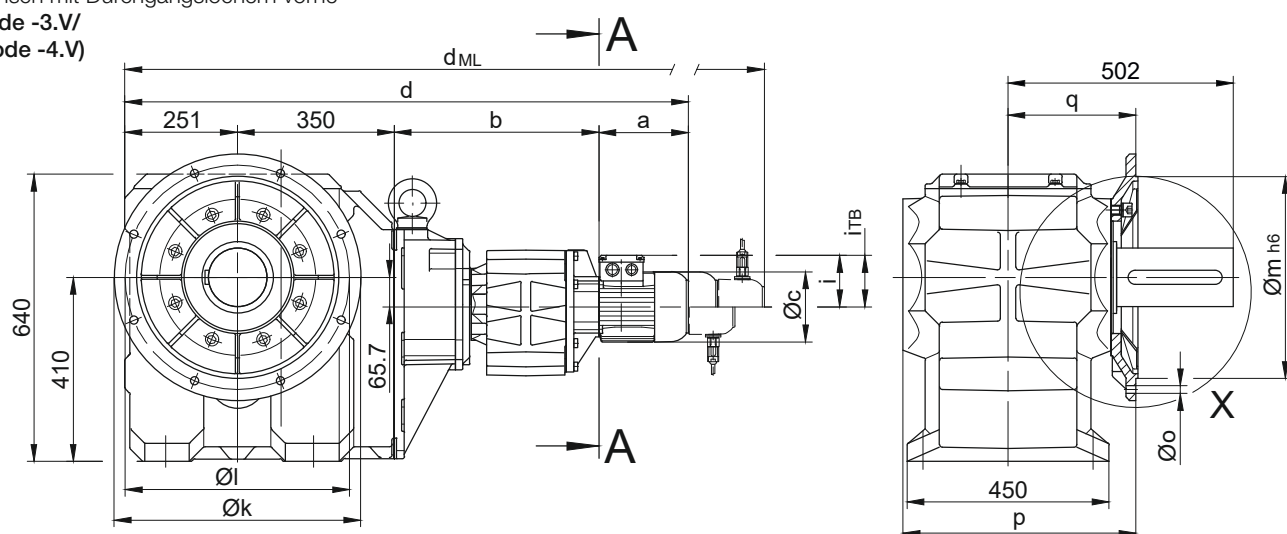


Code -4/

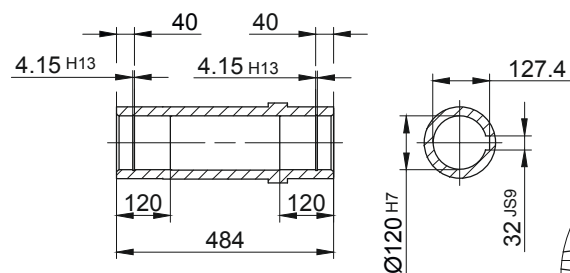


Code -1/

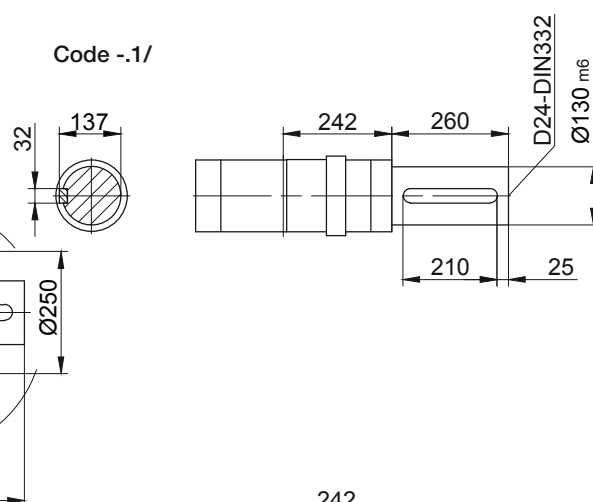


Code -5/

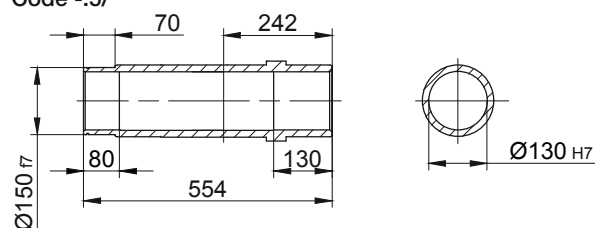

Code -3/

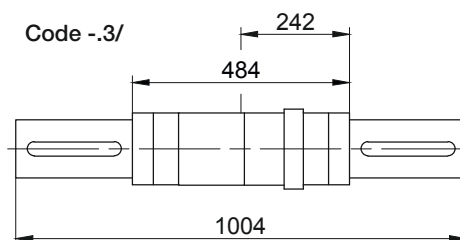

Standard



Flanschmaße

Typ	Ausführung	k	l	m	n	o	p	q	s	t
BK90..	Code -3.V/	550	500	450	22	17,5	519	285	5	218
BK90..	Code -4.V/	660	600	550	25	22	513	279	6	225

Maße in Millimeter (mm)

Typ	a	b	c	d	i	Ausführung mit Motoranbauten				
						i _{TB}	Bremse	Geber	Bremse mit Geber	Rücklaufsperre
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BK90G50-../D..08.A.	199,5	427	156	1227,5	114,5	136,5	1293,5	1339,5	1401	1293,5
BK90G50-../D..08.B.	229,5	427	156	1257,5	114,5	136,5	1323,5	1369,5	1430,5	1323,5
BK90G50-../D..09.A.	250,5	441,5	176	1293	124	157	1386	1400,5	1490	1386
BK90G50-../D..09.B.	308,5	441,5	176	1351	124	157	1444	1458	1548	1444
BK90G50-../D..11.A.	319	448	218	1368	165	176	1466	1475,5	1568	1466
BK90G50-../D..11.B.	387	448	218	1436	165	176	1532	1543,5	1636	1532
BK90G50-../D..13.A.	393	461	258	1455	217	217	1566	1562	1667	1563
BK90G50-../D..16.B.	454,5	475	310	1530,5	243	243	1674	1637,5	1777,5	1674
BK90G50-../D..18.B.	542	497	348	1640	288	288	1789,5	1745,5	1893	1789,5


Maße in Millimeter (mm)

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

BK90G50


Drehmomentstütze vorne

Code -5.V/

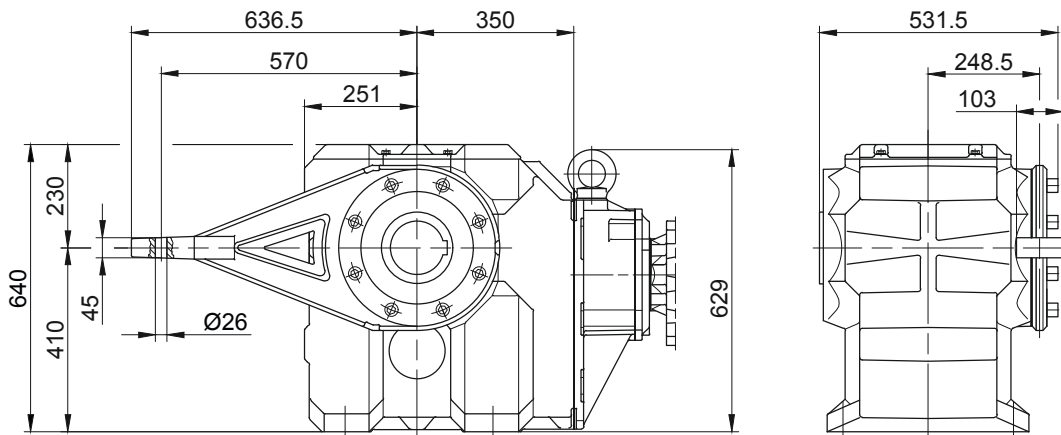


Flansch mit Gewindelöchern vorne

Code -7.V/

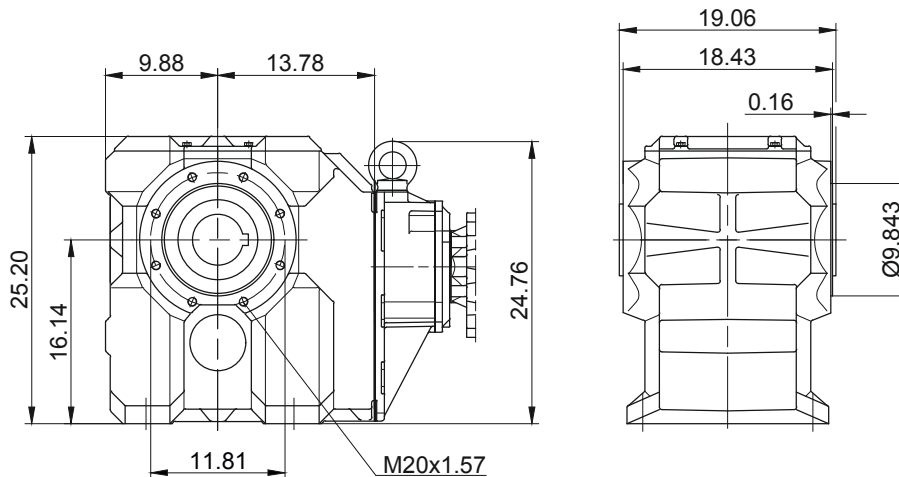


Fuß mit Durchgangslöchern unten

Code -1.U/

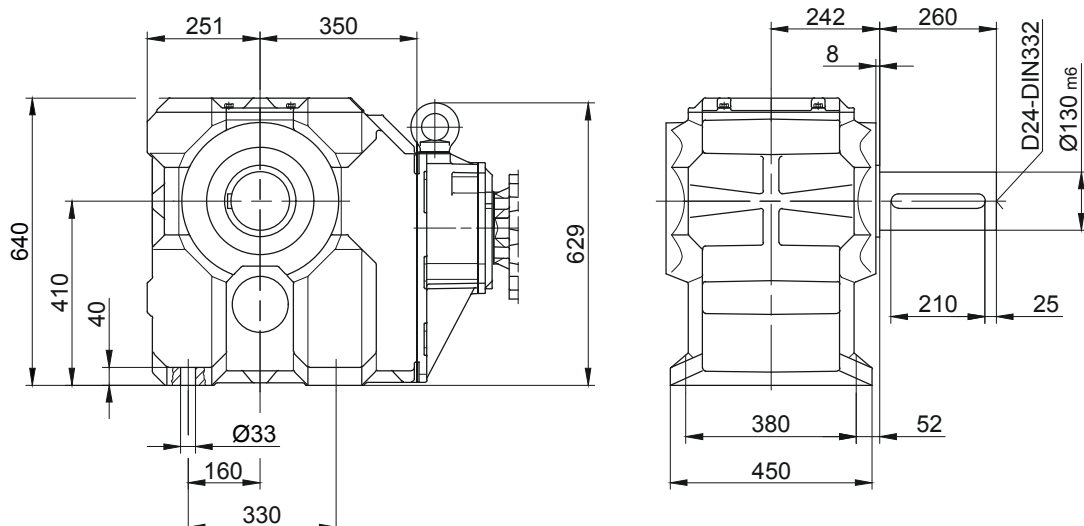

Vielkeilverzahnung

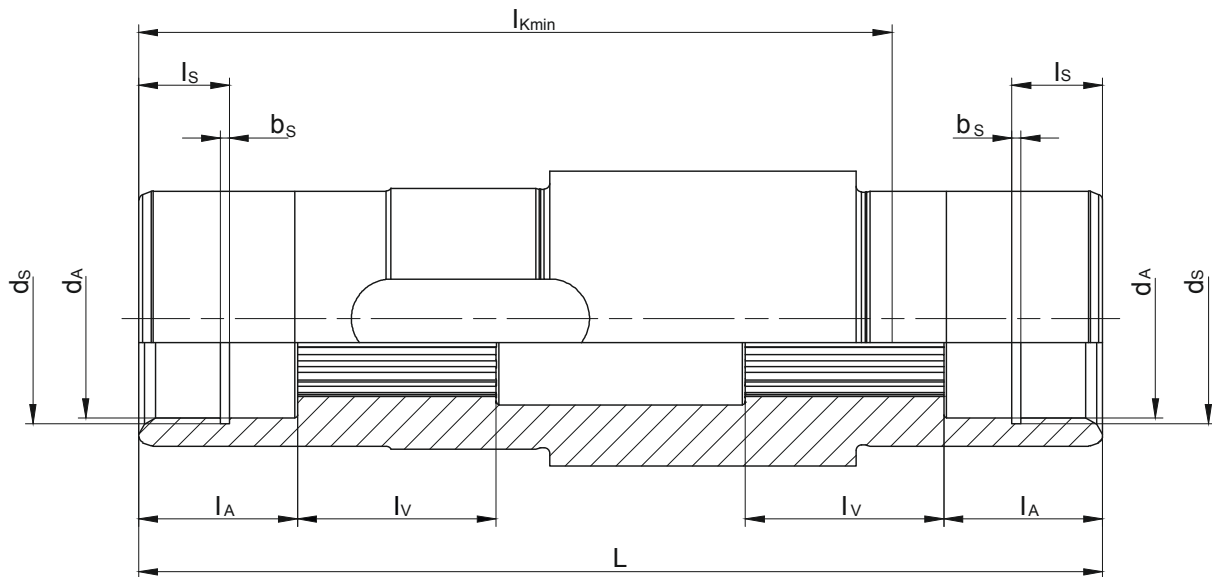


Typ	Vielkeilverzahnung nach DIN 5480	d_A	l_A	l_v	l_{kmin}	L	d_s	l_s	b_s
BK10	N30x1.25x22x9H	35 ^{G7}	28	35	132	170	37 ^{H12}	16	1,6 ^{H13}
BK20	N35x2x16x9H	36 ^{G7}	28	35	154	192	37 ^{H12}	16	1,6 ^{H13}
BK30	N40x2x18x9H	41 ^{G7}	25	42	179	224	42,5 ^{H12}	17	1,85 ^{H13}
BK40	N50x2x24x9H	51 ^{G7}	25	49	214	260	53 ^{H12}	17	2,15 ^{H13}
BK50	N60x2x28x9H	61 ^{G7}	25	58	229	282	63 ^{H12}	17	2,15 ^{H13}
BK60	N70x2x34x9H	72 ^{G7}	25	72	248	302	75 ^{H12}	17	2,65 ^{H13}
BK70	N85x3x27x9H	86 ^{G7}	26	100	295	352	88,5 ^{H12}	17	3,15 ^{H13}
BK80	N110x3x35x9H	112 ^{G7}	60	90	335	404	116 ^{H12}	30	4,15 ^{H13}
BK90	N130x5x24x9H	131,5 ^{G7}	60	110	410	484	134 ^{H12}	30	4,15 ^{H13}
Maße in Millimeter (mm)									

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild

Schrumpfscheibenverbindung (SSV)

(Code BK10-.5/...)
(Code BK10Z-.5/...)

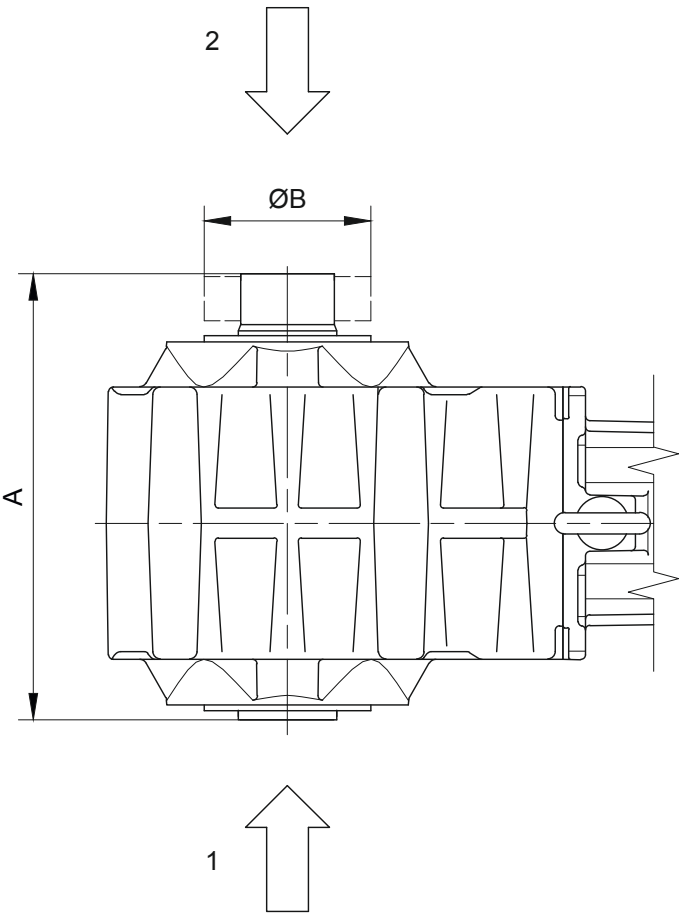


- 1 Getriebeseite VORNE (V)
- 2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BK06	RfN 4161 024x050	HSD 24-22x24	118	50
BK10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	195	72
BK20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	222	80
BK30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	254	90
BK40	RfN 4161 062x110	HSD 62-22x62	295	110
BK50	RfN 4161 068x115	HSD 68-22x68	317	115
BK60	RfN 4161 080x141	HSD 80-22x80	337	140
BK70	RfN 4161 105x185	HSD 110-22x105	407	185
BK80	RfN 4161 130x215	HSD 125-22x130	464	215
BK90	RfN 4161 150x263	HSD 155-22x150	554	263
Maße in Millimeter (mm)				

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebsspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Schrumpfscheibenverbindung mit Abdeckung (SSV)

(Code BK10-.5A/...)
(Code BK10Z-.5A/...)

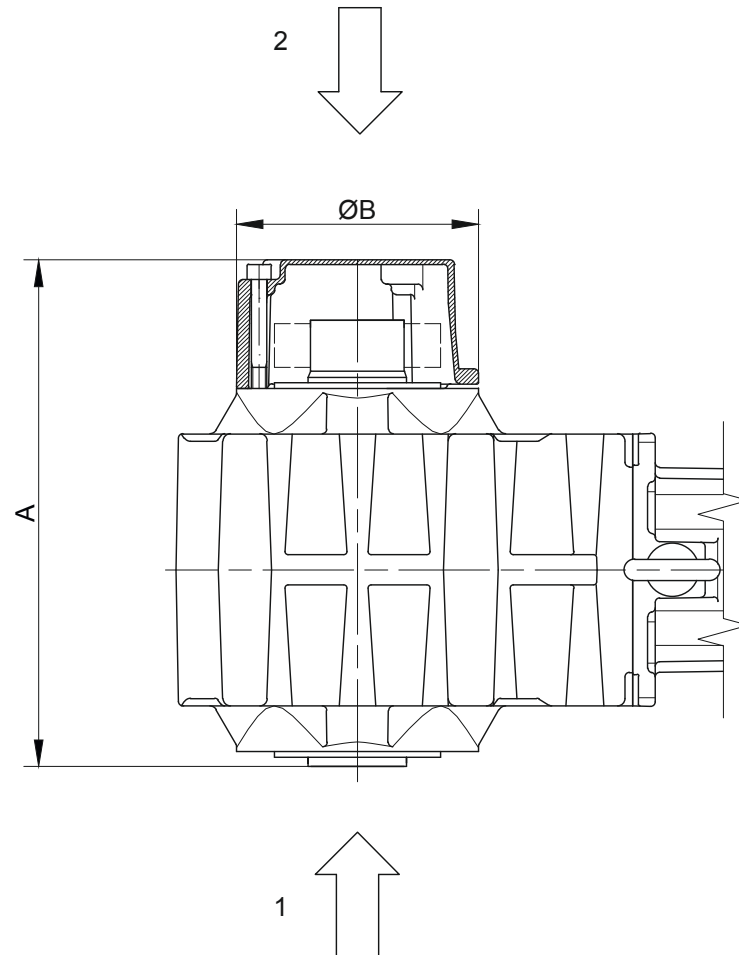


- 1 Getriebeseite VORNE (V)
2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BK10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	217	120
BK20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	270	140
BK30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	300	160
BK40	RfN 4161 062x110	HSD 62-22x62	335	160
BK50	RfN 4161 068x115	HSD 68-22x68	329	200
BK60	RfN 4161 080x141	HSD 80-22x80	386	210
BK70	RfN 4161 105x185	HSD110-22x105	465	250
BK80	RfN 4161 130x215	HSD125-22x130	502	300
BK90	RfN 4161 150x263	HSD155-22x150	602	350
Maße in Millimeter (mm)				

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild

Gummipuffer für Drehmomentstütze

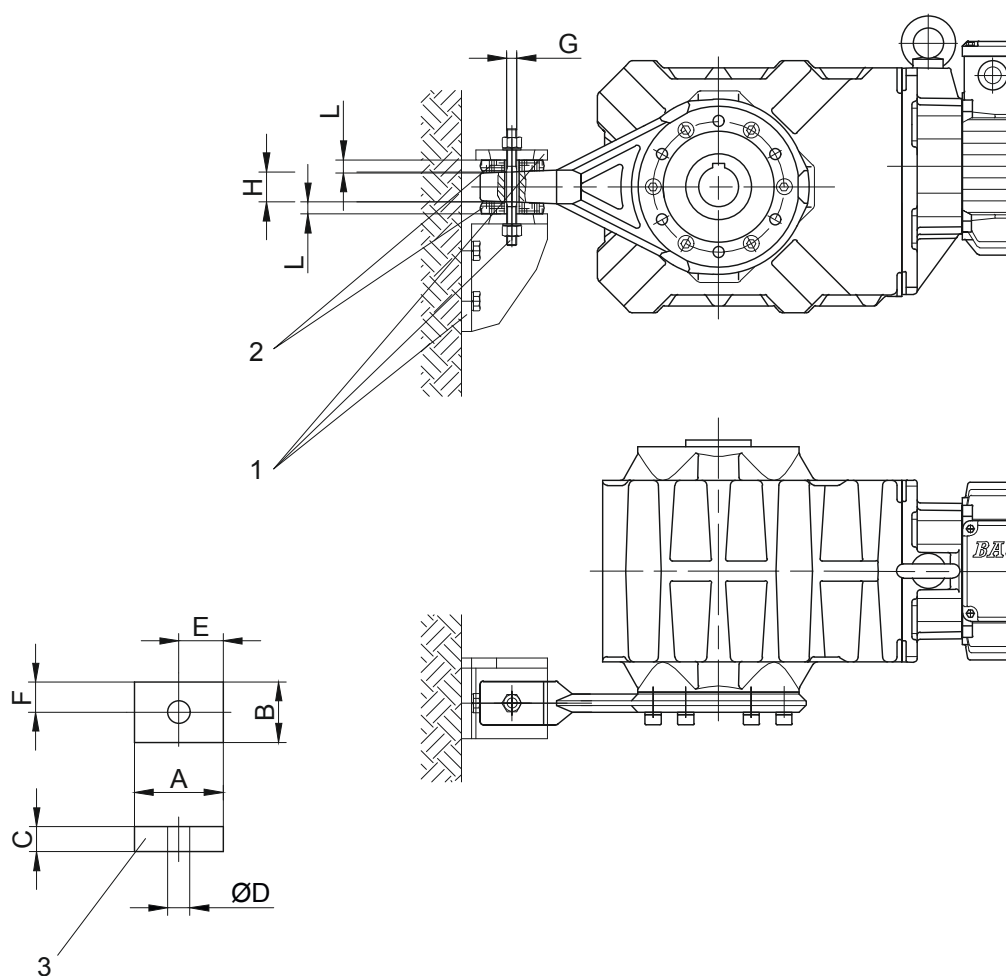

- 1 nicht im Lieferumfang enthalten
2 Gummipuffer vorgespannt

- 3 Gummipuffer
G maximaler Schraubendurchmesser

Werkstoff: Naturkautschuk
Härte 50 +/-5 Shore A



Abmessungen des Querlochs:
Siehe Maßbild des jeweiligen Getriebes

Getriebe	Position	A	B	C	D	E	F	G	H	L
BK06	0	30	30	12	12	15	15	M10	10	10
BK08	1	48	32	15	14	24	16	M10	19	13,5
BK10	1	48	32	15	14	24	16	M10	19	13,5
BK17	1	48	32	15	14	24	16	M10	19	13
BK20	1	48	32	15	14	24	16	M10	19	13
BK30	2	63	43	20	14	31,5	21,5	M10	30	17
BK40	2	63	43	20	14	31,5	21,5	M10	30	17
BK50	3	88	60	25	22	44	30	M18	36	21,5
BK60	3	88	60	25	22	44	30	M18	38	21
BK70	4	123	88	30	26	61,5	44	M20	40	25,5
BK80	5	133	103	35	26	66,5	51,5	M20	45	30
BK90	5	133	103	35	26	66,5	51,5	M20	45	29,5



Maße in Millimeter (mm)

Lage der Drehmomentstütze

BK06

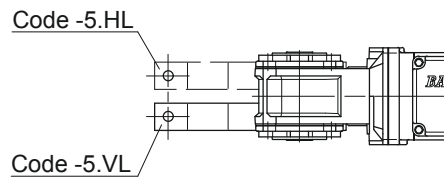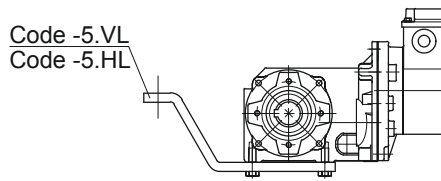

BK08 - BK90

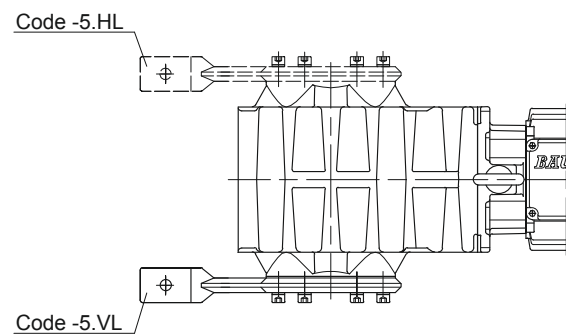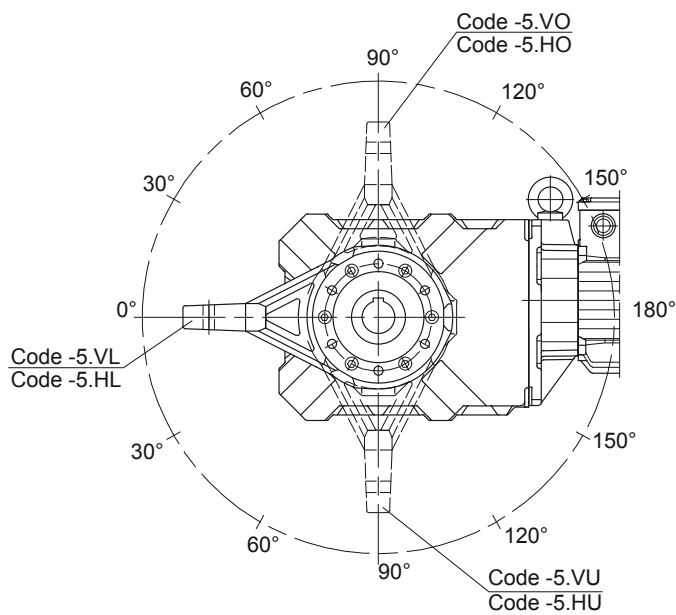


12

Getriebe	Lage						
	VL/HL	VO/HO/VU/HU					VR/HR
BK06	0°	-	-	-	-	-	-
BK08	0°	30°	60°	90°	120°	-	-
BK10	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK17	0°	30°	60°	90°	120°	-	-
BK20	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK30	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK40	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK50	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK60	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK70	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK80	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BK90	0°	45°		90°	135°		-


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild

Fuß mit Gewindelöchern

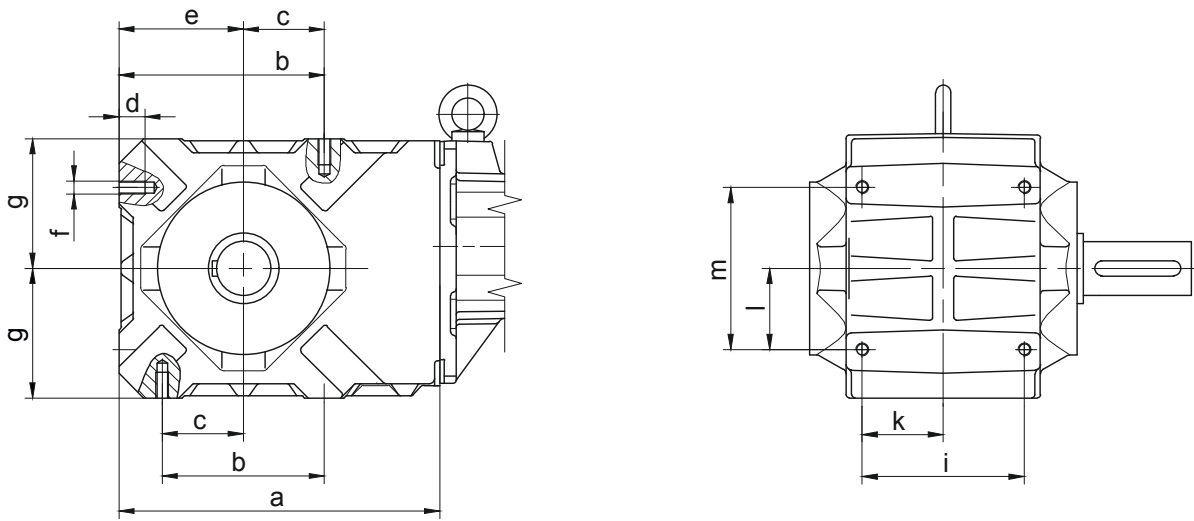



Typ	a	b	c	d	e	f	g	i	k	l	m
BK10-BK10Z	202	90	45	16	78	M8	80	95	47,5	45	90
BK20-BK20Z	242	110	55	20	95	M10	100	105	52,5	55	110
BK30-BK30Z	266	125	62,5	24	105	M12	110	120	60	62,5	125
BK40-BK40Z	297	150	75	24	115	M12	120	150	75	75	150
BK50-BK50Z	356	200	100	28	145	M14	150	160	80	100	200

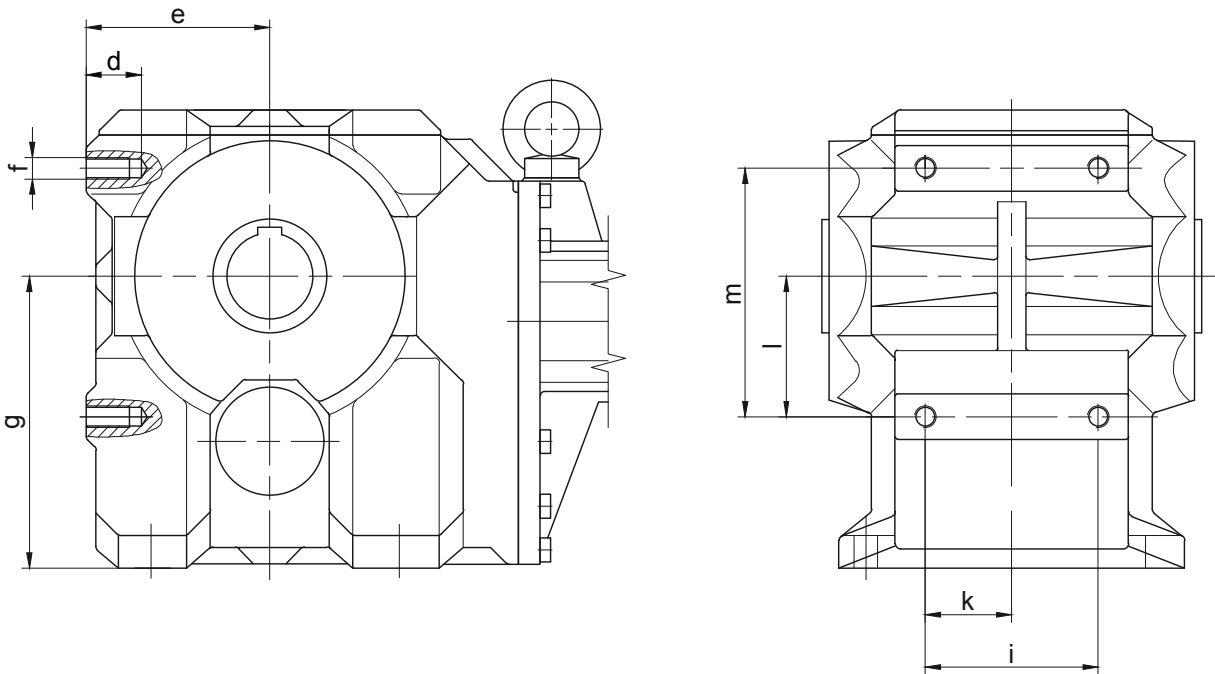



Typ	a	b	c	d	e	f	g	i	k	l	m
BK60-BK60Z	-	-	-	40	130	M20	212	160	80	145	230
BK70-BK70Z	-	-	-	40	165	M20	270	160	80	130	230
BK80-BK80Z	-	-	-	60	200	M30	335	210	105	240	360
BK90-BK90Z	-	-	-	60	245	M30	410	210	105	215	360

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Fußplatte mit Durchgangslöchern

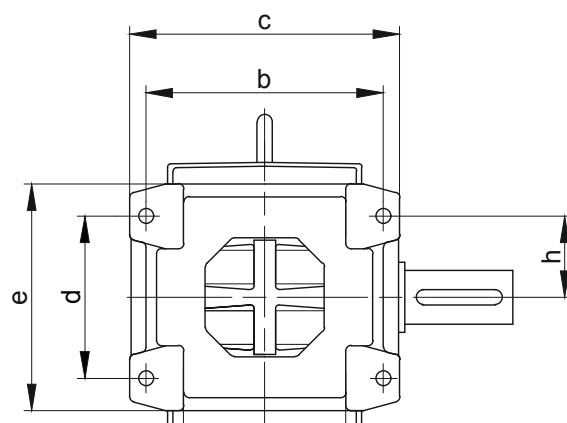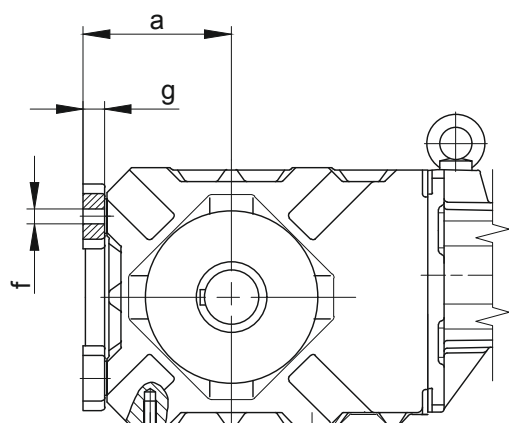

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h
BK10-BK10Z	96	145	165	90	130	Ø9	16	45
BK20-BK20Z	115	165	195	110	160	Ø11	18	55
BK30-BK30Z	127	190	220	125	185	Ø13,5	20	62,5
BK40-BK40Z	137	220	250	150	210	Ø13,5	20	75
BK50-BK50Z	170	240	280	200	265	Ø17,5	23	100

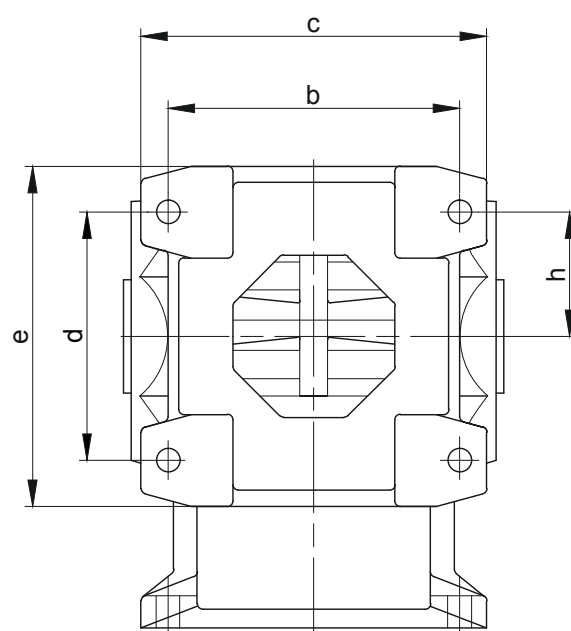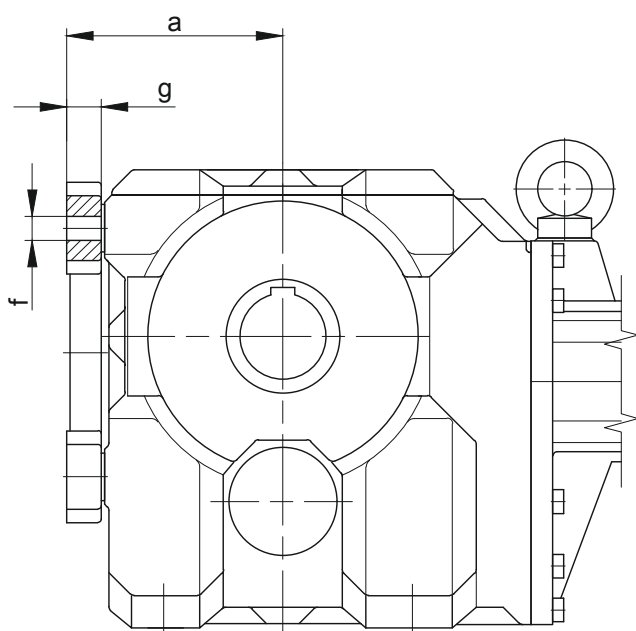

12

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h
BK60-BK60Z	165	270	320	230	315	Ø22	32	85
BK70-BK70Z	200	270	320	230	315	Ø22	32	100
BK80-BK80Z	250	400	480	360	480	Ø33	47	120
BK90-BK90Z	295	400	480	360	480	Ø33	47	145

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild


Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut

Position 1 Wellenzapfen

* Position 2 Scheibe



Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 470 N/mm²

Typ	Maße (mm)															
	Postion 1 Wellenzapfen											Postion 2 Scheibe				
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	o	p	q	r
BK06	20	75	6	3,5	6	63 ^{+0,3}	M8	16	2	1	28	13,5	19,8	11	6,6	6,5
BK10	25	148	8	4	11,5	125 ^{+0,5}	M8	18	2,5	1,5	33	13,5	24,8	15	9	8,5
BK20	30	170	8	4	15	140 ^{+0,5}	M10	20	3	1,5	38	15	29,8	18	11	10
BK30	35	201	10	5	10,5	180 ^{+0,5}	M10	20	3	1,5	43	16	34,8	18	11	10
BK40	40	235	12	5	17,5	200 ^{+0,5}	M12	22	3	2	48	18	39,8	20	13,5	12
BK50	50	254	14	5,5	17	220 ^{+0,5}	M16	30	3,5	2	58	21	49,8	26	17,5	15
BK60	60	273	18	7	11,5	250 ^{+0,5}	M20	38	3,5	2	68	24	59,8	33	22	18
BK70	80	316	22	9	18	280 ^{+0,5}	M20	38	4	2	90	27	79,8	33	22	20
BK70-K70	70	316	20	7,5	18	280 ^{+0,5}	M20	38	4	2	90	27	69,8	33	22	20
BK80	100	360	28	10	20	320 ^{+0,5}	M24	45	4	3	110	32	99,8	40	26	25
BK90	120	432	32	11	16	400 ^{+0,5}	M24	45	4,5	3	130	35	119,8	40	26	28

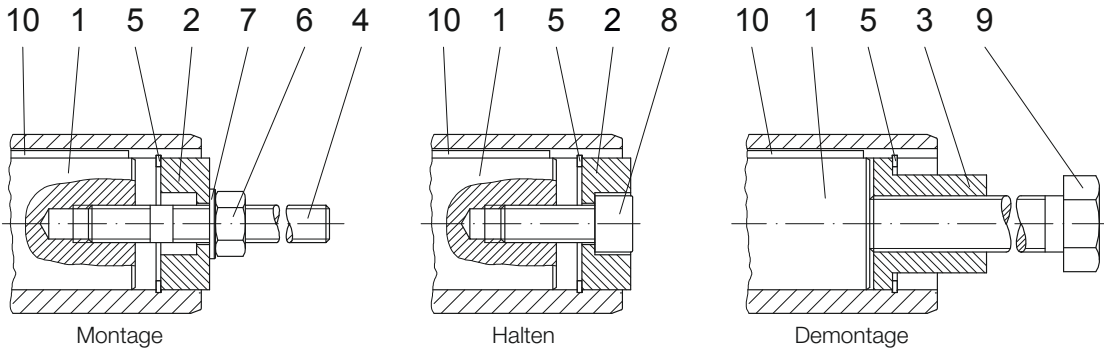

Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichnete Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
 Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Montagehilfe für Hohlwelle mit Passfedernut

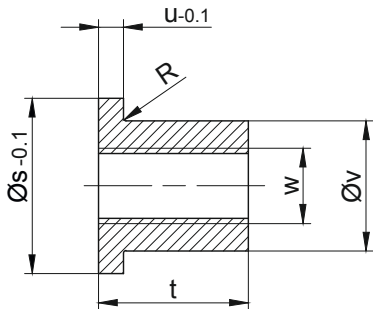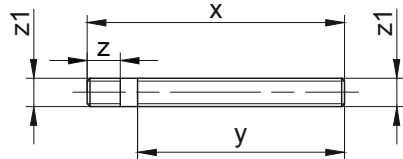Position 3 Hülse 											* Position 4 Gewindebolzen 						
Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 470 N/mm²											Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 1000 N/mm² Gewinde gerollt						
Typ	Maße (mm)										Sicherungsring DIN 472 *	Sechskantmutter DIN 394-8	Scheibe DIN 125-St	Zylinderschraube DIN 912-8.8 *	Anzugsmomente (Nm)	Sechskantschraube DIN EN 24017-8.8	Passfeder DIN 6885 Breite x Höhe x Länge
	Position 3 Hülse						Position 4 Gewindebolzen										
	s	t	u	v	w	R	x	y	z	z1							
BK06	19,8	20	5	11,1	M8	0,8	130	100	20	M6	20x1	M6	6,4	M6x30	5	M6x120	A 6x6x63
BK10	24,8	24	5	15,4	M12	0,8	200	170	20	M8	25x1,2	M8	8,4	M8x30		M12x190	A 8x7x125
BK20	29,8	28	5	19,8	M14	0,8	230	195	23	M10	30x1,2	M10	10,5	M10x30	8	M14x210	A 8x7x140
BK30	34,8	28	5	23	M14	-	260	220	23	M10	35x1,5	M10	10,5	M10x35		M14x240	A 10x8x180
BK40	39,8	40	6	27,7	M20	0,8	300	260	28	M12	40x1,75	M12	13	M12x35	16	M20x290	A 12x8x200
BK50	49,8	48	6	36	M24	-	340	290	37	M16	50x2,0	M16	17	M16x40	30	M24x320	A 14x9x220
BK60	59,8	60	6	44	M30	-	370	310	45	M20	60x2,0	M20	21	M20x50	42	M30x350	A 18x11x250
BK70	79,8	60	8	55	M30	-	420	360	45	M20	80x2,5	M20	21	M20x50		M30x400	A 22x14x280
BK70-K70	69,8	60	8	53	M30	-	420	360	45	M20	70x2,5	M20	21	M20x50		M30x400	A 20x12x280
BK80	99,8	72	10	75	M36	-	480	410	55	M24	100x3,0	M24	25	M24x60	100	M36x450	A 28x16x320
BK90	119,8	72	10	80	M36	-	560	480	55	M24	120x4,0	M24	25	M24x60		M36x520	A 32x18x400

Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern.

Optional


Typ	Montagehilfe „Halten“
BK06	Id.Nr.4104013
BK10	Id.Nr.4103921
BK20	Id.Nr.4103939
BK30	Id.Nr.4103947
BK40	Id.Nr.4103955
BK50	Id.Nr.4103963
BK60	Id.Nr.4103971
BK70	Id.Nr.4103980
BK70-K70	Id.Nr.4104765
BK80	Id.Nr.4103998
BK90	Id.Nr.4104005

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.


Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild

Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilverzahnung


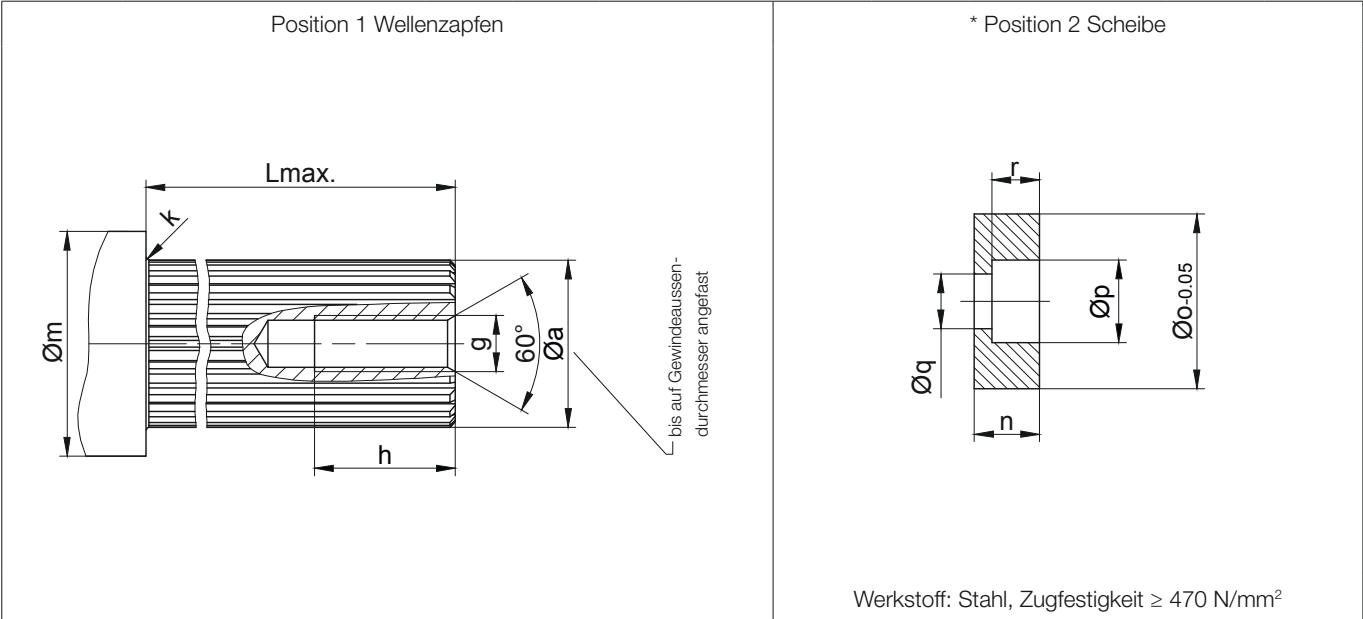


Typ	Maße (mm)										
	Position 1 Wellenzapfen						Position 2 Scheibe				
	a	g	h	g	L _{max.}	m	n	o	p	q	r
BK10	DIN 5480-W30x1.25x22	M10	25	2,5	145	42	15	34,9	18	11	10
BK20	DIN 5480-W35x2x16	M10	25	3	167	44	14	35,9	18	11	10
BK30	DIN 5480-W40x2x18	M12	30	3	200	49	18	40,9	20	13,5	12
BK40	DIN 5480-W50x2x24	M16	35	3	235	59	17,5	50,9	26	17,5	12,5
BK50	DIN 5480-W60x2x28	M20	40	3,5	255	69	24	60,9	33	22	18
BK60	DIN 5480-W70x2x34	M20	40	3,5	275	80	24	71,9	33	22	18
BK70	DIN 5480-W85x3x27	M20	40	4	323	96	22	85,9	33	22	16
BK80	DIN 5480-W110x3x35	M24	50	4	360	122	32	111,9	40	26	25
BK90	DIN 5480-W130x5x24	M24	50	4,5	440	143	25	131,4	40	26	18

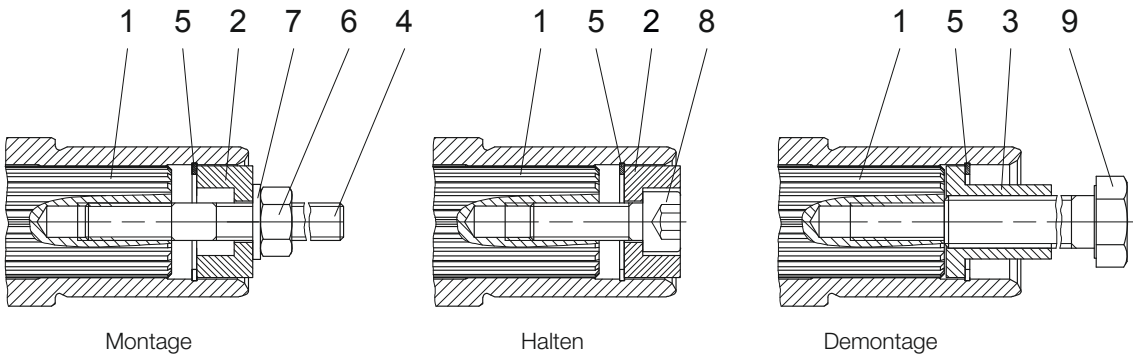

Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichnete Teile sind im Montagehilfeset enthalten.
 Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern!

Montagehilfe für Kegelradgetriebe mit Vielkeilwelle

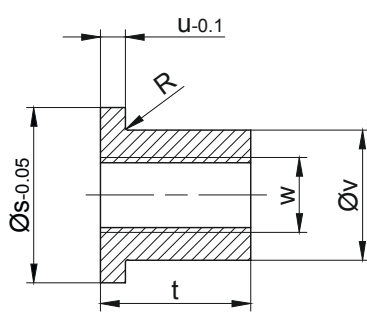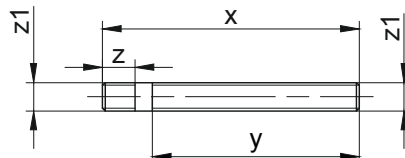Position 3 Hülse 											* Position 4 Gewindebolzen 					
Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 470 N/mm²											Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit ≥ 1000 N/mm² Gewinde gerollt					
Typ	Maße (mm)										Sicherungsring DIN 472 *	Sechskantmutter DIN 394-8	Scheibe DIN 125-St	Zylinderschraube DIN7984-8.8 *	Anzugsmomente (Nm)	Sechskantschraube DIN EN 24017-8.8
	Position 3 Hülse						Position 4 Gewindebolzen									
	s	t	u	v	w	R	x	y	z	z1						
BK10	30,4	28	5	19,8	M14	-	200	170	23	M10	35x1,5	M10	10,5	M10x30	8	M14x190
BK20	35,9	28	5	23	M14	-	230	195	23	M10	35x1,5	M10	10,5	M10x35		M14x210
BK30	40,9	40	6	27,7	M20	-	260	220	28	M12	40x1,75	M12	13	M12x35	16	M20x240
BK40	50,9	48	6	36	M24	0,8	300	260	37	M16	50x2,0	M16	17	M16x40	30	M24x290
BK50	60,9	60	6	44	M30	-	340	290	45	M20	60x2,0	M20	21	M20x50	42	M30x320
BK60	71,9	60	6	53	M30	0,8	370	310	45	M20	72x2,5	M20	21	M20x50		M30x350
BK70	85,9	60	8	65	M30	0,8	420	360	45	M20	85x3	M20	21	M20x50	100	M30x400
BK80	111,9	72	10	85	M36	0,8	480	410	55	M24	112x4	M24	25	M24x60		M36x450
BK90	131,4	72	10	95	M36	0,8	560	480	55	M24	130x4	M24	25	M24x60		M36x520
Die dargestellten Teile werden zur Montage benötigt. NUR * gekennzeichneten Teile sind im Montagehilfeset enthalten. Schraube Pos. 8 ist durch geeignete Maßnahmen gegen Losbrechen zu sichern.																


Optional

Typ	Montagehilfe „Halten“
BK10	Id.Nr. 4105133
BK20	Id.Nr. 4105141
BK30	Id.Nr. 4105150
BK40	Id.Nr. 4105168
BK50	Id.Nr. 4105176
BK60	Id.Nr. 4105184
BK70	Id.Nr. 4105192
BK80	Id.Nr. 4105206
BK90	Id.Nr. 4105214

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Zusatzmaßbild

Verschlusskappen (VK)

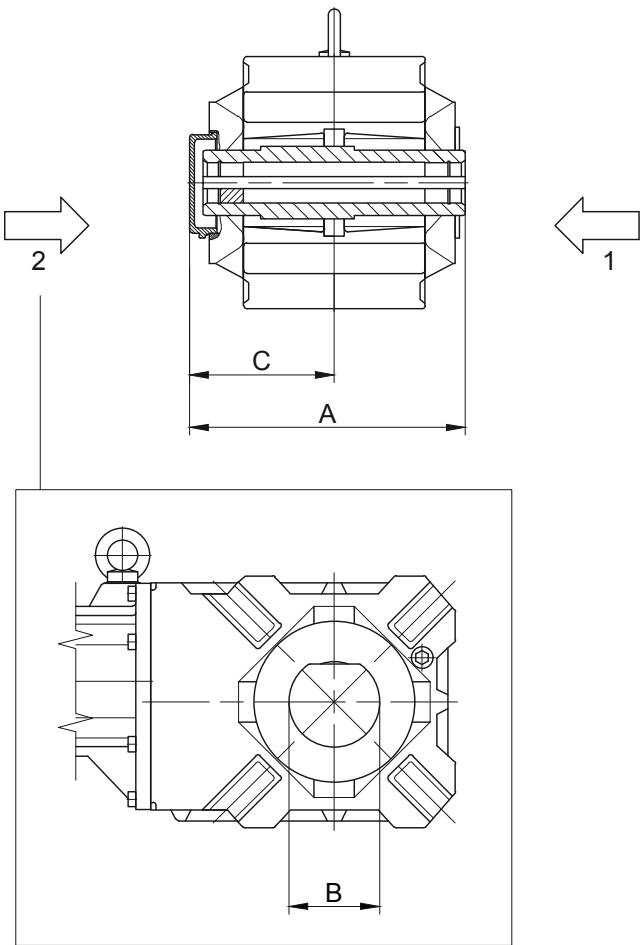


- 1 Getriebeseite VORNE (V)
- 2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	A	B	C
BK10	182,5	85	97,5
BK20	204,5	90	108,5
BK40	273,5	100	143,5
BK50	298	115	157
BK60	322	130	171
BK70	370	160	194
Maße in Millimeter (mm)			

Die tatsächliche Getriebeausführung kann von der gezeigten Geometrie abweichen. Generieren Sie antriebspezifische 3D- und 2D-Geometrien unter www.BauerCat.com.

Verschlussdeckel (VD)

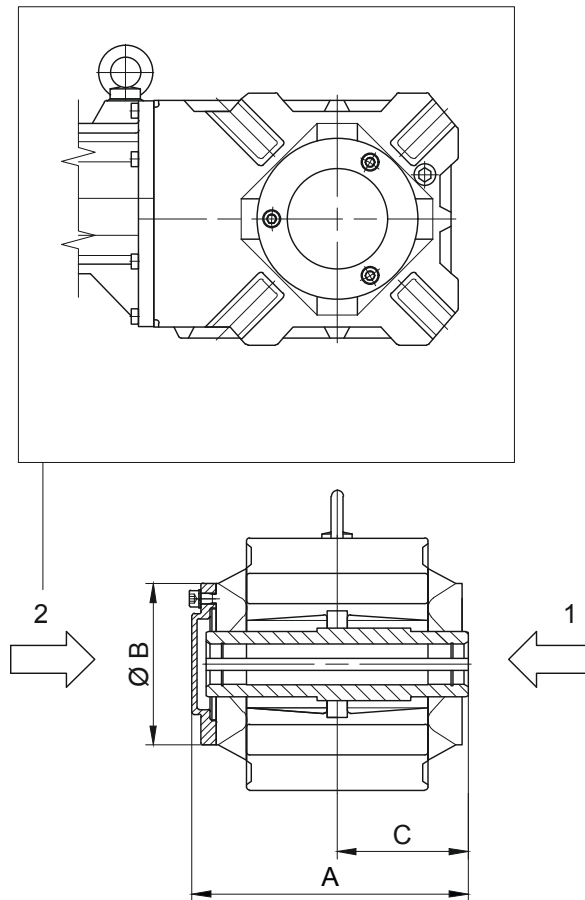

- 1 Getriebeseite VORNE (V)
2 Getriebeseite HINTEN (H)

Typ	A	B	C
BK10	181	120	85
BK20	206	139,5	96
BK30	239	160	112
BK40	274	160	130
BK50	297	199	141
BK60	321	210	151
BK70	368	250	176
BK80	419	300	202
BK90	492	351	242
Maße in Millimeter (mm)			

