

Ruedas libres autónomas


AL..F2D2 AL..F4D2



Parte trasera de
AL..F2D2

Parte trasera de
AL..F4D2

MODELO

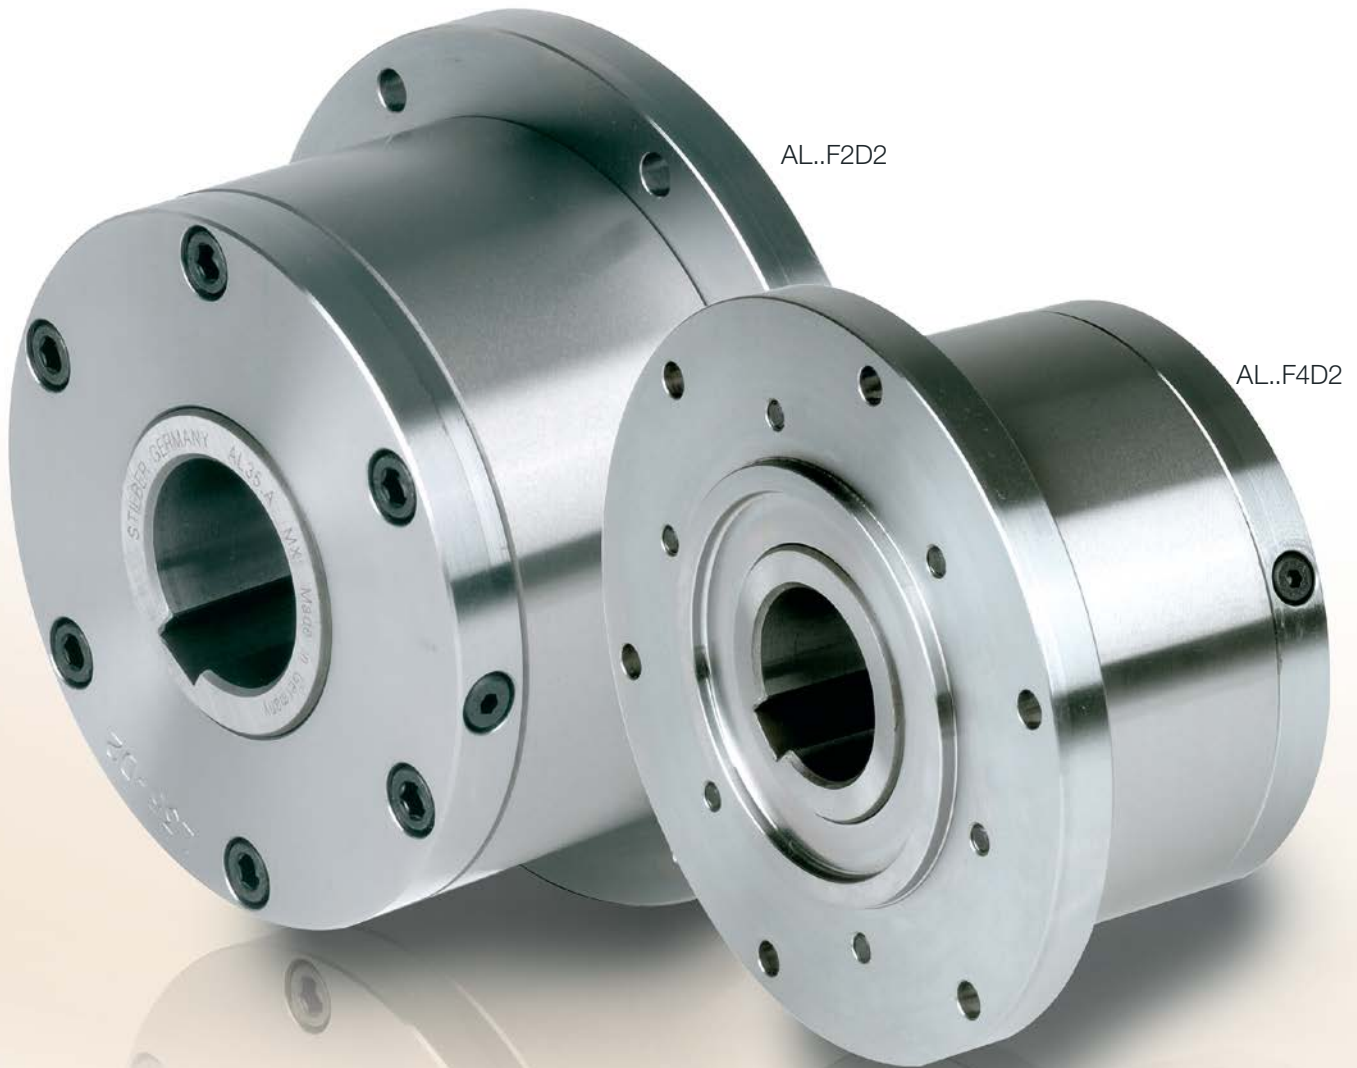

AL..F2D2

AL..F4D2

Los modelos AL..F2D2 / F4D2 son ruedas libres de tipo rodillo, autónomas, selladas y que se colocan sobre dos rodamientos de la serie 160... Las unidades se lubrican con aceite.

Se utilizan, principalmente, como embragues de indexado o de rueda libre. La combinación de la cubierta se elige en función del modelo de la unidad, como se muestra en la página siguiente. Se utiliza una cubierta D2 para cerrar la unidad.

Están equipadas con dos tornillos para el llenado, drenaje y nivelado de aceite. El sello del eje es un modelo en anillo V. La cubierta y el sello han sido diseñados a prueba de aceite, con un par de arrastre mínimo.

Recomendamos que la unidad se suministre montada. Especifique la dirección de rotación de la pista interna vista desde la brida D2.