


Alimentation électrique M-Track

Référence du câble extension

Exemple :

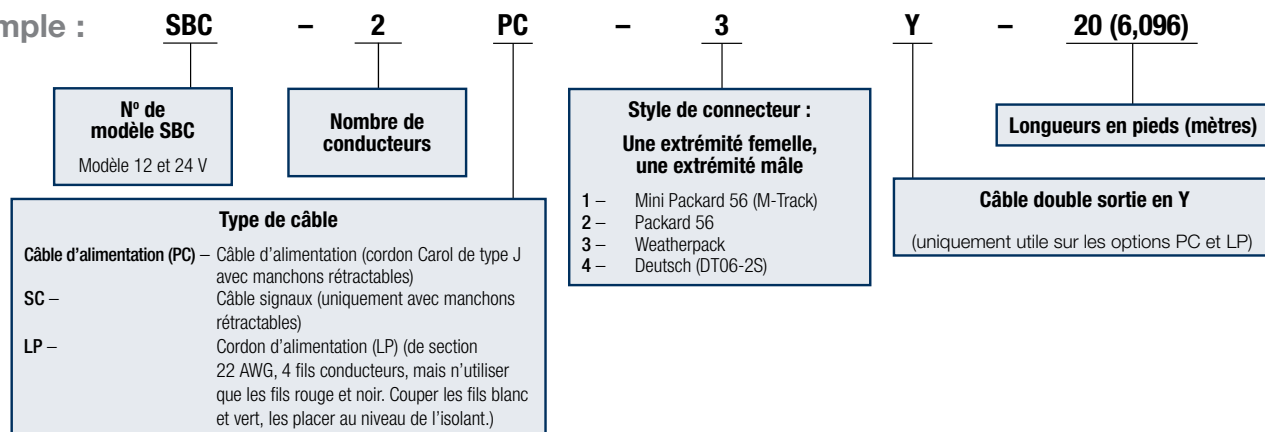

Alimentation électrique SBC-AC



Entrée : 85 – 264 V CA

Sortie : 12 V @ 5,4 A
24 V @ 2,7 A

Câble d'entrée : Standard : Câble étamé extrémités libres, 1,829 m (6 pieds)
Facultatif : 1,829 m (6 pieds) avec fiche 3 broches 115 V CA

Câble de sortie : Câble 30 cm (1 pied) avec Packard 56 à 2 broches (pour modèles M-Track 1)
Il est possible de commander des rallonges de câbles de 1,524 à 7,62 m (5 à 25 pieds)

Corps : Dimensions (l x L x h) : 119,89 mm x 119,89 mm x 80,01 mm
(4,72" x 4,72" x 3,15")
Boîtier en polycarbonate NEMA 4, 4x, 12, 13

Température de fonctionnement : de -34 °C à 60 °C (de -30 °F à 140 °F)

Qualifications : Normes CE, TUV, UL/cUL et l'EMI satisfait aux directives EN 55022 et ROHS

Protection : Fusible externe fourni

Interrupteur : Aucun interrupteur ou interrupteur momentané DPDT

Exemple :

