

Seite

## Schnecken Getriebemotoren Reihe BS Auswahl

299-336

### Beschreibung der Schneckengetriebe

- Baugrößen
- Wirkungsgrad
- Bauer-Betriebsfaktoren ( $f_b$ ) für Schnecken-Getriebemotoren
- Durchlaufbetrieb ohne Schalthäufigkeit  $Z \leq 1/h$
- Schaltbetrieb
- Umgebungstemperatur
- Bauer-Betriebsfaktor
- Erklärung der Stoßgrade
- Erklärung der Kurzzeichen
- Auswahltabellen der Schnecken-Getriebemotoren

### Auswahl - Schneckengetriebemotoren IE1

### Auswahl - Schneckengetriebemotoren IE2

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Beschreibung der Schneckengetriebe

### Baugrößen

Bauer-Schnecken-Getriebemotoren der Reihe BS werden listenmäßig in 8 Baugrößen und mit Drehmomenten von 25 Nm bis 1.000 Nm geliefert. Höhere Drehmomente auf Anfrage. Die Getriebe haben ein kräftiges Guss-Gehäuse.

### Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad von Schneckengetriebemotoren hängt von zahlreichen Einflüssen ab, unter anderem von der Schmierung, vom Einlaufzustand, der Temperatur und eventuellen Vibrationen. Der rechnerische Wirkungsgrad kann daher nur als Richtwert dienen. Wenn der Wirkungsgrad oder die Selbsthemmung funktionsbedingt wichtig sind, empfiehlt sich eine Rückfrage unter Angabe der Randbedingungen.

### Bauer-Betriebsfaktoren ( $f_b$ ) für Schnecken-Getriebemotoren

Bei Schnecken-Getrieben wird das Drehmoment ausschließlich durch Gleitreibung übertragen, so dass im Verhältnis zu Stirnradgetrieben physikalisch bedingt höhere Verluste und Erwärmung auftreten.

Für die Gesamtbeanspruchung eines Schnecken-Getriebes sind zahlreiche Einflussgrößen maßgebend; zu den wichtigsten gehören:

- mittleres Drehmoment (Bemessungsdrehmoment)
- tägliche Betriebszeit
- Stärke von Drehmomentstößen (Stoßgrad)
- Häufigkeit von Drehmomentstößen (Schaltbetrieb)
- Umgebungstemperatur

Diese Einflüsse können vereinfachend und praxisnah durch **Betriebsfaktoren** beschrieben werden. In den nachfolgenden Tabellen und Erläuterungen wird versucht, statt einer Klassifizierung von Arbeitsmaschinen eine objektive Beschreibung des **Stoßgrades** zu geben. Erfahrungsgemäß spielen dabei neben den von der Arbeitsmaschine verursachten Drehmomentstößen ( $M_x/M_N$ ) vor allem die Übertragungsmittel (Kupplungen, Ketten usw.) sowie die Massenverhältnisse eine entscheidende Rolle.

Weitere Informationen siehe Bauer-Sonderdruck SD32..

### Faktor $f$ , für Stoßgrad und Betriebszeit

	Betriebszeit pro Tag $t_d$ $\leq 10$ min	$\leq 1$ h	$> 1$ h	$> 4$ h	$> 8$ h	$> 16$ h
			$\leq 4$ h	$\leq 8$ h	$\leq 16$ h	$\leq 24$ h
I	0,7	0,8	0,9	1,0	1,25	1,4
II	0,9	1,0	1,12	1,25	1,6	1,8
III	1,25	1,4	1,6	1,8	2,2	2,5

9

Durchlaufbetrieb ohne  
Schalthäufigkeit  $Z \leq 1/h$

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Beschreibung der Schneckengetriebe

Schaltnbetrieb

**Faktor  $f_2$**  für Stoßgrad und Schalthäufigkeit

Schaltnhäufigkeit im Einschicht-Betrieb  $t_d \leq 8$  h/d

Stoßgrad	$1 < Z \leq 100$	$100 < Z \leq 1000$	$1000 < Z$
I	1,25	1,4	1,6
II	1,6	1,8	2,0
III	1,8	2,0	2,2

Schaltnhäufigkeit im Mehrschicht-Betrieb  $t_d > 8$  h/d

Stoßgrad	$1 < Z \leq 100$	$100 < Z \leq 1000$	$1000 < Z$
I	1,4	1,6	1,8
II	1,8	2,0	2,2
III	2,0	2,2	2,5

Umgebungstemperatur

**Faktor  $f_3$**  für erhöhte Umgebungstemperatur

UT	-10°C .. +25°C	>25°C	>30°C	>35°C	>40°C	>45°C	>50°C	>55°C
	kein Faktor	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	Anfrage

Bauer-Betriebsfaktor

Bauer-Betriebsfaktor  $f_b$  = Maximalwert  $f_1, f_2, f_3$  (bei täglichen Betriebszeiten > 1h)

Beispiel: Stoßgrad II bei  $Z = 100$  Schaltungen pro Stunde und Mehrschichtbetrieb ergibt den Betriebsfaktor  $f_b = f_2 = 1,8$

Erklärung der Stoßgrade

### Stoßgrad I:

Gleichförmig ohne Stöße. Alle folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden:

- $FI \leq 1,3$
- $M_x/M_N \leq 1,0$
- Übertragungsmittel stoßdämpfend (z.B. hochelastische, spielfreie Kupplung,  $\varphi_N \geq 5^\circ$ )

### Stoßgrad II:

Mäßige Stöße. Mindestens eine der folgenden Bedingungen trifft zu:

- $1,3 < FI \leq 2$
- $1 \leq M_x/M_N \leq 1,4$
- Übertragungsmittel stoßneutral (z.B. Zahnräder, spielfreie starre Kupplung oder elastische Kupplung mit  $\varphi_N < 5^\circ$ )

### Stoßgrad III:

Heftige Stöße. Mindestens eine der folgenden Bedingungen trifft zu:

- $FI > 2$
- $1,4 < M_x/M_N \leq 2,0$
- Übertragungsmittel stoßverstärkend (z.B. spielbehaftete Kupplung oder Kettenantrieb)

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Beschreibung der Schneckengetriebe


### Erklärung der Kurzzeichen

Z	Schaltbetrieb: Schaltungen pro Stunde
$t_d$	Tägliche Betriebszeit in Stunden (h/d)
FI	Trägheitsfaktor $FI = (J_{ext} + J_{rot})/J_{rot}$
$J_{ext}$	Massenträgheitsmoment der anzutreibenden Maschine, bezogen auf die Läuferwelle des Motors ( $kgm^2$ )
$J_{rot}$	Massenträgheitsmoment des Motorläufers ( $kgm^2$ )
$M_x$	Höchstes Stoßmoment, das betriebsbedingt oder im Störfall über das statische Lastmoment hinaus eintreten kann
$M_N$	Erforderliches statisches Lastmoment für die Anwendung
$M_x/M_N$	Relatives Stoßmoment - Faktor $\varphi_N$ Verdrehwinkel der elastischen Kupplung bei Bemessungsmoment
UT	Umgebungstemperatur ( $^{\circ}C$ )

### Auswahltabellen der Schnecken-Getriebemotoren

### Erläuterungen zu den Abkürzungen

P	Bemessungsleistung
$n_2$	Bemessungsdrehzahl der Arbeitswelle
i	Getriebe-Untersetzung
$M_2$	Bemessungsmoment an der Arbeitswelle
$f_B$	Bauer-Betriebsfaktor
$F_{RN}$	Maximal zulässige Radialkraft bei Standard-Zapfenwelle (Code -.1 und -.2)

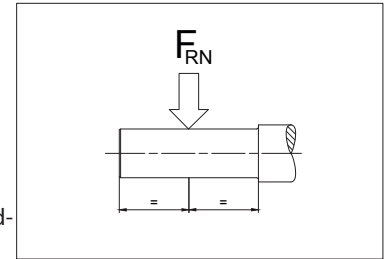

Mit den Auswahltabellen kann die Größe des Getriebemotors festgelegt werden. Die Ausführung des Getriebes und der Arbeitswelle kann mittels Codezahlen eindeutig definiert werden (siehe Kapitel 13 „Maßbilder Schnecken-Getriebemotoren“).

Die mit (\*) gekennzeichneten Drehmomente sind maximal zulässige Werte bei Betriebsfaktor  $f_B = 1,0$ .


### Motorleistung-Überlastungsschutz

Die Nennleistung der Motoren, vor allem in Verbindung mit den vier- und mehrstufigen Getrieben, sind z. T. reichlich bemessen. Der Bemessungsstrom stellt aus diesem Grunde wie auch bei kleinen Motorleistungen keinen Maßstab für die Getriebeauslastung dar und kann nicht als Überlastungsschutz für das Getriebe genutzt werden. Bei Gefahr von zu hoher Belastung oder Blockierung ist es sinnvoll, das Getriebe durch mechanische Einrichtung (z. B. Rutschkupplung, Rutschnabe, Scherstift o. ä.) zu schützen.

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.03 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
75	2.8	8.9	18.00	BS02-../D04LA4	3.5	1250	-	90	2.35	11
62	3.2	7.8	22.00	"	"	1250	-	74	2.7	9.3
50	3.6	6.9	27.00	"	"	1250	-	60	3.0	8.3
41	4.15	6.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	3.45	7.2
31.5	5.6	4.3	43.00	"	"	1250	-	38	4.65	5.2
25	6.5	3.4	54.00	"	"	1250	-	30	5.4	4.1
19.5	7.4	2.7	70.00	"	"	1250	-	23.5	6.2	3.2
14.5	11.6	3.3	93.92	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	17.5	9.6	4.0
13.5	13.5	2.8	102.9	"	"	2250	-	16	11.4	3.3
12	13.6	2.8	117.0	"	"	2250	-	14	11.6	3.3
11	16.4	2.5	123.0	"	"	2250	-	13.5	13.3	3.1
9.8	18.1	2.3	138.4	"	"	2250	-	12	14.8	2.8
9.0	17.5	2.2	150.3	"	"	2250	-	11	14.3	2.7
8.5	20.5	1.8	160.1	"	"	2250	-	10.5	16.6	2.2
7.8	19.8	2.0	174.0	"	"	2250	-	9.4	16.4	2.4
6.2	24	1.65	220.0	"	"	2250	-	7.4	20.5	1.95
5.4	27.5	1.5	251.6	"	"	2250	-	6.5	22.5	1.8
4.5	32	1.35	300.7	"	"	2250	-	5.4	27	1.6
4.0	35.5	1.25	338.3	"	"	2250	-	4.8	29.5	1.5
3.5	40	1.15	391.3	"	"	2250	-	4.2	33	1.35
5.4	30.5	3.2	252.0	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	6.5	25.5	3.9
4.3	37.5	2.8	315.3	"	"	3500	-	5.2	31	3.4
3.8	42	2.6	358.9	"	"	3500	-	4.6	34.5	3.2
3.3	47.5	2.3	418.0	"	"	3500	-	3.9	40	2.8
2.9	70	1.35	474.8	BS06G04-../D04LA4	11	3500	-	3.5	58	1.6
2.5	79	1.25	552.6	"	"	3500	-	3.0	65	1.55
2.3	88	1.05	610.7	"	"	3500	-	2.7	75	1.25
2.0	101	0.93	704.7	"	"	3500	-	2.3	88	1.05
1.6	94*	1.0	847.0	"	"	3500	-	2.0	94	1.0
1.5	94*	1.0	939.6	"	"	3500	-	1.8	94	1.0
1.2	94*	1.0	1170	"	"	3500	-	1.4	94	1.0
0.9	94*	1.0	1503	"	"	3500	-	1.1	94	1.0
0.85	94*	1.0	1654	"	"	3500	-	1.0	94	1.0
0.75	94*	1.0	1914	"	"	3500	-	0.85	94	1.0
0.65	94*	1.0	2200	"	"	3500	-	0.75	94	1.0
0.49	94*	1.0	2768	"	"	3500	-	0.6	94	1.0
0.45	94*	1.0	3007	"	"	3500	-	0.55	94	1.0
0.41	94*	1.0	3308	"	"	3500	-	0.49	94	1.0
0.37	94*	1.0	3721	"	"	3500	-	0.44	94	1.0
0.32	94*	1.0	4304	"	"	3500	-	0.38	94	1.0
0.28	98*	1.0	4947	"	"	3500	-	0.33	98	1.0
0.25	98*	1.0	5442	"	"	3500	-	0.3	98	1.0
0.22	100*	1.0	6234	"	"	3500	-	0.26	100	1.0
2.5	67	2.8	544.8	BS10Z-../D04LA4	21	6000	-	3.0	56	3.4
2.2	72	2.6	638.7	"	"	6000	-	2.6	61	3.1
1.8	85	2.1	788.7	"	"	6000	-	2.1	73	2.5
1.5	101	1.55	905.6	"	"	6000	-	1.8	84	1.9
1.4	130	1.25	969.9	BS10G06-../D04LA4	25	6000	-	1.7	107	1.5
1.2	152	1.05	1166	"	"	6000	-	1.4	130	1.25
1.1	166	0.96	1342	"	"	6000	-	1.3	141	1.15
0.9	160*	1.0	1528	"	"	6000	-	1.1	160	1.0
0.85	160*	1.0	1668	"	"	6000	-	1.0	160	1.0
0.7	160*	1.0	1963	"	"	6000	-	0.85	160	1.0
0.6	160*	1.0	2348	"	"	6000	-	0.7	160	1.0
0.55	160*	1.0	2635	"	"	6000	-	0.65	160	1.0
0.47	160*	1.0	2875	"	"	6000	-	0.6	160	1.0
0.41	160*	1.0	3332	"	"	6000	-	0.49	160	1.0
0.38	160*	1.0	3635	"	"	6000	-	0.45	160	1.0
0.33	160*	1.0	4163	"	"	6000	-	0.39	160	1.0
0.29	160*	1.0	4776	"	"	6000	-	0.34	160	1.0
0.26	160*	1.0	5209	"	"	6000	-	0.32	160	1.0
0.23	164*	1.0	6019	"	"	6000	-	0.27	164	1.0
0.21	164*	1.0	6565	"	"	6000	-	0.25	164	1.0

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.03 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
0.19	164*	1.0	7471	BS10G06-../D04LA4	"	6000	-	0.22	164	1.0
0.16	164*	1.0	8703	"	"	6000	-	0.19	164	1.0
1.7	111	2.4	831.7	BS20G06-../D04LA4	35	8000	-	2.0	94	2.9
1.4	135	2.0	1000	"	"	8000	-	1.7	111	2.4
1.1	171	1.6	1311	"	"	8000	-	1.3	145	1.85
0.9	210	1.3	1543	"	"	8000	-	1.1	171	1.6
0.85	220	1.25	1683	"	"	8000	-	1.0	189	1.45
0.7	270*	1.0	2014	"	"	8000	-	0.85	270	1.0
0.55	270*	1.0	2465	"	"	8000	-	0.7	270	1.0
0.48	270*	1.0	2857	"	"	8000	-	0.6	270	1.0
0.44	270*	1.0	3117	"	"	8000	-	0.55	270	1.0
0.38	270*	1.0	3570	"	"	8000	-	0.46	270	1.0
0.33	270*	1.0	4096	"	"	8000	-	0.4	270	1.0
0.28	270*	1.0	4910	"	"	8000	-	0.33	270	1.0
0.23	270*	1.0	5880	"	"	8000	-	0.28	270	1.0
0.19	275*	1.0	7363	"	"	8000	-	0.23	275	1.0
0.17	275*	1.0	8031	"	"	8000	-	0.21	275	1.0
0.15	280*	1.0	9220	"	"	8000	-	0.18	280	1.0
1.2	164	3.0	1176	BS30G06-../D04LA4	53	10000	-	1.4	141	3.5
0.95	205	2.4	1461	"	"	10000	-	1.2	164	3.0
0.9	215	2.3	1576	"	"	10000	-	1.1	179	2.7
0.75	260	1.9	1886	"	"	10000	-	0.9	215	2.3
0.6	325	1.5	2308	"	"	10000	-	0.75	260	1.9
0.55	355	1.4	2518	"	"	10000	-	0.65	300	1.65
0.47	420	1.15	2919	"	"	10000	-	0.6	325	1.5
0.41	480	1.0	3344	"	"	10000	-	0.49	400	1.25
0.38	490*	1.0	3647	"	"	10000	-	0.45	490	1.0
0.33	490*	1.0	4184	"	"	10000	-	0.39	490	1.0
0.28	510*	1.0	4905	"	"	10000	-	0.34	510	1.0
0.24	520*	1.0	5783	"	"	10000	-	0.29	520	1.0
0.22	520*	1.0	6308	"	"	10000	-	0.26	520	1.0
0.19	520*	1.0	7179	"	"	10000	-	0.23	520	1.0
0.17	520*	1.0	8362	"	"	10000	-	0.2	520	1.0


P = 0.04 kW

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
127	2.45	10	10.67	BS02-../D04LA4	3.5	1250	-	152	2.05	12
100	2.95	8.5	13.50	"	"	1250	-	120	2.45	10
75	3.75	6.7	18.00	"	"	1250	-	90	3.1	8.1
62	4.3	5.8	22.00	"	"	1250	-	74	3.6	6.9
50	4.8	5.2	27.00	"	"	1250	-	60	4.0	6.3
41	5.5	4.5	33.00	"	"	1250	-	49.5	4.6	5.4
31.5	7.5	3.2	43.00	"	"	1250	-	38	6.2	3.9
25	8.7	2.5	54.00	"	"	1250	-	30	7.2	3.1
19.5	9.9	2.0	70.00	"	"	1250	-	23.5	8.2	2.4
21.5	11.1	3.2	64.06	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	25.5	9.4	3.8
19	13.2	2.9	71.18	"	"	2250	-	23	10.9	3.5
18	12.9	2.9	77.00	"	"	2250	-	21.5	10.8	3.5
14.5	15.5	2.5	93.92	"	"	2250	-	17.5	12.8	3.0
13.5	18.1	2.1	102.9	"	"	2250	-	16	15.2	2.5
12	18.1	2.1	117.0	"	"	2250	-	14	15.5	2.5
11	21.5	1.9	123.0	"	"	2250	-	13.5	17.8	2.3
9.8	24	1.75	138.4	"	"	2250	-	12	19.7	2.1
9.0	23	1.7	150.3	"	"	2250	-	11	19.1	2.0
8.5	27	1.35	160.1	"	"	2250	-	10.5	22	1.7
7.8	26	1.55	174.0	"	"	2250	-	9.4	21.5	1.85
6.2	32.5	1.25	220.0	"	"	2250	-	7.4	27	1.5
5.4	36.5	1.1	251.6	"	"	2250	-	6.5	30.5	1.35
4.5	43	1.0	300.7	"	"	2250	-	5.4	36	1.2

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 0.04 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
4.0	47.5	0.93	338.3	BS04-../D04LA4	"	2250	-	4.8	39.5	1.1
3.5	53	0.85	391.3	"	"	2250	-	4.2	44.5	1.0
7.9	30.5	2.9	171.0	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	9.5	25.5	3.5
6.2	36	2.7	220.0	"	"	3500	-	7.4	30	3.3
5.4	41	2.4	252.0	"	"	3500	-	6.5	34	2.9
4.3	50	2.1	315.3	"	"	3500	-	5.2	41.5	2.6
3.8	56	1.95	358.9	"	"	3500	-	4.6	46.5	2.4
3.3	63	1.75	418.0	"	"	3500	-	3.9	53	2.1
2.9	93	1.0	474.8	BS06G04-../D04LA4	11	3500	-	3.5	77	1.2
2.5	105	0.95	552.6	"	"	3500	-	3.0	87	1.15
2.3	117	0.8	610.7	"	"	3500	-	2.7	100	0.94
3.8	62	3.1	360.3	BS10Z-../D04LA4	21	6000	-	4.5	52	3.7
3.2	72	2.6	432.4	"	"	6000	-	3.8	61	3.1
2.5	90	2.1	544.8	"	"	6000	-	3.0	75	2.5
2.2	97	1.95	638.7	"	"	6000	-	2.6	82	2.3
1.8	114	1.6	788.7	"	"	6000	-	2.1	98	1.85
1.5	134	1.2	905.6	"	"	6000	-	1.8	112	1.4
1.4	174	0.92	969.9	BS10G06-../D04LA4	25	6000	-	1.7	143	1.1
1.2	200	0.8	1166	"	"	6000	-	1.4	174	0.92
1.8	114	2.7	763.4	BS20Z-../D04LA4	32	8000	-	2.2	93	3.3
1.7	148	1.8	831.7	BS20G06-../D04LA4	35	8000	-	2.0	126	2.1
1.4	180	1.5	1000	"	"	8000	-	1.7	148	1.8
1.1	225	1.2	1311	"	"	8000	-	1.3	193	1.4
1.4	188	2.6	1022	BS30G06-../D04LA4	53	10000	-	1.6	164	3.0
1.2	215	2.3	1176	"	"	10000	-	1.4	188	2.6
0.95	275	1.8	1461	"	"	10000	-	1.2	215	2.3
0.9	290	1.7	1576	"	"	10000	-	1.1	235	2.1
0.75	350	1.4	1886	"	"	10000	-	0.9	290	1.7
0.6	435	1.15	2308	"	"	10000	-	0.75	350	1.4
0.55	475	1.05	2518	"	"	10000	-	0.65	405	1.2


**P = 0.06 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	1.7	8.8	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	1.42	11
250	2.0	10	5.40	"	"	1000	-	300	1.68	12
200	2.45	10	6.75	"	"	1000	-	240	2.05	12
164	2.9	8.6	8.25	"	"	1100	-	197	2.4	10
127	3.65	6.8	10.67	"	"	1250	-	152	3.05	8.2
100	4.45	5.6	13.50	"	"	1250	-	120	3.7	6.8
75	5.6	4.5	18.00	"	"	1250	-	90	4.7	5.3
62	6.4	3.9	22.00	"	"	1250	-	74	5.4	4.6
50	7.2	3.5	27.00	"	"	1250	-	60	6.0	4.2
41	8.3	3.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	6.9	3.6
31.5	11.2	2.1	43.00	"	"	1250	-	38	9.3	2.6
25	13	1.7	54.00	"	"	1250	-	30	10.8	2.0
19.5	14.9	1.35	70.00	"	"	1250	-	23.5	12.4	1.6
18	16.2	2.5	75.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	22	13.2	3.0
35.5	11.1	3.3	38.42	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	42.5	9.3	4.0
28.5	13.6	2.8	47.86	"	"	2250	-	34	11.4	3.3
21.5	16.7	2.2	64.06	"	"	2250	-	25.5	14.1	2.6
19	19.9	1.9	71.18	"	"	2250	-	23	16.4	2.3
18	19.4	1.95	77.00	"	"	2250	-	21.5	16.2	2.3
14.5	23	1.65	93.92	"	"	2250	-	17.5	19.3	1.95
13.5	27	1.4	102.9	"	"	2250	-	16	22.5	1.7
12	27	1.4	117.0	"	"	2250	-	14	23	1.65
11	32.5	1.25	123.0	"	"	2250	-	13.5	26.5	1.55

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.06 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
9.8	36	1.15	138.4	BS04-../D04LA4	"	2250	-	12	29.5	1.4
9.0	35	1.1	150.3	"	"	2250	-	11	28.5	1.35
8.5	41	0.9	160.1	"	"	2250	-	10.5	33	1.1
7.8	39.5	1.0	174.0	"	"	2250	-	9.4	32.5	1.25
6.2	48.5	0.82	220.0	"	"	2250	-	7.4	41	0.98
11.5	32	2.9	118.8	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	14	26.5	3.5
10.5	36.5	2.8	129.0	"	"	3500	-	13	29.5	3.5
9.2	40	2.7	146.8	"	"	3500	-	11.5	32	3.3
7.8	44	2.2	174.0	"	"	3500	-	9.4	36.5	2.7
6.2	54	1.8	220.0	"	"	3500	-	7.4	45.5	2.2
5.4	61	1.6	252.0	"	"	3500	-	6.5	51	1.95
4.3	75	1.4	315.3	"	"	3500	-	5.2	62	1.7
3.8	84	1.3	358.9	"	"	3500	-	4.6	69	1.6
3.3	95	1.15	418.0	"	"	3500	-	3.9	80	1.4
11.5	36.5	3.3	119.6	BS10-../D06LA4	23	6000	-	14	30	4.0
6.3	58	3.1	216.6	"	"	6000	-	7.5	48.5	3.7
5.4	67	2.7	254.0	BS10Z-../D06LA4	24	6000	-	6.4	57	3.2
4.5	78	2.4	302.5	"	"	6000	-	5.4	65	2.9
3.8	93	2.0	360.3	"	"	6000	-	4.5	78	2.4
3.2	109	1.75	432.4	"	"	6000	-	3.8	91	2.1
2.5	135	1.4	544.8	"	"	6000	-	3.0	112	1.7
2.2	145	1.3	638.7	"	"	6000	-	2.6	123	1.55
1.8	171	1.05	788.7	"	"	6000	-	2.1	147	1.2
3.2	109	3.0	430.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	3.8	91	3.6
2.6	121	3.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	101	3.6
2.2	140	2.4	619.2	"	"	8000	-	2.7	114	2.9
1.8	171	1.8	763.4	"	"	8000	-	2.2	140	2.2
1.7	220	1.25	831.7	BS20G06-../D06LA4	38	8000	-	2.0	189	1.45
1.4	270	1.0	1000	"	"	8000	-	1.7	220	1.25
1.7	195	2.4	804.1	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	2.1	158	3.0
1.5	215	2.1	932.0	"	"	10000	-	1.8	181	2.5
1.4	280	1.75	1022	BS30G06-../D06LA4	56	10000	-	1.6	245	2.0
1.2	325	1.5	1176	"	"	10000	-	1.4	280	1.75
0.95	415	1.2	1461	"	"	10000	-	1.2	325	1.5
0.9	435	1.15	1576	"	"	10000	-	1.1	355	1.4
1.5	225	3.3	908.2	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	1.8	187	4.0
1.4	285	3.1	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	235	3.7
1.2	330	2.7	1180	"	"	15000	-	1.4	285	3.1
0.95	420	2.1	1499	"	"	15000	-	1.1	360	2.4
0.8	500	1.75	1785	"	"	15000	-	0.95	420	2.1
0.65	610	1.45	2126	"	"	15000	-	0.8	500	1.75
0.6	660	1.35	2304	"	"	15000	-	0.75	530	1.65
0.55	720	1.2	2552	"	"	15000	-	0.65	610	1.45
0.47	850	1.05	2902	"	"	15000	-	0.6	660	1.35

P = 0.09 kW


50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	2.55	5.9	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	2.1	7.1
250	3.0	6.7	5.40	"	"	1000	-	300	2.5	8.0
200	3.65	6.8	6.75	"	"	1000	-	240	3.05	8.2
164	4.4	5.7	8.25	"	"	1100	-	197	3.65	6.8
127	5.5	4.5	10.67	"	"	1250	-	152	4.6	5.4
100	6.7	3.7	13.50	"	"	1250	-	120	5.5	4.5
75	8.4	3.0	18.00	"	"	1250	-	90	7.0	3.6
62	9.7	2.6	22.00	"	"	1250	-	74	8.1	3.1
50	10.8	2.3	27.00	"	"	1250	-	60	9.0	2.8
41	12.5	2.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	10.4	2.4



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.09 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
31.5	16.9	1.4	43.00	BS02-../D04LA4	"	1250	-	38	14	1.7
25	19.5	1.15	54.00	"	"	1250	-	30	16.3	1.35
19.5	22	0.91	70.00	"	"	1250	-	23.5	18.6	1.1
27	18.4	3.0	50.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	32.5	15.3	3.6
22	20.5	2.3	62.00	"	"	1950	-	26.5	17.1	2.8
18	24	1.65	75.00	"	"	1950	-	22	19.9	2.0
56	11.6	2.9	24.25	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	67	9.7	3.5
52	11.7	3.2	26.21	"	"	2250	-	62	9.8	3.9
43	13.9	2.7	31.50	"	"	2250	-	52	11.5	3.3
35.5	16.7	2.2	38.42	"	"	2250	-	42.5	13.9	2.7
28.5	20.5	1.85	47.86	"	"	2250	-	34	17.1	2.2
21.5	25	1.45	64.06	"	"	2250	-	25.5	21	1.7
19	29.5	1.3	71.18	"	"	2250	-	23	24.5	1.55
18	29	1.3	77.00	"	"	2250	-	21.5	24	1.6
14.5	34.5	1.1	93.92	"	"	2250	-	17.5	28.5	1.35
13.5	40.5	0.94	102.9	"	"	2250	-	16	34	1.1
12	40.5	0.94	117.0	"	"	2250	-	14	34.5	1.1
11	49	0.84	123.0	"	"	2250	-	13.5	40	1.05
21.5	27	3.0	64.06	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	25.5	22.5	3.6
19	32	2.9	71.18	"	"	3500	-	23	26.5	3.5
18	31.5	2.7	77.00	"	"	3500	-	21.5	26.5	3.2
15	40	2.5	90.00	"	"	3500	-	18	33	3.0
13.5	43.5	2.3	103.1	"	"	3500	-	16	37	2.7
11.5	48.5	1.95	118.8	"	"	3500	-	14	39.5	2.4
10.5	54	1.95	129.0	"	"	3500	-	13	44	2.4
9.2	60	1.75	146.8	"	"	3500	-	11.5	48.5	2.2
7.8	66	1.5	174.0	"	"	3500	-	9.4	54	1.8
6.2	81	1.2	220.0	"	"	3500	-	7.4	68	1.45
5.4	92	1.1	252.0	"	"	3500	-	6.5	76	1.3
4.3	113	0.94	315.3	"	"	3500	-	5.2	94	1.15
3.8	126	0.87	358.9	"	"	3500	-	4.6	104	1.05
11.5	55	2.2	119.6	BS10-../D06LA4	23	6000	-	14	45	2.7
10.5	52	3.2	130.3	"	"	6000	-	12.5	44	3.7
8.9	61	2.7	152.7	"	"	6000	-	11	50	3.3
7.2	76	2.2	188.6	"	"	6000	-	8.6	63	2.7
6.3	87	2.1	216.6	"	"	6000	-	7.5	73	2.5
5.4	101	1.8	254.0	BS10Z-../D06LA4	24	6000	-	6.4	85	2.1
4.5	118	1.6	302.5	"	"	6000	-	5.4	98	1.95
3.8	140	1.35	360.3	"	"	6000	-	4.5	118	1.6
3.2	163	1.15	432.4	"	"	6000	-	3.8	137	1.4
2.5	200	0.95	544.8	"	"	6000	-	3.0	169	1.1
2.2	215	0.88	638.7	"	"	6000	-	2.6	185	1.05
6.0	91	3.2	225.6	BS20-../D06LA4	34	8000	-	7.2	76	3.8
5.3	103	2.9	257.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	6.3	87	3.4
4.5	120	2.5	300.1	"	"	8000	-	5.4	100	3.0
3.8	140	2.3	359.9	"	"	8000	-	4.6	115	2.8
3.2	163	2.0	430.8	"	"	8000	-	3.8	137	2.4
2.6	181	2.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	152	2.4
2.2	210	1.55	619.2	"	"	8000	-	2.7	171	1.95
1.8	255	1.2	763.4	"	"	8000	-	2.2	210	1.5
1.7	330	0.82	831.7	BS20G06-../D06LA4	38	8000	-	2.0	280	0.96
3.8	167	2.4	359.6	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	4.6	138	2.9
3.0	183	3.3	457.3	"	"	10000	-	3.6	152	3.9
2.6	210	2.9	539.3	"	"	10000	-	3.1	177	3.4
2.1	245	2.4	651.0	"	"	10000	-	2.5	205	2.8
1.7	290	1.65	804.1	"	"	10000	-	2.1	235	2.0
1.5	325	1.4	932.0	"	"	10000	-	1.8	270	1.65
1.4	420	1.15	1022	BS30G06-../D06LA4	56	10000	-	1.6	370	1.3
1.2	490	1.0	1176	"	"	10000	-	1.4	420	1.15

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.09kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
1.9	270	2.8	736.5	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	2.2	230	3.3
1.5	335	2.2	908.2	"	"	15000	-	1.8	280	2.7
1.4	425	2.1	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	350	2.5
1.2	500	1.75	1180	"	"	15000	-	1.4	425	2.1
0.95	630	1.4	1499	"	"	15000	-	1.1	540	1.65
0.8	750	1.15	1785	"	"	15000	-	0.95	630	1.4


P = 0.12kW

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	3.4	4.4	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	2.8	5.4
250	4.0	5.0	5.40	"	"	1000	-	300	3.35	6.0
200	4.9	5.1	6.75	"	"	1000	-	240	4.1	6.1
164	5.8	4.3	8.25	"	"	1100	-	197	4.85	5.2
127	7.3	3.4	10.67	"	"	1250	-	152	6.1	4.1
100	8.9	2.8	13.50	"	"	1250	-	120	7.4	3.4
75	11.3	2.2	18.00	"	"	1250	-	90	9.4	2.7
62	12.9	1.95	22.00	"	"	1250	-	74	10.8	2.3
50	14.4	1.75	27.00	"	"	1250	-	60	12	2.1
41	16.7	1.5	33.00	"	"	1250	-	49.5	13.8	1.8
31.5	22.5	1.05	43.00	"	"	1250	-	38	18.6	1.3
25	26	0.85	54.00	"	"	1250	-	30	21.5	1.0
41	17	3.2	33.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	49.5	14.1	3.9
35	20.5	2.7	39.00	"	"	1950	-	42	17.4	3.2
27	24.5	2.2	50.00	"	"	1950	-	32.5	20	2.8
22	27.5	1.75	62.00	"	"	1950	-	26.5	22.5	2.1
18	32	1.25	75.00	"	"	1950	-	22	26.5	1.5
83	10.6	3.3	16.31	BS04-../D04LA4	3.9	1970	-	100	8.8	4.0
65	13.3	2.8	20.96	"	"	2100	-	78	11.1	3.3
56	15.5	2.2	24.25	"	"	2250	-	67	12.9	2.6
52	15.6	2.4	26.21	"	"	2250	-	62	13.1	2.9
43	18.6	2.0	31.50	"	"	2250	-	52	15.4	2.5
35.5	22	1.7	38.42	"	"	2250	-	42.5	18.6	2.0
28.5	27	1.4	47.86	"	"	2250	-	34	22.5	1.7
21.5	33.5	1.05	64.06	"	"	2250	-	25.5	28	1.3
19	39.5	0.96	71.18	"	"	2250	-	23	32.5	1.15
18	38.5	0.99	77.00	"	"	2250	-	21.5	32.5	1.15
14.5	46.5	0.82	93.92	"	"	2250	-	17.5	38.5	0.99
28	29	3.0	48.60	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	33.5	24.5	3.6
23.5	34.5	2.6	58.15	"	"	3500	-	28	29	3.1
21.5	36	2.2	64.06	"	"	3500	-	25.5	30.5	2.6
19	42.5	2.2	71.18	"	"	3500	-	23	35	2.7
18	42.5	2.0	77.00	"	"	3500	-	21.5	35.5	2.4
15	53	1.85	90.00	"	"	3500	-	18	44.5	2.2
13.5	58	1.7	103.1	"	"	3500	-	16	49	2.0
11.5	64	1.45	118.8	"	"	3500	-	14	53	1.75
10.5	73	1.4	129.0	"	"	3500	-	13	59	1.75
9.2	80	1.35	146.8	"	"	3500	-	11.5	64	1.65
7.8	88	1.1	174.0	"	"	3500	-	9.4	73	1.35
6.2	109	0.9	220.0	"	"	3500	-	7.4	91	1.1
5.4	123	0.8	252.0	"	"	3500	-	6.5	102	0.97
16.5	51	2.9	84.36	BS10-../D06LA4	23	5300	-	19.5	43	3.5
13.5	54	3.0	103.4	"	"	5600	-	16	45.5	3.5
11.5	73	1.65	119.6	"	"	6000	-	14	60	2.0
10.5	69	2.4	130.3	"	"	6000	-	12.5	58	2.8
8.9	82	2.0	152.7	"	"	6000	-	11	66	2.5
7.2	101	1.7	188.6	"	"	6000	-	8.6	85	2.0
6.3	116	1.55	216.6	"	"	6000	-	7.5	97	1.85

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 0.12 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
5.4	135	1.35	254.0	BS10Z-../D06LA4	24	6000	-	6.4	114	1.6
4.5	157	1.2	302.5	"	"	6000	-	5.4	131	1.45
3.8	186	1.0	360.3	"	"	6000	-	4.5	157	1.2
3.2	215	0.88	432.4	"	"	6000	-	3.8	183	1.05
8.5	88	3.1	159.4	BS20-../D06LA4	34	8000	-	10.5	72	3.8
7.4	102	2.7	183.0	"	"	8000	-	8.9	84	3.3
6.0	122	2.4	225.6	"	"	8000	-	7.2	101	2.9
5.3	138	2.1	257.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	6.3	116	2.5
4.5	160	1.9	300.1	"	"	8000	-	5.4	133	2.3
3.8	186	1.7	359.9	"	"	8000	-	4.6	154	2.1
3.2	215	1.55	430.8	"	"	8000	-	3.8	183	1.8
2.6	240	1.5	539.7	"	"	8000	-	3.1	200	1.85
2.2	280	1.2	619.2	"	"	8000	-	2.7	225	1.45
1.8	340	0.91	763.4	"	"	8000	-	2.2	280	1.1
3.8	220	1.8	359.6	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	4.6	184	2.1
3.5	210	2.8	390.2	"	"	10000	-	4.2	177	3.3
3.0	240	2.5	457.3	"	"	10000	-	3.6	200	3.0
2.6	280	2.1	539.3	"	"	10000	-	3.1	235	2.6
2.1	325	1.8	651.0	"	"	10000	-	2.5	275	2.1
1.7	390	1.2	804.1	"	"	10000	-	2.1	315	1.5
1.5	435	1.05	932.0	"	"	10000	-	1.8	360	1.25
1.4	560	0.88	1022	BS30G06-../D06LA4	56	10000	-	1.6	490	1.0
2.3	300	3.0	612.1	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	2.7	255	3.6
1.9	360	2.1	736.5	"	"	15000	-	2.2	310	2.4
1.5	450	1.65	908.2	"	"	15000	-	1.8	375	2.0
1.4	570	1.55	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	470	1.85
1.2	660	1.35	1180	"	"	15000	-	1.4	570	1.55
0.95	840	1.05	1499	"	"	15000	-	1.1	720	1.2


**P = 0.18 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	5.1	2.9	4.60	BS02-../D05LA4	5.3	1000	-	355	4.25	3.5
250	6.0	3.3	5.40	"	"	1000	-	300	5.0	4.0
200	7.3	3.4	6.75	"	"	1000	-	240	6.1	4.1
164	8.8	2.8	8.25	"	"	1100	-	197	7.3	3.4
127	11	2.3	10.67	"	"	1250	-	152	9.2	2.7
100	13.4	1.85	13.50	"	"	1250	-	120	11.1	2.3
75	16.9	1.5	18.00	"	"	1250	-	90	14.1	1.75
62	19.4	1.3	22.00	"	"	1250	-	74	16.2	1.55
50	21.5	1.15	27.00	"	"	1250	-	60	18	1.4
41	25	1.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	20.5	1.2
72	18.1	3.0	19.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	86	15.1	3.6
54	21.5	2.6	25.00	"	"	1950	-	65	18.2	3.0
41	25.5	2.2	33.00	"	"	1950	-	49.5	21	2.6
35	31	1.75	39.00	"	"	1950	-	42	26	2.1
27	36.5	1.5	50.00	"	"	1950	-	32.5	30.5	1.8
22	41	1.15	62.00	"	"	1950	-	26.5	34	1.4
18	48.5	0.82	75.00	"	"	1950	-	22	39.5	1.0
126	10.6	3.0	10.73	BS04-../D05LA4	5.8	1600	-	151	8.8	3.6
104	12.7	2.6	13.09	"	"	1760	-	124	10.6	3.1
83	15.9	2.2	16.31	"	"	1970	-	100	13.2	2.7
65	20	1.85	20.96	"	"	2100	-	78	16.7	2.2
56	23	1.5	24.25	"	"	2250	-	67	19.4	1.75
52	23	1.65	26.21	"	"	2250	-	62	19.6	1.95
43	27.5	1.4	31.50	"	"	2250	-	52	23	1.65
35.5	33	1.1	38.42	"	"	2250	-	42.5	27.5	1.35
28.5	41	0.93	47.86	"	"	2250	-	34	34	1.1

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.18 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
56	24.5	3.1	24.25	<b>BS06-../D05LA4</b>	10	2600	-	67	20.5	3.8
52	24	3.2	26.21	"	"	3000	-	62	20	3.9
43	29	2.8	31.50	"	"	3200	-	52	24	3.3
33	37.5	2.3	41.29	"	"	3500	-	39.5	31	2.8
28	44	2.0	48.60	"	"	3500	-	33.5	36.5	2.4
23.5	51	1.8	58.15	"	"	3500	-	28	43.5	2.1
21.5	54	1.5	64.06	"	"	3500	-	25.5	45.5	1.75
19	64	1.45	71.18	"	"	3500	-	23	53	1.75
18	63	1.35	77.00	"	"	3500	-	21.5	53	1.6
15	80	1.25	90.00	"	"	3500	-	18	66	1.5
13.5	87	1.15	103.1	"	"	3500	-	16	74	1.35
11.5	97	0.97	118.8	"	"	3500	-	14	79	1.2
10.5	109	0.95	129.0	"	"	3500	-	13	88	1.2
9.2	121	0.88	146.8	"	"	3500	-	11.5	97	1.1
28.5	45	3.2	47.59	<b>BS10-../D06LA4</b>	23	4050	-	34.5	37	3.9
24	53	2.8	57.12	"	"	4350	-	28.5	44.5	3.4
22.5	51	2.9	60.74	"	"	4550	-	27	42.5	3.5
19	66	2.4	71.96	"	"	5000	-	23	55	2.9
16.5	77	1.95	84.36	"	"	5300	-	19.5	65	2.3
13.5	81	2.0	103.4	"	"	5600	-	16	68	2.4
11.5	110	1.1	119.6	"	"	6000	-	14	90	1.35
10.5	104	1.6	130.3	"	"	6000	-	12.5	88	1.85
8.9	123	1.35	152.7	"	"	6000	-	11	100	1.65
7.2	152	1.1	188.6	"	"	6000	-	8.6	127	1.35
6.3	174	1.05	216.6	"	"	6000	-	7.5	146	1.25
5.4	200	0.9	254.0	<b>BS10Z-../D06LA4</b>	24	6000	-	6.4	171	1.05
4.5	235	0.81	302.5	"	"	6000	-	5.4	197	0.96
13	87	3.1	106.3	<b>BS20-../D06LA4</b>	34	7600	-	15.5	73	3.7
11	103	2.6	127.3	"	"	8000	-	13	87	3.1
8.5	133	2.1	159.4	"	"	8000	-	10.5	108	2.5
7.4	153	1.85	183.0	"	"	8000	-	8.9	127	2.2
6.0	183	1.6	225.6	"	"	8000	-	7.2	152	1.9
5.3	205	1.45	257.8	<b>BS20Z-../D06LA4</b>	35	8000	-	6.3	174	1.7
4.5	240	1.25	300.1	"	"	8000	-	5.4	200	1.5
3.8	280	1.15	359.9	"	"	8000	-	4.6	230	1.4
3.2	325	1.0	430.8	"	"	8000	-	3.8	275	1.2
2.6	360	1.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	300	1.2
6.3	180	2.9	216.4	<b>BS30-../D06LA4</b>	51	10000	-	7.5	151	3.4
5.2	215	2.6	261.6	<b>BS30Z-../D06LA4</b>	54	10000	-	6.2	182	3.1
4.5	245	2.4	306.6	"	"	10000	-	5.3	210	2.8
3.8	330	1.2	359.6	"	"	10000	-	4.6	275	1.45
3.5	315	1.85	390.2	"	"	10000	-	4.2	265	2.2
3.0	365	1.65	457.3	"	"	10000	-	3.6	305	1.95
2.6	420	1.45	539.3	"	"	10000	-	3.1	350	1.7
2.1	490	1.2	651.0	"	"	10000	-	2.5	410	1.4
1.7	580	0.82	804.1	"	"	10000	-	2.1	470	1.0
4.7	270	2.6	287.7	<b>BS40Z-../D06LA4</b>	68	15000	-	5.7	220	3.3
3.1	345	2.9	446.8	"	"	15000	-	3.7	290	3.4
2.6	415	2.7	520.8	"	"	15000	-	3.2	335	3.3
2.3	455	2.0	612.1	"	"	15000	-	2.7	385	2.4
1.9	540	1.4	736.5	"	"	15000	-	2.2	465	1.65
1.5	670	1.1	908.2	"	"	15000	-	1.8	560	1.35
1.4	850	1.05	965.5	<b>BS40G10-../D06LA4</b>	73	15000	-	1.7	700	1.25
1.2	1000	0.88	1180	"	"	15000	-	1.4	850	1.05

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.25 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	7.1	2.1	4.60	BS02-../D05LA4	5.3	1000	-	355	5.9	2.5
250	8.4	2.4	5.40	"	"	1000	-	300	7.0	2.9
200	10.2	2.5	6.75	"	"	1000	-	240	8.5	2.9
164	12.2	2.0	8.25	"	"	1100	-	197	10.1	2.5
127	15.4	1.6	10.67	"	"	1250	-	152	12.8	1.95
100	18.6	1.35	13.50	"	"	1250	-	120	15.5	1.6
75	23.5	1.05	18.00	"	"	1250	-	90	19.6	1.3
62	26.5	0.94	22.00	"	"	1250	-	74	22.5	1.1
50	30	0.83	27.00	"	"	1250	-	60	25	1.0
100	18.6	3.0	13.50	BS03-../D05LA4	5.4	1600	-	120	15.5	3.5
72	25	2.2	19.00	"	"	1950	-	86	21	2.6
54	30.5	1.8	25.00	"	"	1950	-	65	25	2.2
41	35.5	1.55	33.00	"	"	1950	-	49.5	29	1.9
35	43.5	1.25	39.00	"	"	1950	-	42	36	1.55
27	51	1.1	50.00	"	"	1950	-	32.5	42.5	1.3
22	57	0.84	62.00	"	"	1950	-	26.5	47.5	1.0
225	8.2	3.2	6.13	BS04-../D05LA4	5.8	1320	-	265	7.0	3.7
152	12.2	2.5	8.93	"	"	1500	-	182	10.2	2.9
126	14.7	2.2	10.73	"	"	1600	-	151	12.3	2.6
104	17.6	1.9	13.09	"	"	1760	-	124	14.8	2.2
83	22	1.6	16.31	"	"	1970	-	100	18.3	1.9
65	27.5	1.35	20.96	"	"	2100	-	78	23	1.6
56	32	1.05	24.25	"	"	2250	-	67	27	1.25
52	32.5	1.15	26.21	"	"	2250	-	62	27	1.4
43	38.5	0.99	31.50	"	"	2250	-	52	32	1.2
35.5	46	0.8	38.42	"	"	2250	-	42.5	38.5	0.96
82	23	3.1	16.56	BS06-../D05LA4	10	2400	-	98	19.4	3.7
69	27.5	2.7	19.82	"	"	2500	-	82	23	3.3
56	34	2.3	24.25	"	"	2600	-	67	28.5	2.7
52	33.5	2.3	26.21	"	"	3000	-	62	28	2.8
43	40.5	2.0	31.50	"	"	3200	-	52	33.5	2.4
33	52	1.65	41.29	"	"	3500	-	39.5	43.5	2.0
28	61	1.45	48.60	"	"	3500	-	33.5	51	1.75
23.5	72	1.25	58.15	"	"	3500	-	28	60	1.5
21.5	75	1.05	64.06	"	"	3500	-	25.5	63	1.25
19	89	1.05	71.18	"	"	3500	-	23	73	1.3
18	88	0.97	77.00	"	"	3500	-	21.5	74	1.15
15	111	0.88	90.00	"	"	3500	-	18	92	1.05
13.5	122	0.82	103.1	"	"	3500	-	16	102	0.98
40.5	44.5	3.0	33.55	BS10-../D06LA4	23	3550	-	48.5	37	3.6
34	52	2.7	39.96	"	"	3800	-	41	43.5	3.2
28.5	62	2.3	47.59	"	"	4050	-	34.5	51	2.8
24	73	2.1	57.12	"	"	4350	-	28.5	61	2.5
22.5	71	2.1	60.74	"	"	4550	-	27	59	2.5
19	92	1.75	71.96	"	"	5000	-	23	76	2.1
16.5	107	1.4	84.36	"	"	5300	-	19.5	90	1.65
13.5	113	1.4	103.4	"	"	5600	-	16	95	1.7
10.5	145	1.15	130.3	"	"	6000	-	12.5	122	1.35
8.9	171	0.96	152.7	"	"	6000	-	11	138	1.2
7.2	210	0.81	188.6	"	"	6000	-	8.6	177	0.96
19.5	91	3.3	70.30	BS20-../D06LA4	34	6300	-	23.5	76	3.9
18	87	3.1	76.18	"	"	6600	-	21.5	73	3.7
15.5	101	2.7	88.67	"	"	7000	-	18.5	85	3.2
13	121	2.2	106.3	"	"	7600	-	15.5	101	2.7
11	143	1.9	127.3	"	"	8000	-	13	121	2.2
8.5	185	1.5	159.4	"	"	8000	-	10.5	150	1.85
7.4	210	1.35	183.0	"	"	8000	-	8.9	177	1.6
6.0	250	1.15	225.6	"	"	8000	-	7.2	210	1.4
5.3	285	1.05	257.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	6.3	240	1.25
4.5	330	0.91	300.1	"	"	8000	-	5.4	275	1.1
3.8	385	0.83	359.9	"	"	8000	-	4.6	320	1.0

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 0.25 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
9.0	177	3.1	151.1	BS30-../D06LA4	51	9500	-	11	145	3.7
7.3	215	2.5	186.7	"	"	10000	-	8.7	181	3.0
6.3	250	2.1	216.4	"	"	10000	-	7.5	210	2.5
5.2	300	1.85	261.6	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	6.2	250	2.2
4.5	340	1.7	306.6	"	"	10000	-	5.3	290	2.0
3.8	460	0.86	359.6	"	"	10000	-	4.6	380	1.05
3.5	440	1.35	390.2	"	"	10000	-	4.2	365	1.6
3.0	500	1.2	457.3	"	"	10000	-	3.6	420	1.45
2.6	580	1.05	539.3	"	"	10000	-	3.1	490	1.2
2.1	680	0.85	651.0	"	"	10000	-	2.5	570	1.0
6.9	255	2.7	197.1	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	8.3	210	3.3
5.5	270	3.3	249.6	"	"	15000	-	6.5	230	3.9
4.7	375	1.9	287.7	"	"	15000	-	5.7	305	2.3
4.5	330	3.2	302.1	"	"	15000	-	5.4	275	3.9
3.8	395	2.7	356.8	"	"	15000	-	4.6	325	3.3
3.1	485	2.0	446.8	"	"	15000	-	3.7	405	2.4
2.6	570	1.95	520.8	"	"	15000	-	3.2	470	2.3
2.3	630	1.45	612.1	"	"	15000	-	2.7	530	1.7
1.9	750	1.0	736.5	"	"	15000	-	2.2	650	1.15
1.5	930	0.8	908.2	"	"	15000	-	1.8	780	0.95

**P = 0.3 kW**


50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	8.5	1.75	4.60	BS02-../D07LA4	9.3	1000	-	355	7.1	2.1
250	10	2.0	5.40	"	"	1000	-	300	8.4	2.4
200	12.3	2.0	6.75	"	"	1000	-	240	10.2	2.5
164	14.6	1.7	8.25	"	"	1100	-	197	12.2	2.0
127	18.4	1.35	10.67	"	"	1250	-	152	15.4	1.6
100	22	1.15	13.50	"	"	1250	-	120	18.6	1.35
75	28	0.89	18.00	"	"	1250	-	90	23.5	1.05
100	22	2.5	13.50	BS03-../D07LA4	9.4	1600	-	120	18.6	3.0
72	30	1.85	19.00	"	"	1950	-	86	25	2.2
54	36.5	1.5	25.00	"	"	1950	-	65	30	1.85
41	42.5	1.3	33.00	"	"	1950	-	49.5	35	1.55
35	52	1.05	39.00	"	"	1950	-	42	43.5	1.25
27	61	0.9	50.00	"	"	1950	-	32.5	51	1.1
225	9.9	2.6	6.13	BS04-../D07LA4	9.8	1320	-	265	8.4	3.1
152	14.7	2.0	8.93	"	"	1500	-	182	12.2	2.5
126	17.7	1.8	10.73	"	"	1600	-	151	14.7	2.2
104	21	1.55	13.09	"	"	1760	-	124	17.7	1.85
83	26.5	1.3	16.31	"	"	1970	-	100	22	1.6
65	33	1.1	20.96	"	"	2100	-	78	27.5	1.35
56	38.5	0.88	24.25	"	"	2250	-	67	32	1.05
52	39	0.97	26.21	"	"	2250	-	62	32.5	1.15
43	46.5	0.82	31.50	"	"	2250	-	52	38.5	0.99
96	24	2.8	14.07	BS06-../D07LA4	14	2200	-	116	20	3.4
82	27.5	2.6	16.56	"	"	2400	-	98	23	3.1
69	33	2.3	19.82	"	"	2500	-	82	27.5	2.7
56	40.5	1.9	24.25	"	"	2600	-	67	34	2.3
52	40	1.95	26.21	"	"	3000	-	62	33.5	2.3
43	48.5	1.65	31.50	"	"	3200	-	52	40	2.0
33	62	1.4	41.29	"	"	3500	-	39.5	52	1.65
28	73	1.2	48.60	"	"	3500	-	33.5	61	1.45
23.5	86	1.05	58.15	"	"	3500	-	28	72	1.25
21.5	90	0.89	64.06	"	"	3500	-	25.5	76	1.05
19	107	0.88	71.18	"	"	3500	-	23	88	1.05
18	106	0.8	77.00	"	"	3500	-	21.5	89	0.96



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 0.3 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
52	42.5	3.1	26.42	BS10-../D07LA4	26	3250	-	62	36	3.6
40.5	53	2.5	33.55	"	"	3550	-	48.5	44.5	3.0
34	63	2.2	39.96	"	"	3800	-	41	52	2.7
28.5	75	1.95	47.59	"	"	4050	-	34.5	62	2.3
24	88	1.7	57.12	"	"	4350	-	28.5	74	2.0
22.5	85	1.75	60.74	"	"	4550	-	27	71	2.1
19	111	1.45	71.96	"	"	5000	-	23	92	1.75
16.5	128	1.15	84.36	"	"	5300	-	19.5	108	1.4
13.5	135	1.2	103.4	"	"	5600	-	16	114	1.4
10.5	174	0.94	130.3	"	"	6000	-	12.5	146	1.1
8.9	205	0.8	152.7	"	"	6000	-	11	166	0.99
23	93	3.0	58.74	BS20-../D07LA4	36	5900	-	28	76	3.7
19.5	110	2.7	70.30	"	"	6300	-	23.5	91	3.3
18	105	2.6	76.18	"	"	6600	-	21.5	87	3.1
15.5	121	2.2	88.67	"	"	7000	-	18.5	102	2.6
13	145	1.85	106.3	"	"	7600	-	15.5	121	2.2
11	171	1.6	127.3	"	"	8000	-	13	145	1.85
8.5	220	1.25	159.4	"	"	8000	-	10.5	180	1.55
7.4	255	1.1	183.0	"	"	8000	-	8.9	210	1.35
6.0	305	0.95	225.6	"	"	8000	-	7.2	250	1.15
5.3	345	0.86	257.8	BS20Z-../D07LA4	38	8000	-	6.3	290	1.0
16.5	133	3.1	83.48	BS30-../D07LA4	54	6800	-	19.5	113	3.6
11	177	2.9	125.2	"	"	8700	-	13	149	3.5
9.0	210	2.6	151.1	"	"	9500	-	11	174	3.1
7.3	255	2.1	186.7	"	"	10000	-	8.7	215	2.5
6.3	300	1.75	216.4	"	"	10000	-	7.5	250	2.1
5.2	360	1.55	261.6	BS30Z-../D07LA4	56	10000	-	6.2	300	1.85
4.5	410	1.4	306.6	"	"	10000	-	5.3	350	1.65
3.5	530	1.1	390.2	"	"	10000	-	4.2	440	1.35
3.0	610	0.98	457.3	"	"	10000	-	3.6	500	1.2
2.6	700	0.86	539.3	"	"	10000	-	3.1	590	1.0
6.9	305	2.3	197.1	BS40Z-../D07LA4	70	15000	-	8.3	255	2.7
5.5	325	2.8	249.6	"	"	15000	-	6.5	275	3.3
4.7	450	1.6	287.7	"	"	15000	-	5.7	370	1.95
4.5	400	2.7	302.1	"	"	15000	-	5.4	330	3.2
3.8	470	2.3	356.8	"	"	15000	-	4.6	390	2.8
3.1	580	1.7	446.8	"	"	15000	-	3.7	485	2.0
2.6	690	1.6	520.8	"	"	15000	-	3.2	560	1.95
2.3	750	1.2	612.1	"	"	15000	-	2.7	640	1.4
1.9	900	0.84	736.5	"	"	15000	-	2.2	780	0.97


**P = 0.37 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	10.5	1.45	4.60	BS02-../D07LA4	9.3	1000	-	355	8.7	1.7
250	12.4	1.6	5.40	"	"	1000	-	300	10.3	1.95
200	15.1	1.65	6.75	"	"	1000	-	240	12.6	2.0
164	18	1.4	8.25	"	"	1100	-	197	15	1.65
127	22.5	1.1	10.67	"	"	1250	-	152	19	1.3
100	27.5	0.91	13.50	"	"	1250	-	120	22.5	1.1
100	27.5	2.0	13.50	BS03-../D07LA4	9.4	1600	-	120	22.5	2.4
72	37	1.5	19.00	"	"	1950	-	86	31	1.75
54	45	1.2	25.00	"	"	1950	-	65	37.5	1.45
41	52	1.05	33.00	"	"	1950	-	49.5	43.5	1.25
35	64	0.86	39.00	"	"	1950	-	42	53	1.05
225	12.2	2.1	6.13	BS04-../D07LA4	9.8	1320	-	265	10.4	2.5
152	18.1	1.65	8.93	"	"	1500	-	182	15.1	2.0
126	21.5	1.5	10.73	"	"	1600	-	151	18.2	1.75

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.37 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
104	26	1.25	13.09	<b>BS04-../D07LA4</b>	"	1760	-	124	21.5	1.55
83	32.5	1.1	16.31	"	"	1970	-	100	27	1.3
65	41	0.9	20.96	"	"	2100	-	78	34	1.1
152	18.8	3.3	8.93	<b>BS06-../D07LA4</b>	14	1710	-	182	15.7	3.9
126	22.5	2.9	10.73	"	"	1850	-	151	18.9	3.4
96	29.5	2.3	14.07	"	"	2200	-	116	24.5	2.8
82	34	2.1	16.56	"	"	2400	-	98	28.5	2.5
69	40.5	1.85	19.82	"	"	2500	-	82	34	2.2
56	50	1.55	24.25	"	"	2600	-	67	42	1.85
52	49.5	1.55	26.21	"	"	3000	-	62	41.5	1.85
43	59	1.35	31.50	"	"	3200	-	52	49.5	1.6
33	77	1.1	41.29	"	"	3500	-	39.5	64	1.35
28	90	0.98	48.60	"	"	3500	-	33.5	75	1.15
23.5	106	0.86	58.15	"	"	3500	-	28	89	1.0
63	44.5	2.8	21.61	<b>BS10-../D07LA4</b>	26	3000	-	75	37.5	3.3
52	53	2.5	26.42	"	"	3250	-	62	44	3.0
40.5	66	2.0	33.55	"	"	3550	-	48.5	55	2.5
34	77	1.8	39.96	"	"	3800	-	41	64	2.2
28.5	92	1.6	47.59	"	"	4050	-	34.5	76	1.9
24	108	1.4	57.12	"	"	4350	-	28.5	91	1.65
22.5	105	1.45	60.74	"	"	4550	-	27	87	1.7
19	137	1.15	71.96	"	"	5000	-	23	113	1.4
16.5	158	0.95	84.36	"	"	5300	-	19.5	134	1.1
13.5	167	0.96	103.4	"	"	5600	-	16	141	1.15
32.5	82	3.3	42.08	<b>BS20-../D07LA4</b>	36	5200	-	38.5	69	3.9
28	94	2.9	48.98	"	"	5500	-	33.5	79	3.4
27	87	3.1	50.44	"	"	5700	-	32.5	72	3.8
23	115	2.4	58.74	"	"	5900	-	28	94	3.0
19.5	135	2.2	70.30	"	"	6300	-	23.5	112	2.7
18	129	2.1	76.18	"	"	6600	-	21.5	108	2.5
15.5	150	1.8	88.67	"	"	7000	-	18.5	126	2.1
13	179	1.5	106.3	"	"	7600	-	15.5	150	1.8
11	210	1.3	127.3	"	"	8000	-	13	179	1.5
8.5	270	1.0	159.4	"	"	8000	-	10.5	220	1.25
7.4	315	0.89	183.0	"	"	8000	-	8.9	260	1.1
6.8	330	0.85	201.4	<b>BS20Z-../D07LA4</b>	38	8000	-	8.1	275	1.0
16.5	164	2.5	83.48	<b>BS30-../D07LA4</b>	54	6800	-	19.5	139	2.9
15	162	3.0	90.59	"	"	7700	-	18	135	3.6
13	184	2.8	106.2	"	"	8200	-	15.5	155	3.3
11	215	2.4	125.2	"	"	8700	-	13	184	2.8
9.0	260	2.1	151.1	"	"	9500	-	11	215	2.5
7.3	315	1.7	186.7	"	"	10000	-	8.7	265	2.0
6.3	370	1.4	216.4	"	"	10000	-	7.5	310	1.7
5.2	445	1.25	261.6	<b>BS30Z-../D07LA4</b>	56	10000	-	6.2	375	1.5
4.5	510	1.15	306.6	"	"	10000	-	5.3	430	1.35
3.5	650	0.91	390.2	"	"	10000	-	4.2	540	1.1
3.0	750	0.8	457.3	"	"	10000	-	3.6	620	0.97
6.9	375	1.85	197.1	<b>BS40Z-../D07LA4</b>	70	15000	-	8.3	315	2.2
5.5	400	2.3	249.6	"	"	15000	-	6.5	340	2.6
4.7	550	1.3	287.7	"	"	15000	-	5.7	455	1.55
4.5	490	2.2	302.1	"	"	15000	-	5.4	410	2.6
3.8	580	1.85	356.8	"	"	15000	-	4.6	480	2.3
3.1	710	1.4	446.8	"	"	15000	-	3.7	600	1.65
2.6	850	1.3	520.8	"	"	15000	-	3.2	690	1.6
2.3	930	0.98	612.1	"	"	15000	-	2.7	790	1.15



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.55 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
305	15.1	2.6	4.60	BS03-../D08MA4	10	1070	-	370	12.4	3.2
235	19.6	2.2	6.00	"	"	1170	-	280	16.5	2.7
175	25.5	1.9	8.00	"	"	1320	-	210	21.5	2.2
140	31.5	1.65	10.00	"	"	1450	-	168	26	2.0
104	39	1.4	13.50	"	"	1600	-	125	32.5	1.7
74	53	1.05	19.00	"	"	1950	-	89	44.5	1.25
56	64	0.86	25.00	"	"	1950	-	68	53	1.05
210	20	2.8	6.67	BS06-../D08MA4	16	1550	-	255	16.6	3.4
157	27	2.3	8.93	"	"	1710	-	189	22.5	2.8
131	32	2.0	10.73	"	"	1850	-	157	27	2.4
100	42.5	1.6	14.07	"	"	2200	-	120	35	1.95
85	49	1.45	16.56	"	"	2400	-	102	41	1.75
71	59	1.25	19.82	"	"	2500	-	85	49	1.55
58	72	1.05	24.25	"	"	2600	-	70	60	1.3
54	71	1.1	26.21	"	"	3000	-	65	58	1.35
44.5	86	0.93	31.50	"	"	3200	-	54	71	1.15
113	37	2.9	12.49	BS10-../D08MA4	27	2400	-	135	31	3.5
83	50	2.4	16.92	"	"	2700	-	100	42	2.9
65	64	1.95	21.61	"	"	3000	-	78	53	2.4
53	77	1.7	26.42	"	"	3250	-	64	64	2.0
46	78	1.65	30.63	"	"	3550	-	55	65	2.0
42	95	1.4	33.55	"	"	3550	-	51	78	1.75
35.5	110	1.25	39.96	"	"	3800	-	42.5	92	1.5
29.5	133	1.1	47.59	"	"	4050	-	35.5	110	1.3
25	155	0.97	57.12	"	"	4350	-	29.5	131	1.15
23.5	149	1.0	60.74	"	"	4550	-	28	125	1.2
19.5	199	0.8	71.96	"	"	5000	-	23.5	165	0.97
51	80	3.1	27.86	BS20-../D08MA4	37	4450	-	61	67	3.7
46	82	3.0	30.63	"	"	4750	-	55	68	3.7
43	94	2.9	32.87	"	"	4750	-	52	77	3.5
35	108	2.4	40.25	"	"	5300	-	42	90	2.9
33.5	119	2.3	42.08	"	"	5200	-	40	99	2.7
29	135	2.0	48.98	"	"	5500	-	34.5	114	2.4
28	125	2.2	50.44	"	"	5700	-	33.5	105	2.6
24	164	1.7	58.74	"	"	5900	-	29	135	2.1
20	196	1.55	70.30	"	"	6300	-	24	164	1.85
18.5	187	1.45	76.18	"	"	6600	-	22.5	154	1.75
16	215	1.25	88.67	"	"	7000	-	19	182	1.5
13.5	255	1.05	106.3	"	"	7600	-	16	215	1.25
11	315	0.86	127.3	"	"	8000	-	13.5	255	1.05
28	144	3.1	50.04	BS30-../D08MA4	55	5900	-	34	118	3.8
24	168	2.7	58.64	"	"	6900	-	29	139	3.3
20	183	2.6	71.17	"	"	7000	-	24	153	3.1
17	235	1.75	83.48	"	"	6800	-	20.5	197	2.1
15.5	230	2.1	90.59	"	"	7700	-	19	190	2.6
13.5	260	1.95	106.2	"	"	8200	-	16	220	2.3
11.5	310	1.7	125.2	"	"	8700	-	13.5	260	2.0
9.3	375	1.45	151.1	"	"	9500	-	11.5	305	1.75
7.5	460	1.2	186.7	"	"	10000	-	9.0	385	1.4
6.5	530	0.98	216.4	"	"	10000	-	7.8	440	1.2
5.4	640	0.88	261.6	BS30Z-../D08MA4	58	10000	-	6.5	530	1.05
11.5	305	3.2	126.0	BS40-../D08MA4	68	14900	-	13.5	260	3.8
9.5	355	2.7	148.1	"	"	15000	-	11.5	295	3.3
7.9	430	1.9	178.2	"	"	15000	-	9.5	355	2.3
6.4	510	1.55	219.7	"	"	15000	-	7.7	425	1.85
5.7	580	1.55	249.6	BS40Z-../D08MA4	71	15000	-	6.8	485	1.85
4.9	790	0.91	287.7	"	"	15000	-	5.9	650	1.1
4.7	700	1.55	302.1	"	"	15000	-	5.6	590	1.8
4.0	820	1.3	356.8	"	"	15000	-	4.8	680	1.6
3.2	1030	0.96	446.8	"	"	15000	-	3.8	870	1.15
2.7	1220	0.9	520.8	"	"	15000	-	3.3	1000	1.1

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

P = 0.75 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
305	20.5	1.95	4.60	BS03-../DSE08LA4	12	1070	-	370	17	2.4
235	26.5	1.65	6.00	"	"	1170	-	280	22.5	1.95
175	35	1.35	8.00	"	"	1320	-	210	29	1.65
140	42.5	1.2	10.00	"	"	1450	-	168	35.5	1.45
104	53	1.05	13.50	"	"	1600	-	125	44.5	1.25
210	27.5	2.0	6.67	BS06-../DSE08LA4	17	1550	-	255	22.5	2.5
157	36.5	1.7	8.93	"	"	1710	-	189	30.5	2.0
131	44	1.5	10.73	"	"	1850	-	157	36.5	1.8
100	58	1.15	14.07	"	"	2200	-	120	48	1.4
85	67	1.05	16.56	"	"	2400	-	102	56	1.3
71	80	0.94	19.82	"	"	2500	-	85	67	1.1
54	96	0.8	26.21	"	"	3000	-	65	80	0.96
113	50	2.2	12.49	BS10-../DSE08LA4	28	2400	-	135	42	2.6
83	69	1.75	16.92	"	"	2700	-	100	57	2.1
65	88	1.4	21.61	"	"	3000	-	78	73	1.7
53	105	1.25	26.42	"	"	3250	-	64	87	1.5
46	107	1.2	30.63	"	"	3550	-	55	89	1.45
42	129	1.05	33.55	"	"	3550	-	51	106	1.25
35.5	151	0.93	39.96	"	"	3800	-	42.5	126	1.1
29.5	182	0.8	47.59	"	"	4050	-	35.5	151	0.96
83	69	3.2	16.92	BS20-../DSE08LA4	39	3700	-	100	58	3.8
63	92	2.5	22.23	"	"	4100	-	76	76	3.0
51	109	2.3	27.86	"	"	4450	-	61	91	2.7
46	112	2.2	30.63	"	"	4750	-	55	93	2.7
43	128	2.1	32.87	"	"	4750	-	52	106	2.5
35	147	1.75	40.25	"	"	5300	-	42	122	2.1
33.5	162	1.65	42.08	"	"	5200	-	40	136	2.0
29	185	1.45	48.98	"	"	5500	-	34.5	155	1.75
28	171	1.6	50.44	"	"	5700	-	33.5	143	1.9
24	220	1.25	58.74	"	"	5900	-	29	185	1.5
20	265	1.15	70.30	"	"	6300	-	24	220	1.35
18.5	255	1.05	76.18	"	"	6600	-	22.5	210	1.3
16	295	0.92	88.67	"	"	7000	-	19	245	1.1
42	139	3.0	33.55	BS30-../DSE08LA4	56	5200	-	51	115	3.7
37	145	2.9	37.92	"	"	5500	-	44.5	120	3.5
36	161	2.7	39.31	"	"	5500	-	43	134	3.2
28	196	2.3	50.04	"	"	5900	-	34	162	2.8
24	225	2.0	58.64	"	"	6900	-	29	190	2.4
20	250	1.9	71.17	"	"	7000	-	24	205	2.3
17	320	1.3	83.48	"	"	6800	-	20.5	265	1.55
15.5	315	1.55	90.59	"	"	7700	-	19	260	1.9
13.5	360	1.4	106.2	"	"	8200	-	16	300	1.7
11.5	420	1.25	125.2	"	"	8700	-	13.5	360	1.45
9.3	510	1.05	151.1	"	"	9500	-	11.5	415	1.3
7.5	630	0.86	186.7	"	"	10000	-	9.0	520	1.05
20.5	265	2.8	69.60	BS40-../DSE08LA4	69	11800	-	24.5	225	3.3
16.5	295	3.1	86.33	"	"	12900	-	19.5	250	3.6
13	365	2.6	108.1	"	"	14000	-	16	295	3.2
11.5	415	2.4	126.0	"	"	14900	-	13.5	355	2.8
9.5	490	2.0	148.1	"	"	15000	-	11.5	400	2.4
7.9	580	1.4	178.2	"	"	15000	-	9.5	490	1.65
6.4	700	1.15	219.7	"	"	15000	-	7.7	580	1.35
5.7	790	1.15	249.6	BS40Z-../DSE08LA4	73	15000	-	6.8	660	1.35
4.7	960	1.1	302.1	"	"	15000	-	5.6	800	1.35
4.0	1120	0.96	356.8	"	"	15000	-	4.8	940	1.15

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 1.1 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
305	30	1.35	4.60	BS03-../DSE08XA4	13	1070	-	370	24.5	1.65
235	39	1.15	6.00	"	"	1170	-	280	33	1.35
175	51	0.94	8.00	"	"	1320	-	210	43	1.1
140	63	0.83	10.00	"	"	1450	-	168	52	1.0
210	40.5	1.4	6.67	BS06-../DSE08XA4	18	1550	-	255	33	1.7
157	54	1.15	8.93	"	"	1710	-	189	45	1.4
131	64	1.0	10.73	"	"	1850	-	157	54	1.2
100	85	0.8	14.07	"	"	2200	-	120	70	0.97
113	74	1.45	12.49	BS10-../DSE08XA4	30	2400	-	135	62	1.75
83	101	1.2	16.92	"	"	2700	-	100	84	1.45
65	129	0.97	21.61	"	"	3000	-	78	107	1.15
53	154	0.84	26.42	"	"	3250	-	64	128	1.0
46	157	0.83	30.63	"	"	3550	-	55	131	0.99
110	77	2.6	12.77	BS20-../DSE08XA4	40	3350	-	132	64	3.1
83	102	2.2	16.92	"	"	3700	-	100	85	2.6
63	135	1.7	22.23	"	"	4100	-	76	111	2.1
51	160	1.55	27.86	"	"	4450	-	61	134	1.85
46	164	1.5	30.63	"	"	4750	-	55	137	1.8
43	188	1.45	32.87	"	"	4750	-	52	155	1.75
35	215	1.2	40.25	"	"	5300	-	42	180	1.45
33.5	235	1.15	42.08	"	"	5200	-	40	199	1.35
29	270	1.0	48.98	"	"	5500	-	34.5	225	1.2
28	250	1.1	50.44	"	"	5700	-	33.5	210	1.3
24	325	0.86	58.74	"	"	5900	-	29	270	1.05
67	130	2.9	20.94	BS30-../DSE08XA4	57	4300	-	81	107	3.6
52	167	2.4	27.07	"	"	4750	-	63	138	2.9
46	171	2.3	30.63	"	"	5000	-	55	143	2.8
42	205	2.0	33.55	"	"	5200	-	51	168	2.5
37	210	2.0	37.92	"	"	5500	-	44.5	177	2.4
36	235	1.85	39.31	"	"	5500	-	43	197	2.2
28	285	1.6	50.04	"	"	5900	-	34	235	1.9
24	335	1.35	58.64	"	"	6900	-	29	275	1.65
20	365	1.3	71.17	"	"	7000	-	24	305	1.55
17	475	0.86	83.48	"	"	6800	-	20.5	390	1.05
15.5	465	1.05	90.59	"	"	7700	-	19	380	1.3
13.5	520	0.98	106.2	"	"	8200	-	16	445	1.15
11.5	620	0.84	125.2	"	"	8700	-	13.5	520	1.0
29.5	275	3.0	47.69	BS40-../DSE08XA4	70	9600	-	35.5	230	3.6
23.5	315	2.7	60.38	"	"	11200	-	28	265	3.2
20.5	390	1.9	69.60	"	"	11800	-	24.5	330	2.3
19.5	375	2.3	73.09	"	"	12100	-	23	315	2.8
16.5	435	2.1	86.33	"	"	12900	-	19.5	370	2.4
13	540	1.75	108.1	"	"	14000	-	16	435	2.2
11.5	610	1.6	126.0	"	"	14900	-	13.5	520	1.9
9.5	710	1.35	148.1	"	"	15000	-	11.5	590	1.65
7.9	860	0.95	178.2	"	"	15000	-	9.5	710	1.15


**P = 1.5 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
114	100	1.1	12.49	BS10-../DSE09LA4	36	2400	-	137	83	1.3
84	136	0.88	16.92	"	"	2700	-	102	112	1.05
112	103	1.95	12.77	BS20-../DSE09LA4	46	3350	-	134	86	2.3
84	138	1.6	16.92	"	"	3700	-	102	113	1.95
64	181	1.25	22.23	"	"	4100	-	77	150	1.55
51	215	1.15	27.86	"	"	4450	-	62	180	1.4
46.5	220	1.15	30.63	"	"	4750	-	56	184	1.35
43.5	250	1.1	32.87	"	"	4750	-	53	205	1.3

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 1.5 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
35.5	290	0.9	40.25	BS20-../DSE09LA4	"	5300	-	42.5	240	1.1
34	320	0.84	42.08	"	"	5200	-	41	265	1.0
28.5	335	0.81	50.44	"	"	5700	-	34	280	0.96
107	111	3.0	13.29	BS30-../DSE09LA4	64	3600	-	129	92	3.6
84	141	2.6	16.92	"	"	3950	-	102	116	3.1
68	174	2.2	20.94	"	"	4300	-	82	144	2.6
53	220	1.8	27.07	"	"	4750	-	64	185	2.2
46.5	230	1.75	30.63	"	"	5000	-	56	191	2.1
42.5	275	1.55	33.55	"	"	5200	-	51	230	1.85
37.5	285	1.45	37.92	"	"	5500	-	45.5	235	1.8
36.5	315	1.35	39.31	"	"	5500	-	44	260	1.65
28.5	385	1.15	50.04	"	"	5900	-	34.5	315	1.45
24.5	450	1.0	58.64	"	"	6900	-	29.5	370	1.25
20	500	0.96	71.17	"	"	7000	-	24.5	405	1.2
16	610	0.8	90.59	"	"	7700	-	19	520	0.94
46.5	225	3.3	30.63	BS40-../DSE09LA4	77	8700	-	56	189	4.0
43	265	2.9	33.35	"	"	8300	-	52	220	3.5
37.5	275	2.8	38.13	"	"	9400	-	45	230	3.4
35.5	315	2.5	40.37	"	"	9000	-	42.5	265	3.0
30	370	2.2	47.69	"	"	9600	-	36	310	2.7
24	420	2.0	60.38	"	"	11200	-	28.5	355	2.4
20.5	530	1.4	69.60	"	"	11800	-	25	440	1.7
19.5	510	1.75	73.09	"	"	12100	-	23.5	425	2.1
16.5	590	1.55	86.33	"	"	12900	-	20	490	1.85
13.5	710	1.35	108.1	"	"	14000	-	16	590	1.6
11.5	830	1.2	126.0	"	"	14900	-	14	680	1.45
9.6	960	1.0	148.1	"	"	15000	-	12	770	1.25


**P = 2.2 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
112	151	1.3	12.77	BS20-../DSE09XA4	50	3350	-	134	127	1.55
84	200	1.1	16.92	"	"	3700	-	102	166	1.35
64	265	0.87	22.23	"	"	4100	-	77	220	1.05
107	162	2.0	13.29	BS30-../DSE09XA4	68	3600	-	129	135	2.5
84	205	1.75	16.92	"	"	3950	-	102	170	2.1
68	255	1.5	20.94	"	"	4300	-	82	210	1.8
53	325	1.25	27.07	"	"	4750	-	64	270	1.5
46.5	335	1.2	30.63	"	"	5000	-	56	280	1.45
42.5	405	1.05	33.55	"	"	5200	-	51	335	1.25
37.5	420	1.0	37.92	"	"	5500	-	45.5	345	1.2
36.5	465	0.92	39.31	"	"	5500	-	44	385	1.1
28.5	560	0.8	50.04	"	"	5900	-	34.5	465	0.97
84	210	3.2	16.92	BS40-../DSE09XA4	81	6400	-	102	175	3.8
68	250	2.8	21.06	"	"	6900	-	82	210	3.4
55	310	2.4	26.18	"	"	7500	-	66	260	2.8
46.5	330	2.3	30.63	"	"	8700	-	56	275	2.7
43	390	2.0	33.35	"	"	8300	-	52	320	2.4
37.5	405	1.95	38.13	"	"	9400	-	45	340	2.3
35.5	465	1.7	40.37	"	"	9000	-	42.5	390	2.1
30	540	1.55	47.69	"	"	9600	-	36	455	1.8
24	620	1.4	60.38	"	"	11200	-	28.5	520	1.65
20.5	780	0.95	69.60	"	"	11800	-	25	640	1.15
19.5	750	1.15	73.09	"	"	12100	-	23.5	620	1.4
16.5	870	1.05	86.33	"	"	12900	-	20	720	1.25
13.5	1040	0.91	108.1	"	"	14000	-	16	870	1.1
11.5	1220	0.8	126.0	"	"	14900	-	14	1000	0.98

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DSE - IE1

**P = 3 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
107	220	1.5	13.29	BS30-../DSE11SA4	71	3600	-	129	184	1.8
84	280	1.3	16.92	"	"	3950	-	102	230	1.55
68	345	1.1	20.94	"	"	4300	-	82	285	1.35
53	445	0.9	27.07	"	"	4750	-	64	370	1.1
46.5	460	0.87	30.63	"	"	5000	-	56	380	1.05
109	220	2.8	13.03	BS40-../DSE11SA4	89	5800	-	132	184	3.3
84	285	2.4	16.92	"	"	6400	-	102	235	2.9
68	345	2.1	21.06	"	"	6900	-	82	285	2.5
55	425	1.75	26.18	"	"	7500	-	66	355	2.1
46.5	455	1.65	30.63	"	"	8700	-	56	375	2.0
43	530	1.45	33.35	"	"	8300	-	52	440	1.75
37.5	550	1.4	38.13	"	"	9400	-	45	460	1.7
35.5	630	1.25	40.37	"	"	9000	-	42.5	530	1.5
30	740	1.1	47.69	"	"	9600	-	36	620	1.35
24	840	1.0	60.38	"	"	11200	-	28.5	710	1.2
19.5	1020	0.86	73.09	"	"	12100	-	23.5	850	1.05

**P = 4 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
107	295	1.15	13.29	BS30-../DSE11MA4	77	3600	-	129	245	1.35
84	375	0.96	16.92	"	"	3950	-	102	310	1.15
68	465	0.82	20.94	"	"	4300	-	82	385	0.99
109	295	2.1	13.03	BS40-../DSE11MA4	95	5800	-	132	245	2.5
84	385	1.75	16.92	"	"	6400	-	102	315	2.1
68	460	1.55	21.06	"	"	6900	-	82	380	1.85
55	560	1.3	26.18	"	"	7500	-	66	470	1.55
46.5	600	1.25	30.63	"	"	8700	-	56	500	1.5
43	710	1.1	33.35	"	"	8300	-	52	580	1.35
37.5	740	1.05	38.13	"	"	9400	-	45	610	1.3
35.5	850	0.94	40.37	"	"	9000	-	42.5	710	1.15
30	990	0.84	47.69	"	"	9600	-	36	820	1.0


**P = 5.5 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
107	405	0.82	13.29	BS30-../DSE11LA4	89	3600	-	129	335	0.99
109	405	1.5	13.03	BS40-../DSE11LA4	107	5800	-	132	335	1.85
84	530	1.25	16.92	"	"	6400	-	102	435	1.55
68	630	1.15	21.06	"	"	6900	-	82	520	1.35
55	780	0.95	26.18	"	"	7500	-	66	650	1.15
46.5	830	0.9	30.63	"	"	8700	-	56	690	1.1
43	970	0.8	33.35	"	"	8300	-	52	800	0.98

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.03 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
75	2.8	8.9	18.00	BS02-../D04LA4	3.5	1250	-	90	2.35	11
62	3.2	7.8	22.00	"	"	1250	-	74	2.7	9.3
50	3.6	6.9	27.00	"	"	1250	-	60	3.0	8.3
41	4.15	6.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	3.45	7.2
31.5	5.6	4.3	43.00	"	"	1250	-	38	4.65	5.2
25	6.5	3.4	54.00	"	"	1250	-	30	5.4	4.1
19.5	7.4	2.7	70.00	"	"	1250	-	23.5	6.2	3.2
14.5	11.6	3.3	93.92	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	17.5	9.6	4.0
13.5	13.5	2.8	102.9	"	"	2250	-	16	11.4	3.3
12	13.6	2.8	117.0	"	"	2250	-	14	11.6	3.3
11	16.4	2.5	123.0	"	"	2250	-	13.5	13.3	3.1
9.8	18.1	2.3	138.4	"	"	2250	-	12	14.8	2.8
9.0	17.5	2.2	150.3	"	"	2250	-	11	14.3	2.7
8.5	20.5	1.8	160.1	"	"	2250	-	10.5	16.6	2.2
7.8	19.8	2.0	174.0	"	"	2250	-	9.4	16.4	2.4
6.2	24	1.65	220.0	"	"	2250	-	7.4	20.5	1.95
5.4	27.5	1.5	251.6	"	"	2250	-	6.5	22.5	1.8
4.5	32	1.35	300.7	"	"	2250	-	5.4	27	1.6
4.0	35.5	1.25	338.3	"	"	2250	-	4.8	29.5	1.5
3.5	40	1.15	391.3	"	"	2250	-	4.2	33	1.35
5.4	30.5	3.2	252.0	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	6.5	25.5	3.9
4.3	37.5	2.8	315.3	"	"	3500	-	5.2	31	3.4
3.8	42	2.6	358.9	"	"	3500	-	4.6	34.5	3.2
3.3	47.5	2.3	418.0	"	"	3500	-	3.9	40	2.8
2.9	70	1.35	474.8	BS06G04-../D04LA4	11	3500	-	3.5	58	1.6
2.5	79	1.25	552.6	"	"	3500	-	3.0	65	1.55
2.3	88	1.05	610.7	"	"	3500	-	2.7	75	1.25
2.0	101	0.93	704.7	"	"	3500	-	2.3	88	1.05
1.6	94*	1.0	847.0	"	"	3500	-	2.0	94	1.0
1.5	94*	1.0	939.6	"	"	3500	-	1.8	94	1.0
1.2	94*	1.0	1170	"	"	3500	-	1.4	94	1.0
0.9	94*	1.0	1503	"	"	3500	-	1.1	94	1.0
0.85	94*	1.0	1654	"	"	3500	-	1.0	94	1.0
0.75	94*	1.0	1914	"	"	3500	-	0.85	94	1.0
0.65	94*	1.0	2200	"	"	3500	-	0.75	94	1.0
0.49	94*	1.0	2768	"	"	3500	-	0.6	94	1.0
0.45	94*	1.0	3007	"	"	3500	-	0.55	94	1.0
0.41	94*	1.0	3308	"	"	3500	-	0.49	94	1.0
0.37	94*	1.0	3721	"	"	3500	-	0.44	94	1.0
0.32	94*	1.0	4304	"	"	3500	-	0.38	94	1.0
0.28	98*	1.0	4947	"	"	3500	-	0.33	98	1.0
0.25	98*	1.0	5442	"	"	3500	-	0.3	98	1.0
0.22	100*	1.0	6234	"	"	3500	-	0.26	100	1.0
2.5	67	2.8	544.8	BS10Z-../D04LA4	21	6000	-	3.0	56	3.4
2.2	72	2.6	638.7	"	"	6000	-	2.6	61	3.1
1.8	85	2.1	788.7	"	"	6000	-	2.1	73	2.5
1.5	101	1.55	905.6	"	"	6000	-	1.8	84	1.9
1.4	130	1.25	969.9	BS10G06-../D04LA4	25	6000	-	1.7	107	1.5
1.2	152	1.05	1166	"	"	6000	-	1.4	130	1.25
1.1	166	0.96	1342	"	"	6000	-	1.3	141	1.15
0.9	160*	1.0	1528	"	"	6000	-	1.1	160	1.0
0.85	160*	1.0	1668	"	"	6000	-	1.0	160	1.0
0.7	160*	1.0	1963	"	"	6000	-	0.85	160	1.0
0.6	160*	1.0	2348	"	"	6000	-	0.7	160	1.0
0.55	160*	1.0	2635	"	"	6000	-	0.65	160	1.0
0.47	160*	1.0	2875	"	"	6000	-	0.6	160	1.0
0.41	160*	1.0	3332	"	"	6000	-	0.49	160	1.0
0.38	160*	1.0	3635	"	"	6000	-	0.45	160	1.0
0.33	160*	1.0	4163	"	"	6000	-	0.39	160	1.0
0.29	160*	1.0	4776	"	"	6000	-	0.34	160	1.0
0.26	160*	1.0	5209	"	"	6000	-	0.32	160	1.0
0.23	164*	1.0	6019	"	"	6000	-	0.27	164	1.0
0.21	164*	1.0	6565	"	"	6000	-	0.25	164	1.0

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.03 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
0.19	164*	1.0	7471	BS10G06-../D04LA4	"	6000	-	0.22	164	1.0
0.16	164*	1.0	8703	"	"	6000	-	0.19	164	1.0
1.7	111	2.4	831.7	BS20G06-../D04LA4	35	8000	-	2.0	94	2.9
1.4	135	2.0	1000	"	"	8000	-	1.7	111	2.4
1.1	171	1.6	1311	"	"	8000	-	1.3	145	1.85
0.9	210	1.3	1543	"	"	8000	-	1.1	171	1.6
0.85	220	1.25	1683	"	"	8000	-	1.0	189	1.45
0.7	270*	1.0	2014	"	"	8000	-	0.85	270	1.0
0.55	270*	1.0	2465	"	"	8000	-	0.7	270	1.0
0.48	270*	1.0	2857	"	"	8000	-	0.6	270	1.0
0.44	270*	1.0	3117	"	"	8000	-	0.55	270	1.0
0.38	270*	1.0	3570	"	"	8000	-	0.46	270	1.0
0.33	270*	1.0	4096	"	"	8000	-	0.4	270	1.0
0.28	270*	1.0	4910	"	"	8000	-	0.33	270	1.0
0.23	270*	1.0	5880	"	"	8000	-	0.28	270	1.0
0.19	275*	1.0	7363	"	"	8000	-	0.23	275	1.0
0.17	275*	1.0	8031	"	"	8000	-	0.21	275	1.0
0.15	280*	1.0	9220	"	"	8000	-	0.18	280	1.0
1.2	164	3.0	1176	BS30G06-../D04LA4	53	10000	-	1.4	141	3.5
0.95	205	2.4	1461	"	"	10000	-	1.2	164	3.0
0.9	215	2.3	1576	"	"	10000	-	1.1	179	2.7
0.75	260	1.9	1886	"	"	10000	-	0.9	215	2.3
0.6	325	1.5	2308	"	"	10000	-	0.75	260	1.9
0.55	355	1.4	2518	"	"	10000	-	0.65	300	1.65
0.47	420	1.15	2919	"	"	10000	-	0.6	325	1.5
0.41	480	1.0	3344	"	"	10000	-	0.49	400	1.25
0.38	490*	1.0	3647	"	"	10000	-	0.45	490	1.0
0.33	490*	1.0	4184	"	"	10000	-	0.39	490	1.0
0.28	510*	1.0	4905	"	"	10000	-	0.34	510	1.0
0.24	520*	1.0	5783	"	"	10000	-	0.29	520	1.0
0.22	520*	1.0	6308	"	"	10000	-	0.26	520	1.0
0.19	520*	1.0	7179	"	"	10000	-	0.23	520	1.0
0.17	520*	1.0	8362	"	"	10000	-	0.2	520	1.0

**P = 0.04 kW**


50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
127	2.45	10	10.67	BS02-../D04LA4	3.5	1250	-	152	2.05	12
100	2.95	8.5	13.50	"	"	1250	-	120	2.45	10
75	3.75	6.7	18.00	"	"	1250	-	90	3.1	8.1
62	4.3	5.8	22.00	"	"	1250	-	74	3.6	6.9
50	4.8	5.2	27.00	"	"	1250	-	60	4.0	6.3
41	5.5	4.5	33.00	"	"	1250	-	49.5	4.6	5.4
31.5	7.5	3.2	43.00	"	"	1250	-	38	6.2	3.9
25	8.7	2.5	54.00	"	"	1250	-	30	7.2	3.1
19.5	9.9	2.0	70.00	"	"	1250	-	23.5	8.2	2.4
21.5	11.1	3.2	64.06	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	25.5	9.4	3.8
19	13.2	2.9	71.18	"	"	2250	-	23	10.9	3.5
18	12.9	2.9	77.00	"	"	2250	-	21.5	10.8	3.5
14.5	15.5	2.5	93.92	"	"	2250	-	17.5	12.8	3.0
13.5	18.1	2.1	102.9	"	"	2250	-	16	15.2	2.5
12	18.1	2.1	117.0	"	"	2250	-	14	15.5	2.5
11	21.5	1.9	123.0	"	"	2250	-	13.5	17.8	2.3
9.8	24	1.75	138.4	"	"	2250	-	12	19.7	2.1
9.0	23	1.7	150.3	"	"	2250	-	11	19.1	2.0
8.5	27	1.35	160.1	"	"	2250	-	10.5	22	1.7
7.8	26	1.55	174.0	"	"	2250	-	9.4	21.5	1.85
6.2	32.5	1.25	220.0	"	"	2250	-	7.4	27	1.5
5.4	36.5	1.1	251.6	"	"	2250	-	6.5	30.5	1.35
4.5	43	1.0	300.7	"	"	2250	-	5.4	36	1.2



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.04 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
4.0	47.5	0.93	338.3	BS04-../D04LA4	"	2250	-	4.8	39.5	1.1
3.5	53	0.85	391.3	"	"	2250	-	4.2	44.5	1.0
7.9	30.5	2.9	171.0	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	9.5	25.5	3.5
6.2	36	2.7	220.0	"	"	3500	-	7.4	30	3.3
5.4	41	2.4	252.0	"	"	3500	-	6.5	34	2.9
4.3	50	2.1	315.3	"	"	3500	-	5.2	41.5	2.6
3.8	56	1.95	358.9	"	"	3500	-	4.6	46.5	2.4
3.3	63	1.75	418.0	"	"	3500	-	3.9	53	2.1
2.9	93	1.0	474.8	BS06G04-../D04LA4	11	3500	-	3.5	77	1.2
2.5	105	0.95	552.6	"	"	3500	-	3.0	87	1.15
2.3	117	0.8	610.7	"	"	3500	-	2.7	100	0.94
3.8	62	3.1	360.3	BS10Z-../D04LA4	21	6000	-	4.5	52	3.7
3.2	72	2.6	432.4	"	"	6000	-	3.8	61	3.1
2.5	90	2.1	544.8	"	"	6000	-	3.0	75	2.5
2.2	97	1.95	638.7	"	"	6000	-	2.6	82	2.3
1.8	114	1.6	788.7	"	"	6000	-	2.1	98	1.85
1.5	134	1.2	905.6	"	"	6000	-	1.8	112	1.4
1.4	174	0.92	969.9	BS10G06-../D04LA4	25	6000	-	1.7	143	1.1
1.2	200	0.8	1166	"	"	6000	-	1.4	174	0.92
1.8	114	2.7	763.4	BS20Z-../D04LA4	32	8000	-	2.2	93	3.3
1.7	148	1.8	831.7	BS20G06-../D04LA4	35	8000	-	2.0	126	2.1
1.4	180	1.5	1000	"	"	8000	-	1.7	148	1.8
1.1	225	1.2	1311	"	"	8000	-	1.3	193	1.4
1.4	188	2.6	1022	BS30G06-../D04LA4	53	10000	-	1.6	164	3.0
1.2	215	2.3	1176	"	"	10000	-	1.4	188	2.6
0.95	275	1.8	1461	"	"	10000	-	1.2	215	2.3
0.9	290	1.7	1576	"	"	10000	-	1.1	235	2.1
0.75	350	1.4	1886	"	"	10000	-	0.9	290	1.7
0.6	435	1.15	2308	"	"	10000	-	0.75	350	1.4
0.55	475	1.05	2518	"	"	10000	-	0.65	405	1.2

P = 0.06 kW


50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	1.7	8.8	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	1.42	11
250	2.0	10	5.40	"	"	1000	-	300	1.68	12
200	2.45	10	6.75	"	"	1000	-	240	2.05	12
164	2.9	8.6	8.25	"	"	1100	-	197	2.4	10
127	3.65	6.8	10.67	"	"	1250	-	152	3.05	8.2
100	4.45	5.6	13.50	"	"	1250	-	120	3.7	6.8
75	5.6	4.5	18.00	"	"	1250	-	90	4.7	5.3
62	6.4	3.9	22.00	"	"	1250	-	74	5.4	4.6
50	7.2	3.5	27.00	"	"	1250	-	60	6.0	4.2
41	8.3	3.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	6.9	3.6
31.5	11.2	2.1	43.00	"	"	1250	-	38	9.3	2.6
25	13	1.7	54.00	"	"	1250	-	30	10.8	2.0
19.5	14.9	1.35	70.00	"	"	1250	-	23.5	12.4	1.6
18	16.2	2.5	75.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	22	13.2	3.0
35.5	11.1	3.3	38.42	BS04-../D04LA4	3.9	2250	-	42.5	9.3	4.0
28.5	13.6	2.8	47.86	"	"	2250	-	34	11.4	3.3
21.5	16.7	2.2	64.06	"	"	2250	-	25.5	14.1	2.6
19	19.9	1.9	71.18	"	"	2250	-	23	16.4	2.3
18	19.4	1.95	77.00	"	"	2250	-	21.5	16.2	2.3
14.5	23	1.65	93.92	"	"	2250	-	17.5	19.3	1.95
13.5	27	1.4	102.9	"	"	2250	-	16	22.5	1.7
12	27	1.4	117.0	"	"	2250	-	14	23	1.65
11	32.5	1.25	123.0	"	"	2250	-	13.5	26.5	1.55



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.06 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
9.8	36	1.15	138.4	BS04-../D04LA4	"	2250	-	12	29.5	1.4
9.0	35	1.1	150.3	"	"	2250	-	11	28.5	1.35
8.5	41	0.9	160.1	"	"	2250	-	10.5	33	1.1
7.8	39.5	1.0	174.0	"	"	2250	-	9.4	32.5	1.25
6.2	48.5	0.82	220.0	"	"	2250	-	7.4	41	0.98
11.5	32	2.9	118.8	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	14	26.5	3.5
10.5	36.5	2.8	129.0	"	"	3500	-	13	29.5	3.5
9.2	40	2.7	146.8	"	"	3500	-	11.5	32	3.3
7.8	44	2.2	174.0	"	"	3500	-	9.4	36.5	2.7
6.2	54	1.8	220.0	"	"	3500	-	7.4	45.5	2.2
5.4	61	1.6	252.0	"	"	3500	-	6.5	51	1.95
4.3	75	1.4	315.3	"	"	3500	-	5.2	62	1.7
3.8	84	1.3	358.9	"	"	3500	-	4.6	69	1.6
3.3	95	1.15	418.0	"	"	3500	-	3.9	80	1.4
11.5	36.5	3.3	119.6	BS10-../D06LA4	23	6000	-	14	30	4.0
6.3	58	3.1	216.6	"	"	6000	-	7.5	48.5	3.7
5.4	67	2.7	254.0	BS10Z-../D06LA4	24	6000	-	6.4	57	3.2
4.5	78	2.4	302.5	"	"	6000	-	5.4	65	2.9
3.8	93	2.0	360.3	"	"	6000	-	4.5	78	2.4
3.2	109	1.75	432.4	"	"	6000	-	3.8	91	2.1
2.5	135	1.4	544.8	"	"	6000	-	3.0	112	1.7
2.2	145	1.3	638.7	"	"	6000	-	2.6	123	1.55
1.8	171	1.05	788.7	"	"	6000	-	2.1	147	1.2
3.2	109	3.0	430.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	3.8	91	3.6
2.6	121	3.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	101	3.6
2.2	140	2.4	619.2	"	"	8000	-	2.7	114	2.9
1.8	171	1.8	763.4	"	"	8000	-	2.2	140	2.2
1.7	220	1.25	831.7	BS20G06-../D06LA4	38	8000	-	2.0	189	1.45
1.4	270	1.0	1000	"	"	8000	-	1.7	220	1.25
1.7	195	2.4	804.1	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	2.1	158	3.0
1.5	215	2.1	932.0	"	"	10000	-	1.8	181	2.5
1.4	280	1.75	1022	BS30G06-../D06LA4	56	10000	-	1.6	245	2.0
1.2	325	1.5	1176	"	"	10000	-	1.4	280	1.75
0.95	415	1.2	1461	"	"	10000	-	1.2	325	1.5
0.9	435	1.15	1576	"	"	10000	-	1.1	355	1.4
1.5	225	3.3	908.2	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	1.8	187	4.0
1.4	285	3.1	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	235	3.7
1.2	330	2.7	1180	"	"	15000	-	1.4	285	3.1
0.95	420	2.1	1499	"	"	15000	-	1.1	360	2.4
0.8	500	1.75	1785	"	"	15000	-	0.95	420	2.1
0.65	610	1.45	2126	"	"	15000	-	0.8	500	1.75
0.6	660	1.35	2304	"	"	15000	-	0.75	530	1.65
0.55	720	1.2	2552	"	"	15000	-	0.65	610	1.45
0.47	850	1.05	2902	"	"	15000	-	0.6	660	1.35


**P = 0.09 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	2.55	5.9	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	2.1	7.1
250	3.0	6.7	5.40	"	"	1000	-	300	2.5	8.0
200	3.65	6.8	6.75	"	"	1000	-	240	3.05	8.2
164	4.4	5.7	8.25	"	"	1100	-	197	3.65	6.8
127	5.5	4.5	10.67	"	"	1250	-	152	4.6	5.4
100	6.7	3.7	13.50	"	"	1250	-	120	5.5	4.5
75	8.4	3.0	18.00	"	"	1250	-	90	7.0	3.6
62	9.7	2.6	22.00	"	"	1250	-	74	8.1	3.1
50	10.8	2.3	27.00	"	"	1250	-	60	9.0	2.8
41	12.5	2.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	10.4	2.4

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.09 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
31.5	16.9	1.4	43.00	<b>BS02-../D04LA4</b>	"	1250	-	38	14	1.7
25	19.5	1.15	54.00	"	"	1250	-	30	16.3	1.35
19.5	22	0.91	70.00	"	"	1250	-	23.5	18.6	1.1
27	18.4	3.0	50.00	<b>BS03-../D05LA4</b>	5.4	1950	-	32.5	15.3	3.6
22	20.5	2.3	62.00	"	"	1950	-	26.5	17.1	2.8
18	24	1.65	75.00	"	"	1950	-	22	19.9	2.0
56	11.6	2.9	24.25	<b>BS04-../D04LA4</b>	3.9	2250	-	67	9.7	3.5
52	11.7	3.2	26.21	"	"	2250	-	62	9.8	3.9
43	13.9	2.7	31.50	"	"	2250	-	52	11.5	3.3
35.5	16.7	2.2	38.42	"	"	2250	-	42.5	13.9	2.7
28.5	20.5	1.85	47.86	"	"	2250	-	34	17.1	2.2
21.5	25	1.45	64.06	"	"	2250	-	25.5	21	1.7
19	29.5	1.3	71.18	"	"	2250	-	23	24.5	1.55
18	29	1.3	77.00	"	"	2250	-	21.5	24	1.6
14.5	34.5	1.1	93.92	"	"	2250	-	17.5	28.5	1.35
13.5	40.5	0.94	102.9	"	"	2250	-	16	34	1.1
12	40.5	0.94	117.0	"	"	2250	-	14	34.5	1.1
11	49	0.84	123.0	"	"	2250	-	13.5	40	1.05
21.5	27	3.0	64.06	<b>BS06-../D04LA4</b>	8.4	3500	-	25.5	22.5	3.6
19	32	2.9	71.18	"	"	3500	-	23	26.5	3.5
18	31.5	2.7	77.00	"	"	3500	-	21.5	26.5	3.2
15	40	2.5	90.00	"	"	3500	-	18	33	3.0
13.5	43.5	2.3	103.1	"	"	3500	-	16	37	2.7
11.5	48.5	1.95	118.8	"	"	3500	-	14	39.5	2.4
10.5	54	1.95	129.0	"	"	3500	-	13	44	2.4
9.2	60	1.75	146.8	"	"	3500	-	11.5	48.5	2.2
7.8	66	1.5	174.0	"	"	3500	-	9.4	54	1.8
6.2	81	1.2	220.0	"	"	3500	-	7.4	68	1.45
5.4	92	1.1	252.0	"	"	3500	-	6.5	76	1.3
4.3	113	0.94	315.3	"	"	3500	-	5.2	94	1.15
3.8	126	0.87	358.9	"	"	3500	-	4.6	104	1.05
11.5	55	2.2	119.6	<b>BS10-../D06LA4</b>	23	6000	-	14	45	2.7
10.5	52	3.2	130.3	"	"	6000	-	12.5	44	3.7
8.9	61	2.7	152.7	"	"	6000	-	11	50	3.3
7.2	76	2.2	188.6	"	"	6000	-	8.6	63	2.7
6.3	87	2.1	216.6	"	"	6000	-	7.5	73	2.5
5.4	101	1.8	254.0	<b>BS10Z-../D06LA4</b>	24	6000	-	6.4	85	2.1
4.5	118	1.6	302.5	"	"	6000	-	5.4	98	1.95
3.8	140	1.35	360.3	"	"	6000	-	4.5	118	1.6
3.2	163	1.15	432.4	"	"	6000	-	3.8	137	1.4
2.5	200	0.95	544.8	"	"	6000	-	3.0	169	1.1
2.2	215	0.88	638.7	"	"	6000	-	2.6	185	1.05
6.0	91	3.2	225.6	<b>BS20-../D06LA4</b>	34	8000	-	7.2	76	3.8
5.3	103	2.9	257.8	<b>BS20Z-../D06LA4</b>	35	8000	-	6.3	87	3.4
4.5	120	2.5	300.1	"	"	8000	-	5.4	100	3.0
3.8	140	2.3	359.9	"	"	8000	-	4.6	115	2.8
3.2	163	2.0	430.8	"	"	8000	-	3.8	137	2.4
2.6	181	2.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	152	2.4
2.2	210	1.55	619.2	"	"	8000	-	2.7	171	1.95
1.8	255	1.2	763.4	"	"	8000	-	2.2	210	1.5
1.7	330	0.82	831.7	<b>BS20G06-../D06LA4</b>	38	8000	-	2.0	280	0.96
3.8	167	2.4	359.6	<b>BS30Z-../D06LA4</b>	54	10000	-	4.6	138	2.9
3.0	183	3.3	457.3	"	"	10000	-	3.6	152	3.9
2.6	210	2.9	539.3	"	"	10000	-	3.1	177	3.4
2.1	245	2.4	651.0	"	"	10000	-	2.5	205	2.8
1.7	290	1.65	804.1	"	"	10000	-	2.1	235	2.0
1.5	325	1.4	932.0	"	"	10000	-	1.8	270	1.65
1.4	420	1.15	1022	<b>BS30G06-../D06LA4</b>	56	10000	-	1.6	370	1.3
1.2	490	1.0	1176	"	"	10000	-	1.4	420	1.15

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.09 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
1.9	270	2.8	736.5	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	2.2	230	3.3
1.5	335	2.2	908.2	"	"	15000	-	1.8	280	2.7
1.4	425	2.1	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	350	2.5
1.2	500	1.75	1180	"	"	15000	-	1.4	425	2.1
0.95	630	1.4	1499	"	"	15000	-	1.1	540	1.65
0.8	750	1.15	1785	"	"	15000	-	0.95	630	1.4


**P = 0.12 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	3.4	4.4	4.60	BS02-../D04LA4	3.5	1000	-	355	2.8	5.4
250	4.0	5.0	5.40	"	"	1000	-	300	3.35	6.0
200	4.9	5.1	6.75	"	"	1000	-	240	4.1	6.1
164	5.8	4.3	8.25	"	"	1100	-	197	4.85	5.2
127	7.3	3.4	10.67	"	"	1250	-	152	6.1	4.1
100	8.9	2.8	13.50	"	"	1250	-	120	7.4	3.4
75	11.3	2.2	18.00	"	"	1250	-	90	9.4	2.7
62	12.9	1.95	22.00	"	"	1250	-	74	10.8	2.3
50	14.4	1.75	27.00	"	"	1250	-	60	12	2.1
41	16.7	1.5	33.00	"	"	1250	-	49.5	13.8	1.8
31.5	22.5	1.05	43.00	"	"	1250	-	38	18.6	1.3
25	26	0.85	54.00	"	"	1250	-	30	21.5	1.0
41	17	3.2	33.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	49.5	14.1	3.9
35	20.5	2.7	39.00	"	"	1950	-	42	17.4	3.2
27	24.5	2.2	50.00	"	"	1950	-	32.5	20	2.8
22	27.5	1.75	62.00	"	"	1950	-	26.5	22.5	2.1
18	32	1.25	75.00	"	"	1950	-	22	26.5	1.5
83	10.6	3.3	16.31	BS04-../D04LA4	3.9	1970	-	100	8.8	4.0
65	13.3	2.8	20.96	"	"	2100	-	78	11.1	3.3
56	15.5	2.2	24.25	"	"	2250	-	67	12.9	2.6
52	15.6	2.4	26.21	"	"	2250	-	62	13.1	2.9
43	18.6	2.0	31.50	"	"	2250	-	52	15.4	2.5
35.5	22	1.7	38.42	"	"	2250	-	42.5	18.6	2.0
28.5	27	1.4	47.86	"	"	2250	-	34	22.5	1.7
21.5	33.5	1.05	64.06	"	"	2250	-	25.5	28	1.3
19	39.5	0.96	71.18	"	"	2250	-	23	32.5	1.15
18	38.5	0.99	77.00	"	"	2250	-	21.5	32.5	1.15
14.5	46.5	0.82	93.92	"	"	2250	-	17.5	38.5	0.99
28	29	3.0	48.60	BS06-../D04LA4	8.4	3500	-	33.5	24.5	3.6
23.5	34.5	2.6	58.15	"	"	3500	-	28	29	3.1
21.5	36	2.2	64.06	"	"	3500	-	25.5	30.5	2.6
19	42.5	2.2	71.18	"	"	3500	-	23	35	2.7
18	42.5	2.0	77.00	"	"	3500	-	21.5	35.5	2.4
15	53	1.85	90.00	"	"	3500	-	18	44.5	2.2
13.5	58	1.7	103.1	"	"	3500	-	16	49	2.0
11.5	64	1.45	118.8	"	"	3500	-	14	53	1.75
10.5	73	1.4	129.0	"	"	3500	-	13	59	1.75
9.2	80	1.35	146.8	"	"	3500	-	11.5	64	1.65
7.8	88	1.1	174.0	"	"	3500	-	9.4	73	1.35
6.2	109	0.9	220.0	"	"	3500	-	7.4	91	1.1
5.4	123	0.8	252.0	"	"	3500	-	6.5	102	0.97
16.5	51	2.9	84.36	BS10-../D06LA4	23	5300	-	19.5	43	3.5
13.5	54	3.0	103.4	"	"	5600	-	16	45.5	3.5
11.5	73	1.65	119.6	"	"	6000	-	14	60	2.0
10.5	69	2.4	130.3	"	"	6000	-	12.5	58	2.8
8.9	82	2.0	152.7	"	"	6000	-	11	66	2.5
7.2	101	1.7	188.6	"	"	6000	-	8.6	85	2.0
6.3	116	1.55	216.6	"	"	6000	-	7.5	97	1.85

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.12 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
5.4	135	1.35	254.0	BS10Z-../D06LA4	24	6000	-	6.4	114	1.6
4.5	157	1.2	302.5	"	"	6000	-	5.4	131	1.45
3.8	186	1.0	360.3	"	"	6000	-	4.5	157	1.2
3.2	215	0.88	432.4	"	"	6000	-	3.8	183	1.05
8.5	88	3.1	159.4	BS20-../D06LA4	34	8000	-	10.5	72	3.8
7.4	102	2.7	183.0	"	"	8000	-	8.9	84	3.3
6.0	122	2.4	225.6	"	"	8000	-	7.2	101	2.9
5.3	138	2.1	257.8	BS20Z-../D06LA4	35	8000	-	6.3	116	2.5
4.5	160	1.9	300.1	"	"	8000	-	5.4	133	2.3
3.8	186	1.7	359.9	"	"	8000	-	4.6	154	2.1
3.2	215	1.55	430.8	"	"	8000	-	3.8	183	1.8
2.6	240	1.5	539.7	"	"	8000	-	3.1	200	1.85
2.2	280	1.2	619.2	"	"	8000	-	2.7	225	1.45
1.8	340	0.91	763.4	"	"	8000	-	2.2	280	1.1
3.8	220	1.8	359.6	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	4.6	184	2.1
3.5	210	2.8	390.2	"	"	10000	-	4.2	177	3.3
3.0	240	2.5	457.3	"	"	10000	-	3.6	200	3.0
2.6	280	2.1	539.3	"	"	10000	-	3.1	235	2.6
2.1	325	1.8	651.0	"	"	10000	-	2.5	275	2.1
1.7	390	1.2	804.1	"	"	10000	-	2.1	315	1.5
1.5	435	1.05	932.0	"	"	10000	-	1.8	360	1.25
1.4	560	0.88	1022	BS30G06-../D06LA4	56	10000	-	1.6	490	1.0
2.3	300	3.0	612.1	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	2.7	255	3.6
1.9	360	2.1	736.5	"	"	15000	-	2.2	310	2.4
1.5	450	1.65	908.2	"	"	15000	-	1.8	375	2.0
1.4	570	1.55	965.5	BS40G10-../D06LA4	73	15000	-	1.7	470	1.85
1.2	660	1.35	1180	"	"	15000	-	1.4	570	1.55
0.95	840	1.05	1499	"	"	15000	-	1.1	720	1.2


P = 0.18 kW

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	5.1	2.9	4.60	BS02-../D05LA4	5.3	1000	-	355	4.25	3.5
250	6.0	3.3	5.40	"	"	1000	-	300	5.0	4.0
200	7.3	3.4	6.75	"	"	1000	-	240	6.1	4.1
164	8.8	2.8	8.25	"	"	1100	-	197	7.3	3.4
127	11	2.3	10.67	"	"	1250	-	152	9.2	2.7
100	13.4	1.85	13.50	"	"	1250	-	120	11.1	2.3
75	16.9	1.5	18.00	"	"	1250	-	90	14.1	1.75
62	19.4	1.3	22.00	"	"	1250	-	74	16.2	1.55
50	21.5	1.15	27.00	"	"	1250	-	60	18	1.4
41	25	1.0	33.00	"	"	1250	-	49.5	20.5	1.2
72	18.1	3.0	19.00	BS03-../D05LA4	5.4	1950	-	86	15.1	3.6
54	21.5	2.6	25.00	"	"	1950	-	65	18.2	3.0
41	25.5	2.2	33.00	"	"	1950	-	49.5	21	2.6
35	31	1.75	39.00	"	"	1950	-	42	26	2.1
27	36.5	1.5	50.00	"	"	1950	-	32.5	30.5	1.8
22	41	1.15	62.00	"	"	1950	-	26.5	34	1.4
18	48.5	0.82	75.00	"	"	1950	-	22	39.5	1.0
126	10.6	3.0	10.73	BS04-../D05LA4	5.8	1600	-	151	8.8	3.6
104	12.7	2.6	13.09	"	"	1760	-	124	10.6	3.1
83	15.9	2.2	16.31	"	"	1970	-	100	13.2	2.7
65	20	1.85	20.96	"	"	2100	-	78	16.7	2.2
56	23	1.5	24.25	"	"	2250	-	67	19.4	1.75
52	23	1.65	26.21	"	"	2250	-	62	19.6	1.95
43	27.5	1.4	31.50	"	"	2250	-	52	23	1.65
35.5	33	1.1	38.42	"	"	2250	-	42.5	27.5	1.35
28.5	41	0.93	47.86	"	"	2250	-	34	34	1.1

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.18 kW**




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
56	24.5	3.1	24.25	<b>BS06-../D05LA4</b>	10	2600	-	67	20.5	3.8
52	24	3.2	26.21	"	"	3000	-	62	20	3.9
43	29	2.8	31.50	"	"	3200	-	52	24	3.3
33	37.5	2.3	41.29	"	"	3500	-	39.5	31	2.8
28	44	2.0	48.60	"	"	3500	-	33.5	36.5	2.4
23.5	51	1.8	58.15	"	"	3500	-	28	43.5	2.1
21.5	54	1.5	64.06	"	"	3500	-	25.5	45.5	1.75
19	64	1.45	71.18	"	"	3500	-	23	53	1.75
18	63	1.35	77.00	"	"	3500	-	21.5	53	1.6
15	80	1.25	90.00	"	"	3500	-	18	66	1.5
13.5	87	1.15	103.1	"	"	3500	-	16	74	1.35
11.5	97	0.97	118.8	"	"	3500	-	14	79	1.2
10.5	109	0.95	129.0	"	"	3500	-	13	88	1.2
9.2	121	0.88	146.8	"	"	3500	-	11.5	97	1.1
28.5	45	3.2	47.59	<b>BS10-../D06LA4</b>	23	4050	-	34.5	37	3.9
24	53	2.8	57.12	"	"	4350	-	28.5	44.5	3.4
22.5	51	2.9	60.74	"	"	4550	-	27	42.5	3.5
19	66	2.4	71.96	"	"	5000	-	23	55	2.9
16.5	77	1.95	84.36	"	"	5300	-	19.5	65	2.3
13.5	81	2.0	103.4	"	"	5600	-	16	68	2.4
11.5	110	1.1	119.6	"	"	6000	-	14	90	1.35
10.5	104	1.6	130.3	"	"	6000	-	12.5	88	1.85
8.9	123	1.35	152.7	"	"	6000	-	11	100	1.65
7.2	152	1.1	188.6	"	"	6000	-	8.6	127	1.35
6.3	174	1.05	216.6	"	"	6000	-	7.5	146	1.25
5.4	200	0.9	254.0	<b>BS10Z-../D06LA4</b>	24	6000	-	6.4	171	1.05
4.5	235	0.81	302.5	"	"	6000	-	5.4	197	0.96
13	87	3.1	106.3	<b>BS20-../D06LA4</b>	34	7600	-	15.5	73	3.7
11	103	2.6	127.3	"	"	8000	-	13	87	3.1
8.5	133	2.1	159.4	"	"	8000	-	10.5	108	2.5
7.4	153	1.85	183.0	"	"	8000	-	8.9	127	2.2
6.0	183	1.6	225.6	"	"	8000	-	7.2	152	1.9
5.3	205	1.45	257.8	<b>BS20Z-../D06LA4</b>	35	8000	-	6.3	174	1.7
4.5	240	1.25	300.1	"	"	8000	-	5.4	200	1.5
3.8	280	1.15	359.9	"	"	8000	-	4.6	230	1.4
3.2	325	1.0	430.8	"	"	8000	-	3.8	275	1.2
2.6	360	1.0	539.7	"	"	8000	-	3.1	300	1.2
6.3	180	2.9	216.4	<b>BS30-../D06LA4</b>	51	10000	-	7.5	151	3.4
5.2	215	2.6	261.6	<b>BS30Z-../D06LA4</b>	54	10000	-	6.2	182	3.1
4.5	245	2.4	306.6	"	"	10000	-	5.3	210	2.8
3.8	330	1.2	359.6	"	"	10000	-	4.6	275	1.45
3.5	315	1.85	390.2	"	"	10000	-	4.2	265	2.2
3.0	365	1.65	457.3	"	"	10000	-	3.6	305	1.95
2.6	420	1.45	539.3	"	"	10000	-	3.1	350	1.7
2.1	490	1.2	651.0	"	"	10000	-	2.5	410	1.4
1.7	580	0.82	804.1	"	"	10000	-	2.1	470	1.0
4.7	270	2.6	287.7	<b>BS40Z-../D06LA4</b>	68	15000	-	5.7	220	3.3
3.1	345	2.9	446.8	"	"	15000	-	3.7	290	3.4
2.6	415	2.7	520.8	"	"	15000	-	3.2	335	3.3
2.3	455	2.0	612.1	"	"	15000	-	2.7	385	2.4
1.9	540	1.4	736.5	"	"	15000	-	2.2	465	1.65
1.5	670	1.1	908.2	"	"	15000	-	1.8	560	1.35
1.4	850	1.05	965.5	<b>BS40G10-../D06LA4</b>	73	15000	-	1.7	700	1.25
1.2	1000	0.88	1180	"	"	15000	-	1.4	850	1.05

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.25 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	7.1	2.1	4.60	<b>BS02-../D05LA4</b>	5.3	1000	-	355	5.9	2.5
250	8.4	2.4	5.40	"	"	1000	-	300	7.0	2.9
200	10.2	2.5	6.75	"	"	1000	-	240	8.5	2.9
164	12.2	2.0	8.25	"	"	1100	-	197	10.1	2.5
127	15.4	1.6	10.67	"	"	1250	-	152	12.8	1.95
100	18.6	1.35	13.50	"	"	1250	-	120	15.5	1.6
75	23.5	1.05	18.00	"	"	1250	-	90	19.6	1.3
62	26.5	0.94	22.00	"	"	1250	-	74	22.5	1.1
50	30	0.83	27.00	"	"	1250	-	60	25	1.0
100	18.6	3.0	13.50	<b>BS03-../D05LA4</b>	5.4	1600	-	120	15.5	3.5
72	25	2.2	19.00	"	"	1950	-	86	21	2.6
54	30.5	1.8	25.00	"	"	1950	-	65	25	2.2
41	35.5	1.55	33.00	"	"	1950	-	49.5	29	1.9
35	43.5	1.25	39.00	"	"	1950	-	42	36	1.55
27	51	1.1	50.00	"	"	1950	-	32.5	42.5	1.3
22	57	0.84	62.00	"	"	1950	-	26.5	47.5	1.0
225	8.2	3.2	6.13	<b>BS04-../D05LA4</b>	5.8	1320	-	265	7.0	3.7
152	12.2	2.5	8.93	"	"	1500	-	182	10.2	2.9
126	14.7	2.2	10.73	"	"	1600	-	151	12.3	2.6
104	17.6	1.9	13.09	"	"	1760	-	124	14.8	2.2
83	22	1.6	16.31	"	"	1970	-	100	18.3	1.9
65	27.5	1.35	20.96	"	"	2100	-	78	23	1.6
56	32	1.05	24.25	"	"	2250	-	67	27	1.25
52	32.5	1.15	26.21	"	"	2250	-	62	27	1.4
43	38.5	0.99	31.50	"	"	2250	-	52	32	1.2
35.5	46	0.8	38.42	"	"	2250	-	42.5	38.5	0.96
82	23	3.1	16.56	<b>BS06-../D05LA4</b>	10	2400	-	98	19.4	3.7
69	27.5	2.7	19.82	"	"	2500	-	82	23	3.3
56	34	2.3	24.25	"	"	2600	-	67	28.5	2.7
52	33.5	2.3	26.21	"	"	3000	-	62	28	2.8
43	40.5	2.0	31.50	"	"	3200	-	52	33.5	2.4
33	52	1.65	41.29	"	"	3500	-	39.5	43.5	2.0
28	61	1.45	48.60	"	"	3500	-	33.5	51	1.75
23.5	72	1.25	58.15	"	"	3500	-	28	60	1.5
21.5	75	1.05	64.06	"	"	3500	-	25.5	63	1.25
19	89	1.05	71.18	"	"	3500	-	23	73	1.3
18	88	0.97	77.00	"	"	3500	-	21.5	74	1.15
15	111	0.88	90.00	"	"	3500	-	18	92	1.05
13.5	122	0.82	103.1	"	"	3500	-	16	102	0.98
40.5	44.5	3.0	33.55	<b>BS10-../D06LA4</b>	23	3550	-	48.5	37	3.6
34	52	2.7	39.96	"	"	3800	-	41	43.5	3.2
28.5	62	2.3	47.59	"	"	4050	-	34.5	51	2.8
24	73	2.1	57.12	"	"	4350	-	28.5	61	2.5
22.5	71	2.1	60.74	"	"	4550	-	27	59	2.5
19	92	1.75	71.96	"	"	5000	-	23	76	2.1
16.5	107	1.4	84.36	"	"	5300	-	19.5	90	1.65
13.5	113	1.4	103.4	"	"	5600	-	16	95	1.7
10.5	145	1.15	130.3	"	"	6000	-	12.5	122	1.35
8.9	171	0.96	152.7	"	"	6000	-	11	138	1.2
7.2	210	0.81	188.6	"	"	6000	-	8.6	177	0.96
19.5	91	3.3	70.30	<b>BS20-../D06LA4</b>	34	6300	-	23.5	76	3.9
18	87	3.1	76.18	"	"	6600	-	21.5	73	3.7
15.5	101	2.7	88.67	"	"	7000	-	18.5	85	3.2
13	121	2.2	106.3	"	"	7600	-	15.5	101	2.7
11	143	1.9	127.3	"	"	8000	-	13	121	2.2
8.5	185	1.5	159.4	"	"	8000	-	10.5	150	1.85
7.4	210	1.35	183.0	"	"	8000	-	8.9	177	1.6
6.0	250	1.15	225.6	"	"	8000	-	7.2	210	1.4
5.3	285	1.05	257.8	<b>BS20Z-../D06LA4</b>	35	8000	-	6.3	240	1.25
4.5	330	0.91	300.1	"	"	8000	-	5.4	275	1.1
3.8	385	0.83	359.9	"	"	8000	-	4.6	320	1.0



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.25 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
9.0	177	3.1	151.1	BS30-../D06LA4	51	9500	-	11	145	3.7
7.3	215	2.5	186.7	"	"	10000	-	8.7	181	3.0
6.3	250	2.1	216.4	"	"	10000	-	7.5	210	2.5
5.2	300	1.85	261.6	BS30Z-../D06LA4	54	10000	-	6.2	250	2.2
4.5	340	1.7	306.6	"	"	10000	-	5.3	290	2.0
3.8	460	0.86	359.6	"	"	10000	-	4.6	380	1.05
3.5	440	1.35	390.2	"	"	10000	-	4.2	365	1.6
3.0	500	1.2	457.3	"	"	10000	-	3.6	420	1.45
2.6	580	1.05	539.3	"	"	10000	-	3.1	490	1.2
2.1	680	0.85	651.0	"	"	10000	-	2.5	570	1.0
6.9	255	2.7	197.1	BS40Z-../D06LA4	68	15000	-	8.3	210	3.3
5.5	270	3.3	249.6	"	"	15000	-	6.5	230	3.9
4.7	375	1.9	287.7	"	"	15000	-	5.7	305	2.3
4.5	330	3.2	302.1	"	"	15000	-	5.4	275	3.9
3.8	395	2.7	356.8	"	"	15000	-	4.6	325	3.3
3.1	485	2.0	446.8	"	"	15000	-	3.7	405	2.4
2.6	570	1.95	520.8	"	"	15000	-	3.2	470	2.3
2.3	630	1.45	612.1	"	"	15000	-	2.7	530	1.7
1.9	750	1.0	736.5	"	"	15000	-	2.2	650	1.15
1.5	930	0.8	908.2	"	"	15000	-	1.8	780	0.95


**P = 0.3 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	8.5	1.75	4.60	BS02-../D07LA4	9.3	1000	-	355	7.1	2.1
250	10	2.0	5.40	"	"	1000	-	300	8.4	2.4
200	12.3	2.0	6.75	"	"	1000	-	240	10.2	2.5
164	14.6	1.7	8.25	"	"	1100	-	197	12.2	2.0
127	18.4	1.35	10.67	"	"	1250	-	152	15.4	1.6
100	22	1.15	13.50	"	"	1250	-	120	18.6	1.35
75	28	0.89	18.00	"	"	1250	-	90	23.5	1.05
100	22	2.5	13.50	BS03-../D07LA4	9.4	1600	-	120	18.6	3.0
72	30	1.85	19.00	"	"	1950	-	86	25	2.2
54	36.5	1.5	25.00	"	"	1950	-	65	30	1.85
41	42.5	1.3	33.00	"	"	1950	-	49.5	35	1.55
35	52	1.05	39.00	"	"	1950	-	42	43.5	1.25
27	61	0.9	50.00	"	"	1950	-	32.5	51	1.1
225	9.9	2.6	6.13	BS04-../D07LA4	9.8	1320	-	265	8.4	3.1
152	14.7	2.0	8.93	"	"	1500	-	182	12.2	2.5
126	17.7	1.8	10.73	"	"	1600	-	151	14.7	2.2
104	21	1.55	13.09	"	"	1760	-	124	17.7	1.85
83	26.5	1.3	16.31	"	"	1970	-	100	22	1.6
65	33	1.1	20.96	"	"	2100	-	78	27.5	1.35
56	38.5	0.88	24.25	"	"	2250	-	67	32	1.05
52	39	0.97	26.21	"	"	2250	-	62	32.5	1.15
43	46.5	0.82	31.50	"	"	2250	-	52	38.5	0.99
96	24	2.8	14.07	BS06-../D07LA4	14	2200	-	116	20	3.4
82	27.5	2.6	16.56	"	"	2400	-	98	23	3.1
69	33	2.3	19.82	"	"	2500	-	82	27.5	2.7
56	40.5	1.9	24.25	"	"	2600	-	67	34	2.3
52	40	1.95	26.21	"	"	3000	-	62	33.5	2.3
43	48.5	1.65	31.50	"	"	3200	-	52	40	2.0
33	62	1.4	41.29	"	"	3500	-	39.5	52	1.65
28	73	1.2	48.60	"	"	3500	-	33.5	61	1.45
23.5	86	1.05	58.15	"	"	3500	-	28	72	1.25
21.5	90	0.89	64.06	"	"	3500	-	25.5	76	1.05
19	107	0.88	71.18	"	"	3500	-	23	88	1.05
18	106	0.8	77.00	"	"	3500	-	21.5	89	0.96

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.3 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
52	42.5	3.1	26.42	BS10-../D07LA4	26	3250	-	62	36	3.6
40.5	53	2.5	33.55	"	"	3550	-	48.5	44.5	3.0
34	63	2.2	39.96	"	"	3800	-	41	52	2.7
28.5	75	1.95	47.59	"	"	4050	-	34.5	62	2.3
24	88	1.7	57.12	"	"	4350	-	28.5	74	2.0
22.5	85	1.75	60.74	"	"	4550	-	27	71	2.1
19	111	1.45	71.96	"	"	5000	-	23	92	1.75
16.5	128	1.15	84.36	"	"	5300	-	19.5	108	1.4
13.5	135	1.2	103.4	"	"	5600	-	16	114	1.4
10.5	174	0.94	130.3	"	"	6000	-	12.5	146	1.1
8.9	205	0.8	152.7	"	"	6000	-	11	166	0.99
23	93	3.0	58.74	BS20-../D07LA4	36	5900	-	28	76	3.7
19.5	110	2.7	70.30	"	"	6300	-	23.5	91	3.3
18	105	2.6	76.18	"	"	6600	-	21.5	87	3.1
15.5	121	2.2	88.67	"	"	7000	-	18.5	102	2.6
13	145	1.85	106.3	"	"	7600	-	15.5	121	2.2
11	171	1.6	127.3	"	"	8000	-	13	145	1.85
8.5	220	1.25	159.4	"	"	8000	-	10.5	180	1.55
7.4	255	1.1	183.0	"	"	8000	-	8.9	210	1.35
6.0	305	0.95	225.6	"	"	8000	-	7.2	250	1.15
5.3	345	0.86	257.8	BS20Z-../D07LA4	38	8000	-	6.3	290	1.0
16.5	133	3.1	83.48	BS30-../D07LA4	54	6800	-	19.5	113	3.6
11	177	2.9	125.2	"	"	8700	-	13	149	3.5
9.0	210	2.6	151.1	"	"	9500	-	11	174	3.1
7.3	255	2.1	186.7	"	"	10000	-	8.7	215	2.5
6.3	300	1.75	216.4	"	"	10000	-	7.5	250	2.1
5.2	360	1.55	261.6	BS30Z-../D07LA4	56	10000	-	6.2	300	1.85
4.5	410	1.4	306.6	"	"	10000	-	5.3	350	1.65
3.5	530	1.1	390.2	"	"	10000	-	4.2	440	1.35
3.0	610	0.98	457.3	"	"	10000	-	3.6	500	1.2
2.6	700	0.86	539.3	"	"	10000	-	3.1	590	1.0
6.9	305	2.3	197.1	BS40Z-../D07LA4	70	15000	-	8.3	255	2.7
5.5	325	2.8	249.6	"	"	15000	-	6.5	275	3.3
4.7	450	1.6	287.7	"	"	15000	-	5.7	370	1.95
4.5	400	2.7	302.1	"	"	15000	-	5.4	330	3.2
3.8	470	2.3	356.8	"	"	15000	-	4.6	390	2.8
3.1	580	1.7	446.8	"	"	15000	-	3.7	485	2.0
2.6	690	1.6	520.8	"	"	15000	-	3.2	560	1.95
2.3	750	1.2	612.1	"	"	15000	-	2.7	640	1.4
1.9	900	0.84	736.5	"	"	15000	-	2.2	780	0.97

P = 0.37 kW


50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
295	10.5	1.45	4.60	BS02-../D07LA4	9.3	1000	-	355	8.7	1.7
250	12.4	1.6	5.40	"	"	1000	-	300	10.3	1.95
200	15.1	1.65	6.75	"	"	1000	-	240	12.6	2.0
164	18	1.4	8.25	"	"	1100	-	197	15	1.65
127	22.5	1.1	10.67	"	"	1250	-	152	19	1.3
100	27.5	0.91	13.50	"	"	1250	-	120	22.5	1.1
100	27.5	2.0	13.50	BS03-../D07LA4	9.4	1600	-	120	22.5	2.4
72	37	1.5	19.00	"	"	1950	-	86	31	1.75
54	45	1.2	25.00	"	"	1950	-	65	37.5	1.45
41	52	1.05	33.00	"	"	1950	-	49.5	43.5	1.25
35	64	0.86	39.00	"	"	1950	-	42	53	1.05
225	12.2	2.1	6.13	BS04-../D07LA4	9.8	1320	-	265	10.4	2.5
152	18.1	1.65	8.93	"	"	1500	-	182	15.1	2.0



# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.37 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
126	21.5	1.5	10.73	BS04-../D07LA4	"	1600	-	151	18.2	1.75
104	26	1.25	13.09	"	"	1760	-	124	21.5	1.55
83	32.5	1.1	16.31	"	"	1970	-	100	27	1.3
65	41	0.9	20.96	"	"	2100	-	78	34	1.1
152	18.8	3.3	8.93	BS06-../D07LA4	14	1710	-	182	15.7	3.9
126	22.5	2.9	10.73	"	"	1850	-	151	18.9	3.4
96	29.5	2.3	14.07	"	"	2200	-	116	24.5	2.8
82	34	2.1	16.56	"	"	2400	-	98	28.5	2.5
69	40.5	1.85	19.82	"	"	2500	-	82	34	2.2
56	50	1.55	24.25	"	"	2600	-	67	42	1.85
52	49.5	1.55	26.21	"	"	3000	-	62	41.5	1.85
43	59	1.35	31.50	"	"	3200	-	52	49.5	1.6
33	77	1.1	41.29	"	"	3500	-	39.5	64	1.35
28	90	0.98	48.60	"	"	3500	-	33.5	75	1.15
23.5	106	0.86	58.15	"	"	3500	-	28	89	1.0
63	44.5	2.8	21.61	BS10-../D07LA4	26	3000	-	75	37.5	3.3
52	53	2.5	26.42	"	"	3250	-	62	44	3.0
40.5	66	2.0	33.55	"	"	3550	-	48.5	55	2.5
34	77	1.8	39.96	"	"	3800	-	41	64	2.2
28.5	92	1.6	47.59	"	"	4050	-	34.5	76	1.9
24	108	1.4	57.12	"	"	4350	-	28.5	91	1.65
22.5	105	1.45	60.74	"	"	4550	-	27	87	1.7
19	137	1.15	71.96	"	"	5000	-	23	113	1.4
16.5	158	0.95	84.36	"	"	5300	-	19.5	134	1.1
13.5	167	0.96	103.4	"	"	5600	-	16	141	1.15
32.5	82	3.3	42.08	BS20-../D07LA4	36	5200	-	38.5	69	3.9
28	94	2.9	48.98	"	"	5500	-	33.5	79	3.4
27	87	3.1	50.44	"	"	5700	-	32.5	72	3.8
23	115	2.4	58.74	"	"	5900	-	28	94	3.0
19.5	135	2.2	70.30	"	"	6300	-	23.5	112	2.7
18	129	2.1	76.18	"	"	6600	-	21.5	108	2.5
15.5	150	1.8	88.67	"	"	7000	-	18.5	126	2.1
13	179	1.5	106.3	"	"	7600	-	15.5	150	1.8
11	210	1.3	127.3	"	"	8000	-	13	179	1.5
8.5	270	1.0	159.4	"	"	8000	-	10.5	220	1.25
7.4	315	0.89	183.0	"	"	8000	-	8.9	260	1.1
6.8	330	0.85	201.4	BS20Z-../D07LA4	38	8000	-	8.1	275	1.0
16.5	164	2.5	83.48	BS30-../D07LA4	54	6800	-	19.5	139	2.9
15	162	3.0	90.59	"	"	7700	-	18	135	3.6
13	184	2.8	106.2	"	"	8200	-	15.5	155	3.3
11	215	2.4	125.2	"	"	8700	-	13	184	2.8
9.0	260	2.1	151.1	"	"	9500	-	11	215	2.5
7.3	315	1.7	186.7	"	"	10000	-	8.7	265	2.0
6.3	370	1.4	216.4	"	"	10000	-	7.5	310	1.7
5.2	445	1.25	261.6	BS30Z-../D07LA4	56	10000	-	6.2	375	1.5
4.5	510	1.15	306.6	"	"	10000	-	5.3	430	1.35
3.5	650	0.91	390.2	"	"	10000	-	4.2	540	1.1
3.0	750	0.8	457.3	"	"	10000	-	3.6	620	0.97
6.9	375	1.85	197.1	BS40Z-../D07LA4	70	15000	-	8.3	315	2.2
5.5	400	2.3	249.6	"	"	15000	-	6.5	340	2.6
4.7	550	1.3	287.7	"	"	15000	-	5.7	455	1.55
4.5	490	2.2	302.1	"	"	15000	-	5.4	410	2.6
3.8	580	1.85	356.8	"	"	15000	-	4.6	480	2.3
3.1	710	1.4	446.8	"	"	15000	-	3.7	600	1.65
2.6	850	1.3	520.8	"	"	15000	-	3.2	690	1.6
2.3	930	0.98	612.1	"	"	15000	-	2.7	790	1.15

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 0.55 kW




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
305	15.1	2.6	4.60	<b>BS03-../D08MA4</b>	10	1070	-	370	12.4	3.2
235	19.6	2.2	6.00	"	"	1170	-	280	16.5	2.7
175	25.5	1.9	8.00	"	"	1320	-	210	21.5	2.2
140	31.5	1.65	10.00	"	"	1450	-	168	26	2.0
104	39	1.4	13.50	"	"	1600	-	125	32.5	1.7
74	53	1.05	19.00	"	"	1950	-	89	44.5	1.25
56	64	0.86	25.00	"	"	1950	-	68	53	1.05
210	20	2.8	6.67	<b>BS06-../D08MA4</b>	16	1550	-	255	16.6	3.4
157	27	2.3	8.93	"	"	1710	-	189	22.5	2.8
131	32	2.0	10.73	"	"	1850	-	157	27	2.4
100	42.5	1.6	14.07	"	"	2200	-	120	35	1.95
85	49	1.45	16.56	"	"	2400	-	102	41	1.75
71	59	1.25	19.82	"	"	2500	-	85	49	1.55
58	72	1.05	24.25	"	"	2600	-	70	60	1.3
54	71	1.1	26.21	"	"	3000	-	65	58	1.35
44.5	86	0.93	31.50	"	"	3200	-	54	71	1.15
113	37	2.9	12.49	<b>BS10-../D08MA4</b>	27	2400	-	135	31	3.5
83	50	2.4	16.92	"	"	2700	-	100	42	2.9
65	64	1.95	21.61	"	"	3000	-	78	53	2.4
53	77	1.7	26.42	"	"	3250	-	64	64	2.0
46	78	1.65	30.63	"	"	3550	-	55	65	2.0
42	95	1.4	33.55	"	"	3550	-	51	78	1.75
35.5	110	1.25	39.96	"	"	3800	-	42.5	92	1.5
29.5	133	1.1	47.59	"	"	4050	-	35.5	110	1.3
25	155	0.97	57.12	"	"	4350	-	29.5	131	1.15
23.5	149	1.0	60.74	"	"	4550	-	28	125	1.2
19.5	199	0.8	71.96	"	"	5000	-	23.5	165	0.97
51	80	3.1	27.86	<b>BS20-../D08MA4</b>	37	4450	-	61	67	3.7
46	82	3.0	30.63	"	"	4750	-	55	68	3.7
43	94	2.9	32.87	"	"	4750	-	52	77	3.5
35	108	2.4	40.25	"	"	5300	-	42	90	2.9
33.5	119	2.3	42.08	"	"	5200	-	40	99	2.7
29	135	2.0	48.98	"	"	5500	-	34.5	114	2.4
28	125	2.2	50.44	"	"	5700	-	33.5	105	2.6
24	164	1.7	58.74	"	"	5900	-	29	135	2.1
20	196	1.55	70.30	"	"	6300	-	24	164	1.85
18.5	187	1.45	76.18	"	"	6600	-	22.5	154	1.75
16	215	1.25	88.67	"	"	7000	-	19	182	1.5
13.5	255	1.05	106.3	"	"	7600	-	16	215	1.25
11	315	0.86	127.3	"	"	8000	-	13.5	255	1.05
28	144	3.1	50.04	<b>BS30-../D08MA4</b>	55	5900	-	34	118	3.8
24	168	2.7	58.64	"	"	6900	-	29	139	3.3
20	183	2.6	71.17	"	"	7000	-	24	153	3.1
17	235	1.75	83.48	"	"	6800	-	20.5	197	2.1
15.5	230	2.1	90.59	"	"	7700	-	19	190	2.6
13.5	260	1.95	106.2	"	"	8200	-	16	220	2.3
11.5	310	1.7	125.2	"	"	8700	-	13.5	260	2.0
9.3	375	1.45	151.1	"	"	9500	-	11.5	305	1.75
7.5	460	1.2	186.7	"	"	10000	-	9.0	385	1.4
6.5	530	0.98	216.4	"	"	10000	-	7.8	440	1.2
5.4	640	0.88	261.6	<b>BS30Z-../D08MA4</b>	58	10000	-	6.5	530	1.05
11.5	305	3.2	126.0	<b>BS40-../D08MA4</b>	68	14900	-	13.5	260	3.8
9.5	355	2.7	148.1	"	"	15000	-	11.5	295	3.3
7.9	430	1.9	178.2	"	"	15000	-	9.5	355	2.3
6.4	510	1.55	219.7	"	"	15000	-	7.7	425	1.85
5.7	580	1.55	249.6	<b>BS40Z-../D08MA4</b>	71	15000	-	6.8	485	1.85
4.9	790	0.91	287.7	"	"	15000	-	5.9	650	1.1
4.7	700	1.55	302.1	"	"	15000	-	5.6	590	1.8
4.0	820	1.3	356.8	"	"	15000	-	4.8	680	1.6
3.2	1030	0.96	446.8	"	"	15000	-	3.8	870	1.15
2.7	1220	0.9	520.8	"	"	15000	-	3.3	1000	1.1

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 0.75 kW**




50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
310	20	2.0	4.60	BS03-../DHE08XA4	13	1070	-	375	16.8	2.4
240	26	1.7	6.00	"	"	1170	-	285	22	2.0
178	34.5	1.4	8.00	"	"	1320	-	215	28.5	1.7
142	42	1.25	10.00	"	"	1450	-	171	35	1.5
106	52	1.05	13.50	"	"	1600	-	127	43.5	1.25
215	26.5	2.1	6.67	BS06-../DHE08XA4	18	1550	-	260	22	2.5
160	36	1.7	8.93	"	"	1710	-	192	30	2.1
133	43.5	1.5	10.73	"	"	1850	-	160	36	1.8
101	57	1.2	14.07	"	"	2200	-	122	47.5	1.45
86	66	1.1	16.56	"	"	2400	-	104	55	1.3
72	79	0.95	19.82	"	"	2500	-	87	65	1.15
55	95	0.81	26.21	"	"	3000	-	66	79	0.97
114	50	2.2	12.49	BS10-../DHE08XA4	30	2400	-	137	41.5	2.6
84	68	1.75	16.92	"	"	2700	-	102	56	2.1
66	86	1.45	21.61	"	"	3000	-	80	71	1.75
54	103	1.25	26.42	"	"	3250	-	65	85	1.55
46.5	106	1.25	30.63	"	"	3550	-	56	88	1.5
42.5	128	1.05	33.55	"	"	3550	-	51	106	1.25
36	149	0.94	39.96	"	"	3800	-	43	124	1.15
30	179	0.81	47.59	"	"	4050	-	36	149	0.97
84	69	3.2	16.92	BS20-../DHE08XA4	40	3700	-	102	56	3.9
64	90	2.6	22.23	"	"	4100	-	77	75	3.1
51	109	2.3	27.86	"	"	4450	-	62	90	2.8
46.5	110	2.3	30.63	"	"	4750	-	56	92	2.7
43.5	126	2.1	32.87	"	"	4750	-	53	104	2.6
35.5	145	1.8	40.25	"	"	5300	-	42.5	121	2.1
34	160	1.7	42.08	"	"	5200	-	41	132	2.0
28.5	168	1.6	50.44	"	"	5700	-	34	141	1.9
24.5	215	1.3	58.74	"	"	5900	-	29.5	182	1.55
20.5	260	1.15	70.30	"	"	6300	-	24.5	215	1.4
19	245	1.1	76.18	"	"	6600	-	22.5	210	1.3
16.5	285	0.95	88.67	"	"	7000	-	19.5	240	1.15
42.5	138	3.0	33.55	BS30-../DHE08XA4	57	5200	-	51	115	3.7
37.5	143	2.9	37.92	"	"	5500	-	45.5	118	3.6
36.5	158	2.7	39.31	"	"	5500	-	44	131	3.3
28.5	193	2.3	50.04	"	"	5900	-	34.5	159	2.8
24.5	225	2.0	58.64	"	"	6900	-	29.5	186	2.5
20	250	1.9	71.17	"	"	7000	-	24.5	200	2.4
17.5	315	1.3	83.48	"	"	6800	-	20.5	265	1.55
16	305	1.6	90.59	"	"	7700	-	19	260	1.9
13.5	360	1.4	106.2	"	"	8200	-	16.5	295	1.75
11.5	420	1.25	125.2	"	"	8700	-	14	345	1.5
9.4	510	1.05	151.1	"	"	9500	-	11.5	415	1.3
7.7	610	0.89	186.7	"	"	10000	-	9.2	510	1.05
20.5	265	2.8	69.60	BS40-../DHE08XA4	70	11800	-	25	220	3.4
16.5	295	3.1	86.33	"	"	12900	-	20	245	3.7
13.5	355	2.7	108.1	"	"	14000	-	16	295	3.2
11.5	415	2.4	126.0	"	"	14900	-	14	340	2.9
9.6	480	2.0	148.1	"	"	15000	-	12	385	2.5
8.0	580	1.4	178.2	"	"	15000	-	9.6	480	1.7
6.5	690	1.15	219.7	"	"	15000	-	7.8	570	1.4
5.7	790	1.15	249.6	BS40Z-../DHE08XA4	74	15000	-	6.9	650	1.4
4.8	940	1.15	302.1	"	"	15000	-	5.7	790	1.35
4.0	1120	0.96	356.8	"	"	15000	-	4.8	940	1.15

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

P = 1.1 kW



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
116	72	1.5	12.49	BS10-../DHE09LA4	36	2400	-	140	60	1.8
86	97	1.25	16.92	"	"	2700	-	103	81	1.5
67	125	1.0	21.61	"	"	3000	-	81	103	1.2
55	148	0.88	26.42	"	"	3250	-	66	124	1.05
47.5	152	0.86	30.63	"	"	3550	-	57	127	1.0
113	75	2.7	12.77	BS20-../DHE09LA4	46	3350	-	137	62	3.2
86	98	2.2	16.92	"	"	3700	-	103	82	2.7
65	130	1.75	22.23	"	"	4100	-	79	107	2.1
52	157	1.6	27.86	"	"	4450	-	63	130	1.9
47.5	159	1.55	30.63	"	"	4750	-	57	132	1.9
44	183	1.5	32.87	"	"	4750	-	53	152	1.8
36	210	1.25	40.25	"	"	5300	-	43.5	173	1.5
34.5	230	1.15	42.08	"	"	5200	-	41.5	192	1.4
29	240	1.15	50.44	"	"	5700	-	34.5	200	1.35
25	315	0.89	58.74	"	"	5900	-	30	260	1.1
69	126	3.0	20.94	BS30-../DHE09LA4	64	4300	-	84	103	3.7
54	161	2.5	27.07	"	"	4750	-	65	134	3.0
47.5	165	2.4	30.63	"	"	5000	-	57	138	2.9
43	200	2.1	33.55	"	"	5200	-	52	165	2.5
38	205	2.0	37.92	"	"	5500	-	46	171	2.5
37	225	1.9	39.31	"	"	5500	-	44.5	191	2.3
29	275	1.65	50.04	"	"	5900	-	35	230	1.95
25	320	1.45	58.64	"	"	6900	-	30	265	1.75
20.5	355	1.35	71.17	"	"	7000	-	24.5	300	1.6
17.5	460	0.89	83.48	"	"	6800	-	21	385	1.05
16	450	1.1	90.59	"	"	7700	-	19.5	370	1.3
14	510	1.0	106.2	"	"	8200	-	16.5	430	1.2
12	590	0.88	125.2	"	"	8700	-	14	510	1.0
30.5	265	3.1	47.69	BS40-../DHE09LA4	77	9600	-	36.5	220	3.8
24	310	2.8	60.38	"	"	11200	-	29	255	3.4
21	385	1.95	69.60	"	"	11800	-	25	320	2.3
20	365	2.4	73.09	"	"	12100	-	24	305	2.9
17	425	2.1	86.33	"	"	12900	-	20.5	350	2.6
13.5	520	1.85	108.1	"	"	14000	-	16.5	425	2.2
11.5	610	1.6	126.0	"	"	14900	-	14	500	1.95
9.8	690	1.4	148.1	"	"	15000	-	12	560	1.75
8.1	840	0.98	178.2	"	"	15000	-	9.8	690	1.2


P = 1.5 kW

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
116	98	1.1	12.49	BS10-../DHE09XA4	40	2400	-	140	81	1.35
86	133	0.9	16.92	"	"	2700	-	103	111	1.1
113	102	1.95	12.77	BS20-../DHE09XA4	50	3350	-	137	84	2.4
86	134	1.65	16.92	"	"	3700	-	103	112	1.95
65	178	1.3	22.23	"	"	4100	-	79	146	1.6
52	210	1.2	27.86	"	"	4450	-	63	177	1.4
47.5	215	1.15	30.63	"	"	4750	-	57	180	1.4
44	250	1.1	32.87	"	"	4750	-	53	205	1.3
36	285	0.91	40.25	"	"	5300	-	43.5	235	1.1
34.5	315	0.86	42.08	"	"	5200	-	41.5	260	1.05
29	330	0.82	50.44	"	"	5700	-	34.5	275	0.98
109	109	3.0	13.29	BS30-../DHE09XA4	68	3600	-	131	90	3.7
86	138	2.6	16.92	"	"	3950	-	103	115	3.1
69	172	2.2	20.94	"	"	4300	-	84	141	2.7
54	220	1.8	27.07	"	"	4750	-	65	182	2.2
47.5	225	1.8	30.63	"	"	5000	-	57	188	2.1

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 1.5 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
43	270	1.55	33.55	<b>BS30-../DHE09XA4</b>	"	5200	-	52	225	1.85
38	280	1.5	37.92	"	"	5500	-	46	230	1.85
37	310	1.4	39.31	"	"	5500	-	44.5	260	1.65
29	380	1.2	50.04	"	"	5900	-	35	315	1.45
25	440	1.05	58.64	"	"	6900	-	30	365	1.25
20.5	485	0.99	71.17	"	"	7000	-	24.5	405	1.2
16	610	0.8	90.59	"	"	7700	-	19.5	500	0.98
43.5	260	3.0	33.35	<b>BS40-../DHE09XA4</b>	81	8300	-	53	215	3.6
38	275	2.8	38.13	"	"	9400	-	46	225	3.5
36	310	2.6	40.37	"	"	9000	-	43.5	260	3.1
30.5	365	2.3	47.69	"	"	9600	-	36.5	305	2.7
24	420	2.0	60.38	"	"	11200	-	29	350	2.5
21	520	1.45	69.60	"	"	11800	-	25	440	1.7
20	500	1.75	73.09	"	"	12100	-	24	415	2.1
17	580	1.55	86.33	"	"	12900	-	20.5	480	1.9
13.5	710	1.35	108.1	"	"	14000	-	16.5	580	1.65
11.5	830	1.2	126.0	"	"	14900	-	14	680	1.45
9.8	950	1.0	148.1	"	"	15000	-	12	770	1.25


**P = 2.2 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
113	150	1.35	12.77	<b>BS20-../DHE09XA4C</b>	53	3350	-	137	124	1.6
86	197	1.1	16.92	"	"	3700	-	103	165	1.35
65	260	0.88	22.23	"	"	4100	-	79	215	1.05
109	159	2.1	13.29	<b>BS30-../DHE09XA4C</b>	71	3600	-	131	133	2.5
86	200	1.8	16.92	"	"	3950	-	103	169	2.1
69	250	1.5	20.94	"	"	4300	-	84	205	1.85
54	320	1.25	27.07	"	"	4750	-	65	265	1.5
47.5	330	1.2	30.63	"	"	5000	-	57	275	1.45
43	400	1.05	33.55	"	"	5200	-	52	330	1.25
38	410	1.0	37.92	"	"	5500	-	46	340	1.25
37	455	0.95	39.31	"	"	5500	-	44.5	380	1.15
29	550	0.82	50.04	"	"	5900	-	35	460	0.98
86	205	3.3	16.92	<b>BS40-../DHE09XA4C</b>	84	6400	-	103	173	3.9
69	245	2.9	21.06	"	"	6900	-	83	205	3.5
56	305	2.4	26.18	"	"	7500	-	67	255	2.9
47.5	325	2.3	30.63	"	"	8700	-	57	270	2.8
43.5	385	2.0	33.35	"	"	8300	-	53	315	2.5
38	400	1.95	38.13	"	"	9400	-	46	330	2.4
36	460	1.75	40.37	"	"	9000	-	43.5	380	2.1
30.5	530	1.55	47.69	"	"	9600	-	36.5	445	1.85
24	620	1.4	60.38	"	"	11200	-	29	510	1.7
21	770	0.97	69.60	"	"	11800	-	25	640	1.15
20	730	1.2	73.09	"	"	12100	-	24	610	1.45
17	850	1.05	86.33	"	"	12900	-	20.5	700	1.3
13.5	1040	0.91	108.1	"	"	14000	-	16.5	850	1.1
11.5	1220	0.8	126.0	"	"	14900	-	14	1000	0.98

# Schnecken-Getriebemotoren Reihe BS

## Auswahl - Schneckengetriebemotoren DHE - IE2

**P = 3 kW**



50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
109	215	1.55	13.29	BS30-../DHE11MA4	77	3600	-	131	181	1.85
86	275	1.3	16.92	"	"	3950	-	103	230	1.55
69	340	1.1	20.94	"	"	4300	-	84	280	1.35
54	440	0.91	27.07	"	"	4750	-	65	365	1.1
47.5	450	0.89	30.63	"	"	5000	-	57	375	1.05
111	215	2.9	13.03	BS40-../DHE11MA4	95	5800	-	134	181	3.4
86	280	2.4	16.92	"	"	6400	-	103	235	2.9
69	340	2.1	21.06	"	"	6900	-	83	280	2.5
56	415	1.8	26.18	"	"	7500	-	67	350	2.1
47.5	445	1.7	30.63	"	"	8700	-	57	370	2.0
43.5	520	1.5	33.35	"	"	8300	-	53	430	1.8
38	550	1.4	38.13	"	"	9400	-	46	450	1.75
36	620	1.3	40.37	"	"	9000	-	43.5	520	1.55
30.5	730	1.15	47.69	"	"	9600	-	36.5	610	1.35
24	840	1.0	60.38	"	"	11200	-	29	700	1.25
20	1000	0.88	73.09	"	"	12100	-	24	830	1.05

**P = 4 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
109	290	1.15	13.29	BS30-../DHE11LA4	89	3600	-	131	240	1.4
86	365	0.99	16.92	"	"	3950	-	103	305	1.2
69	455	0.84	20.94	"	"	4300	-	84	375	1.0
111	290	2.1	13.03	BS40-../DHE11LA4	107	5800	-	134	240	2.6
86	375	1.8	16.92	"	"	6400	-	103	315	2.1
69	450	1.6	21.06	"	"	6900	-	83	375	1.9
56	550	1.35	26.18	"	"	7500	-	67	465	1.6
47.5	590	1.25	30.63	"	"	8700	-	57	495	1.5
43.5	700	1.1	33.35	"	"	8300	-	53	570	1.35
38	730	1.05	38.13	"	"	9400	-	46	600	1.3
36	830	0.96	40.37	"	"	9000	-	43.5	690	1.15
30.5	970	0.86	47.69	"	"	9600	-	36.5	810	1.0

**P = 5.5 kW**

50 Hz			i	Typ	m	F <sub>RN</sub>	F <sub>RV</sub>	60 Hz		
n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>						n <sub>2</sub> 1/min	M <sub>2</sub> Nm	f <sub>B</sub>
110	395	0.84	13.29	BS30-../DHE11LA4C	93	3600	-	133	325	1.0
113	395	1.55	13.03	BS40-../DHE11LA4C	111	5800	-	136	325	1.9
87	510	1.3	16.92	"	"	6400	-	105	425	1.6
70	610	1.15	21.06	"	"	6900	-	84	510	1.4
56	760	0.97	26.18	"	"	7500	-	68	630	1.15
48	800	0.94	30.63	"	"	8700	-	58	670	1.1
44	950	0.82	33.35	"	"	8300	-	53	790	0.99