


I N T R O D U C I N G

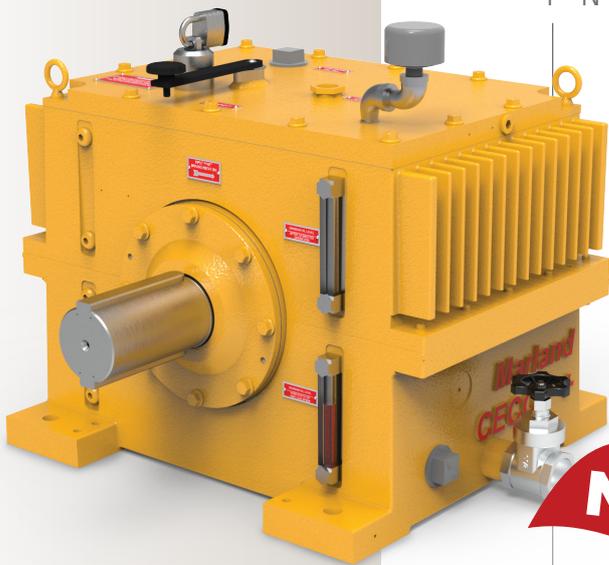

# Marland (马兰) CECON®+ 离合器

采用新一代技术  
提高产品性能

**NEW**

应客户需求,60余年的应用经验成就了马兰  
迄今为止最为丰富的离合器产品系列。

Marland CECON (全封闭连续运行) 地脚安装式离合器系列开发了新的CECON®+型号, 包括:

- 受欢迎的CEUS (标准配置)
- 更通用的CEUSD (标准脱开)
- 最近开发的CEUF (标准强制润滑)
- 新款CEUFD (强制润滑及脱开)

所有CECON+单元都支持现场智能马兰监控系统。用于温度、振动和油位传感器的端口被设计成单独的部件, 允许从任何地方对离合器进行远程监控。

CECON+的设计是对现有CEUS和CEUSD CECON离合器的升级换代。产品尺寸与当前产品系列相同\*。

新设计在输入轴和输出轴上采用了双键槽, 以获得更大的扭矩能力和更高的工作速度\*\*。


### 特点:

- 增大扭矩额定值 (详情见反面)
- 增加最大转速 (详情见反面)
- 水密结构
- 集成冷却功能
- 自动机油管理系统
- 齿轮齿条啮合/分离系统 (仅限CEUSD和CEUFD)
- 智能马兰监控系统设计\*
- 轴和变速杆上采用高性能涂层
- 专用油加热器, 可应用于寒冷气候
- 提供英制和公制两种规格
- 模块化设计有助于实现更快交付

\*可选附加设备, 有关马兰智能监控系统的信息, 请参阅P-8666-MC.

\*\*不适用于高速CECON。



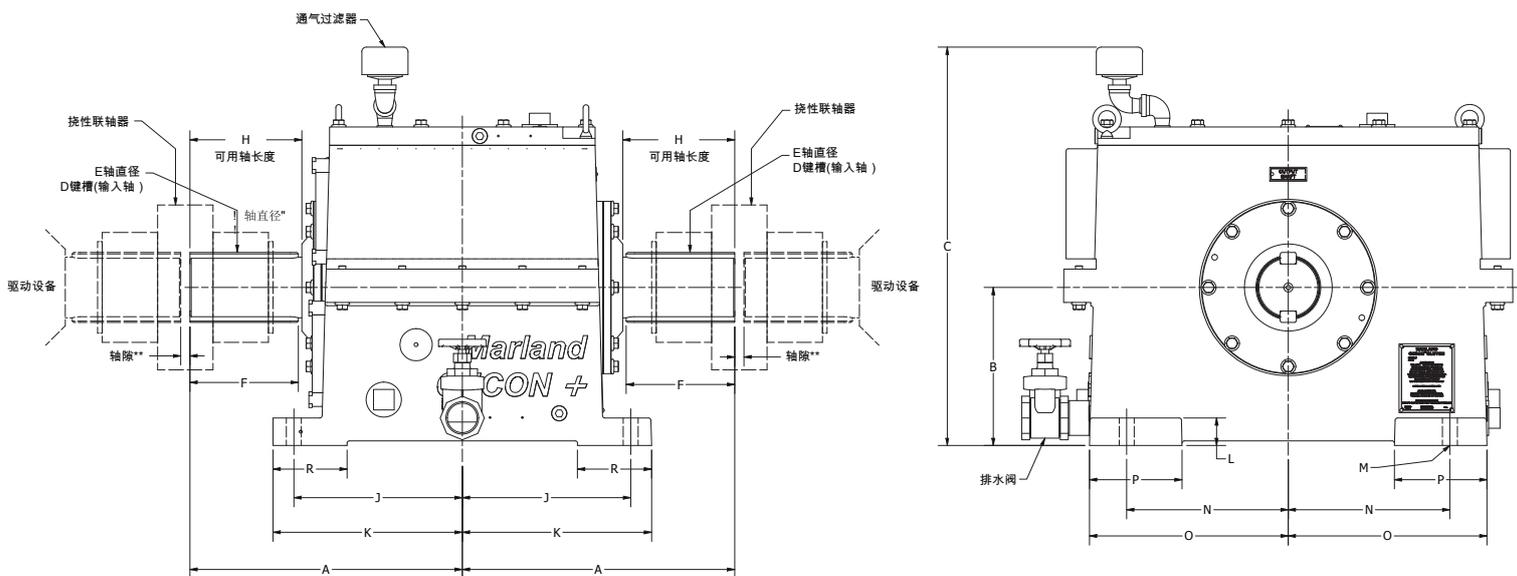

CECON®+设计是对现有CEUS和CEUSD CECON离合器的升级换代。

产品尺寸与当前产品系列相同。



扫描二维码下载CECON离合器样本,其他产品尺寸见其第11-12页

### 尺寸:

规格	A	B	C	额定扭矩		最大转速 (rpm)	
				扭矩 (ft-lb)	扭矩 (N-m)	标准配置	强制润滑配置
1M+	9.81	5.75	16.59	1200	1627	5600	8000
2M+	11.62	6.875	17.96	3700	5017	4200	6300
4M+	12.81	7.75	20.43	6400	8678	3600	5600
8M+	14.75	8.625	21.75	12000	16271	3000	4500
12M+	17.06	9.625	23.23	22000	29831	2500	3800
18M+	18.94	11.25	26.18	31000	42034	2300	3600
30M+	21	12.75	30.72	46000	62373	2000	3000
42M+	22.88	14.5	33.6	65000	88136	1700	2500



www.altraptchina.com

奥创动力传动(深圳)有限公司上海分公司  
地址: 上海市闵行区申滨路88号丽宝广场5号楼301室  
电话: 86 21 5169 9255  
传真: 86 21 6248 5387  
邮箱: info@altramotion.com.cn

奥创动力传动香港有限公司  
地址: 香港葵涌货柜码头路7-175号钟意恒胜中心3楼、304B  
电话: 852 2615 9313  
传真: 852 2615 9162  
邮箱: sales@altramotion.com.cn

奥创动力传动(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区沙井壘岗大壘工业区环镇路18号  
电话: 86 755 2724 6308  
传真: 86 755 2724 6017