

自润滑独立超越离合器

FSO 300-700, FSO-GR 300-700, HPI 300-700



类型



FSO..GR

FSO, FSO-GR和HPI是离心非接触式的整体型超越离合器, 内部两侧使用轴承支承和密封。

根据类型不同可分为油润滑和脂润滑, 并且内部的楔块是满排列组成, 这种设计思路来源于美国FORMSPRAG的独特方案, 其目的是让每一个楔块都能均匀承受来自外部的瞬


时高扭矩冲击, 相邻的楔块分化了来自外部的负载, 由于空间的限制避免了楔块翻转

FSO和HPI的标准是润滑油润滑和唇形密封设计。FSO-GR是脂润滑设计并且可以选用迷宫密封

HPI型超越离合器是为高速步进应用而特殊设计的。

自润滑独立超越离合器

FSO, FSO-GR, HPI 300-700

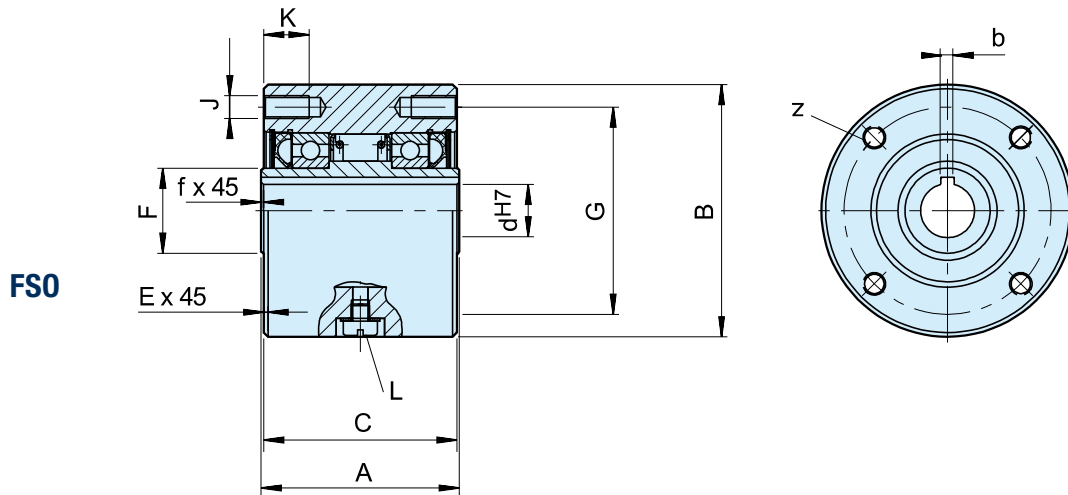

类型	尺寸	超越转速			数量												润滑剂			重量	拖拽扭矩		
		FSO	FSO-GR	d ^{H7} -bxh	d ^{H7}	A	B	C	E	F	G	z	J	K	L	f	FSO	FSO..GR	HPI			T _R	
FSO FSO-GR HPI		T _{KN} ¹⁾ [Nm]	n _{max} ²⁾ [min ⁻¹]	n _{max} ³⁾ [min ⁻¹]	最小值-最大值		-0.05																
	300	379	3000/900	3600/900	15-5x5	12... 19	63.50	76.20	60.45	1.6	28.58	66.67	4	M8	13	M6	0.8	7	10	14	1.6	18	
	400	407	2800/850	3600/850	18-6x6	12... 22	69.85	88.90	68.07	1.6	30	73	4	M8	13	M6	0.8	10	20	20	2.7	27	
	500	1621	2500/800	3000/800	30-8x7	19... 33	88.90	107.95	85.73	1.6	45	92	4	M8	16	M6	1.5	22	35	35	4.8	31	
	600	3105	2200/750	2400/750	40-12x8	24... 57	95.25	136.525	92.2	1.6	63.5	120.6	6	M8	16	M6	1.6	52	84	84	8.6	62	
					45-14x9																		
					50-14x6																		
				50-14x9																			
	700	6900	1600/450	2000/450	60-18x11	48... 82	127.00	180.975	123.85	1.6	90	158.75	8*	M10*	20	M6	1.6	168	280	280	19	156	
					65-18x11																		
					70-20x12						101.6 ⁵⁾												

注意:

- 1) $T_{max} = 1.5 \times T_{KN}$
» 请参考选型手册7到11页
- 2) 内圈 / 外圈
- 3) 内圈 / 外圈迷宫式密封
- 4) 英制孔径可以向Stieber咨询
- 5) 特大孔径
型号600 > 50mm
型号700 > 75mm
- *) 6个安装孔在圆周按照60度的等距设计, 额外还有2个外部孔按照180度设计
» 请参考安装操作指导手册的12-13页

安装示例

