

L310 VAR 02

Limiteurs de Couple Mécaniques Multidisques

Caractéristiques

- Limiteur de couple
- Multidisques - friction acier/garniture et acier/bronze fritté
- A pression de ressorts

Utilisation

- Limitation de surcharge périodique ou transitoire

Particularités

- VAR 02
Utilisation en milieu lubrifié

Réglages


- Réglage du couple de décrochage par vis adaptées
- A compensation d'usure

Manuel De Service

- SM 313


Précautions De Montage

- Définir le temps de glissement pour vérification des capacités de dissipation calorifique de la taille concernée
- Dispositif destiné à une utilisation horizontale ou verticale

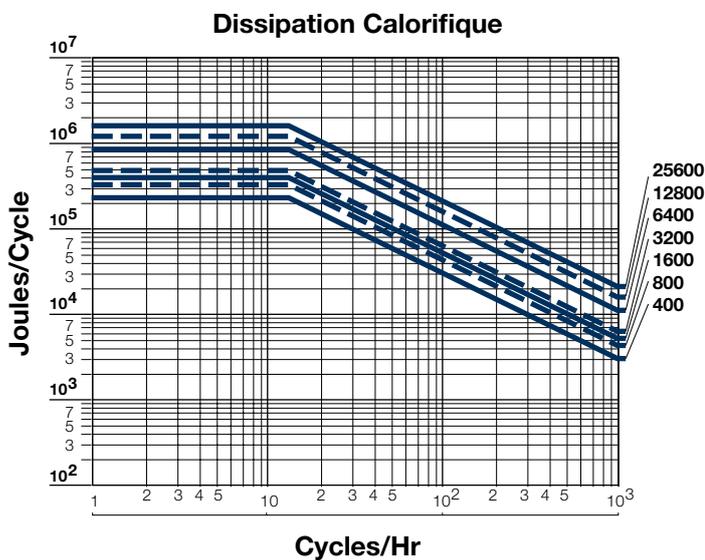

Limiteurs de Couple Mécaniques Multidisques

Entraînement indirect

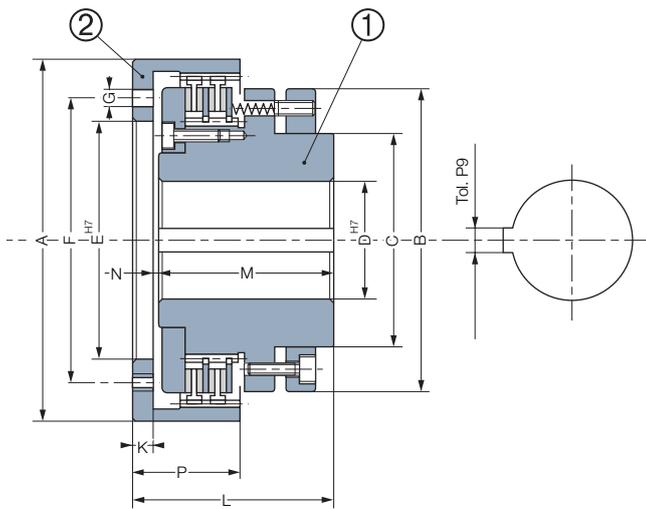

Tailles		400	800	1600	3200	6400	12800	25600
Couple nom.	[Nm]	400	800	1600	3200	6400	12800	25600
Vitesse max.	[min ⁻¹]	2000	1700	1500	1300	1200	1000	900
	A	222	255	290	335	390	455	510
	B	190	222	252	293	338	398	452
	C	135	172	202	222	265	300	350
	D* min	30	40	40	80	100	120	150
	D* max	70	85	110	140	160	180	220
	E min	86	101	120	130	180	200	240
	E max	150	175	210	260	280	320	380
	F**	170	200	235	290	320	360	420
	G**	6xM10	6xM12	6xM12	6xM16	8xM16	12xM16	16xM16
	K	11	10	14	16	18	18	20
	L	112	118	127	150	170	200	230
	M	97	102	103	130	148	178	206
	N	4	6	10	4	4	4	4
	P	58	70	82	95	108	130	140
Inertie	① [kgm ²]	0,066	0,130	0,250	0,508	1,05	2,34	4,48
Inertie	② [kgm ²]	0,021	0,063	0,106	0,482	0,95	2,20	3,28
Masse	[kg]	19	28,5	40	69	105	172	237

Rainures de clavettes conformes à:
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolérance P9

* Obligatoirement livrés avec alésages terminés

** La cloche d'entraînement est fournie systématiquement sans perçage.

Les trous de fixation sont représentés uniquement à titre indicatif.