

# P130 VAR 00 / VAR 02

## Embrayages Pneumatiques Multidisques

### Caractéristiques

- Fonctionnement pneumatique
- Multidisques - friction acier/garniture
- Embrayé par mise sous pression

### Utilisation

- Entraînement d'une poulie ou d'un moyeu
- Dispositif destiné à des applications industrielles
- VAR 02 conçu pour une utilisation sur des machines soumises à vibrations. Les disques de friction sont de construction robuste.

### Particularités

- Utilisation en milieu sec
- Faible couple résiduel
- Alimentation par l'arbre
- Bonne progressivité

### Réglages

- Sans réglage
- Compensation automatique de l'usure des disques par l'avance du piston

### Manuel De Service

- SM 302


### Précautions De Montage

- Prévoir des étanchéités par joints sur l'arbre pour éviter toute perte de pression (cf. ST 0119-01)
- Dispositif destiné à une utilisation horizontale; pour une utilisation verticale, veuillez prendre contact avec nos services


### Alimentation

- Air comprimé lubrifié. Pour de l'air sec, veuillez prendre contact avec nos services
- Peut être embrayé hydrauliquement; dans ce cas, veuillez prendre contact avec nos services


### Exemple De Montage

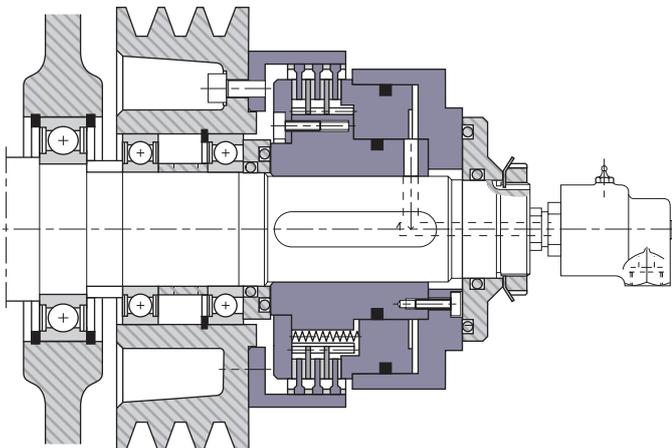

### Dissipation Calorifique

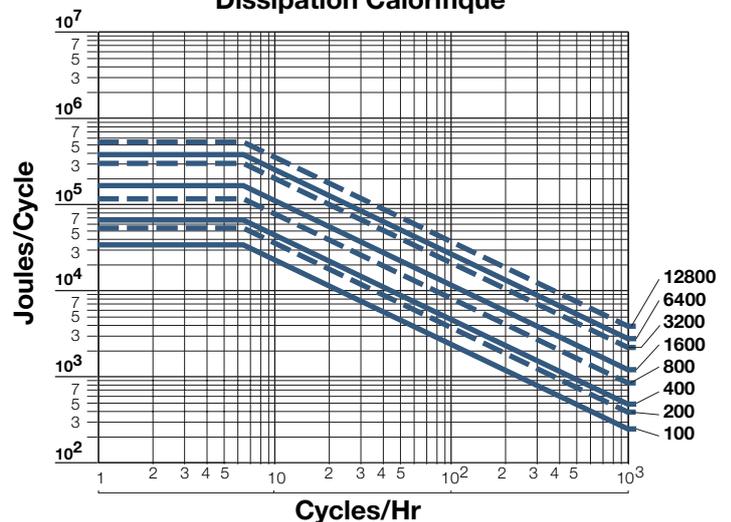

## Embrayages Pneumatiques Multidisques

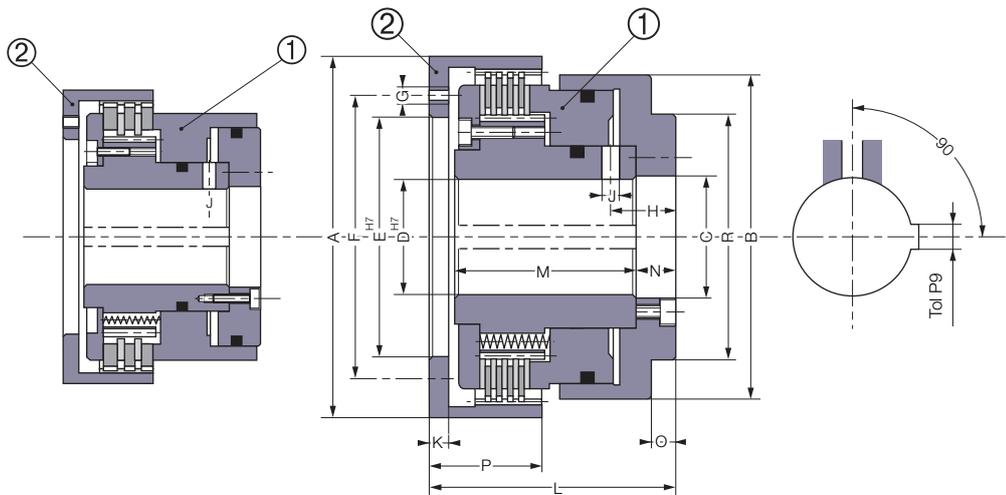

Tailles 100 - 1600

Tailles 3200 - 12800

**VAR 00 =  
STANDARD**

**VAR 02 Tailles  
pour moteurs  
diesel  
Entraînement  
indirect**

Tailles		100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	
<b>Couple nom.</b>	[Nm]	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	
<b>Vitesse max.</b>	[min. <sup>-1</sup> ]	4800	3900	3500	2700	2400	2000	1500	1,200	
<b>Pression de fonctionnement</b>	[bar]	5	5	5	5	5	5	5	5	
A		132	162	180	222	255	290	335	390	
B		110	135	150	189	220	262	315	380	
C		41	51	59	86	101	106	111	132	
D* min		24	34	34	39	39	50	60	70	
D* max		40	50	58	85	100	105	110	130	
E min		50	64	69	85	101	120	130	180	
E max		85	105	115	150	175	220	260	280	
F*		100	122	135	170	200	250	290	320	
G*		6xM6	6xM8	6xM8	6xM10	6xM12	6xM16	8xM16	12xM16	
H		19	23	23	26	30,5	60	31	39	
J		5	6	6	6	8	8	10	12	
K		6	9	8	11	10	14	16	18	
L		81	89	96	118	135	155	170	190	
M		63,5	68	75	92	105	120	130	145	
N		9,5	11	11	13	16	18	21	23	
O		-	-	-	-	-	8	8	-	
P		39	41	46	58	70	82	95	108	
R		-	-	-	-	-	200	220	-	
<b>Volume de course</b>	neuf	[cm <sup>3</sup> ]	5,2	12	20	22	32	80	207	958
<b>Volume de course</b>	max	[cm <sup>3</sup> ]	22	43,8	59	81	150	320	650	1760
<b>Inertie</b>	①	[kgm <sup>2</sup> ]	0,0061	0,0122	0,0253	0,0835	0,1818	0,3900	0,7700	1,47
<b>Inertie</b>	VAR 00	[kgm <sup>2</sup> ]	0,0046	0,0126	0,0219	0,0598	0,1090	0,1828	0,3557	0,93
<b>Inertie</b>	VAR 02	[kgm <sup>2</sup> ]	0,0046	0,0133	0,0215	0,0598	0,1090	-	-	-
<b>Masse</b>		[kg]	6	9,5	13	25	39	55	87	125
<b>Alimentation</b>			<b>Axiale par l'arbre</b>							

Rainures de clavette conformes à:  
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolérance P9

\* Obligatoirement livrés avec alésages terminés

\*\* La cloche d'entraînement est fournie systématiquement sans perçage. Les trous de fixation sont représentés uniquement à titre indicatif.