

E220 VAR 06

Frizione Elettromagnetica a Disco Singolo

Caratteristiche

- Ad azionamento elettrico 24 o 103,5 VDC, secondo grandezza
- Monofrizione
- Attivata inserendo la corrente

Utilizzazione

- Accoppiamento di due alberi in asse
- Per la grandezza 3200 consigliamo di avviare l'accoppiamento a una velocità differenziale inferiore a quella massima autorizzata (circa 300 min⁻¹)

Particolarità

- Per uso a secco
- Niente coppia residua in posizione sconnessa
- Induttore fisso montato su cuscinetti a sfera
- Equipaggiato con un accoppiamento elastico

Regolazioni

- Non è necessaria nessuna compensazione dell'usura

Manuale Di Servizio


- SM 307

Precauzioni Di Montaggio


- Il dispositivo antirotazione dell'elettromagnete va inserito nella tacca antirotazione, con un giuoco laterale di 0,5 mm e un giuoco di 1 mm sul fondo della tacca. Questo evita un carico anormale sui cuscinetti a sfera.
- In presenza di vibrazioni, consigliamo vivamente l'utilizzo di un inserto elastico sul dispositivo antirotazione
- Dispositivo adatto per uso orizzontale, per uso verticale rivolgersi al fabbricante

Alimentazione

- Per grandezze fino a 1600:
CBC 400-24 - CBC 450-24
CBC 500-24 - CBC 550-24
CBC 140-5 + CBC 140-T
- Per grandezza 3200 e superiori:
CBC 140-5

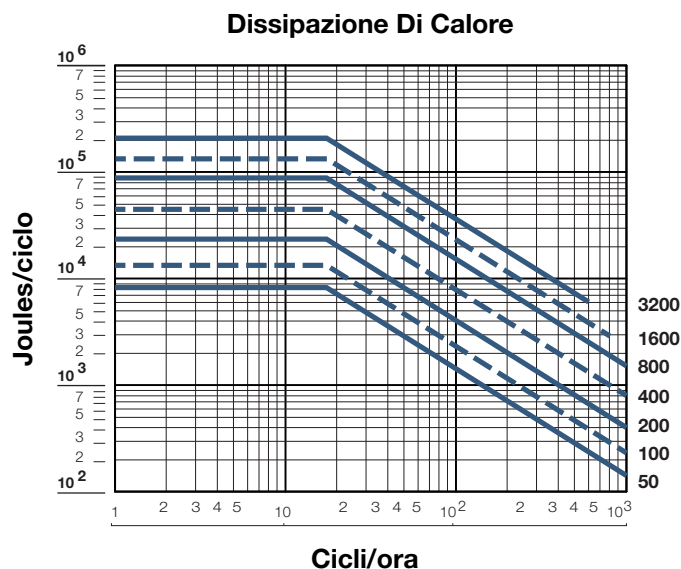

Frizione Elettromagnetica a Disco Singolo

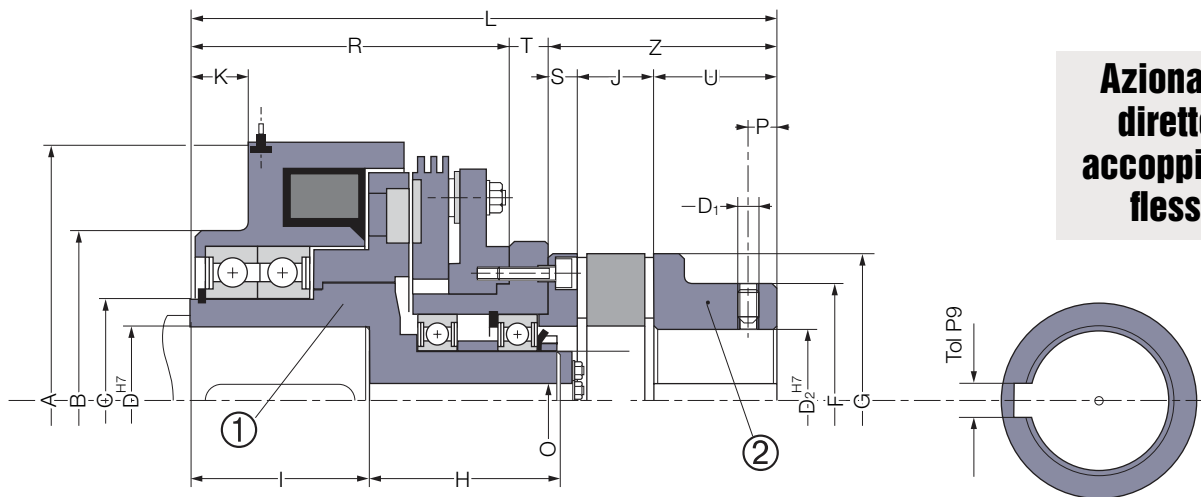

Grandezze		50	100	200	400	800	1600	3200
Accoppiamento		38	42	55	65	75	90	100
Coppia nom.	[Nm]	50	100	200	400	800	1600	3200
Velocità max.	[min ⁻¹]	4150	3200	2600	2000	1700	1500	1500
Tensione	[VDC]	24	24	24	24	24	24	103.5
Puissance	P20 [W]	52	60	77	37	47	94	187
	A	139	173	231	260	300	360	450
	B	90	110	155	185	220	265	318
	C	50	65	75	80	90	110	130
	D* min	22	24	30	35	50	55	65
	D* max	35	38	42	55	65	80	90
	D1	M8	M8	M10	M10	M10	M12	M12
	D2 min	12	14	20	22	30	40	50
	D2 max	38	42	55	65	75	90	100
	F	66	75	98	115	135	160	180
	G	80	95	120	135	160	200	225
	H	60	68	78	83	95	108	121
	I	52	62	72	77	87	102	162
	J	24	26	30	35	40	45	50
	K	17,5	19	24,5	21	24	28	77
	L	185	210	250	275	315	365	455
	O	10,5	12,5	16,5	20,5	20,5	21	21
	P	10	10	20	20	20	30	30
	R	95	110	125	135	155	180	250
	S	8	10	13	14	16	19	21
	T	13	14	17	16	19	21	24
	U	45	50	65	75	85	100	110
	Z	77	86	108	124	141	164	181
Inerzia	① [kgm ²]	0,00270	0,0085	0,0234	0,0635	0,124	0,313	0,781
Inerzia	② [kgm ²]	0,0055	0,0177	0,0521	0,0584	0,125	0,333	0,901
Peso	[kg]	8,2	14,2	27,7	31,5	50,5	85,5	158
Connessione		Cavo						

Scanalature conformi a :
 ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1-1 / NF E 22-175 - tolleranza P9
 * Mozzo fornibile solo con alesaggio finito