

Frizione Elettromagnetica a Disco Singolo

Caratteristiche

- Ad azionamento elettrico 12, 24, 103,5 VDC
- Monofrizione
- Attivata inserendo la corrente

Utilizzazione

- Accoppiamento di una puleggia o di un mozzo

Particolarità

- Niente gioco
- Per uso a secco
- Niente coppia residua in posizione sconnessa
- Induttore con fissaggio esterno

Regolazioni

- L'air-gap "P" andrebbe aggiustato all'installazione
- È necessaria una compensazione dell'usura

Manuale Di Servizio


- SM 304

Precauzioni Di Montaggio

- Centrare l'induttore
- Osservare la dimensione "M"
- Dispositivo adatto per uso orizzontale o verticale


Alimentazione

- Solo per versioni 24 volt:
CBC 400-24 - CBC 450-24
CBC 500-24 - CBC 550-24
CBC 700 (sovreccitazione)
CBC 140-5 + CBC 140-T (24V)
CBC 140-5 (103,5V)

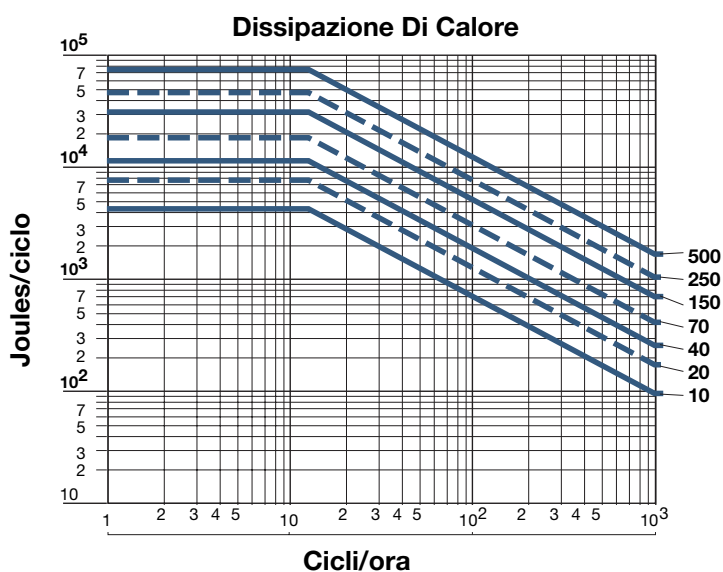

Frizione Elettromagnetica a Disco Singolo

**EURO standard
Azionamento
indiretto**

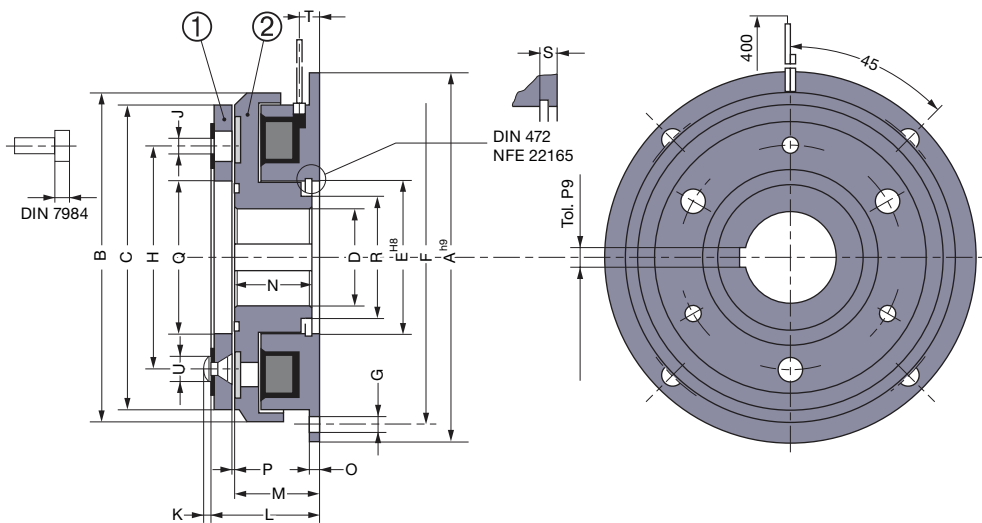

Grandezze		10	20	40	70	150	250	500
Coppia nom.	[Nm]	7	15	30	60	120	250	500
Velocità max.	[min ⁻¹]	8000	6000	5000	4000	3000	3000	2000
Potenza	P20[U=12/24/103,5V] [W]	12,5	17	27	31	44	59	83
	A	80	100	125	150	190	230	290
	B	68	86	107	134	170	213	267
	C	63	80	100	125	160	200	250
	D min	10H8	10H8	14H8	14H7	20H7	25H7	25H7
	D Std	10/15/17	10/17/20	20/25/30	25/30/35	30/40/45	40/50/60	50/60/80
	D max	17H8	22H8	30H8	40H7	50H7	65H7	80H7
	E	35	42	52	62	80	100	125
	F	72	90	112	137	175	215	270
	G Per vite	4xM4	4xM5	4xM6	4xM6	4xM8	4xM8	4xM10
	H	46	60	76	95	120	158	210
	J (1) Per vite	3xM3	3xM4	3xM5	3xM6	3xM8	3xM10	4xM12
	K	1,5	1,5	2,5	3	3	3	5
	L	28	31	36	40,5	46,5	55,5	64
	M	24	26,5	30	33,5	37,5	44	51
	N	22	24	27	30	34	40	47
	O	2	2,5	3	3,5	4	5	6
	P	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5
	Q	35	41	52	62	80	100	125
	R	23	28,5	40	45	64	77	100
	S	3,5	4,3	5	5,5	6	7	8
	T	5,6	6,5	9	9,5	11	10	12
	U	6	6	10	12	12	17	20
Inerzia	① [kgm ²]	0,00004	0,00012	0,0005	0,0013	0,0049	0,0140	0,0360
Inerzia	② [kgm ²]	0,00011	0,00027	0,0008	0,0022	0,0065	0,0195	0,0550
Peso	[kg]	0,5	0,9	1,7	3	5,5	10	18,5
Connessione	Connettori				Cavo			

Opzione: Connettore

(Fornibile senza cavo)

2 poli, capacità : 0,5/2,5mm²



Scanalatura conforme a :

ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolleranza P9

(1) Armatura, fissare "J" per viti DIN7984 (non fornite)