



DC 座圈

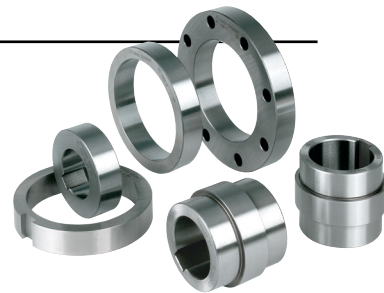

类型

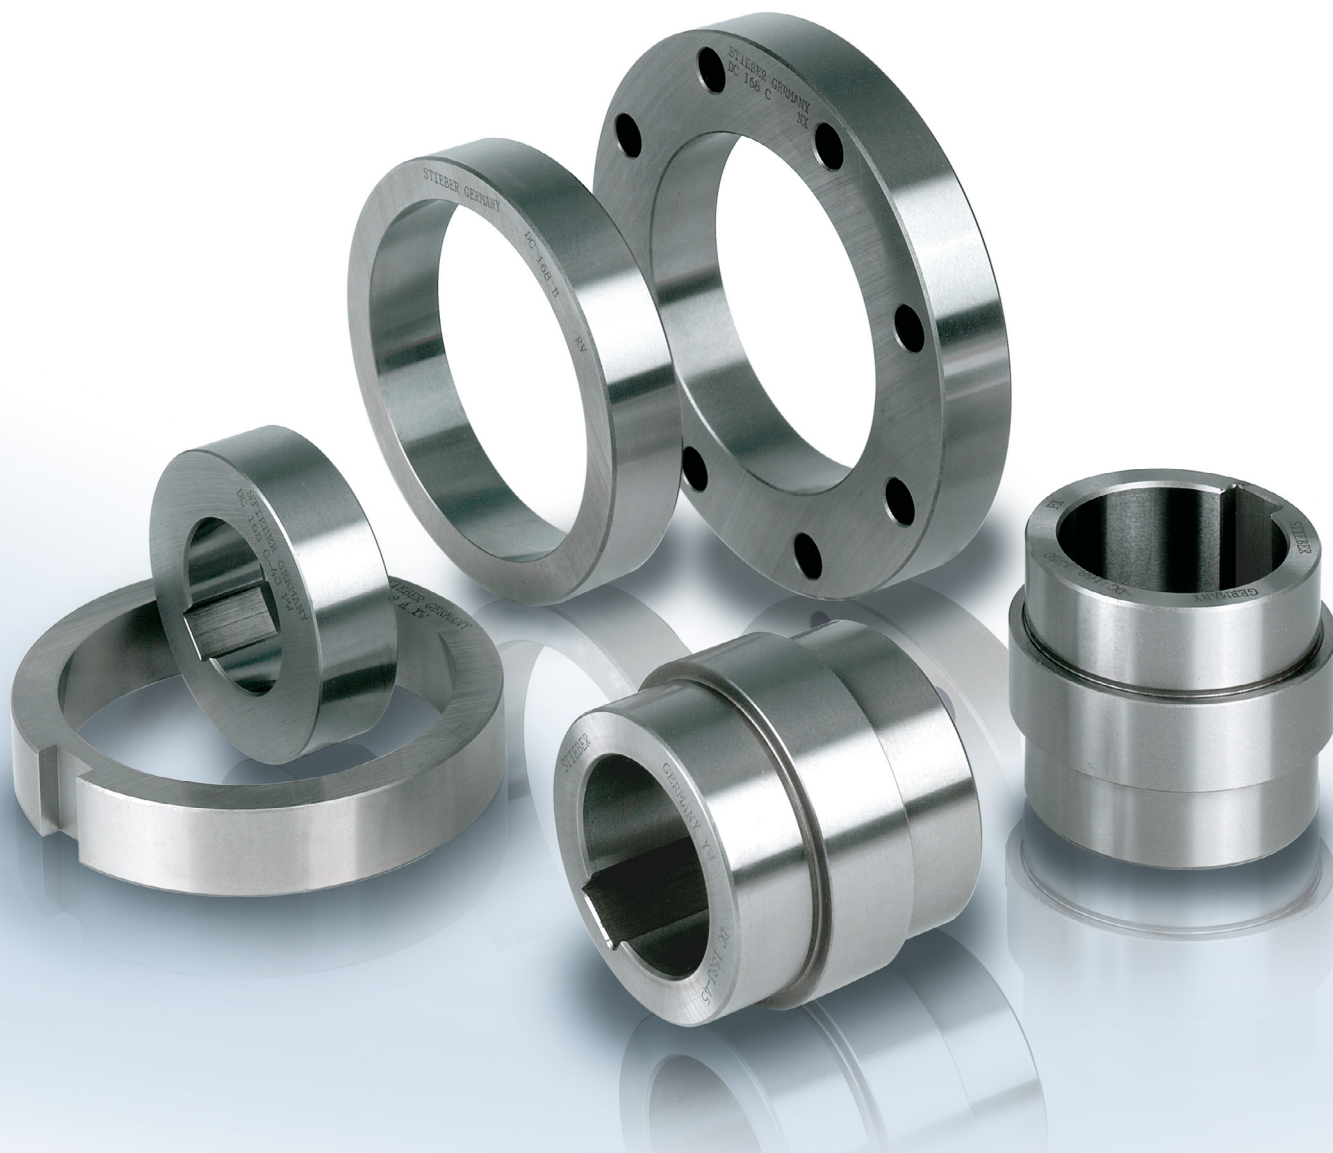


本产品是与DC型超越离合器配套的内、外圈，它们与只有保持架和模块的DC模块装配组合成为无轴承支承的超越离合器。

客户必须提供轴向和径向负载的轴承支撑，以及润滑和密封。所有轴承游隙和安装误差不得超过模块预留空间公差，这一点必须要考虑到（见第33页的表）。

内、外圈之间的锥度在宽度为25 mm的尺寸上应低于0.007 mm。A型和B型外圈应与轴承座孔过盈配合，且装配后不会变形。如果您需要提高A型和G型的最大传递扭矩能力，请联系我们的技术部门。键的压溃应力必须要被校核。

内置型超越离合器

DC 座圈

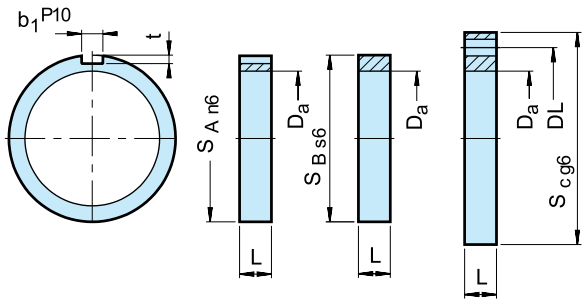


外圈

A

B

C

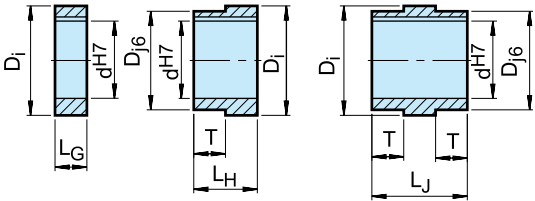

内圈

G

H

J

1) 符合 DIN 6885.1 的键槽标准

规格																孔数	相关 DC 类型
	dH7 [mm]	Lg [mm]	LH [mm]	LJ [mm]	Dj6 [mm]	T [mm]	D1 +0.008 -0.005 [mm]	L [mm]	SA n6 [mm]	b1 P10 [mm]	t [mm]	SB s6 [mm]	SC g6 [mm]	DL ±0.1 [mm]		Da ± 0.013 [mm]	
DC 230A								16	72	6	3.5					54.752	DC 3809A-N
DC 230B								16				72				54.752	
DC 230C								16					95	78	8 × 7	54.752	
DC 230 G-10	10	16					38.092										
DC 230 G-15	15	16					38.092										
DC 230 G-20	20	16					38.092										
DC 230 H-10	10		33		35	17	38.092										
DC 230 H-15	15		33		35	17	38.092										
DC 230 H-20	20		33		35	17	38.092										
DC 230 J-10	10			50	35	17	38.092										
DC 230 J-15	15			50	35	17	38.092										DC 5476A-N DC 5476A (4c)-N
DC 230 J-20	20			50	35	17	38.092										
DC 167A								16	90	10	5					71.425	
DC 167B								16				90				71.425	
DC 167C								16					110	95	8 × 9	71.425	
DC 167G-25	25	16					54.765										
DC 167G-30	30	16					54.765										
DC 167G-35	35	16					54.765										
DC 167H-25	25		35		50	19	54.765										
DC 167H-30	30		35		50	19	54.765										
DC 167H-35	35		35		50	19	54.765										DC 7221 (5c)-N DC 7221B-N DC 7221B (5c)-N
DC 167J-25	25			54	50	19	54.765										
DC 167J-30	30			54	50	19	54.765										
DC 167J-35	35			54	50	19	54.765										
DC 168A								21	110	14	5.5					88.877	
DC 168B								21				110				88.877	
DC 168C								21					140	120	8 × 11	88.877	
DC 168G-40	40	21					72.217										
DC 168G-45	45	21					72.217										
DC 168G-50	50	21					72.217										
DC 168H-40	40		42		65	21	72.217										DC 10323A (5c)-N
DC 168H-45	45		42		65	21	72.217										
DC 168H-50	50		42		65	21	72.217										
DC 168J-40	40			63	65	21	72.217										
DC 168J-45	45			63	65	21	72.217										
DC 168J-50	50			63	65	21	72.217										
DC 235A								16	150	20	7.5					119.891	
DC 235B								16				150				119.891	
DC 235C								16					190	170	8 × 11	119.891	
DC 235G-55	55	16					103.231										
DC 235G-60	60	16					103.231										
DC 235G-75	75	16					103.231										
DC 235H-55	55		43		100	27	103.231										DC 10323A (5c)-N
DC 235H-60	60		43		100	27	103.231										
DC 235H-75	75		43		100	27	103.231										
DC 235J-55	55			70	100	27	103.231										
DC 235J-60	60			70	100	27	103.231										