

Contra Recuo com rolamentos

ALP..F7D7 ALMP..F7D7



TIPO





O tipo ALLP..F7D7 é um contra recuo tipo rolo, autocontida, vedada e suportada por mancais, que utiliza dois mancais série 160. A unidade não é fornecida lubrificada com óleo. Esta combinação de tampas é geralmente usada como embreagem de roda livre ou divisão, conforme mostrado a seguir.

Um rasgo de chaveta é usinado na capa para a conexão à barra de acionamento ou acionada centralizada em sua parte externa. A tampa D7 é usada para fechar a unidade. Tem dois parafusos para enchimento, drenagem e medição de nível do óleo. A vedação do eixo é do tipo anel em V. A tampa e a vedação foram projetadas para serem à prova de óleo com mínimo torque de arrasto.

Contra Recuo com rolamentos

ALP..F7D7, ALMP..F7D7

ALP..F7D7

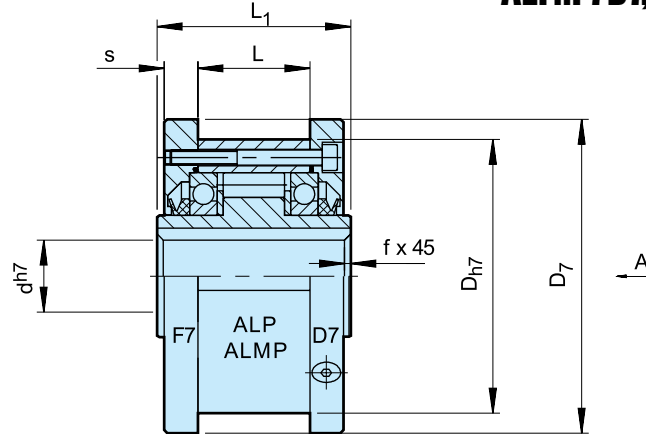

Tipo	Tamanho	Velocidades de roda livre											Peso	Torque de arrasto
	d_{H7} [mm]	$T_{KN}^{1)}$ [Nm]	$n_{lmáx}^{2)}$ [min ⁻¹]	$n_{amáx}^{3)}$ [min ⁻¹]	D_{H7} [mm]	L_1 [mm]	D_7 [mm]	s [mm]	L [mm]	b^{H8} [mm]	t [mm]	f [mm]	[kg]	T_R [Ncm]
ALP..F7D7	12	55	2500	7200	62	42	70	10,4	20	4	2,4	0,5	1,0	11
	15	125	1900	6500	68	52	76	11,4	28	5	2,9	0,8	1,4	15
	20	181	1600	5600	75	57	84	10,9	34	6	3,5	0,8	1,9	18
	25	288	1400	4500	90	60	99	11,9	35	8	4,1	1	2,8	36
	30	500	1300	4100	100	68	109	11,9	43	8	4,1	1	3,7	45
	35	725	1100	3800	110	74	119	13,4	45	10	4,7	1	4,7	60
	40	1025	950	3400	125	86	135	15,4	53	12	4,9	1,5	7,1	84
	45	1125	900	3200	130	86	140	15,4	53	14	5,5	1,5	7,4	94
	50	2125	850	2800	150	92	160	12,9	64	14	5,5	1,5	10,4	128
	55	2625	720	2650	160	104	170	17,5	66	16	6,2	2	13,4	150
	60	3500	680	2450	170	114	182	16,5	78	18	6,8	2	15,9	160
	70	5750	580	2150	190	134	202	18	95	20	7,4	2,5	20,8	360
	80	8500	480	1900	210	144	222	20,5	100	22	8,5	2,5	27,1	360
	90	14500	380	1700	230	158	242	20	115	25	8,7	3	39,4	680
	100	20000	350	1450	270	182	282	28,5	120	28	9,9	3	66,4	880
	120	31250	250	1250	310	202	322	22,5	152	32	11,1	3	91,5	1200
	150	70000	180	980	400	246	412	31	180	36	12,3	4	187	1350
	200	175000	120	750	520	326	540	40	240	45	15	5	430	4200
	250	287500	100	620	610	396	630	45	300	45	15	5	688	6500
ALMP F7D7	25	388	1100	2800	90	60	99	11,9	35	8	4,1	1	2,9	41
	30	588	1000	2500	100	68	109	11,9	43	8	4,1	1	3,85	64
	35	838	900	2400	110	74	119	13,4	45	10	4,7	1	4,9	76

OBSERVAÇÕES

1) $T_{máx} = 2 \times T_{KN}$

» Consulte as páginas de seleção 7 a 11

2) A cubo gira livremente

3) A capa gira livremente

Rasgo de chaveta conforme DIN 6885.1

Ao fazer o pedido, especifique o sentido de rotação visto da seta "A": "R" A cubo gira livremente no sentido horário "L" A cubo gira livremente no sentido anti-horário

» Consulte as instruções de montagem e manutenção páginas 12 a 13

EXEMPLO DE MONTAGEM

