

Embrague Mono-Disco Electromagnético

Características

- Funcionamiento eléctrico a 24 o 103,5 V CC según el tamaño
- Una sola cara de fricción
- Activado al encender la alimentación
- Vida estimada del rodamiento de bola 50 000 h
- Acepta velocidades de giro superiores a la serie E220 VAR 00

Uso

- Acoplamiento de una polea o cubo
- A partir del tamaño 3200, recomendamos activar el embrague a velocidad inferior (unos 300 min⁻¹)

Particularidades

- Sin juego
- Para uso en seco
- Sin par residual en posición desconectada
- Inductor fijo montado sobre rodamientos de bolas

Ajustes

- El entrehierro «P» debe ajustarse en la instalación
- No necesita compensar desgaste

Manual de Servicio


- SM 307

Precauciones de Montaje


- Dispositivo diseñado para uso horizontal
- El dispositivo antirrotación del electroimán debe introducirse en la ranura antirrotación, con un espacio lateral de 0,5 mm y a 1 mm del fondo. De este modo evitara la tensión habitual de los rodamientos de bola.
- Recomendamos montar una ranura elástica de amortiguación en el dispositivo antirrotación en caso de vibraciones

Fuente de Alimentación

- Para tamaños hasta 1600:
CBC 400-24 - CBC 450-24
CBC 500-24 - CBC 550-24
CBC 140-5 + CBC 140-T
- Para tamaños 3200 y superiores:
CBC 140-5

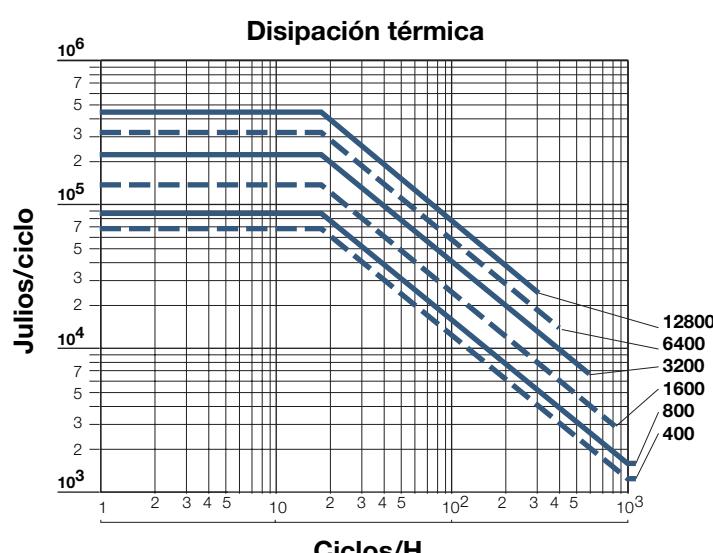

Embrague Mono-Disco Electromagnético

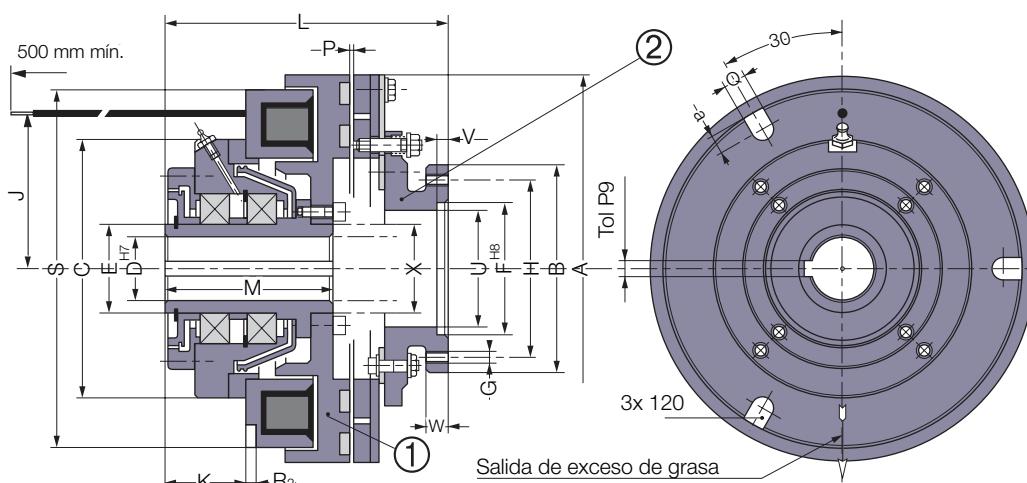

**Larga Vida
Alta velocidad
Accionamiento
indirecto**

Tamaños	400	800	1600	3200	6400	12800
Par nom.	[Nm]	400	800	1600	3200	6400
Máx. Velocidad	[min.-]	3000	2500	2200	1800	1500
Tensión	[V CC]	24	24	24	103,5	103,5
Potencia	P20 [W]	37	47	94	187	264
	A	260	300	360	450	560
	B	140	155	180	220	295
	C	185	220	260	320	404
	D* mín.	35	40	50	65	85
	D* máx.	65	75	90	100	120
	E	80	90	110	130	160
	F	100	115	140	150	180
	G	6xM8	6xM10	8xM12	8xM12	8xM16
	H	120	135	160	195	260
	J	116	133	160	197	248
	K	47	46	68	77	77
	L	161	177	220	250	280
	M	101	107	140	160	175
	P	0,5	0,6	0,8	0,8	1
	Q	16	18	20	20	20
	R2	7	8	10	12	12
	a	10	10	12	15	15
	S	249	287	340	426	528
	U	90	106	126	135	160
	V	5	5	6	7	8
	W	14	15	18	20	25
Arandela	X máx.	80	90	115	132	156
Inercia	①	[kgm ²]	0,0635	0,1280	0,3260	0,798
Inercia	②	[kgm ²]	0,0342	0,0736	0,2042	0,658
Peso	[kg]	25,5	35,2	61	122	220
Conexión	Cable					

Conector Opciones

(Se entrega sin cable)

2 polos, capacidad: 0,5/2,5 mm²

Chaveteros según

ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolerancia P9

* Solo se entrega con agujeros acabados