


L331 VAR 05

Limiteurs de Couple Mécaniques Multidisques

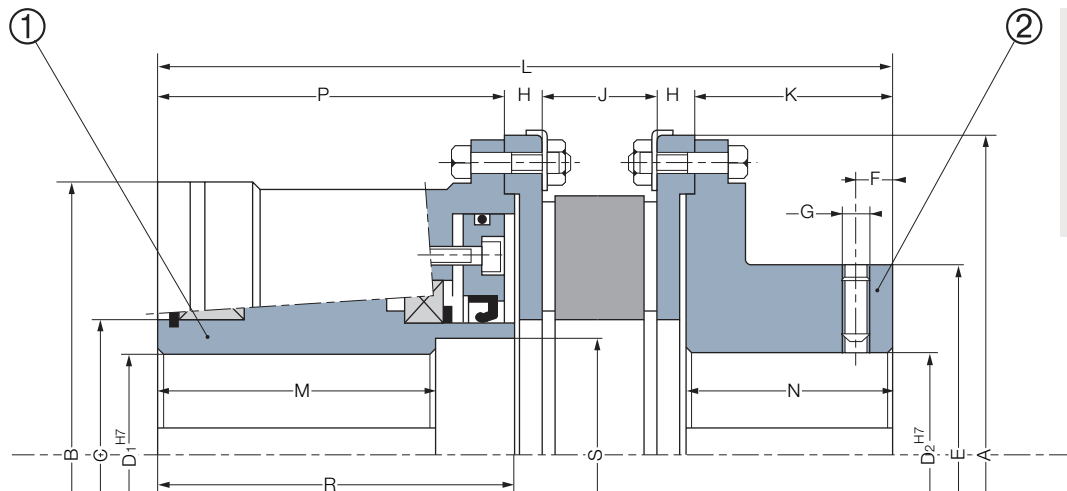

Entraînement direct avec accouplement élastique

Tailles		50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	
Accouplement taille		42	55	55	65	75	90	90	110	160	
A		140	175	175	190	215	260	260	330	460	
B		115	125	135	150	180	200	232	295	375	
C		40	50	60	70	85	100	120	150	180	
D1* min		18	20	25	30	30	45	50	80	100	
D1* max		30	36	48	55	65	80	95	120	140	
D2* min		18	20	25	30	30	45	50	60	80	
D2* max		42	55	55	65	75	90	90	125	185	
E		75	98	98	115	135	160	160	200	290	
F		10	20	20	20	20	30	30	30	40	
G		M8	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M12	M16	
H		12	16	16	16	19	20	20	26	38	
J		26	30	30	35	40	45	45	55	75	
K		50	65	65	75	85,5	99,5	99,5	120	174,5	
L		164	196	206	236	272	318	343	420	553	
M		55	55	60	72	85	107	132	167	200	
N		51	66	66	76	87	101	101	122	177	
P		64	69	79	94	108,5	133,5	158,5	193	227,5	
R		65	70	80	95	110	135	160	195	230	
S		33	41	53	60	71	86	101	126	150	
Inertie	①	[kgm ²]	0,0005	0,0010	0,0021	0,0034	0,0103	0,0215	0,043	0,140	0,442
Inertie	②	[kgm ²]	0,0178	0,0472	0,0523	0,0837	0,1596	0,3832	0,463	1,521	6,632
Masse		[kg]	9,62	16,3	18,1	24,4	36,8	61,4	71,4	142	344

Manuel De Service

- SM 314

Rainures de clavettes conformes à:
ISO R773 / BS 4235 / DIN 6885-1 / NF E 22-175, tolérance P9

* Obligatoirement livrés avec alésages terminés

