



类型




ASK型是由两排滚柱轴承支撑的滚柱式超越离合器。它具有独立的密封，出厂前加注润滑脂。

名义外形尺寸与60...系列轴承相同。必须通过与内、外圈的过盈安装方式来确保扭矩传递。由于过盈配合，默认的径向游隙为C4。ASK型超越离合器允许直接安装在标准60...系列轴承位置上，推荐客户轴公差应为h6或j6。外圈与刚性轴承座的配合也是过盈公差，推荐客户孔公差为K6。表中给出了径向轴承承载能力。

ASK型超越离合器不能承受轴向载荷。万一有轴向负载，则必须配合合适的推力轴承

ASK

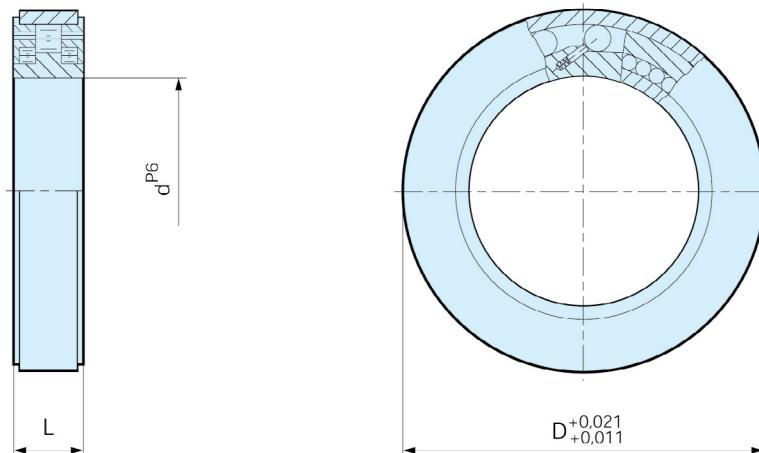

ASK

类型	规格	轴承系列	额定转矩		尺寸		轴承负载		重量	拖拽扭矩	
			d^{P6} [mm]	$T_{KN}^{1)}$ [Nm]	n_{max} [min ⁻¹]	D [mm]	L [mm]	C [kN]	C_0 [kN]		
ASK	40	6008	72	3500	68	15	16	20.6	20.6	0.25	15
	50	6010	125	2200	80	16	19.6	23.5	23.5	0.34	20
	60	6012	250	1800	95	18	25.3	35.1	35.1	0.5	25

备注

1) $T_{max} = 2 \times T_{KN}$
 » 请参阅第 7-11 页“选型详解”
 » 请参阅第 12-13 页安装与维护说明

安装示例

